

EXP 0445/16

Xochitl



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-DR-M/11

No. EXPEDIENTE: 2016DR000044

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION
MODIFICACION

CHIHUAHUA, CHIH. 18 DE JULIO DE 2016

70-169/2016

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2016-PDM-FISM-DR-091 CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2016, CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12351010001-9999999-04-15001-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$134,747.33
131-000-02E1701-61101-2-5-FISM-000		

OBRA


01 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. RANCHO LA CASITA. (3 BAÑOS)

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

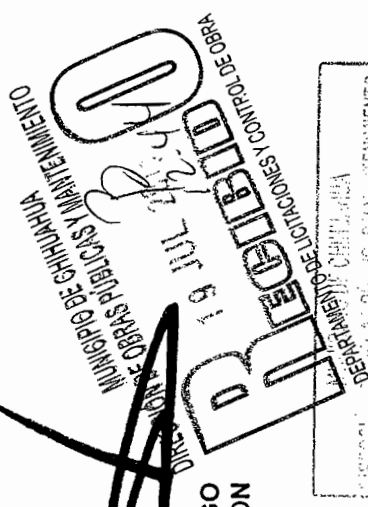

2-AM

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-M/11
2016-PDM-FISM-DR-091

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DE 1.8 X 2.5 MTS. RANCHO LA CASITA	CIMENTACION Y PISO	M2	33.30	5.38	179.23
		Limpieza de terreno. Incluye: deshierbe y acarreo a 20 mts., la herramienta, la mano deobra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	19.92	7.63	152.05
		Trazo y Nivelación del terreno. (Área de Edificios)	M3	12.39	125.40	1,553.66
		Excavación a mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad. Incluye: Aline de taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se pagaran Sobre Anchos)	M2	14.40	117.90	1,697.79
		Plantilla de Concreto hecho en obra f'c= 100 kg/cm2., T.M.A. 3/4" (19 mm) de 5 cm. De espesor. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	24.00	428.88	10,293.00
	NO. EXPEDIENTE: 2016DR000044	Zapata corrida de concreto f'c= 200 kg/cm2. H. en O. de 0.6 x 0.15 mts. Armada con 4 varilla # 3 en el sentido longitudinal y varilla # 3 @ 30 cms., f'y=4200 kg/cm2., en el sentido transversal. Incluye: Colado, vibrado, curado del concreto y armado del acero. Pruebas de laboratorio poar cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 días. Cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	10.86	244.19	2,651.92
		Relleño con material producto de banco a la orilla de la cepa, compactación con pizón a mano y agua en capas de 20 cms. Incluye: suministro de material producto de banco, acarreo y maniobras al interior de la obra,homogenizado de la humedad optima y apizonado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	15.12	380.35	5,750.93
		Murete de enrase en cimentación de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm2., H. en O. T.M.A 3/4" (19 MM). Incluye: los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	24.00	213.99	5,135.64
		Para su correcta ejecución.	ML	9.90	282.84	2,800.14
		Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm. De espesor, acabado pulido o rallado, en losa de 2.00 x 3.00 mts., con juntas fijas con volteador. Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: el piso debera colarse despues de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b) Considerar en la nivelación, altura de la puerta de acceso mas las tolerancias entre la parte baja de la puerta y el piso.	M2	46.08	182.46	8,407.59
		ALBANILERIA	ML	60.96	294.61	17,959.13
		Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm2. T.M.A. 19 M.M. (3/4") H. en O. de 15 x 15 cms., Armada con armex de 4 puntas (10x10x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado el armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	24.00	220.14	5,283.48
		Muros de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 , Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correctas ejecución.	ML	5.40	192.65	1,040.33
		Daia de cerramiento de concreto f'c=200 kg/cm2 T.M.A.: 19 MM (3/4") H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los maeñtiales y sus desperdicios el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado del armex, la herramienta, el equipo, lamano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	22.80	101.62	2,316.84
		Repetido de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 en muro a plomo en area de regadera Inc.	ML	3.00	784.87	2,354.60
		Tremates y emboquillados	PIZZA			
		Sandinel de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 L.m.a. 3/4" (19 mm), armado con una varilla num. 3/8" y revestido con ceramica, incluye Suministro de los materiales y sus desperdicios, cimbra y descimbra, la herramienta, el equipo, lamono de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		Suministro y colocación de ventana metálica de 60 x 40 cms.Inc.: Vidrio gota de agua, mosquitero, reja (construida a base de varilla cuadrada de 1/2) y pintura.				
		SUBTOTAL				67,576.34

MENTARIA AL ANEXO DE AFECTOS

2016-PDM-FISM-DR-091

2016-PDM-FISM-DR-M/11
2016-PDM-FISM-DR-091

134,747.32	TOTAL
------------	-------

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS", CUANDO SE TRATE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS".

SUBTOTAL 19,088.43

Limpieza de Muebles de baño.

Limpeza de Recubrimiento de ceramica con Cepillo, Jabon, Agua y acido Clorhidrico.

Limpieza de vidrios y marcos por ambas caras. (Con agua y Jabon)

Orthidco.

IMPRESA GENERAL PARA EN LA REGA DE OBRAS

EMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA

funcionamiento.

Salida para apagador y contacto con caja galvanizada de 2" x 4", pulido de 1/2" (13 mm) color

...able tipo THW, calibre 12 y todo lo necesario para su funcionamiento.

NSI ALACON ELEC TRICA

INSTALACION ELECTRICA

... pasta de cemento blanco, el mortero cemento-arena 1:5 la herramienta, el equipo y la mano de obra.

Suministro y colocación de Accesorios de Porcelana para baño color- 6 piezas (2 jabonera, Porta rollo de

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

e pvc, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento

Suministro y colocación de Lavabo Maratón o similar, incluye: Lave mezcladora, alimentadores, Trampa

es necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

e cera, alimentador, válvula de retención, flotador, la mano de obra y la herramienta, el equipo y todo lo

zas. Especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución

salida agua fría y caliente en regadera incluye: Suministro, colocación, tubo plus, te, llaves, cebolleta,

suministrado y colocación de tubería de tubo plus de 1/2" inc. : enterrado mínimo de 30 cms.,
por las tejas conexiones zapicado y relleno

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

Ministry of Health

[illegible]

140

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS AUTORIZADOS				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS			
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		
2016DR000044	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.6 MTS., RANCHO LA CASITA	CONT	CHIHUAHUA	2016-PDM-FISM-DR-081	IT			\$ 134.75	\$	\$										\$	\$					OBRA	1.00	MODIFICACION DE CONCEPTOS	OBRA		OBRA		OBRA	1.00
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$										\$	\$													
SUBTOTAL									\$	\$										\$	\$													
TOTAL									\$	\$										\$	\$													

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN