



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Exp. 0269/20

Cont. 103/2020

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2020-PDM-AT-028
NO. EXPEDIENTE: 2020AT000032
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE JUNIO DE 2020

ING. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2020, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,929,599.48 (UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12354010001-999999-04-11021- 263-000-02K0502-61401-2-0-PDAM-11	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,929,599.48

OBRA

1. REPOSICIÓN DE CÉSPED EN CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CAMINO REAL EN AV. EQUUS COL. JARDINES DE ORIENTE

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. SUBDIRECCIÓN MUNICIPAL
C.C.P.: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y OBRAS MENORES

23/06/2020

Arlet A 2:08 p.m

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"
"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

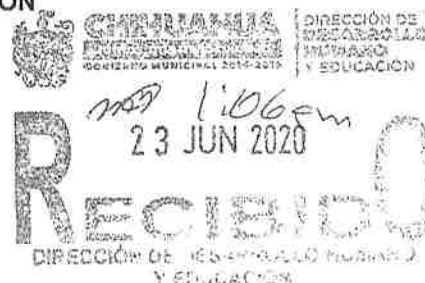

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2020-PDM-AT-028

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2020				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No. DE EXPEDIENTE: 2020AT000032	PRESUPUESTO				
		EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", HASTA 1 MT DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	8.40	196.15	1,911.29
		DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PASTO SINTETICO CON 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	2,268.89	61.15	160,941.44
		DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS METALICAS INCLUYE: DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO, RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00	1,748.82	4,057.26
		RETIRO DE PUERTAS DE MALLA CICLONICA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	2.00	437.21	1,014.33
		REHABILITACION DE MALLA CICLONICA HASTA 3.00M DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBO EN TRAMOS NECESARIOS, TENSADO DE MALLA, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	481.56	343.72	192,164.76
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 10.5. ROMBO DE 55X55MM PARA UNA ALTURA DE 3.00MTS, POSTE ARRANQUE Y/O ESQUINERO DE 3" CED.30 DIAMETRO NOMINAL. POSTE DE LINEA DE 2" CED.30 DIAMETRO NOMINAL. POSTE DE LINEA DE 2" CED.30 DIAMETRO NOMINAL A CADA 3.00MTS A TODA LA ALTURA, REFUERZO DE TUBO DE LINEA DE 2" CED.30 DIAMETRO NOMINAL. ALTURA DE 1.90 MTS A CADA 1.00MT ENTRE TUBOS DE LINEA ALTOS, BARRA SUPERIOR, 2 INTERMEDIAS E INFERIOR DE 1 5/8" CED.30 DIAMETRO NOMINAL, BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, SOLDADA EN UNIONES Y PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE ALUMINIO.	m2	21.72	1,512.50	38,107.74
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 1.96X 0.95 MTS. CAL. 10.5 INCLUYE: PASADOR, PORTACANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	2.00	1,597.20	3,705.50
		REPOSICION DE CESPED EN CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CAMINO REAL EN AV. EQUUS COL. JARDINES DE ORIENTE	pza	2.00	24,450.47	56,725.09
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE SECCION 6.00M X 2.00M PARA CANCHA DE FUTBOL. 7. A BASE DE TUBO FO-FO DE 4" CEDULA 30. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	2.00	1,597.20	3,705.50
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 1.96X 0.95 MTS. CAL. 10.5 INCLUYE: PASADOR, PORTACANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	2.00	1,597.20	3,705.50
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE SECCION 6.00M X 2.00M PARA CANCHA DE FUTBOL. 7. A BASE DE TUBO FO-FO DE 4" CEDULA 30. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	2.00	1,597.20	3,705.50
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 1.96X 0.95 MTS. CAL. 10.5 INCLUYE: PASADOR, PORTACANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	2.00	1,597.20	3,705.50
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 1.96X 0.95 MTS. CAL. 10.5 INCLUYE: PASADOR, PORTACANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	2.00	1,597.20	3,705.50
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 1.96X 0.95 MTS. CAL. 10.5 INCLUYE: PASADOR, PORTACANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	2.00	1,597.20	3,705.50

MTA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2020

EFECTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

FECHA: 02/06/2020

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	CAN TIDAD	AVANCE AL 31 Dec 2020	PERIODO EJECCUCION INIC. FIN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
					1,929.60	1,929,599.48			1,929,599.48					
					0.00	0.00								
			c	IT	0.00	0.00				OBRA	1	100%	JUN 07	964,799.74
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					TOTAL	1,929,599.48	0.00		1,929,599.48					

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y
EDUCACION

MTRA. OLGA VERONICA GARCIA REYES

DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION