



**O.M.-07/16**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES QUE RIGEN LA LICITACIÓN PÚBLICA, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO O.M.-07/16, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL REAL, SOLICITADO POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **11:00 (once) horas** del día **28 (veintiocho) de Enero de 2016**, hora y fecha señalada en las bases de la licitación identificada con el número **O.M.-07/16**, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, para la realización de las aclaraciones de los documentos, requisitos, especificaciones y, en general sobre cualquier punto relativo a la interpretación de las bases, convocatoria o descripción de los bienes de esta licitación, constituidos en la sala de juntas de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ubicada en la calle Cuarta no. 2411 en la colonia Centro de esta ciudad, se procede por parte del Comité de Compras a hacer constar que en este acto comparecen, por sí o debidamente representados, los integrantes del mismo, dando por ende curso al desarrollo del presente acto haciendo constar que al mismo comparecen los siguientes participantes:

- **IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V.**
- **PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C.V.**

Por parte de la convocante se hacen las siguientes aclaraciones:

**PRIMERA:** Los participantes deberán considerar que el suministro de los bienes incluye la instalación de los mismos, lo que deberá ser en un término no mayor a 10 (diez) días posteriores a la entrega de los bienes.

**SEGUNDA:** Los participantes deberán tomar en cuenta para la elaboración de sus propuestas, el detalle de la descripción de los artículos que componen la partida única del presente procedimiento de Licitación, de conformidad con lo siguiente:

**Sala de espera con 2 sillas lounge con asiento y respaldo en polipropileno con base en trineo, incluyen un cubo eléctrico en laminado plástico de 24" de ancho x 24" de largo x 13" de altura con salidas eléctricas a un costado.**

Silla lounge con asiento y respaldo en polipropileno con base en trineo en una sola pieza, de 25.5" de ancho x 25.5" de profundidad x 30.5" de altura y 17" de altura del asiento. Color lime 445.

Cubo eléctrico en laminado plástico de 24" de ancho x 24" de profundidad x 13" de altura, con tomas eléctricas a un costado, incluye cordón de 72" de largo para conectarlo a tomacorriente en sitio, en color bright White 118.

**2 Escritorio de trabajo rectangular de 48" de largo x 24" de ancho con cubierta en laminado plástico y patas en forma de "H" incluye cajonera metálica fija de 3 cajones (2 papeleros y 1 de archivo), con llave.**

Las superficies rectangulares deberán ser universales, sin tener lado izquierdo o derecho, los cantos posteriores deberán un acabado que facilite la instalación de una superficie junto a otra. La contra cara de las superficies deberá tener preparaciones para instalar los herrajes que le permitan anclarse a un panel o bien, en ser instalada en su opción auto-soportable.

Para todas las superficies de trabajo rectangulares, el laminado de chapa de madera (la vena) deberá ser paralelo a la anchura de las superficies de trabajo, en lugar de la profundidad.

Las patas son de acero piezas soldadas con 1 "patas cuadradas y una 2.5" carril horizontal. Los rieles son de 1.25" cuadrado tubos de acero que corren a lo largo. Las cunas y pinzas son de aluminio fundido con sujetadores avellanados en las piernas. Los cunas son cómo se asegura la parte superior a la pierna y donde se unen los carriles, atar toda la estructura juntos.

Los pedestales de archivo deberán estar disponibles en configuraciones fijas o móviles también deberán estar disponibles en 24" y con apertura de 3/4.

Los frentes de pedestales, caras exteriores y marco interno deberán ser contruidos en acero Calibre 20.

El exterior del pedestal deberá ser contruido en forma envolvente, sin mostrar uniones visibles y provisto de palas anti-polvo. La construcción envolvente del pedestal deberá ser en acero Calibre 20.

**3 Escritorio de trabajo rectangular de 60" de largo x 24" de ancho con cubierta en laminado plástico y patas en forma de "H" incluye cajonera metálica fija de 3 cajones (2 papeleros y 1 de archivo), con llave.**

La cubierta es fabricada en tableros de mdf de 1 1/4" de espesor y 75 lbs. de densidad, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión y la contra cara con laminado fenólico también de alta presión, el espesor con acabados es de 3.0 cm. Las superficies de trabajo con acabado en laminado plástico, deberán tener el canto integrado en una sola pieza, totalmente selladas contra la humedad.

La contra cara de las superficies deberá tener preparaciones para instalar los herrajes que le permitan anclarse a un panel o bien, en ser instalada en su opción auto-soportable. El material que cubre el canto de la superficie deberá ser en vinyl de 2mm. para superficies rectas y en vinyl de 2mm. El material principal de las superficies deberá ser MDF de 75 libras, de 1 1/4" de espesor.

Las patas son de acero piezas soldadas con 1 "patas cuadradas y una 2.5" carril horizontal. Los rieles son de 1,25" cuadrado tubos de acero que corren a lo largo. Las cunas y pinzas son de aluminio fundido con sujetadores avellanados en las piernas.

Los pedestales de archivo deberán estar disponibles en configuraciones fijas o móviles también deberán estar disponibles en 24" y con apertura de 3/4.

Los frentes de pedestales, caras exteriores y marco interno deberán ser contruidos en acero Calibre 20. El exterior del pedestal deberá ser contruido en forma envolvente, sin mostrar uniones visibles y provisto de palas anti-polvo. La construcción envolvente del pedestal deberá ser en acero Calibre 20.

**4 Closter de 4 estaciones rectangulares de 60" de largo x 27" de ancho con cubierta en laminado plástico con acceso a la electrificación, con cajonera móvil de 2 cajones (1 papelerero y 1 de archivo). (AUTOSOPORTABLES).**

Son fabricadas en tableros de mdf de 1 1/4" de espesor y 75 lbs. de densidad, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión de diversos diseños y tonalidades de acabados y la contra cara con laminado fenólico también de alta presión, el espesor con acabados es de 3.0 cm., al canto se le aplica con un perfil extruido de PVC de 0.3 cm. con pigmento integrado y las esquinas se terminan en ángulo de 90°.

En laminado plastico color Bright White 118 y canto en PVC Bright White 118.

Las superficies de trabajo con acabado en laminado plástico, deberán tener el canto integrado en una sola pieza, totalmente selladas contra la humedad. Las superficies rectangulares deberán ser universales, sin tener lado izquierdo o derecho, los cantos posteriores deberán un acabado que facilite la instalación de una superficie junto a otra. La contra cara de las superficies deberá tener preparaciones para instalar los herrajes que le permitan anclarse a un panel o bien, en ser instalada en su opción auto-soportable. El material que cubre el canto de la superficie deberá ser en vinyl de 2mm. para superficies rectas y en vinyl de 2mm. El material principal de las superficies deberá ser MDF de 75 libras, de 1 1/4" de espesor.

Estructura Closter: Sirven de apoyo para una altura de la superficie de trabajo de 28.5 ". Incluye 1.5 "ajuste de altura en los niveladores patas de altura ajustable para las grandes tabla están disponibles, con 3" de rango de ajuste continuo, el apoyo a una altura de la superficie de trabajo que van desde 27 "a 30". Las patas de la mesa grande están disponibles en cualquier acabado de pintura. Las patas finales son 25 "de alta. Las patas finales son siempre 50,5 "de profundidad, independientemente de 24 ", 27" o 30 "top profundidades.

Los pedestales de archivo deberán estar disponibles en configuraciones fijas o móviles también deberán estar disponibles en 24" y con apertura de 3/4.

Los frentes de pedestales, caras exteriores y marco interno deberán ser contruidos en acero Calibre 20. El exterior del pedestal deberá ser contruido en forma envolvente, sin mostrar uniones visibles y provisto de palas anti-polvo. La construcción envolvente del pedestal deberá ser en acero Calibre 20.

Las gavetas papeleras del pedestal deberán mostrar una extensión mínima de 3/4 de su capacidad total, deberá estar provista de valeros deslizables.

**Sistema Eléctrico:** Sistema 2 + 2 compuesto por cuatro circuitos de 20 amperios, configuración de 8 hilos con cuatro líneas vivas (calibre 12), dos neutrales (Calibre 10, 35A calificado), dos tierras físicas. Arnés de alimentación y salida de los módulos: caja de acero entre el caja de acero con un bloque de distribución de circuitos en polipropileno moldeado de 8 hilos. Cables de puente: arneses de 8 hilos con pantalla metálica de acero flexible. Tomacorrientes tipo duplex en policarbonato

moldeado preconfigurado como circuito A, B (negro), X, Y (negro, naranja o negro con el triángulo naranja). El sistema debe ofrecer soluciones integradas de manejo de cableado para los datos y comunicaciones, lo que permite la separación del cableado eléctrico.

6 **Closter de 6 estaciones rectangulares de 60" de largo x 27" de ancho con cubierta en laminado plástico con acceso a la electrificación, con cajonera móvil de 2 cajones (1 paplero y 1 de archivo). (AUTOSOPORTABLES).**

Son fabricadas en tableros de mdf de 1 1/4" de espesor y 75 lbs. de densidad, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión de diversos diseños y tonalidades de acabados y la contra cara con laminado fenólico también de alta presión, el espesor con acabados es de 3.0 cm., al canto se le aplica con un perfil extruido de PVC de 0.3 cm. con pigmento integrado y las esquinas se terminan en ángulo de 90.

El material que cubre el canto de la superficie deberá ser en vinyl de 2mm. para superficies rectas y en vinyl de 2mm. El material principal de las superficies deberá ser MDF de 75 libras, de 1 1/4" de espesor. Las superficies de trabajo deben estar disponibles en una "profundidad 27, para proporcionar una continua caída de 1-1 / 2 "cordón detrás supera a todos en un panel cerrado, el diseño en forma de U.

Estructura Closter: Sirven de apoyo para una altura de la superficie de trabajo de 28.5 ". Incluye 1.5 "ajuste de altura en los niveladores patas de altura ajustable para las grandes tabla están disponibles, con 3" de rango de ajuste continuo, el apoyo a una altura de la superficie de trabajo que van desde 27 "a 30".

Rieles de extensión: Son para apoyar un escritorio final previsto para terminar con otro escritorio, en ambos vinculados aplicaciones de escritorio y mesa grande. Se deben de incluir dos carriles de la misma anchura que la cubierta, disponible en incrementos de 6 " desde 36 "a 96".

La construcción envolvente del pedestal deberá ser en acero Calibre 20. Las tapas superiores y los 4 esquineros que estructuran los pedestales móviles, deberán ser construidos en acero calibre 13, deberán estar provistos de rodajas giratorias y una rodaja adicional bajo la cajonera central.

**Sistema Eléctrico:** Sistema 2 + 2 compuesto por cuatro circuitos de 20 amperios, configuración de 8 hilos con cuatro líneas vivas (calibre 12), dos neutrales (Calibre 10, 35A calificado), dos tierras físicas. Arnés de alimentación y salida de los módulos: caja de acero entre el caja de acero con un bloque de distribución de circuitos en polipropileno moldeado de 8 hilos. Cables de puente: arneses de 8 hilos con pantalla metálica de acero flexible.

7 **Mesa rectangular de juntas de 60" de largo x 30" de ancho con cubierta en laminado plástico y patas metálicas sencillas y rodajas.**

La cubierta deberá ser fabricada en tableros de mdf de 1 1/4" de espesor y 75 lbs. de densidad, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión de diversos diseños y tonalidades de acabados y la contra cara con laminado fenólico también de alta presión, el espesor con acabados es de 3.0 cm., al canto se le aplica con un perfil extruido de PVC de 0.3 cm. con pigmento integrado y las esquinas se terminan en ángulo de 90°. En laminado plástico color Bright White 118 y canto en PVC Bright White 118.

El material que cubre el canto de la superficie deberá ser en vinyl de 2mm. para superficies rectas y en vinyl de 2mm. El material principal de las superficies deberá ser MDF de 75 libras, de 1 1/4" de espesor.

7 **Mesa rectangular de juntas de 54" de largo x 27" de ancho con cubierta en laminado plástico y patas metálicas sencillas y rodajas.**

La cubierta fabricada en tableros de mdf de 1 1/4" de espesor y 75 lbs. de densidad, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión de diversos diseños y tonalidades de acabados y la contra cara con laminado fenólico también de alta presión, el espesor con acabados es de 3.0 cm., al canto se le aplica con un perfil extruido de PVC de 0.3 cm. con pigmento integrado y las esquinas se terminan en ángulo de 90°. En laminado plástico color Bright White 118 y canto en PVC Bright White 118. Las superficies de trabajo con acabado en laminado plástico, deberán tener el canto integrado en una sola pieza, totalmente selladas contra la humedad.

El material que cubre el canto de la superficie deberá ser en vinyl de 2mm. para superficies rectas y en vinyl de 2mm. El material principal de las superficies deberá ser MDF de 75 libras, de 1 1/4" de espesor.

Las patas son de acero piezas soldadas con 1 "patas cuadradas y una 2.5" carril horizontal. Los rieles son de 1,25" cuadrado tubos de acero que corren a lo largo. Las cunas y pinzas son de aluminio fundido con sujetadores avellanados en las piernas.

8 **Credenza rectangular abierta de 48" de largo con 1 entrepaño fijo y 1 cajón de archivo, en laminado plástico.**

Las credenzas deben ser de 22" hechas en laminado plástico de alta densidad con gabinetes de diferentes tamaños para adaptarse como continuación y apoyar a un extremo de un escritorio o usarse como unidades independientes.

Con un espacio superior abierto de 6 1/2" de altura x 28 1/2" de ancho x 18 1/4" de profundidad y un espacio inferior abierto de 11 15/16" de altura x 28 1/2" de ancho x 18 1/4" de profundidad, incluye chapa con llave.

9 **Modulo rectangular de recepción con paneles divisorios con frente en laminado plástico de 42" de altura y 72" de largo con cubierta de trabajo rectangular de 96" de largo x 24" de ancho en laminado plástico incluye cajonera metálica de 3 cajones (2 papeleros y 1 de archivo), incluye cubierta rectangular de atención al publico de 72" de largo x 15" de ancho en laminado plástico.**

La cubierta fabricada en tableros de mdf de 1 1/4" de espesor y 75 lbs. de densidad, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión de diversos diseños y la contra cara con laminado fenólico también de alta presión, el espesor con acabados es de 3.0 cm., al canto se le aplica con un perfil extruido de PVC de 0.3 cm. con pigmento integrado y las esquinas se terminan en ángulo de 90°.

El material que cubre el canto de la superficie deberá ser en vinyl de 2mm. para superficies rectas y en vinyl de 2mm. El material principal de las superficies deberá ser MDF de 75 libras, de 1 1/4" de espesor. Para todas las superficies de trabajo rectangulares, el laminado de chapa de madera (la vena) deberá ser paralelo a la anchura de las superficies de trabajo, en lugar de la profundidad.

Las patas son de acero piezas soldadas con 1 "patas cuadradas y una 2.5" carril horizontal. Los rieles son de 1,25" cuadrado tubos de acero que corren a lo largo.

Los pedestales de archivo deberán estar disponibles en configuraciones fijas o móviles también deberán estar disponibles en 24" y con apertura de 3/4.

La construcción envolvente del pedestal deberá ser en acero Calibre 20. Las tapas superiores y los 4 esquineros que estructuran los pedestales móviles, deberán ser contruidos en acero calibre 13,

deberán estar provistos de rodajas giratorias y una rodaja adicional bajo la cajonera central, para brindar mayor estabilidad.

10 **Escritorio de trabajo rectangular de 48" de largo x 24" de ancho con cubierta en laminado plástico y cajonera metálica móvil de 2 cajones (1 papelero y 1 de archivo).**

La cubierta fabricada en tableros de mdf de 1 1/4" de espesor y 75 lbs. de densidad, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión de diversos diseños y la contra cara con laminado fenólico también de alta presión, el espesor con acabados es de 3.0 cm., al canto se le aplica con un perfil extruido de PVC de 0.3 cm. con pigmento integrado y las esquinas se terminan en ángulo de 90°. En laminado plástico color Bright White 118 y canto en PVC Bright White 118.

El material que cubre el canto de la superficie deberá ser en vinyl de 2mm. para superficies rectas y en vinyl de 2mm. El material principal de las superficies deberá ser MDF de 75 libras, de 1 1/4" de espesor.

Los pedestales de archivo deberán estar disponibles en configuraciones fijas o móviles también deberán estar disponibles en 24" y con apertura de 3/4.

Los frentes de pedestales, caras exteriores y marco interno deberán ser contruïduos en acero Calibre 20.

11 **Modulo de recepcionista con cubierta en laminado plástico de 60" de largo x 30" de ancho con cajonera móvil de 2 cajones (1 papelero y 1 de archivo), con cubierta de atención al público de laminado plástico en forma de S.**

La cubierta fabricada en tableros de mdf de 1 1/4" de espesor y 75 lbs. de densidad, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión y la contra cara con laminado fenólico también de alta presión, el espesor con acabados es de 3.0 cm., al canto se le aplica con un perfil extruido de PVC de 0.3 cm. con pigmento integrado y las esquinas se terminan en ángulo de 90°. En laminado plástico color Bright White 118 y canto en PVC Bright White 118.

Las superficies de trabajo con acabado en laminado plástico, deberán tener el canto integrado en una sola pieza, totalmente selladas contra la humedad.

El material que cubre el canto de la superficie deberá ser en vinyl de 2mm. para superficies rectas y en vinyl de 2mm. El material principal de las superficies deberá ser MDF de 75 libras, de 1 1/4" de espesor.

Los frentes de pedestales, caras exteriores y marco interno deberán ser contruïduos en acero Calibre 20.

El exterior del pedestal deberá ser contruïduo en forma envolvente, sin mostrar uniones visibles y provisto de palas anti-polvo. La contruïccïón envolvente del pedestal deberá ser en acero Calibre 20. Las tapas superiores y los 4 esquineros que estructuran los pedestales móviles, deberán ser contruïduos en acero calibre 13.

12 **Escritorio gerencial en forma de "L" con cubierta principal de 72" de largo x 30" de ancho, con credenza lateral de 2 cajones (1 papelero y 1 de archivo), en laminado plástico, de 60" de largo x 20" de ancho.**

La cubierta fabricada en tableros de mdf de 1 1/4" de espesor y 75 lbs. de densidad, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión de diversos diseños y tonalidades de acabados y la contra cara con laminado fenólico también de alta presión, el espesor con acabados es de 3.0 cm., al canto se le aplica con un perfil extruido de PVC de 0.3 cm. con pigmento integrado y las esquinas se terminan en ángulo de 90°.

El material que cubre el canto de la superficie deberá ser en vinyl de 2mm. para superficies rectas y en vinyl de 2mm. El material principal de las superficies deberá ser MDF de 75 libras, de 1 1/4" de espesor.

Los pedestales de archivo deberán estar disponibles en configuraciones fijas o móviles también deberán estar disponibles en 24" y con apertura de 3/4.

Los frentes de pedestales, caras exteriores y marco interno deberán ser contruidos en acero Calibre 20. El exterior del pedestal deberá ser contruido en forma envolvente, sin mostrar uniones visibles y provisto de palas anti-polvo. La construcción envolvente del pedestal deberá ser en acero Calibre 20. Las tapas superiores y los 4 esquineros que estructuran los pedestales móviles, deberán ser contruidos en acero calibre 13.

**B Escritorio principal de 72" de largo x 30" de ancho con cubierta en laminado plástico y estructura metálica, con credenza rectangular de 84" de largo x 19" de ancho con cubierta en laminado plástico y con 2 archiveros horizontales metálicos de 30" de ancho con 2 cajones de archivo cada uno, con llave, incluye cajonera móvil metálica de 2 cajones (1 papelerero y 1 de archivo).**

La cubierta fabricada en tableros de mdf de 1 1/4" de espesor y 75 lbs. de densidad, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión y la contra cara con laminado fenólico también de alta presión, el espesor con acabados es de 3.0 cm., al canto se le aplica con un perfil extruido de PVC de 0.3 cm. con pigmento integrado y las esquinas se terminan en ángulo de 90°.

En laminado plástico color Bright White 118 y canto en PVC Bright White 118. Las superficies de trabajo con acabado en laminado plástico, deberán tener el canto integrado en una sola pieza, totalmente selladas contra la humedad.

El material que cubre el canto de la superficie deberá ser en vinyl de 2mm. para superficies rectas y en vinyl de 2mm. El material principal de las superficies deberá ser MDF de 75 libras, de 1 1/4" de espesor.

Los frentes de pedestales, caras exteriores y marco interno deberán ser contruidos en acero Calibre 20. Las tapas superiores y los 4 esquineros que estructuran los pedestales móviles, deberán ser contruidos en acero calibre 13,

**14 Mesa circular de trabajo de 42" de diámetro en laminado plástico y estructura metálica en acabado de pintura epoxica.**

La cubierta fabricada en tableros de mdf de 1 1/4" de espesor y 75 lbs. de densidad, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión y la contra cara con laminado fenólico también de alta presión, el espesor con acabados es de 3.0 cm., al canto se le aplica con un perfil extruido de PVC de 0.3 cm. con pigmento integrado y las esquinas se terminan en ángulo de 90°.

En laminado plástico color Bright White 118 y canto en PVC Bright White 118.

El material que cubre el canto de la superficie deberá ser en vinyl de 2mm. para superficies rectas y en vinyl de 2mm. El material principal de las superficies deberá ser MDF de 75 libras, de 1 1/4" de espesor.

Las patas son de acero piezas soldadas con 1 "patas cuadradas y una 2.5" carril horizontal.

- 13 **Silla operativa con asiento tapizado en tela color negro y respaldo en malla color negro, con descansabrazos ajustables de altura y ajuste neumático de altura.**

Silla operativa: Silla con asiento tapizado en tela grado C y respaldo en malla color negro con ajuste de altura, palanca de bloqueo para el reclinamiento, con base de 5 puntas y rodajas. De 26 3/4" de ancho x 27 3/4" de profundidad y de altura de 43 1/2". Con asiento tapizado en tela de 19 - 1/2" de ancho x 17 - 1/4" de profundo, respaldo de 17 - 3/4" de ancho x 23 1/2" de altura, con ajuste de altura de asiento de 17 1/8" - 21 - 1/8", y funciones de: ajuste neumático de altura, giratoria, reclinamiento, ajuste de tensión, y palanca de bloqueo de respaldo. Con mecanismo de ajuste de altura y reclinamiento en una sola altura. Con descansabrazos ajustables de altura. Distancia entre descansabrazos 20 1/8"

- 14 **Silla operativa con asiento tapizado en tela grado 3 y respaldo en malla, con descansabrazos ajustables de altura y ajuste neumático de altura, con base de 5 puntas y llantas para piso.**

Silla con asiento tapizado en tela grado C y respaldo en malla color, blanco beige o negro con ajuste de altura, palanca de bloqueo para el reclinamiento, con base de 5 puntas y rodajas. De 28 1/2" de ancho x 28 1/2" de profundidad y de altura de 40 1/4". Con asiento tapizado en tela de 15 - 1/8" de ancho x 18 - 7/8" de profundo, respaldo de 17 - 3/4" de ancho x 21 3/4" de altura, con ajuste de altura de asiento de 17 1/8" - 21 - 1/8", y funciones de: ajuste neumático de altura, giratoria, reclinamiento, ajuste de tensión, y palanca de bloqueo de respaldo. Con mecanismo de ajuste de altura y reclinamiento en una sola altura. Con descansabrazos ajustables de altura. Distancia entre descansabrazos 16 3/4" - 19 1/4"

- 15 **Silla ejecutiva con asiento tapizado en tela grado 3 y respaldo en polímero flexible con deslizamiento en asiento y descansabrazos ajustables de altura, palanca de bloqueo de reclinamiento en 3 posiciones y base de 5 puntas con rodajas suaves para piso.**

Silla con asiento tapizado en tela y respaldo en polímero flexible, con descansabrazos ajustables, ajuste neumático de altura, palanca de bloqueo de reclinamiento en 3 posiciones, deslizamiento de asiento. Con un ajuste de altura de 17.25" - 22.5" Asiento de 21" de ancho x 18" de profundidad. Con respaldo en polímero flexible de 24.125" de altura x 19.375" de ancho, distancia entre brazos de 17.5" - 19.5". Base de 26.5" de diámetro de 5 puntas en aluminio pulido, Peso total de la silla 39 lbs.

- 16 **Silla con asiento y respaldo en polipropileno en una sola pieza con estructura tubular sencilla de 4 patas y acabado en pintura electrostática.**

Silla con asiento y respaldo en polipropileno sin descansabrazos fijos y base sencilla en acabado de pintura electrostática apilable hasta 6 piezas en piso y 12 en carrito transportador de 4 patas. de 25.6" de ancho x 33.6" de altura x 21.4" de profundidad.

- 17 **Silla con asiento y respaldo en polipropileno en una sola pieza con estructura tubular sencilla de 4 patas y acabado en pintura electrostática, con descansabrazos fijos, sin rodajas.**

Silla con asiento y respaldo en polipropileno con descansabrazos fijos y base sencilla en acabado de pintura electrostática apilable hasta 6 piezas en piso y 12 en carrito transportador de 4 patas. de 25.6" de ancho x 33.6" de altura x 21.4" de profundidad. Con una altura de los descansabrazos del piso de 26.8" de altura, distancia entre descansabrazos 20.8"

20 **Archivero horizontal de 2 cajones metálico, de 30" de ancho x 19" de profundidad x 28" de altura, con llave.**

Archivero horizontal tamaño oficio de 2 gavetas con llave. Con dimensiones de 29 3/4" de altura x 19 1/4" de fondo x 30" de ancho. Con acabado en pintura metálica. Características: de acero laminado en frío. Ajustable con un 3/8 "6- llave estándar.

21 **Archivero horizontal de 4 cajones metálico, de 30" de ancho x 19" de profundidad x 53" de altura, con llave.**

Archivero horizontal tamaño oficio de 4 gavetas con llave. Con dimensiones de 52 1/4" de altura x 19 1/4" de fondo x 30" de ancho. Con acabado en pintura metálica.

22 **Librero metálico con 4 entrepaños ajustables de altura de 34" de ancho x 12" de profundidad x 72" de altura.**

Librero metálico con 4 entrepaños ajustables de altura de 34" de ancho x 12" de profundidad x 72" de altura.

Se procede a recibir y dar respuesta a las dudas, aclaraciones o preguntas de los participantes:

El participante **IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V.**, por medio de correo electrónico y de acuerdo con la persona que acude a este acto, manifiesta tener las siguientes preguntas:

1. ¿Nos pudieran proporcionar la distribución del mobiliario?

**RESPUESTA: SI, DICHA INFORMACIÓN SE PROPORCIONARA A LOS LICITANTES EN MEDIO MAGNÉTICO.**

2. ¿En caso de tener en tiempo menor el mobiliario se permitirá la entrada al edificio?

**RESPUESTA: SI, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTABLEZCA LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

3. ¿Nos pudieran proporcionar imágenes o planos específicos del mobiliario solicitado?

**RESPUESTA: NO ES POSIBLE PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN.**

El participante **PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C.V.**, por medio de correo electrónico y de acuerdo con la persona que acude a este acto, manifiesta tener las siguientes preguntas:

1.- El tiempo de entrega de 5 días posteriores a la emisión del fallo, es correcto? Poder cumplir con dicho término, significa tener en bodega/stock todo el mobiliario licitado, lo cual es prácticamente imposible sin saber quién es el ganador. Puede extenderse el plazo a 45 días?

**RESPUESTA: NO ES POSIBLE.**

2.- Nos pueden proporcionar imágenes y diseños, renders o isométricos de cada una de las partidas? Esto debido a que son descripciones muy genéricas y no se estaría siguiendo un mismo criterio entre los participantes para la elaboración de las propuestas.

**RESPUESTA: NO ES POSIBLE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA.**

3.- Respecto a las cubiertas, cuando especifican que sean de laminado plástico, se refieren a laminado plástico de alta presión? O a laminado plástico de baja presión?

**RESPUESTA: DEBERÁ ESTARSE A LO YA ACLARADO.**

4.- Respecto a las cubiertas, de qué espesor deberán ser? Ya que comúnmente pueden ser de 16, 19 y 28 mm.

**RESPUESTA: DEBERÁ ESTARSE A LO YA ACLARADO.**

5.- Se puede considerar como requisito, que todas las cubiertas lleven canto en PVC termofusioando, y no "T" molding?

**RESPUESTA: DEBERÁ ESTARSE A LO YA ACLARADO.**

6.- Cuando especifican patas en forma de "H", a qué se refieren? En qué material solicitan las patas? Sería posible que pudiéramos ofrecer algún otro tipo de pata sin que afecte la calidad del escritorio.

**RESPUESTA: SI, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LAS BASES RECTORAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.**

7.- Nos pueden por favor describir más detalladamente a lo que se refieren con la palabra closter?

**RESPUESTA: SE REFIERE A UNA MESA DE TRABAJO ABIERTA, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS Y ACLARADAS.**

8.- Si los "closter" llevan mamparas de piso, los paneles serán en melamina, laminado plástico de alta presión, metálicos, de cristal o tapizados en tela?

**RESPUESTA: LOS CLOSTER NO LLEVAN MAMPARAS DE PISO.**

9.- Respecto a los closters, tanto de 4 como de 6 estaciones, nos pueden proporcionar la altura que requieren?

**RESPUESTA: DEBERÁ CONSIDERARSE DE 28".**

10.- Para ofrecer una mayor calidad, se solicita a la convocante que todos los componentes metálicos de escritorios, closters, mesas y módulos de recepción, lleven un proceso de fosfatizado y limpieza, y que sean pintados con pintura epóxica al horno a 200 grados. Se puede considerar como requisito?

**RESPUESTA: DEBERÁ ESTARSE A LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES QUE REGULAN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, Y DE ACUERDO A LO YA ACLARADO.**

11.- Los postes que llevan los estantes metálicos, de qué calibre deben ser?

**RESPUESTA: CALIBRE 14.**

12.- Respecto a las mesas de juntas, nos pueden proporcionar una imagen de la pata que requieren? El material de dichas patas será en aluminio o en acero? A qué se refieren con el término de "patas sencillas"? las rodajas se requieren con sistema de bloqueo?

**RESPUESTA: NO ES POSIBLE PROPORCIONAR LAS IMÁGENES SOLICITADAS, LAS PATAS DEBERÁN SER CUADRADAS DE ACERO Y SI SE REQUIEREN CON SISTEMA DE BLOQUEO.**

13.- Debido a la cantidad de preguntas y dudas de los conceptos de la licitación, se solicita a la convocante una ampliación de 3 días hábiles para la entrega de propuestas, contados a partir de que nos entreguen el acta respectiva de la junta de aclaraciones, con la respuesta de todas las preguntas.

**RESPUESTA: NO ES POSIBLE, POR LO QUE DEBERÁ SE ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES RECTORAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.**

14.- El sistema de ensamble de las estaciones se solicita se considere como requisito, que sea por medio del sistema Mini fix, para así dar mayor durabilidad al mueble.

**RESPUESTA: DEBERÁ ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES RECTORAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.**

15.- Se solicita que todas las patas cuenten con regatones niveladores de plástico al piso, con la finalidad de absorber los probables desniveles del piso.

**RESPUESTA: DEBERÁ ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES RECTORAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.**


16.- Respecto a las sillas con asiento y respaldo en polipropileno en una sola pieza, nos pueden proporcionar una imagen? Podemos ofrecer una silla que contenga el respaldo en polipropileno en una sola pieza, y el asiento en polipropileno en una sola pieza? Esto con la finalidad de darle una mayor calidad a la silla debido a que hay un pequeño espacio entre asiento y respaldo, lo que significa un menor riesgo de que se rompa.

**RESPUESTA: NO ES POSIBLE PROPORCIONAR LA IMAGEN SOLICITADA, POR LO QUE DEBERÁ SE ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES RECTORAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y A LO YA ACLARADO.**

Las presentes aclaraciones a las bases para la licitación identificada con el número **O.M.-07/16**, tendrán efectos generales y obligatorios para todos los participantes en la misma, aún y cuando no hallan comparecido a la presente junta de aclaraciones, debiendo considerar lo aquí asentado para la elaboración de sus propuestas.

Firman el presente documento las personas que intervinieron en el acto el día de su fecha, haciéndose entrega de copia de la misma a cada uno de los presentes.

**COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

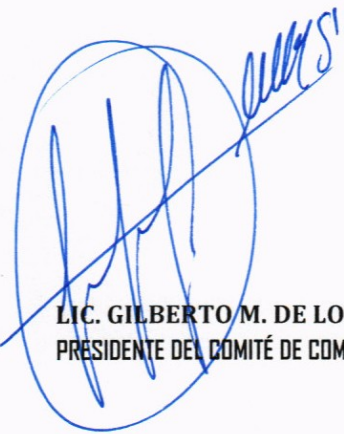


**LIC. GILBERTO M. DE LOS RIOS MENDOZA**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS - OFICIAL MAYOR




**LIC. HECTOR DAVID AGUILERA CARBAJAL**  
VOCAL - PROVEEDOR MUNICIPAL




**ING. PATRICIA LILIANA CHAVARRIA HERNÁNDEZ**  
VOCAL - POR EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS



**LIC. FERNANDO MARTINEZ TRUJILLO**  
INVITADO - POR COORDINACIÓN DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS  
ADMINISTRATIVO

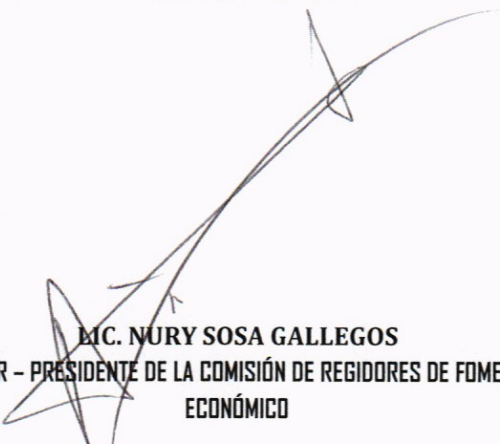

**LIC. NURY SOSA GALLEGOS**  
ASESOR - PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGIDORES DE FOMENTO  
ECONÓMICO




**LIC. JANETH GARZA GARZA**  
ASESOR - POR CONTRALORÍA JURÍDICA



**LIC. SAMUEL MARTINEZ FERNANDEZ**  
INVITADO - POR LA UNIDAD JURÍDICA DE OFICIALÍA MAYOR

Por los participantes asistentes:

| NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE | FIRMA                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V.  | Carlo Gomez Carlo B             |  |
| PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C.V.        | Man Camacho                     |  |

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA O.M.-07/16, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL REAL, SOLICITADO POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE ENERO DE 2016.



LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA  
No. OM- 07/16, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DEL  
EDIFICIO DEL REAL, SOLICITADO POR LA POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA OFICIALÍA  
MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAUHA. , A LAS 11:00 HORAS, 28 DE ENERO DE 2016.

| MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS         |                                                                                 |       |                                     |       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| NOMBRE                                 | PUESTO                                                                          | FIRMA | SUPLENTE Y/O INVITADO               | FIRMA |
| C.P. DAVID HEURICO<br>ONTIVEROS ROMAN  | OFICIAL MAYOR<br>PRESIDENTE DEL COMITÉ                                          |       |                                     |       |
| LIC. RICARDO MEJÍA<br>BORJA REY        | TESORERO MUNICIPAL<br>SECRETARIO EJECUTIVO                                      |       |                                     |       |
| LIC. ARMANDO<br>HOLGUÍN CORDOVA        | SUBDIRECTOR DE RECURSOS<br>MATERIALES Y SERVICIOS<br>VOCAL                      |       | Patricia Liliand<br>Chavarría Hdez. |       |
| C.P. GUADALUPE<br>MUÑOZ CARREÓN        | COORDINADORA DE CONTROL<br>Y PROCEDIMIENTOS<br>ADMINISTRATIVOS                  |       | Fernán Asturo<br>Munoz Trujillo     |       |
| LIC. HECTOR DAVID<br>AGUILERA CARBAJAL | PROVEEDOR MUNICIPAL<br>VOCAL                                                    |       |                                     |       |
| LIC. ENRIQUE CARLOS<br>VALLES ZAVALA   | DIRECTOR DE PLANEACIÓN<br>Y EVALUACIÓN<br>ASESOR                                |       |                                     |       |
| LIC. ERICK ALBERTO<br>PARADA DÍAZ      | CONTRALOR JURÍDICO<br>ASESOR                                                    |       | Lic. Jareth<br>Gonzalez             |       |
| LIC. HÉCTOR ELÍAS<br>BARRAZA CHÁVEZ    | SINDICO DEL H.<br>AYUNTAMIENTO<br>ASESOR                                        |       |                                     |       |
| LIC. ANDRÉS ALFREDO<br>PÉREZ HOWLET    | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN<br>DE REGIDORES DE HACIENDA<br>Y PLANEACIÓN<br>ASESOR |       |                                     |       |
| C. JACOBO MESTA<br>FITZMAURICE         | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN<br>DE REGIDORES DE FOMENTO<br>ECONÓMICO<br>ASESOR     |       | Nery José<br>Gallardo               |       |
| LIC. EVER FABIAN<br>SANCHEZ DIAZ       | JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA<br>DE OFICIALÍA MAYOR                                |       |                                     |       |

POR LOS CONCURSANTES:

| NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE | FIRMA                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V.  | GRZ LOMERO GRZ RAUL TREY.       | GRZ.                                                                                |
| PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C.V.        | IVAN DANIEL CHAVIM ARAGON       |  |