



CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.

AVE. POLITECNICO NACIONAL 3432
CHIHUAHUA, CHIH.

C.P. 31250

COL QUINTAS DEL SOL
TEL/FAX. (01-614) 418-44-97

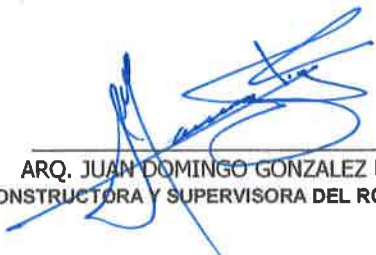
Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: **TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO
UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)**

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
1	SEXTO PISO				
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL METALICO EN SALA DE JUNTAS, DIMENSIONES DE 7.30 MTS X 2.93 MTS, FABRICADO EN 12 MODULOS DE 0.86 M X 1.20 M, + 6 MODULOS DE 0.86 M X 0.50 M, FABRICADOS EN ANGULO METALICO DE 3/16" X 1 1/4", UNIONES VERTICALES ENTRE MODULOS DE SOLERA DE 3/8" X 2", UNIONES HORIZONTALES DE SOLERA DE 3/8" X 1", CUADRADO DE 3/8", 1 MARCO METALICO DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 4" CAL 14 DE DIMENSIONES DE 1.90 M X 2.93M, ACABADO EN PINTURA ESMALTE BASE AGUA, COLOR NEGRO MATE DE BEHR, NCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$27,834.00	\$27,834.00
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TUBO PLUS CLASE 16 1 1/2" EN PREPARACION PARA SANITARIOS DEL 6 PISO, (5 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACION PARA LIMPIEZA) ", NCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$12,986.00	\$12,986.00

SUBTOTAL: \$40,820.00
I.V.A (16%): \$6,531.20
TOTAL: \$47,351.20


ARQ. JUAN DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.