

ff

D3299



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2021-PDM-FODESM-OP-029

NO. EXPEDIENTE: 2021OP000181

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$321,812.66 (TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 66/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12354010001-999999-04-07025- 222-000-02K1003-61401-2-0-PEPD-26	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$321,812.66

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO RINCONES DE SACRAMENTO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

08 NOV 2021
01445

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

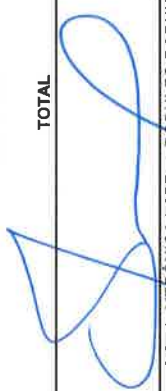
10 NOV 2021
A 023

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-029		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO RINCONES DE SACRAMENTO	PRESUPUESTO				
		DEMOLICIONES				
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: simple (pavimento, banquetas y guarniciones). Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.	m3	6.00	401.76	2,796.25
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de mampostería: de tercera clase: con mortero de cemento. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.	m3	2.00	419.04	972.17
		PRELIMINARES				
		Reubicación de juego de columpios a una distancia de 5.0 m aproximadamente de su punto origen, fabricados a basa de tubo de 3" Ced. 30 de 3.00 m de largo con 3 sillas colgantes. Incluye: demolición de bases, cepas, desmontaje, maniobras, montaje en el nuevo punto, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su correcta reubicación. p.u.o.t.	pza	1.00	3,571.84	4,143.33
		Reubicación de árboles hasta 2.0 m de altura. Incluye: desplante, excavaciones, acarreo a nuevo lugar, tierra de jardín, plantar, riego hasta entrega de obra, materiales, equipo, herramienta, mano de obra así como todo lo necesario para su correcta reubicación.	pza	2.00	929.06	2,155.42
		Relleno y compactación por unidad de obra terminada para noventa por ciento (90%) con ballarina, con material producto de excavación, medido compacto, para protección de obras de drenaje. Incluye: en capas no mayores a 20 cm, acarneos de agua, extracción, carga, acarneo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afriamiento de toda la sección.	m3	11.50	159.75	2,131.07
		DREN PLUVIAL				
		Corte de carpeta de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.	m	43.00	53.56	2,671.57
		Excavaciones a mano en material "B", de 0.00 a 4.00 m de profundidad en zanja, por unidad de obra terminada, cuando el material se desperdicie. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE.	m3	43.00	383.60	19,133.97
		Excavaciones a mano en material "B", de 0.00 a 4.00 m de profundidad en zanja, por unidad de obra terminada. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreo, descargas dentro de la obra.	m3	12.00	340.05	4,733.50
		Suministro y colocación de planilla de arena de río y colchón, con espesor de acuerdo al diámetro de la tubería y a las especificaciones de la JMAS, por unidad de obra terminada. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	33.00	381.61	14,608.03
		Suministro de tubería de Polietileno de Alta Densidad, interior liso y exterior corrugado de 18" de diámetro. Incluye: conexión, flete, carga, descarga y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	45.00	1,530.38	79,885.84
		Instalación y Junteo de Tubería de Polietileno de alta densidad de 18" de diámetro. Incluye: bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, acarreo a un km y maniobras locales y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. p.u.o.t	m	45.00	2,499.99	130,499.48
		Relleno compactado en zanja, con material de banco, en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactado al 95%, por unidad de obra terminada. Incluye: cribado, carga, acarreo, acomodos, agua para compactación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	14.00	288.56	4,686.21
		Relleno para la protección de obras de drenaje, con material de banco, en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactado al 90%, por unidad de obra terminada. Incluye: cribado, carga, acarreo, acomodos, agua para compactación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	11.00	212.85	2,715.97
		Carpetas de concreto hidráulico MR=50 Kg/cm2, de 15 cm de espesor, acabado rasillado. Incluye: materiales, silletas, pasajuntas, cimbra metálica, cimbrado y descimbrado, calafateo con sello isonómico, csla de rata, aserrado, cortes, acero de transmisión de esfuerzos de 1/2", mano de obra, herramienta, barmido de la base imprecionada, vibrado con redla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4.00	3,716.59	17,244.98
		Pozo de Visita Común de 1.50 m. de profundidad para Tuberías de 8" a 24" de Ø. Incluye: brocal de hierro dúctil, Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentación, Media Caña, Piso, instalación de brocal con anillo de concreto con módulo de ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano, impermeabilizante integral, fibra de polipropileno, Mampostería y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F' y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado, Curado, Fibra de Polipropileno, Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad; Según Plano Anexo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	1.00	12,638.10	14,660.20
		SUB-TOTAL				

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-029						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO RINCONES DE SACRAMENTO	PRESUPUESTO Rehabilitación de toma de tormenta con enjarre grueso de 2.5 cm de espesor, acabado fino en muros, con mortero cemento-arena 1:5. Incluye: plantilla de concreto f'c=100kg/cm2 de 10 cm de espesor, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de F'c=150kg/cm2 de 10 cm de espesor utilizado en banquetas. Incluye: colado, vibrado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T Guarnición trapezoidal de 20 cm de base, 30 cm de alto y 15 cm de corona a base de concreto hidráulico de resistencia de 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración. Instalación y acople de tubería de polietileno de alta densidad de 18" a pozo de visita existente de 2.0 m. x 2.0 m x 2.0 m con 0.17 m. de espesor, considerando, trazo, corte, demolición de la sección de tubo y resane interior. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t Desasolve y limpieza de pozo de visita existente de 2.0 m x 2.0 m. x 2.0 m. con 0.17 m de espesor, considerando, demolición de sección de losa de 1.00 x 1.00 m x 0.15 cm. espesor. Incluye: retiro de material producto de la demolición a lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2 m2 m pza pza m2	12.00 4.00 1.00 1.00 1.00 60.00	665.29 319.30 340.30 1,500.00 1,969.49 51.91	9,250.84 1,481.55 394.75 1,740.00 2,284.61 3,612.94
					SUB-TOTAL	18,774.68
					TOTAL	321,812.66
		 				
		MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2021

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



HOJA 1 DE 1

EXP: 0275/21

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/21	PERÍODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO RINCONES DE SACRAMENTO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 321.81	\$ 321,812.66	\$ 321,812.66	\$ -	OBRA	100%	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 160,906.33
TOTAL					\$ 321.81	\$ 321,812.66	\$ 321,812.66	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN