



PRESUPUESTO TRABAJOS EN CUBO DE SNACK DE LA PRESA EL REJÓN

Atención,


ING. FERNANDO POSADA
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN
PARQUE METROPOLITANO 3 PRESAS

	CUBO SNACK				123,019.11
	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES				24,671.47
1	Trazo y nivelacion de terreno en banquetas marcando ejes y niveles con instrumentos de trazo	m2	80.92	8.97	725.85
2	Afine manual de terreno para alojar escaleras de +/-20 cm. Incluye material, mano de obra y material de relleno caliche cribado.	m2	23.44	74.68	1,750.50
3	Demolicion de muro prefabricado de concreto de 17 cm de espesor. Incluye; corte con disco de diamante para delimitar areas, corte con equipo especializado para retirar acero de refuerzo, acarreo de escombros a primera estacion para su posterior retiro, obras de proteccion y señalizacion, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	20.8	793.50	16,504.80
4	Excavacion en material B, a mano o con equipo para alojar banca, incluye:herramienta, mano de obra, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	2.73	166.51	454.57
5	Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2 de 5 cms de espesor, incluye todo lo necesario para su correcta colocacion.	m2	2.35	234.99	552.23
6	Carga y acarreo de material producto de demolicion al sitio indicado por las autoridades.	m3	12.53	264.32	3,311.93
7	Limpieza gruesa durante el transcurso de los trabajos y al concluir los mismos. Incluye retiro mecánico de escombros y basura fuera de la hasta lugar autorizado por el municipio.	m2	80.92	16.95	1,371.59
	PLOMERIA				5,290.00
8	Adecuacion de tuberia para riego, Incluye excavación con la profundidad necesaria, para su correcta instalación, determinada en obra. Incluye: materiales diversos como tuberia, conectores, etc. Herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	lote	1	5,290.00	5,290.00
	HERRERIA				16,928.00
9	Barandal y pasamanos de redondo liso de 3/4", solera de 1/4" x 2", pasamanos de tubo de 2" C-20 acabado en esmalte automotriz color negro o gris. Incluye anclajes piezas de sujecion, instalacion, equipo y todo lo necesario para su correcta fabricacion e instalacion.	lote	1	16,928.00	16,928.00
	OBRA CIVIL Y ALBAÑILERIA				76,129.64
10	Firme de concreto 15 cm de espesor monolitico, con concreto F'c = 200 kg/cm2 t.m.a. 3/4" premezclado , acabado semipulido, reforzado con malla electrosoldada 6-6 /10-10, con juntas frias hechas con pulidora, (cola de rata)de 1/2" de diametro, acabado con volteador de 13mm (1/2") y sellador . Incluye material, mano de obra y herramienta para acarreos, cimbrado, colado, descimbrado y curado.	m2	50.4	541.62	27,297.65



11	Forjado de escalones de concreto de 17 cm de espesor x 0.4 m de ancho x 6.01 m de largo a base de concreto F'c = 150 kg/cm ² t.m.a. 3/4" premezclado, acabado comun. Incluye; afine, consolidacion de desplante forjados en obra, material, mano de obra y herramienta para acarreo, cimbrado, colado, descimbrado y curado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	6	2,382.77	14,296.62
12	Construccion de bancas con jardinera integrada de concreto F'c= 150 kg/cm ² dimensiones segun proyecto, acero de refuerzo con varilla corrugada # 3 y # 2, acabado pulido. Incluye impermeabilizacion con barrera de vapor, excavaciones, rellenos, acarreo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	8.3	3,767.72	31,272.08
13	Zapata de concreto f'c=200 kg/cm ² seccion 0.80 x 0.80 m reforzada con varilla # 2 @ 20 cm en ambos sentidos, incluye: materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1	793.5	793.50
14	Columna de concreto f'c=200 kg/cm ² seccion 0.40 x 0.40 m. Reforzada con 4 varilla corr. # 2 y estribos alambren # 2 @ 15 cm Incluye: material, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	4.15	595.13	2,469.79

* Precios no incluyen IVA.

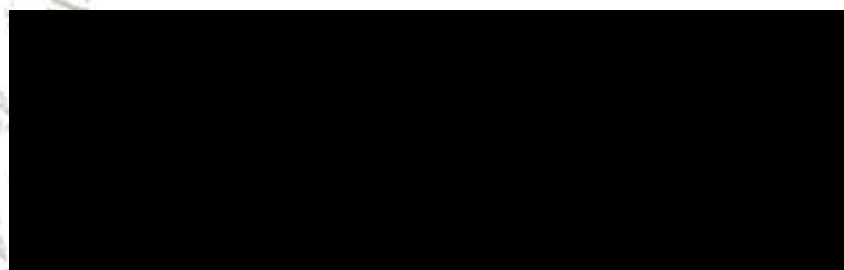

ARQ. JORGE AURELIO CAMARILLO HERNÁNDEZ
GRUPO J.C.H. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.