



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA


CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0065/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 90.59	\$ 90,592.64	\$ 90,592.64	\$	OBRA	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 90,592.64
TOTAL \$						\$ 90,592.64	\$ 90,592.64	\$					



ARQ. JESUS ANTONIO PENA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0065/16

FECHA: 18/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 90,592.64

INVERSIÓN:

SUMA: 90,592.64

MUNICIPAL: 90,592.64

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.3.8

Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 273

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

4,100.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

DESCRIPCIÓN: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CARACTERÍSTICAS: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, INCLUYE:

- ✓ 10.81 M3 RELLENOS A BASE DE MATERIAL DE BANCO.
- ✓ 118.19 M2 AFINE Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS.
- ✓ 8.17 M3 DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE.
- ✓ 60.97 ML DE CORTE CON DISCO EN BANQUETAS PARA DEMOLICIÓN.
- ✓ 36.82 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ACABADO ESTAMPADO.
- ✓ 79.12 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ACABADO FLOTEADO.
- ✓ 15.56 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.
- ✓ 2.25 M2 DE ADOQUÍN DE 0.40X0.40 SIMILAR AL EXISTENTE.

LATITUD: 28° 36' 35.48" N
LONGITUD: 106° 07' 22.40" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 90,592.64 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 4,100 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 90,592.64

SUPERVISOR: Construcción

ENLACE PMD: 2.2.3.8

MODALIDAD: Contrato

LINEA DE ACCIÓN: Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de la reposición completa de pavimento, modificación de banquetas, camellones, líneas de teléfono y cable subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	SEMANAS			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
REPARACIÓN DE BANQUETAS EN PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN.	\$27,177.79	\$36,237.05	\$27,177.79	\$90,592.64	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	40.00%	30.00%	\$90,592.64	1.0000	
Acumulado	30.00%	70.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos

Parcial	\$27,177.79	\$36,237.05	\$27,177.79
Acumulado	\$27,177.79	\$63,414.85	\$90,592.64

Chihuahua, Chih., Enero 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN,
UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	\$ 78,097.10

Sub total:	\$	78,097.10
16% I.V.A:	\$	12,495.54
Total:	\$	90,592.64

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

Presupuesto de Obra


Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.		Importe
1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	20.00	\$	196.52	\$ 3,930.40
2.00	AFINE Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA RECIBIR BANQUETAS, POR MEDIO MECÁNICOS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	130.00	\$	91.38	\$ 11,879.40
3.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE A MANO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, TRASPALEOS, CARGA MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	20.00	\$	318.14	\$ 6,362.80
4.00	CORTE CON DISCO EN BANQUETAS PARA DEMOLICIÓN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ml	70.00	\$	51.11	\$ 3,577.70
5.00	BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, CON ACABADO ESTAMPADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL CLIENTE. INCLUYE DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	50.00	\$	406.77	\$ 20,338.50
6.00	BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, CON ACABADO FLOTEADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	80.00	\$	302.76	\$ 24,220.80
7.00	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, 0.35 M DE ALTURA, 0.20 CM DE BASE, 0.15 CM DE CORONA. INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ml	20.00	\$	220.82	\$ 4,416.40
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE 0.40X0.40 SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE CAMA DE ARENA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	10.00	\$	337.11	\$ 3,371.10

SUB TOTAL	\$	78,097.10
16% I.V.A.	\$	12,495.54
TOTAL	\$	90,592.64

Chihuahua, Chih., Enero 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

LOCALIZACIÓN

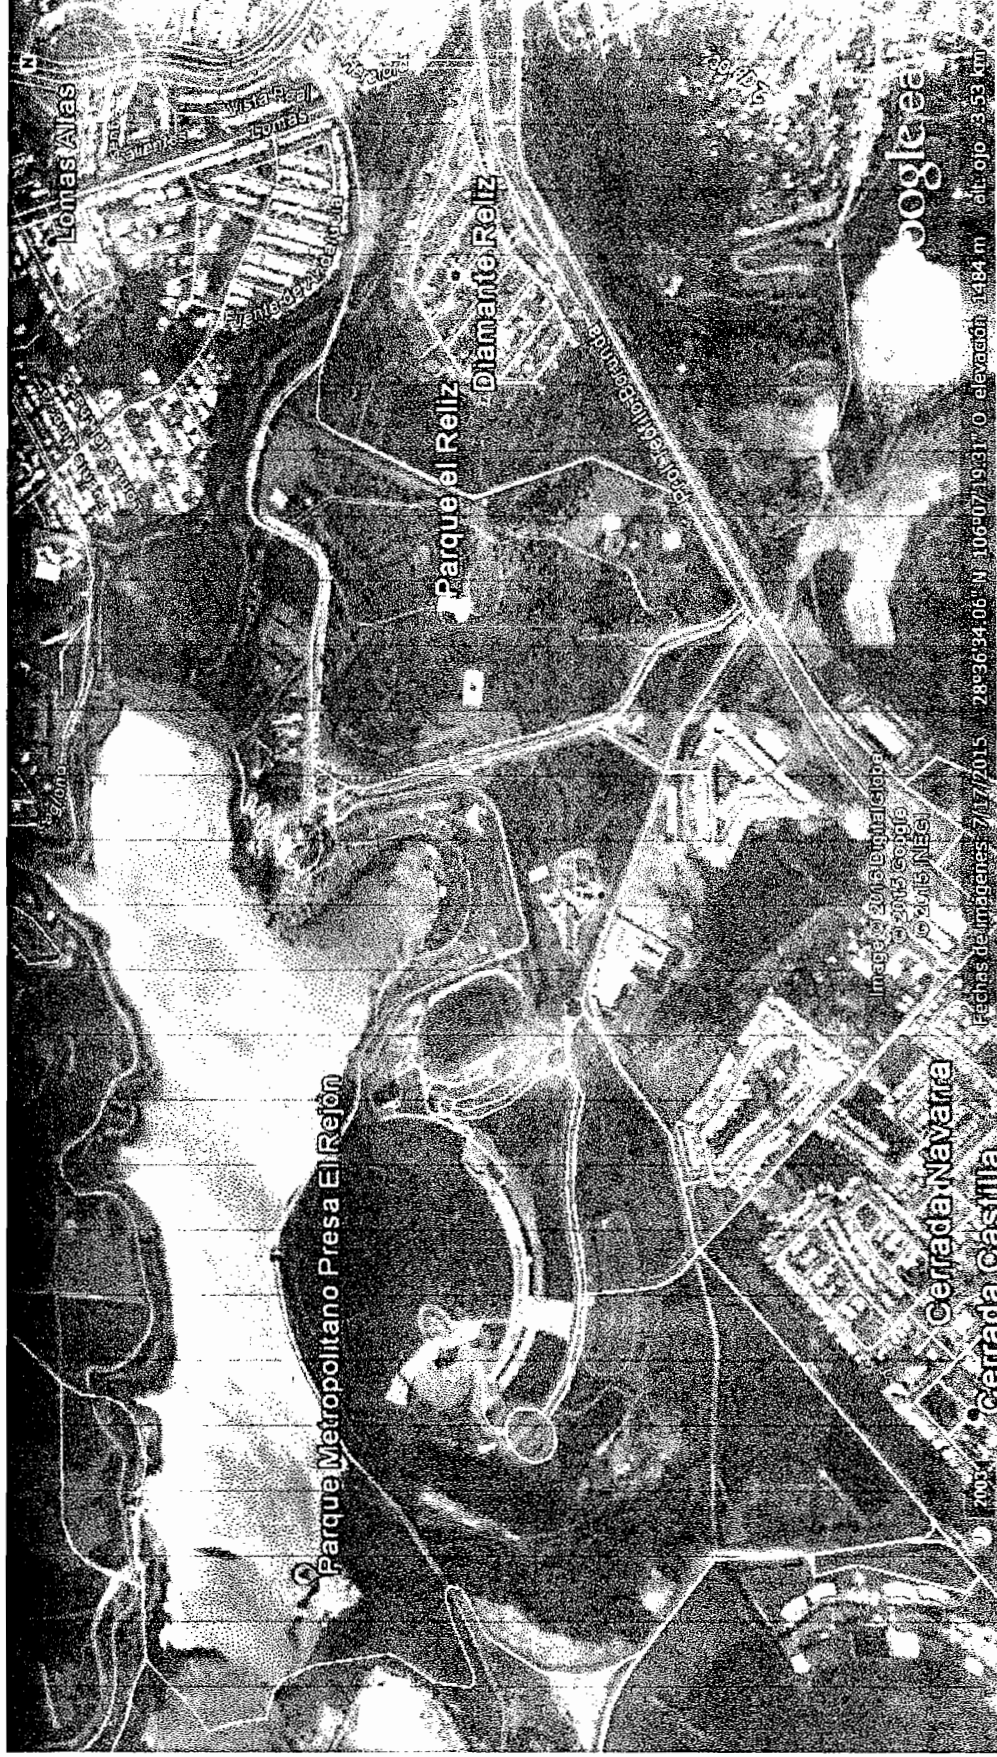

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **REPÀRACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN,
UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

FOTOS

