


0003/16.

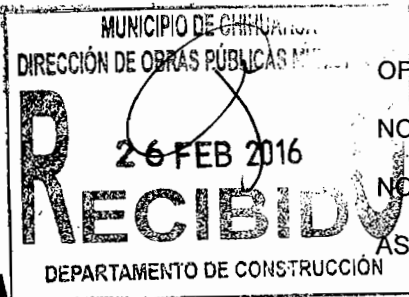

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-012
NO. EXPEDIENTE: 2016OP000033
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE FEBRERO DE 2016

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,150,428.91 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 91/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12356010001-999999-04-07001- 131-000-02K0502-61601-2-5-FAFM-000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$1,150,428.91


OBRA
01 CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL ENCINO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE


LIG. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMAN. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

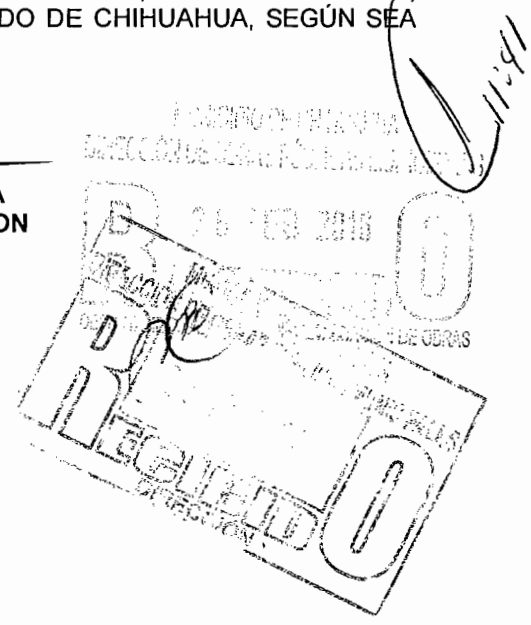

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-012

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL ENCINO	Suministro y colocacion de línea de descarga con tubería de pvc Suministro y colocacion de sistema de 5000 litros, incluye excavacion, muros de proteccion Colocacion de bebedero de granito suministrado por el municipio muro de block de concreto de 20.0cm. hueco asentado con mortero cemento arena en prop. 1:5 Aplanado de mezcla cemento arena 1: 3, espesor promedio de 2.0 cms Pintura vinilica sobre aplanado de mezcla, incluye prearacion de la superficie Dala de desplante y cerramiento de 20 x 20 cms, armada con 4 varillas de 3/8" estribos de 1/4" a cada 15 cms, concreto f'c= 200 kg/cm2 Suministro y colocacion de mampara de acero inoxidable para personas con discapacidad, incluye puertas, bisagras, fijaciona piso y muro Plantilla de concreto de 5 cms de espesor, concreto f'c= 150 kg/cm2 Suministro y colocacion de hidroneumatico marca altamira o similar de 1 bomba centrifuga de 1.5 HP y 87 litros Registro de 80 x 80 x 80 cm a bse de muros de block de concreto de 15 x 20 x 40 cm con tapa Suministro y colocacion de filtro deagua en bebedero Excavacion en material tipo C con rotamartillo	m pza pza m2 m2 m2 m pza m2 pza pza m3	32.00 1.00 2.00 42.00 80.00 80.00 52.00 2.00 35.00 1.00 2.00 2.00 75.00	152.90 37,559.59 1,921.16 342.49 132.14 81.66 389.81 21,004.20 153.27 40,262.25 2,504.25 1,031.18 380.17	4,892.79 37,559.59 3,842.31 14,384.58 10,570.85 6,533.12 20,269.93 42,008.40 5,364.48 40,262.25 5,008.51 2,062.36 28,512.51
LINEA DE CONEXION DE BAÑOS A TRANSFORMADOR						
No. EXPEDIENTE: 2016OP000033		Suministro e instalacion de poliducto de 53 mm rd 19, con NOM vigente, incluye soportera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcion, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios v todo lo necesario para su correcta instalacion Suministro e instalacion d e cable XLP monopolar de aluminio cal 4, incluye soportera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcion, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios v todo lo necesario para su correcta instalacion Suministro e instalacion de cable XLP monopolar de aluminio cal 1/0, incluye soportera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcion, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios v todo lo necesario para su correcta instalacion Suministro e instalacion de interruptor termomagnético 3x20 amp en gabinete nema 3R incluye, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcion, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios v todo lo necesario para su correcta instalacion Suministro e instalacion de centro de carga para distribuir carga instalada existente incluye, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcion, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios v todo lo necesario para su correcta instalacion Suministro e instalacion de registro de 40x40x40 cms prefabricado de concreto incluye, nivelacion, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcion, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios v todo lo necesario para su correcta instalacion Apertura de zanja en terreno tipo B 30 cms de ancho por 30 cms de profundidad	m m m pza pza pza m	200.00 205.00 615.00 1.00 1.00 5.00 220.00	55.77 20.23 44.61 4,426.55 2,168.42 2,285.81 65.48	11,154.56 4,147.23 27,437.36 4,426.55 2,168.42 11,429.07 14,406.04
SUBTOTAL						296,440.93
TOTAL						1,150,428.91

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

33FM-00-00

OK



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0003/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJE.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECCIÓN INC. FIN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS				
1	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL ENCINO	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 1,150.43	\$ 1,150,428.91	\$ 1,150,428.91	\$	OBRA	100%	ENERO	\$ 1,150,428.91
TOTAL							\$ 1,150,428.91	\$ 1,150,428.91	\$				

ARQ. JESUS ANTONIO PENA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN