


0042/16 M



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-029
NO. EXPEDIENTE: 2016OP000050
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE FEBRERO DE 2016

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$277,155.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0813-61501-2-5-FAFM-000	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$277,155.00


OBRA
01 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR CONCRETO HIDRÁULICO CON EL CARRIL CONFINADO DEL VIVEBUS (FRENTE AL IMSS).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMAN. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

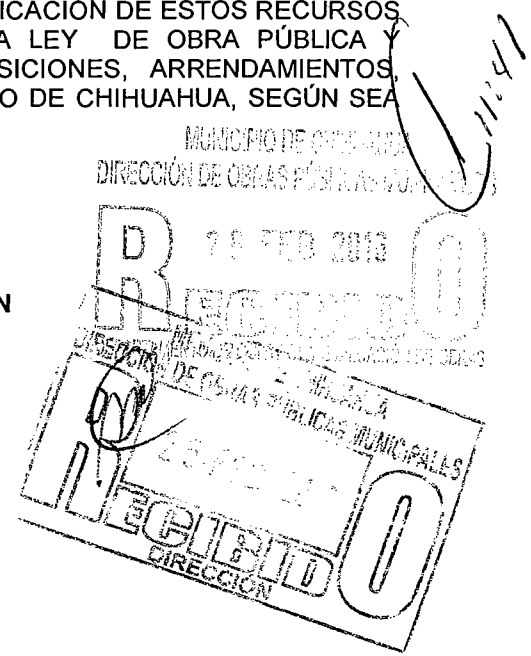

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-029

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR CONCRETO HIDRAULICO, CON EL CARRIL CONFINADO DEL VIVEBUS (FRENTE AL IMSS)	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA A UN LUGAR AUTORIZADO POR LA DDUE INC. DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, CARGA Y ACARREO P.U.O.T.	M3	136.50	\$591.10	80,885.15
		EXCAVACION EN CORTE DE MATERIAL B CON UNA PROFUNDIDAD DE 75 CMS PARA ALOJAR SUBRASANTE Y CONCRETO INC. EQUIPO, M. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. MEDIR COMPACTO	M3	105.00	\$217.94	22,883.70
		TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR DE 15 CMS; INC. ESCARIFICACION, EQUIPO AGUA, COMPACTACION AL 90% PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	21.00	81.98	1,721.58
		SUMINISTRO Y CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA CON UN ESPESOR DE 25 CMS Y TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2" COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR INC. EQUIPO, MATERIAL, M. DE OBRA, TOPOGRAFIA, AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. MEDIR COMPACTO	M3	35.00	253.81	8,883.35
		SUMINISTRO Y FORMACION DE SUBBASE HIDRAULICA A BASE DE MATERIAL CALIZO TRITURADO EN TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2" EN UN ESPESOR DE 30 CMS Y COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR INC. MATERIAL, M. DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. MEDIR COMPACTO	M3	42.00	216.62	9,098.04
		SUMINISTRO DE RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO Y 1.5 LTS POR M2 INC. MATERIAL, M. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION P.U.O.T.	LT	210.00	16.24	3,410.40
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 300 kg/CM2 Y UN ESPESOR DE 20 CMS INC. M. DE OBRA, TENDIDO, CURACRETO, DESPERDICIO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	28.00	3,089.36	85,942.08
		SEÑALAMIENTO A BASE DE BARRERAS, CONOS, TANQUES INC. M. DE OBRA, CINTA DE PRECAUCION, BANDEROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	140.00	41.76	5,846.40
		SONDEOS MANUALES PARA DESCUBRIR TUBERIAS E INFRAESTRUCTURAS SEMBRADAS EN EL LUGAR POR OTRAS INSTANCIAS, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00	753.98	3,769.90
		REPARACION DE BARANDAL CENTRAL EN CAMELLON EN UNA LONGITUD DE 18.00 ML INC. MATERIAL, M. DE OBRA, INSTALACION, APLICACION DE PINTURA EN PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO SOLDADURA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	18.00	2,494.00	44,892.00
		INSTALACION Y SUMINISTRO DE BOYAS- BOLARDOS DE 4" DE ALTURA Y 50 CMS DE LONGITUD, INC. MATERIAL, M. DE OBRA, PIJAS, PERNOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	24.00	417.60	10,022.40
		TOTAL				277,155.00

No. EXPEDIENTE: 2016OP000050

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

2504



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EXP: 0042/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
1	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR CONCRETO HIDRÁULICO CON EL CARRIL CONFINADO DEL VIVEBUS(FRENTE AL IMSS).	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 277.16	\$ 277,155.00	\$ 277,155.00	\$	OBRA	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 277,155.00
TOTAL					\$	\$ 277,155.00	\$ 277,155.00	\$					

ARQ. JESUS ANTONIO PENA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ERIC ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN