



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2015-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-029

FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0042/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000050	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR CONCRETO HIDRÁULICO CON EL CARRIL CONFINADO DEL VIVEBUS(FRENTE AL IMSS).	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$
					270.67	270,668.56	270,668.56								270,668.56
TOTAL						\$ 270,668.56	\$ 270,668.56	\$	\$						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

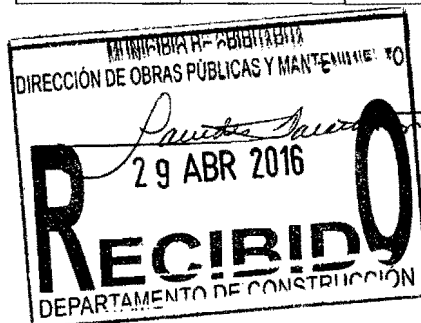

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0042/16
FECHA: 22/ABR/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR CONCRETO HIDRÁULICO CON EL CARRIL CONFINADO DEL
VIVEBUS(FRENTE AL IMSS).

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

☐ COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 270,668.56

INVERSIÓN:

SUMA: 270,668.56

MUNICIPAL: 270,668.56

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.3.8

Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 815

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

100,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

) MUNICIPAL
 INCELAÇÃO PARCIAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 0042/16
 FECHA: 22/ABR/2016

OGRAMA

AMPLIACIONES					INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
					\$	\$					MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS					1.00
					270,668.56	270,668.56					OBRA				OBRA	
					\$	\$										
					270,668.56	270,668.56										
					\$	\$										
					270,668.56	270,668.56										

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



JUSTIFICACION TECNICA

OBRA: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR CONCRETO HIDRÁULICO CON EL CARRIL CONFINADO DEL VIVEBUS (FRENTE AL IMSS).

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016-PDM-33FM-OP-029

SE SOLICITA LA CANCELACION PARCIAL DE LA OBRA:
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR CONCRETO
HIDRÁULICO CON EL CARRIL CONFINADO DEL VIVEBUS
(FRENTE AL IMSS), CORRESPONDIENTE AL OFICIO DE
AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NUM. 2016-
PDM-33FM-OP-029.

LO ANTERIOR POR FINIQUITO DE OBRA.

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR CONCRETO HIDRÁULICO CON EL CARRIL CONFINADO DEL VIVEBUS
(FRENTE AL IMSS)

PRESUPUESTO FINIQUITO

19 / Abr / 2016

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1.-	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA A UN LUGAR AUTORIZADO POR LA DDUE INC. DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, CARGA Y ACARREO P.U.O.T.	M3	136.50	280.01	38,221.37
2.-	EXCAVACION EN CORTE DE MATERIAL B CON UNA PROFUNDIDAD DE 75 CMS PARA ALOJAR SUBRASANTE Y CONCRETO INC. EQUIPO, M. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. MEDIR COMPACTO	M3	105.00	169.00	17,745.00
3.-	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR DE 15 CMS; INC. ESCARIFICACION, EQUIPO AGUA, COMPACTACION AL 90% PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	21.00	123.00	2,583.00
4.-	SUMINISTRO Y CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA CON UN ESPESOR DE 25 CMS Y TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2" COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR INC. EQUIPO, MATERIAL, M. DE OBRA, TOPOGRAFIA, AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T, MEDIR COMPACTO	M3	35.00	237.00	8,295.00
5.-	SUMINISTRO Y FORMACION DE SUBBASE HIDRAULICA A BASE DE MATERIAL CALIZO TRITURADO EN TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2" EN UN ESPESOR DE 30 CMS Y COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR INC. MATERIAL, M. DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. MEDIR COMPACTO	M3	42.00	211.00	8,862.00
6.-	SUMINISTRO DE RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO Y 1.5 LTS POR M2 INC. MATERIAL, M. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN P.U.O.T.	LT	210.00	13.00	2,730.00
7.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 300 Kg/CM2 Y UN ESPESOR DE 20 CMS INC. M. DE OBRA, TENDIDO, CURACRETO, DESPERDICIO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	28.00	3600.00	100,800.00
8.-	SEÑALAMIENTO A BASE DE BARRERAS, CONOS, TANQUES INC. M. DE OBRA, CINTA DE PRECAUCION, BANDEREROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	140.00	34.99	4,898.60
9.-	SONDEOS MANUALES PARA DESCUBRIR TUBERIAS E INFRAESTRUCTURAS SEMBRADAS EN EL LUGAR POR OTRAS INSTANCIAS, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00	600.00	3,000.00
10.-	REPARACION DE BARANDAL CENTRAL EN CAMELLON EN UNA LONGITUD DE 18.00 ML INC. MATERIAL, M. DE OBRA, INSTALACION, APLICACIÓN DE PINTURA EN PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO SOLDADURA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	18.00	2100.00	37,800.00
11.-	INSTALACION Y SUMINISTRO DE BOYAS- BOLARDOS DE 4" DE ALTURA Y 50 CMS DE LONGITUD, INC. MATERIAL, M. DE OBRA, PIJAS, PERNOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	24.00	350.00	8,400.00
				SUBTOTAL	233,334.97
				IVA	37,333.59
				TOTAL	270,668.56