



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
29 FEB 2016
RECIBIDO

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-013

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000034

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE FEBRERO DE 2016

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$950,917.12 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 12/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12353010001-999999-04-07001- 131-000-02K0502-61301-2-5-FAFM-000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$950,917.12


OBRA

01 COLOCACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA PARA SUBESTACIÓN DE C.F.E. ALUMBRADO EN ACCESO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.


ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

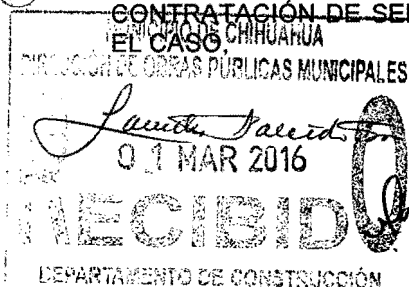

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMAN. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

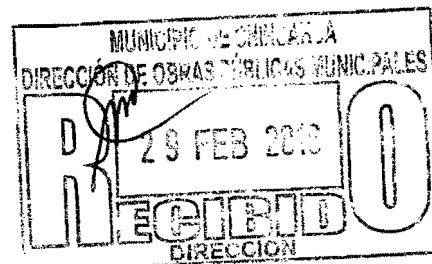

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-013

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	COLOCACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA PARA SUBESTACIÓN DE CFE, ALUMBRADO EN ACCESO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO	LINEA DE ALIMENTACION SUBTERRANEA				
		Suministro y colocación de estructura para transición de aéreo a subterráneo. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	30,062.27	30,062.27
		Suministro y colocación de registro de concreto tipo 3, norma CFE. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	12,839.80	51,359.19
		Suministro y colocación de tubo pad de 53mm. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	850.00	115.74	98,383.08
		Suministro y colocación de tubo p.g.g. De 2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	859.76	1,719.51
		Suministro y colocación de cable XLP 1/0 aluminio 25 kva. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	570.00	157.50	89,777.74
		Suministro y colocación de cable cooper cal 9. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	310.00	111.72	34,633.08
		Suministro y colocación de cono de alivio para 25KVA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	2,493.90	2,493.90
		Suministro y colocación de ménsulas correderas con empaque de neopreno. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	5.00	2,793.34	13,966.69
		Suministro y colocación de registro RMTB4TC. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	29,524.11	29,524.11
		Suministro y colocación de poste 12-750. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	8,110.17	8,110.17
		Aterrizaje de registro eléctrico. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	2,529.75	12,648.76
		Excavación con medios mecánicos para zanjas en material variable B, incluye: mano de obra, maquinaria, carga y acarreo fuera del área de trabajo a banco de tiro autorizado por municipio, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	155.00	86.48	13,404.09
		Suministro y colocación de cama de arena para tubo pad. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	95.00	238.54	22,661.53
		Proyecto eléctrico subterráneo	lote	1.00	15,245.53	15,245.53
		Pago a CFE para aprobación de proyecto	lote	1.00	8,617.04	8,617.04
		Relleno de zanjas con material de producto de excavación. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	60.00	34.16	2,049.72
					SUBTOTAL	434,656.40
		ALUMBRADO PUBLICO				
		Suministro e instalación de cable XLP monopolar de aluminio cal. 4 incl. materiales, desperdicios, conexiones, mano de obra, herr., maniobras y todo lo necesario para su correcta inst.	ml	280.00	35.50	9,938.88
		Suministro e instalación de cable XLP monopolar de aluminio cal. 2 incl. materiales, desperdicios, conexiones, mano de obra, herr., maniobras y todo lo necesario para su correcta inst.	ml	1,110.00	50.02	55,521.31
		Suministro y colocación de cable cal 10thw-ls, para conexión de registro de poste a lámpara, incluye conexiones, conector bipartido, cal 2., material, desperdicios, colas de conexión para mantenimiento mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	285.00	38.58	10,995.76
		Instalación de luminaria punta poste de LED mod. T1SL-30 mca. Praha Lighting o sim., incl. materiales, mano de obra, herr., equipo, maniobras, conexiones, desperdicios, pruebas y todo lo necesario para su correcta inst.	pza	9.00	673.79	6,064.07
		Instalación de poste metálico cónico circular de 7.00m de altura con brazo sencillo incl. materiales, fletes, acarreos, maniobras de descarga, carga, plomeo y colocación, mano de obra, herr., equipo y todo lo necesario para su correcta coloc.	pza	9.00	1,554.41	13,989.70
					SUBTOTAL	96,509.73

No. EXPEDIENTE: 2016OP000034

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



2016-PDM-33FM-OP-013


 ENRIQUE CARLOS VALLES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0004/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	COLOCACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA PARA SUBESTACIÓN DE C.F.E.. ALUMBRADO EN ACCESO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 950.92	\$ 950,917.12	\$ 950,917.12	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ENERO	FEBRERO	\$ 475,458.56
TOTAL						\$ 950,917.12	\$ 950,917.12	\$ -	\$ -						

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN