

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-041

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000062

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE FEBRERO DE 2016

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$901,060.16 (NOVECIENTOS UN MIL SESENTA PESOS 16/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12356010001-999999-04-07001- 131-000-02K0502-61601-2-5-FAFM-000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$901,060.16



OBRA

01 RAMAL SECUNDARIO DE RIEGO PARA SENDA DE PARQUE TRES PRESAS.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

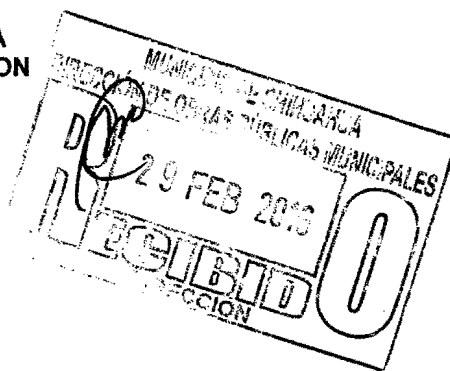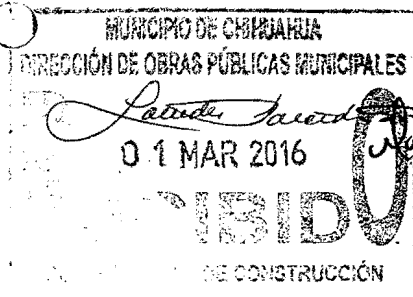

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMAN. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016					
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	RAMAL SECUNDARIO DE RIEGO PARA SENDA DE PARQUE TRES PRESAS	OBRA CIVIL					
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 1 RD 21, 200 PSI CON CAMPANA.	ml	2,200.00	14.64	32,206.24	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1 1/2 PLG RD 21, 200 PSI.	ml	2,250.00	23.00	51,756.30	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 2 PLG RD-26 CON CAMPANA.	ml	3,000.00	35.98	107,949.60	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 DE PVC DE 1 PLG CED 40.	pieza	12.00	4.32	51.78	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 1 PLG CED 40.	pieza	300.00	4.29	1,287.60	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 1.5 PLG CED 40.	pieza	270.00	13.44	3,629.99	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 2PLG CED 40.	pieza	400.00	10.99	4,394.08	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION LISA DE 1 A 1/2 PULGADAS.	pieza	350.00	5.65	1,977.22	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION LISA DE 1 1/2 A 1/2 PULGADAS COMPUESTA.	pieza	280.00	9.33	2,611.39	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION LISA DE 2 A 1/2 PULGADAS COMPUESTA.	pieza	400.00	15.39	6,157.28	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION LISA DE 3 A 2 PULGADAS .	pieza	20.00	109.57	2,191.47	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO DE 2 PULGADAS E INSTALACION.	pieza	40.00	13.18	527.10	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE DE 2 PULGADAS.	pieza	20.00	807.62	16,152.30	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 10 PLG DE RIEGO.	pieza	20.00	190.30	3,805.96	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE POLIETILENO PARA SALVAGUARDAR BURBUJEADOR	pieza	130.00	46.47	6,041.05	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK PARA COMPENSAR ELEVACION EN BURBUJEADORES	pieza	950.00	78.72	74,781.72	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 6X45° DE P.V.C. CEDULA 40, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO	pieza	6.00	476.49	2,858.96	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 6X90° DE P.V.C. CEDULA 40, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO	pieza	6.00	471.93	2,831.61	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ESPECIAL DE 6", INCLUYE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	pieza	6.00	2,197.85	13,187.11	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE 6", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO	pieza	6.00	2,498.11	14,988.64	
		CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 M Y ALTURA DE 1.50 M., INCLUYE: PLANTILLA, CONCRETO DE F'C = 250 KG/CM2 EN PISO Y DALAS, CONCRETO DE MR = 40 KG/CM2 EN LOSA DE CUBIERTA, ACERO F'Y = 4200 KG/CM2, MURO DE TABIQUE Y APLANADO EXTERIOR E INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN.	pieza	2.00	9,594.33	19,188.65	
		REPARACION DE RAMAL PRINCIPAL DE 6 PULGADAS DAÑADO POR EXCAVACIONES AL REALIZAR OBRAS DE DRENAJE POR CONSTRUCTORA. INCLUYE: DOS BRIDAS ATORNILLABLES DE 6", EXCAVACION A MANO, CORTE DEL TUBO DAÑADO Y REPOSICION DE TRAMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	pieza	3.00	6,689.88	20,069.65	
		No. EXPEDIENTE: 2016OP000062					
		SUBTOTAL					388,645.70

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 13 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0032/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	RAMAL SECUNDARIO DE RIEGO PARA SENDA DE PARQUE TRES PRESAS.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 901.06	\$ 901,060.16	\$ 901,060.16	\$	\$	OBRA	1.00	100%	FEBRERO	MARZO	\$ 450,530.08
TOTAL						\$ 901,060.16	\$ 901,060.16	\$ -	\$ -						

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	RAMAL SECUNDARIO DE RIEGO PARA SENDA DE PARQUE TRES PRESAS	REPARACION DE RAMAL SECUNADRIO DE 2 PULGADAS DAÑADO POR EXCAVACIONES AL REALIZAR REPARACIONES EN CAMELLONES Y GUARNICIONES, POR CONSTRUCTORA. INCLUYE: EXCAVACION A MANO, CORTE DEL TUBO DAÑADO Y REPOSICION DE TRAMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	pieza	4.00	330.12	1,320.50
		REPARACION DE RAMAL SECUNADRIO DE 1 1/2 PULGADAS DAÑADO POR EXCAVACIONES AL REALIZAR REPARACIONES EN CAMELLONES Y GUARNICIONES, POR CONSTRUCTORA. INCLUYE: EXCAVACION A MANO, CORTE DEL TUBO DAÑADO Y REPOSICION DE TRAMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	pieza	3.00	242.30	726.90
		REPARACION DE RAMAL SECUNADRIO DE 1 PULGADA DAÑADO POR EXCAVACIONES AL REALIZAR REPARACIONES EN CAMELLONES Y GUARNICIONES, POR CONSTRUCTORA. INCLUYE: EXCAVACION A MANO, CORTE DEL TUBO DAÑADO Y REPOSICION DE TRAMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	pieza	4.00	282.73	1,130.91
		SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	pieza	20.00	457.32	9,146.37
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION LISA DE PVC HIDRAULICO, DE 3" A 1"	pieza	20.00	130.67	2,613.48
		EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE LINEA SECUNDARIA, ESTO CON EL FIN DE PROTEGER LAS GUARNICIONES Y LAS RAICES DE LOS ENCINOS QUE YA ESTAN SEMBRADOS, ANCHO DE LA EXCAVACION DE 20 CMS X 30 CMS	ml	7,400.00	35.52	262,842.08
		RELLENO APISONADO PARA PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA CON ARENA DE BANCO CRIBADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	170.00	395.06	67,160.40
		SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ALTAMIRA MODELO KOR32R500-5, SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA 32 LPS, DE 50 HP, CON MOTOR ALTAMIRA MODELO MSR6 503460 DE 50 HP.	pieza	1.00	152,176.91	152,176.91
		FABRICACION DE TREN DE SUCCION PARA BOMBA, A INSTALARSE EN TANQUE DE PARQUE EL RELIZ, A BASE DE 2.00 METROS TUBO NEGRO DE 6", CEDULA 40, INCLUYE: 2 PIEZAS DE COPLE ESTANDAR DE 6", 1 TEE DE 6" AC SOLDABLE CEDULA 40, 4 BRIDAS DE AC FORJ DE 6", NIPLE NEGRO C/C CEDULA 40 4X6", Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pieza	1.00	15,296.91	15,296.91
					SUBTOTAL	512,414.46
	No. EXPEDIENTE: 2016OP000062					
					TOTAL	901,060.16