



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION


OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-042

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000063

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE FEBRERO DE 2016

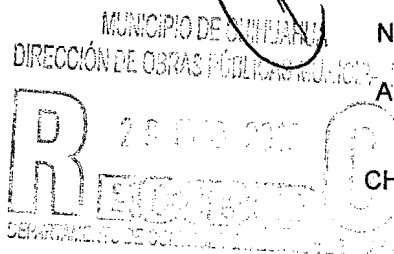

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$331,275.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12353010001-999999-04-07001- 131-000-02K0601-61301-2-5-FAFM-000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$331,275.00


OBRA

01 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN GRADAS DE LIEZO CHARRO EN EL CHARCO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

 LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

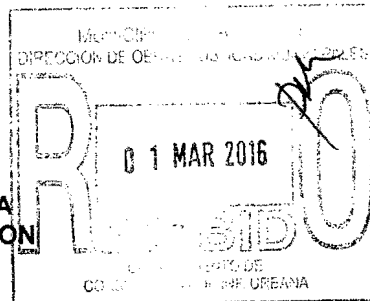

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMAN. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-042

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO EN GRADAS DE LIENZO CHARRO EN EL CHARCO	OBRA CIVIL				
		INSTALACION DE ESTRUCTURA RPIG-RDA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	pza.	1.00	3,045.00	3,045.00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12:750. INCLUYE: MANO DE OBRA, GRUA, CEPA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	pza.	5.00	7,390.09	36,950.47
		SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DOBLE DE ANCLA 5/16 INCLUYE: MANO DE OBRA, CEPA, CABLE DE ACERO 5/16 36.00M, AISLADOR 3R, GRAPA PARALELA, PERNO ANCLA 1PA, SOPORTE CV1, GUARDA CABO 3/8, PROTECTOR DE RETENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza.	4.00	2,574.61	10,298.43
	No EXPEDIENTE: 2016OP000063	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOBLE REMATE INCLUYE: MANO DE OBRA, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR SINTETICO 25KVA, GRAPA REMATE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza.	10.00	1,016.59	10,165.88
		SUMINISTRO E INSTALACION DE DOBLE NEUTRO INCLUYE: MANO DE OBRA, BASTIDOR B1, ABRAZADERA 1BS, AISLADOR 1C, REMATE PREFORMADO 1/0 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza.	10.00	481.35	4,813.54
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR CAL 1/0 INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	kg	210.00	66.50	13,965.59
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15KVA 13200/120/240V MCA. POBELEC, CONTINENTAL O SIMILAR, POSTE DE CONCRETO DE 12:750, GABINETE DE CONTROL mca. SIEMENS (norma alumbrado publico), BASE DE MEDICION 7X200, GABINETE DE MEDICION 40X40X25 DEBIDAMENTE ATERRIZADOS SEGUN NORMA OFICIAL. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 50 AMP. mca. SIEMENS O SIMILAR, 2 DERIVADOS DE 2X30AMP mca. SIEMENS O SIMILAR, 2 CONTACTORES DE 27AMP mca. SIEMENS O SIMILAR. INCLUYE, CABLE CABLE XLP CAL 6, TUBERIA, FOTOCELDA NORMAL ELECTRONICA Y FOTOTIMER DE 5 HORAS PARA LOS REFLECTORES MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza.	1.00	73,834.00	73,834.00
		EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B, PLANTILLA Y RELLENO COMPACTADO SECCIÓN DE .40 MX .60 M, COMPACTACION AL 80%, EN CAPAS DE 20 CM, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	ml	200.00	35.33	7,066.72
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERVICIO PESADO DE 32 MM P.U.O.T.	m.l.	200.00	23.04	4,607.52
		ELABORACIÓN DE REGISTRO 40X40X70 CMS CON LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CAPA DE GRAVILLA DE 10 CM DE ESPESOR, MARCO Y CONTRA MARCO METALICO CON TAPA DE CONCRETO F*C=200KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO	pza.	5.00	2,453.05	12,265.26
		SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 11:7000. PARA MONTAJE Y CONEXIÓN DE REFLECTORES EN AREA DE ARENA INCLUYE: MANO DE OBRA, CEPA, CRUCETA PT200,ABRAZADERA , TUBO CONDUIT PD DE 3/4, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	lote	4.00	6,924.04	27,696.16
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO ESTADIO MODELO SHN-400 S/E CARTAGENA A.M. 127-240V MARCA TECNO LITE O SIMILAR INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	pza.	12.00	4,147.00	49,764.00
SUBTOTAL						254,472.56

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-042

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO EN GRADAS DE LIENZO CHARRO EN EL CHARCO No EXPEDIENTE: 2016OP000063	ELABORACION DE PROYECTO INCLUYE: PLANO CON NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CFE, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y TODO LO NECESARIO PARA SU AUTORIZACION ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE. TRAMITES DE CONEXIÓN ANTE CFE	pza.	1.00	27,405.00	27,405.00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ASCR DE ALUMINIO 2+1 CAL. 4 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	250.00	51.04	12,760.00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO CAL.6 DE REGISTRO A REFLECTORES	ml	156.00	45.24	7,057.44
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE MALLA METALICA EN REFLECTORES DE 400 W.	pza.	12.00	580.00	6,960.00
		PAGO DE UNIDAD DE VERIFICACION	pza.	1.00	5,568.00	5,568.00
		SUBTOTAL				76,802.44
					TOTAL	331,275.00

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 13 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0033/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN GRADAS DE LIENZO CHARRO EN EL CHARCO.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$
					331.28	331,275.00	331,275.00								331,275.00
TOTAL						\$ 331,275.00	\$ 331,275.00	\$	\$						

ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN