



exp. 0038116

Ing. Edna

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-C/014

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000064

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 03 DE MAYO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN PARCIAL DE LOS RECURSOS MUNICIPALES QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$11,788.91 (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2016-PDM-33FM-OP-043 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12352010001-999999-04-07001- 131-000-02K0201-61201-2-5-FAFM-000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$219,277.09

OBRA



01 TECHUMBRE EN ESCUELA MANUEL ALTAMIRANO, C. OCÉANO PACIFICO Y MAR DE OMÁN, COL. FOVISSSTE (SEGUNDA ETAPA)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ, SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

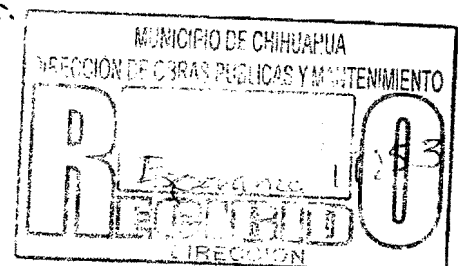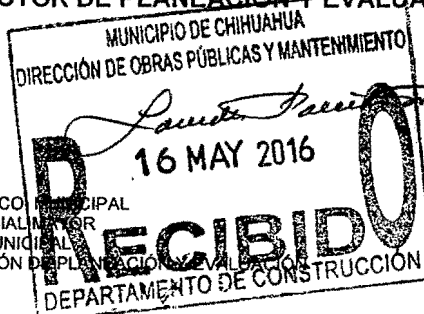

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-C/14

2016-PDM-33FM-OP-043

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	TECHUMBRE EN ESC. MANUEL ALTAMIRANO CALLE OCEANO PACIFICO Y MAR DE OMAN COL. FOVISSTE II ETAPA	PRELIMINARES				
		MODIFICACION DE LINEAS ELECTRICAS POR CERCANIA A ESTRUCTURA DE DOMO, TRAMITES ANTE C.F.E. INCLUYE MODIFICACION DE 2 ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION	lote	1.00	4280.79	4,280.79
		ESTRUCTURA				
		SUM. Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA CAL. 22	m2	212.24	724.85	153,843.85
		SUM. Y COLOC. DE ANGULO DE 3X3X1/4"	m.l.	48.80	289.14	14,109.94
		ALBAÑILERIA				
	CANCELACION PARCIAL	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE: MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	23.66	308.34	7,295.29
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	20.00	299.87	5,997.43
		MURO A BASE DE MATERIAL DE PIEDRA DE MAMPOSTERIA ANCHO 40 CM. PROPORCION 1-3	m2	0.47	611.99	287.64
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO PARA FORMAR RAMPA, INCLUYE RETIRO POSTERIOR DE MATERIAL DE RAMPA FUERA DE LA OBRA	m3	2.40	277.87	666.88
		PINTURA DE ESMALTE EN LINEAS DE JUEGO	m.l.	220.86	27.43	6,059.07
		PINTURA DE ESMALTE EN CANASTA-PORTERIA INCLUYE: TABLERO, SOPORTES, ARO	pza.	2.00	853.89	1,707.78
		DALA DE DESPLANTE, DE CERRAMIENTO Y CASTILLO DE SECCION DE 15X20 CM. CONCRETO Fc= 150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 4-11-16, INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO	m.l.	4.70	221.58	1,041.44
		MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM. EN BARDAS ASENTADO CON MORTERO 1:4, ACABADO APARENTE UNA CARA	m2	2.29	319.12	730.78
		RECOLOCACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDAS DE 2.00 M. DE ALTURA	m.l.	2.00	124.26	248.52
		APLANADO EN MURO DE BARDAS REGLEADO SIMILAR AL EXISTENTE CON MORTERO CEM-ARE 1:4	m2	3.52	120.08	422.69
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	lote	1.00	1513.87	1,513.87
		VARIOS				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA COOPER WELL DE 5/8"	pza.	1.00	2079.71	2,079.71
		REUBICACION DE LINEA DE GAS NATURAL DE 1/2" DE DIAM.	m.l.	1.68	505.33	848.96
		REPARACION Y REFUERZO DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDAS	m2	116.00	71.37	8,279.48
		PINTURA DE ESMALTE EN AREAS DE JUEGO Y GRADAS INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	m2	87.84	94.76	8,323.75
		RECUBRIMIENTO CON IMPERTEX EN FRIO EN 1.20 M.L. DE COLUMNA DE ACERO DE 6", 5 PZAS. DE PLACA BASE DE 30X30 CM. Y 20 ANCLAS, PARA REFUERZO DE PROTECCION DE CORROSION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	1.00	462.97	462.97
		DALA DE CONCRETO SIMPLE DE 20X 15 CM PARA SUJETAR MALLA CICLONICA, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	m.l.	2.15	193.46	415.95
	No EXPEDIENTE: 2016OP000064	DEMOLICION DE 2 BASAMENTOS CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO CON ANCLAS DE ACERO, DE DIAMETRO 25 CM. Y ALTURA DE 35 CM., Y CORTE DE UN TUBO DE ACERO DE 6" DE DIAM. QUE SOBRESALE DEL PISO 10 CM., INCLUYE: CORTE, RESANES DE PISO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	pza.	1.00	660.36	660.35
TOTAL						219,277.13

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

EXP: 0038/16

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCATA:

EXP: 0038/16
FECHA: 22/ABR/2016

PROGRAMA

COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS		
	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	
219,28	\$	\$			\$	\$							\$	\$			OBRA	1,00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS	OBRA		OBRA		OBRA	1,00
	231,066.00	231,066.00			11,788.91	11,788.91							219,277.09	219,277.09											
	\$	\$			\$	\$							\$	\$											
	231,066.00	231,066.00			11,788.91	11,788.91							219,277.09	219,277.09											
	\$	\$			\$	\$							\$	\$											
	231,066.00	231,066.00			11,788.91	11,788.91							219,277.09	219,277.09											

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARERO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN