

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-047

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000068

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE FEBRERO DE 2016

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE.-


EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$44,140.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12356010001-999999-04-07001- 131-000-02K0904-61601-2-5-FAFM-000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$44,140.00
OBRA 01	RECONSTRUCCIÓN DE CANAL-BÓVEDA, PRIV. DE JUSTINIANI, COLONIA SAN RAFAEL.	


CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMAN. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

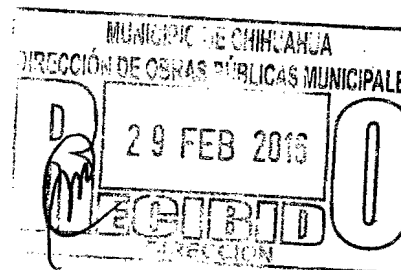



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0070/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	RECONSTRUCCIÓN DE CANAL-BÓVEDA, PRIV. DE JUSTINIANI, COLONIA SAN RAFAEL	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 44.14	\$ 44,140.00	\$ 44,140.00	\$	\$	OBRA	1.00	100%	FEBRERO	MARZO	\$ 22,070.00
TOTAL						\$ 44,140.00	\$ 44,140.00	\$ -	\$ -						

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECCION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-047

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	RECONSTRUCCION DE CANAL-BOVEDA, PRIV. DE JUSTINIANI COL. SAN RAFAEL	OBRA CIVIL				
		TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES FIJOS DE REFERENCIA PARA EDIFICIOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APARATOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	18.22	10.24	186.62
		DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APARATOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m3	4.78	602.04	2,877.75
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C =100 KG/CM² DE 15 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DEL DESPLANTE, TRASPALAO FUERA DE ZANJA, PERFILADO Y PROTECCIÓN DE LA MISMA, COMPACTACIÓN Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE, BASE DE PAGO ÁREA EN PLANTA DE CIMENTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	18.22	365.54	6,660.19
		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS., CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE AGREGAR AGUA HASTA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	15.15	216.62	3,281.77
		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS EXCAVACIONES A TIRADERO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	m3	5.97	148.32	885.46
		MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMÚN DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. INCLUYE ELABORACIÓN DEL MORTERO, ACARREO, ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MISMO, NORMAL 40 KG/CM2.	m2	24.25	403.25	9,778.83
		CASTILLO DE 15 X 15 CMS., ELABORADO CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS. INCLUYE CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA. ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ml	12.00	310.21	3,722.49
	No. EXPEDIENTE: 2016OP000068	LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: VACIADO DEL CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIÁMETRO@ 10 CMS AMBOS SENTIDOS CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, HABILITADO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	m2	18.22	919.15	16,746.90
TOTAL						44,140.00