



exp. 0039/16

024/16

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Ing. Edna

Xodite

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-C/010

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000065

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 03 DE MAYO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

construccion.

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN PARCIAL DE LOS RECURSOS MUNICIPALES QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$9,971.31 (NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2016-PDM-33FM-OP-044 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K0502-61401-2-5-FAFM-000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$502,967.69

OBRA
01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE KIOSKO, UBICADO EN CALLE PUERTO PROGRESO Y CALLE GUADALUPE RAMOS, COL. VISTA CERRO GRANDE.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

10 MAY 2016

A. Edgar

0100

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

16 MAY 2016

RECIBIDO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
10 MAY 16
Esperanza 1353
RECIBIDO
DIRECCIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-C/10

2016-PDM-33FM-OP-044

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE PARQUE KIOSCO UBICACIÓN EN CALLE PUERTO PROGRESO Y CALLE GUADALUPE RAMOS COL. VISTAS CERRO GRANDE	PRELIMINARES RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO, PARA RECIBIR BASE DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE DESPIEDRE A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A UN LUGAR DE LA OBRA, AGUA, AFINE, CORTE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE TERRENO NATURAL EN ARENEROS POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A UN LUGAR DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO INCLUYE: AFINE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. DEMOLICION DE BASES DE CONCRETO DE 60 X 150 X 12 CM. DE BANCAS EXISTENTES INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A UN LUGAR DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. CONSTRUCCIÓN	m3	3.42	185.48	634.36
	CANCELACIÓN PARCIAL	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	4.50	323.01	1,453.56
	No EXPEDIENTE: 2016OP000065	COLOCACIÓN DE ARENA CRIBADA EN CAPA 20 CMS. DE ESPESOR EN ÁREA DE JUEGOS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	m3	120.00	217.53	26,104.18
		CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 250X150X10 CMS, PARA BANCAS EXISTENTE INCLUYE:COLADO,CIMBRADO,PERFILADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION P.U.O.T.	pza	9.00	925.53	8,329.76
		DENTELLON DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 DE 0.12 X 0.06 X 0.10 CM.	ml	49.50	87.09	4,311.09
		MALLA SOMBRA			0.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN ZONA DE 8 X 6 MTS EN AREA DE JUEGOS INFANTILES CON 95% DE SOMBRA.INCLUYE ; ESTRUCTURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	2.00	30,756.87	61,513.73
		REPARACION DE ESLAVONES PARA COLUMPIO DE :INCLUYE	pza	4.00	185.84	743.37
		REHABILITACION DE PASAMANOS, REPARACION DE PELDAÑOS METALICOS DAÑADOS DE TUBO DE 1" CEDULA 30 :INCLUYE ,SOLDADURAS,CORTES,RETIRO DE RESIDUOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	4.00	216.39	865.55
		CANCHA DE BASQUETBOL			0.00	
		COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 55X55 MM DE 4.00 MTS, INCLUYE SOLERA DE 1/8" X 1/2" SOLDADA A ESTRUCTURA PARA SOPORTAR LA MALLA, SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES Y/O ESQUINEROS. INCLUYE , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	ml	47.76	278.39	13,295.83
		COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 55X55 MM DE 2.00 MTS, COLOCADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE, SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES Y/O ESQUINEROS. INCLUYE , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	ml	45.16	197.20	8,905.55
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE ACERO DE 1/8 X 1 1/2" CUADRICULADA EN MARCO DE PORTERIA DE FUTBOL INCLUYE , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	2.00	7,097.38	14,194.76	
					SUBTOTAL	165,432.98

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-C/10

2016-PDM-33FM-OP-044

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE PARQUE KIOSCO UBICACIÓN EN CALLE PUERTO PROGRESO Y CALLE GUADALUPE RAMOS COL. VISTAS CERRO GRANDE	PINTURA DE LÍNEAS EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE (BASQUET BALL, VOLLEY BALL, FUTBALL)	ml	310.00	29.07	9,011.58
		MOBILIARIO				
		SUMINISTRO E INSTALACION DE EJERCITADOR CAMINADORA FLOTANTE (DOBLE) DE 1.60 MTS. DE LARGO , ANCHO DE 0.30 MTS. Y 1.20 MTS. DE ALTURA. CONSTRUIDA A BASE DE TUBO 4", TUBO DE 1 1/2" CED. 30, PLACA 3/16", ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA POLIESTER-POLIURETANO CON CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS.	pza	1.00	16,470.79	16,470.79
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE EJERCICIO MARCA GRAVI, EJERCITADOR GEMELO PARA PIERNA MODELO FTAEEGP12 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MODULO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	1.00	14,162.93	14,162.93
		SUMINISTRO E INSTALACION DE EJERCITADOR DE ESCALADORA DOBLE DE 1.10 MTS. DE LARGO, 1.20 MTS. DE ANCHO Y 1.60 DE MTS. ALTO. A BASE DE TUBO DE 3" CED. 30. TUBERIA DE 1 1/2" CED. 30. PERFIL DE 3"X 1 1/2" CAL 14 Y PLACA DE 3/16", ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA POLIESTER- POLIURETANO, CON CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS.	pza	1.00	13,223.99	13,223.99
	CANCELACION PARCIAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EJERCITADOR DE HOMBRO- BRAZO (DOBLE) DE 1.80 MTS. DE ALTO, 1.20 MTS. DE ANCHO, TUBO DE 4", TUBO DE 1 1/2" CED. 30, PLACA 3/16" Y LAMINA CAL. 14, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA POLIESTER-POLIURETANO, CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS.	pza	1.00	20,875.60	20,875.60
		SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO POTRO DOBLE DE 1.20 MTS. DE LARGO, 1.0 MTS. ANCHO, ALTO 1.10 MTS., ELABORADO EN TUBO DE 2" , TUBO DE 1 1/2", DE 1 1/4" Y 1" CED. 30, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA POLIESTER- POLIURETANO. CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS.	pza	1.00	17,747.12	17,747.12
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO METALICO CALADO CON LOGOTIPOS DE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS. ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE EL RETIRO DEL TABLERO EXISTENTE.	pza.	2.00	9,660.64	19,321.28
		SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA METALICA MODELO FTPBG18 MARCA REGISTRADA GRAVI RESPALDO CALADO CON EL LOGOTIPO DE LA ADMINSTRACION ACTUAL "CONSTRUIMOS FUTURO" Y EN LOS LATERALES CALADOS CON LA LEYENDA ADMINISTRACION 2013-2016. ASIENTO GRAVIZADO SIMULANDO MADERA. ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza.	4.00	4,850.97	19,403.88
		SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTE DE BASURA MODELO FTPBSB20 MARCA REGISTRADA GRAVI CON ESTRUCTURA TUBULAR EN LOS LATERALES EL CEPO CALADO CON EL LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL "CONSTRUIMOS FUTURO" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza.	4.00	2,030.45	8,121.81
	RETIRO DE TABLERO METALICO EXISTENTE	pza	2.00	602.20	1,204.40	
	No EXPEDIENTE: 2016OP000065					

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION


INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-C/10

2016-PDM-33FM-OP-044

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE PARQUE KIOSCO UBICACIÓN EN CALLE PUERTO PROGRESO Y CALLE GUADALUPE RAMOS COL. VISTAS CERRO GRANDE	SISTEMA DE RIEGO TORRE EMBLEMATICA Y DE ALMACENAMIENTO DOBLE CON CISTERNA DE 2,500 LTS C/U SECCION DE 3.5 X 1.75 X 5.0 MTS DE ALTO, HECHA DE ESTRUCTURA METALICA DE PTC DE 4" X 4" EN ESQUINAS Y BASE PARA TINACOS DE PTC DE 2"X2" Y LAMINA CAL. 20, ESQUINAS CON PIEDRAS DE RIO SOSTENIDAS POR METAL DESPLEGADO CAL. 14; DOS ELEMENTOS DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS C/U EN PLACA 3/16", CALADAS DE UNA DIMENSION DE 0.65 X 0.65 APROXIMADA, INSTALADAS EN UNA DE SUS CARAS DE LAS 2 TORRES, UNA SOLA PUERTA PARA LAS 2 DE 2.0 X 0.90 MTS METALICA CON PORTACANDADO Y EN EL ULTIMO 1.0 METRO DE LAS TORRES UN ACABADO DE PARRILLA DE ANGULO DE 1/8" X 1 1/2" Y SOBRE DE EL UNA PLACA CALADA CON EL NOMBRE ALUSIVO AL PARQUE 2 PZAS POR TORRE DOBLE EN PLACA 3/16", INCLUYE: 2 TANQUES DE 2,500 LTS, PIEDRA DE RIO, ANCLAS 4 PZAS, LINEA DE DESCARGA DE 1", LINEA DE SUMINISTRO DE 3" CED. 30, METAL DESPLEGADO G35 CAL.14, BASE PARA TINACO CON PTC DE 2"X2" CON LAMINA CAL.18, PINTURA DE COLOR SEGUN DOPM, BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 200 KG/CM2 DE 2.00 X 4.00 MTS Y 50 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON 2 PARRILLAS DE VARS. DE 3/8" A C/30 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y 3 ANILLOS DE 3/8", 8 PLACAS DE 20X20 CMS DE 1/2" AHOGADAS EN ZAPATA CON ANCLAS DE 40 CMS EN BASE DE CONCRETO Y DESPLANTAR LAS ESTRUCTURAS SOLDADAS A LAS PLACAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 1", INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS 3/4", INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BURBUJEADOR MARCA HUNTER MODELO PCB25, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODAS LAS CONEXIONES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	1.00	159,501.67	159,501.67
		EXCAVACION A MANO PARA INSTALACIÓN DE TUBO PLUS PARA SISTEMA DE RIEGO, SECCION DE 0.30 X 0.30 CMS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml	132.00	107.31	14,165.13
		RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ml	140.00	89.56	12,538.90
		TRAZO, CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA PARA CONSTRUCCION DE ZANJAS PARA ALOJAR SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A UN LUGAR DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	53.00	58.79	3,115.81
	CANCELACION PARCIAL	EXCAVACION A MANO PARA INSTALACIÓN DE TUBO PLUS PARA SISTEMA DE RIEGO, SECCION DE 0.30 X 0.30 CMS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m3	24.48	206.04	5,043.84
		RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	24.48	119.84	2,933.67
		TRAZO, CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA PARA CONSTRUCCION DE ZANJAS PARA ALOJAR SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A UN LUGAR DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	16.00	43.27	692.29
					SUBTOTAL	197,991.31
	No EXPEDIENTE: 2016OP000065				TOTAL	502,967.68

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-044
FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0039/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000065	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE KIOSCO, UBICADO EN CALLE PUERTO PROGRESO Y CALLE GUADALUPE RAMOS, COL. VISTAS CERRO GRANDE.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	FEBRERO	MARZO	\$
					502.97	502,967.69	502,967.69	-	-						251,483.85
TOTAL						\$ 502,967.69	\$ 502,967.69	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


RECURSO MUNICIPAL OLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

SUBCTA:

EXP: 0039/16
FECHA: 22/ABR/2016

PROGRAMA																		
REDUCCIONES			AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
IPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
							\$	\$										

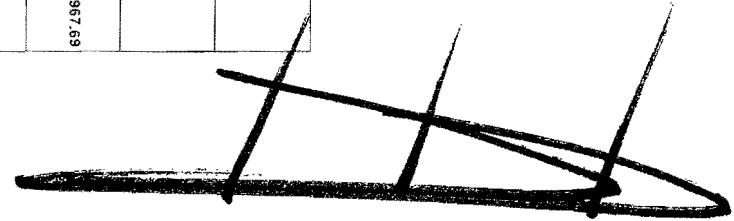

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION