



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0068/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	BOCA DE TORMENTA EN CONSERVATORIO DE MÚSICA, CALLE MANUEL DOBLADO NO. 4501, COLONIA POPULAR	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 41.36	\$ 41,357.00	\$ 41,357.00	\$	\$	OBRA	1.00	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 41,357.00
TOTAL						\$ 41,357.00	\$ 41,357.00	\$	\$						



ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0068/16
FECHA: 18/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

BOCA DE TORMENTA EN CONSERVATORIO DE MÚSICA, CALLE MANUEL DOBLADO NO. 4501, COLONIA
POPULAR

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 41,357.00

INVERSIÓN:

SUMA: 41,357.00

MUNICIPAL: 41,357.00

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.3.1.2
Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 125

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

1,170.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



BOCA DE TORMENTA EN CONSERVATORIO DE MÚSICA, CALLE MANUEL DOBLADO No. 4501, COLONIA POPULAR.



DESCRIPCIÓN: BOCA DE TORMENTA EN CONSERVATORIO DE MÚSICA, CALLE MANUEL DOBLADO No. 4501, COLONIA POPULAR.

CARACTERÍSTICAS: BOCA TORMENTA EN CONSERVATORIO DE MÚSICA, INCLUYE:

- ✓ 1.13 M3 DE DEMOLICIONES.
- ✓ 22.38 M2 DE AFINE Y COMPACTACIÓN.
- ✓ 21.57 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.
- ✓ 18.14 M2 DE MURETE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS.
- ✓ 1.00 LOTE DE AMPLIACIÓN DE TUBO DE 2" Y REPARACIÓN DE MALLA (10 M2).
- ✓ 7.43 M2 DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- ✓ 20.00 M3 DE MATERIAL CALIZO AL 90%.

LATITUD: 28° 39' 06.64" N
LONGITUD: 106° 03' 50.55" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: [REDACTED] (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 1,170 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 41,357.00

SUPERVISOR: Conservación.

ENLACE PMD: 2.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCIÓN: Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.

LOCALIDAD

MUNICIPIO CHIHUAHUA, CHIH.

ene-16

OBRA

**BOCA DE TORMENTA EN CONSERVATORIO DE MUSICA UBICADO EN CALLE MANUEL
DOBLADO #4501 COL. POPULAR.**



PRESUPUESTO DE OBRA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE; ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	1.13	\$ 519.00	\$ 586.47
2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	m2	24.11	\$ 8.83	\$ 212.89
3	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	m2	22.38	\$ 15.23	\$ 340.85
4	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	7.8	\$ 187.88	\$ 1,465.46
5	PLATILLA DE CONCRETO F'c= 150 KH/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	12.85	\$ 138.34	\$ 1,777.67
6	PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR CON SIP-TRIP @ 4 MTS. INCLUYE; AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	21.57	\$ 302.20	\$ 6,518.45
7	MURETE A BASE DE BLOCK DE 20 X 20 X 40 CMS RELLENO CON CONCRETO F'c= 100 KG/ CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR #3 A CADA 60 CMS.	m2	18.14	\$ 550.34	\$ 9,983.17
8	LOSA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR #3 @ 10CMS EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, ARMADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.	m2	7.43	\$ 792.37	\$ 5,887.31
9	DALA DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, PARA REFORZAR MALLA CICLONICA. INC. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	7.6	\$ 123.14	\$ 935.86
10	REPARACION DE MALLA CICLONICA, INCLUYE: ANCLAJE DE TUBO VERTICALES, COLOCACION DE GRAPAS Y TORNILLOS FALTANTES.	lote	1	\$ 2,949.99	\$ 2,949.99
11	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	8.15	\$ 127.86	\$ 1,042.06
12	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	20	\$ 186.74	\$ 3,734.80
13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE; LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANDE FUERA DE LA OBRA.	m2	32	\$ 6.80	\$ 217.60


Sub total \$ 35,652.59

Impuesto \$ 5,704.41


Total \$ 41,357.00

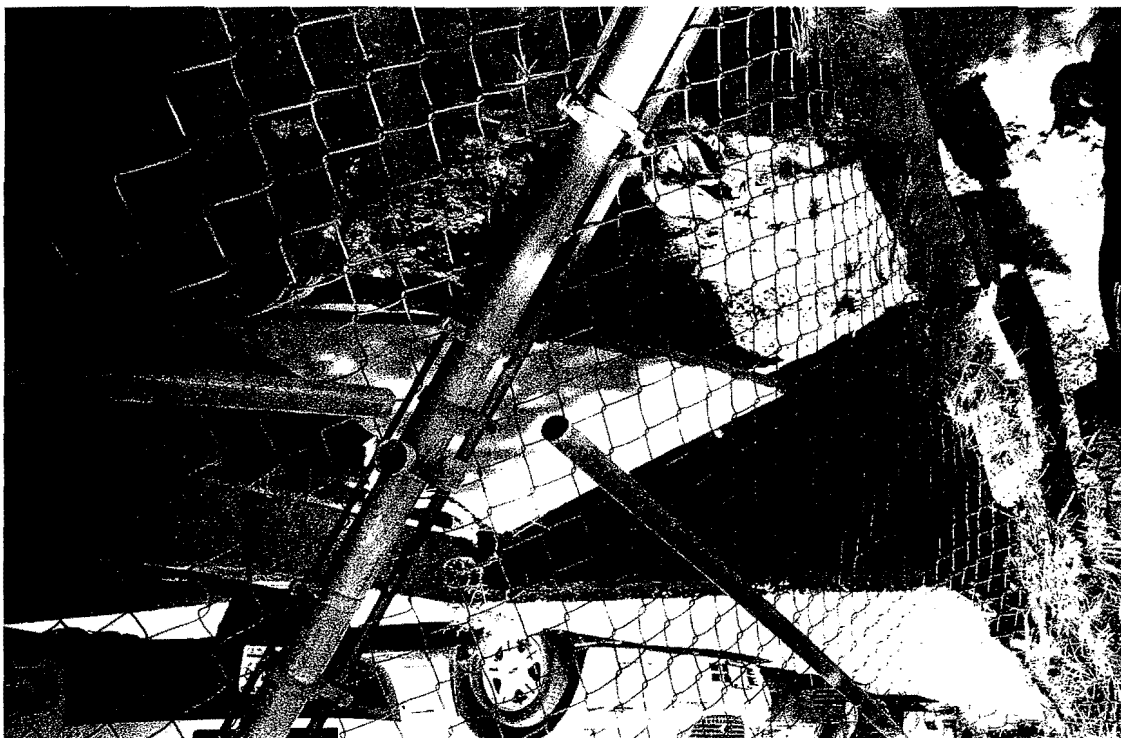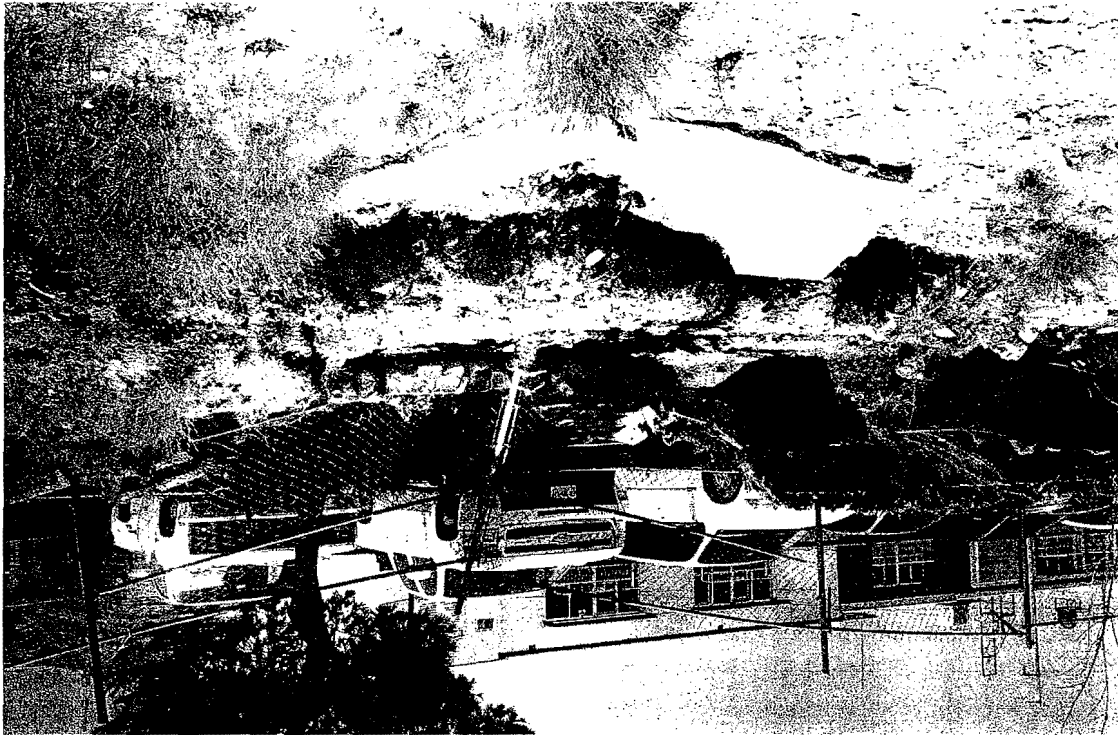

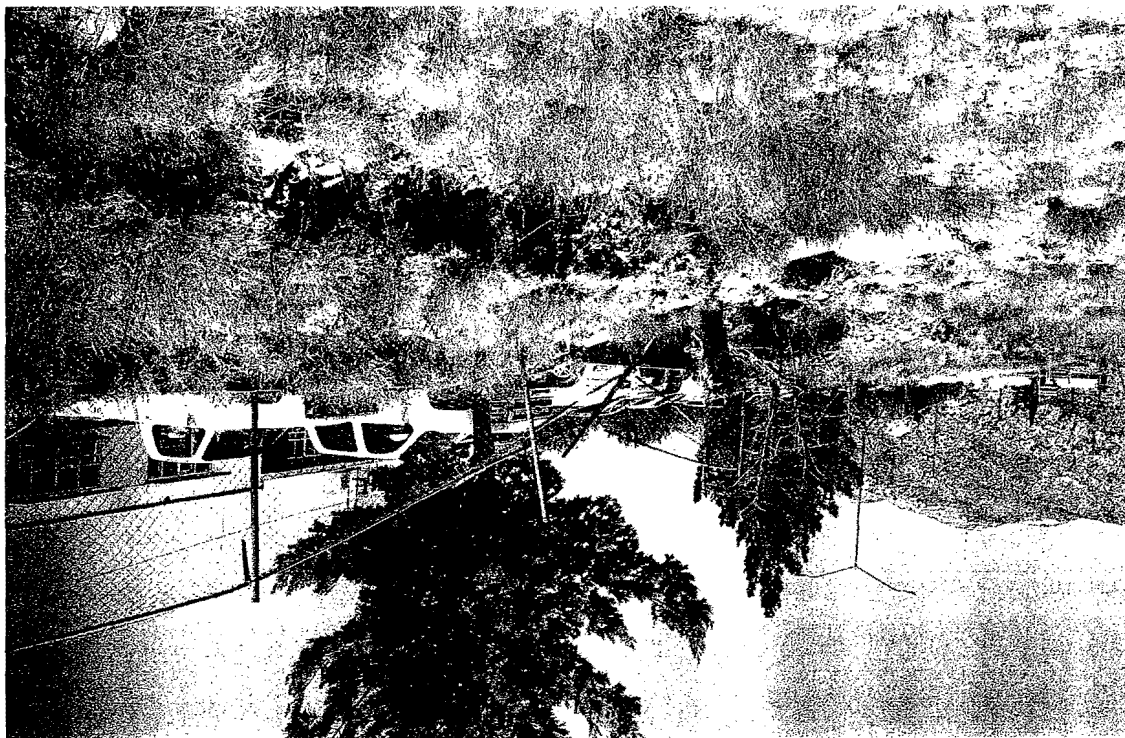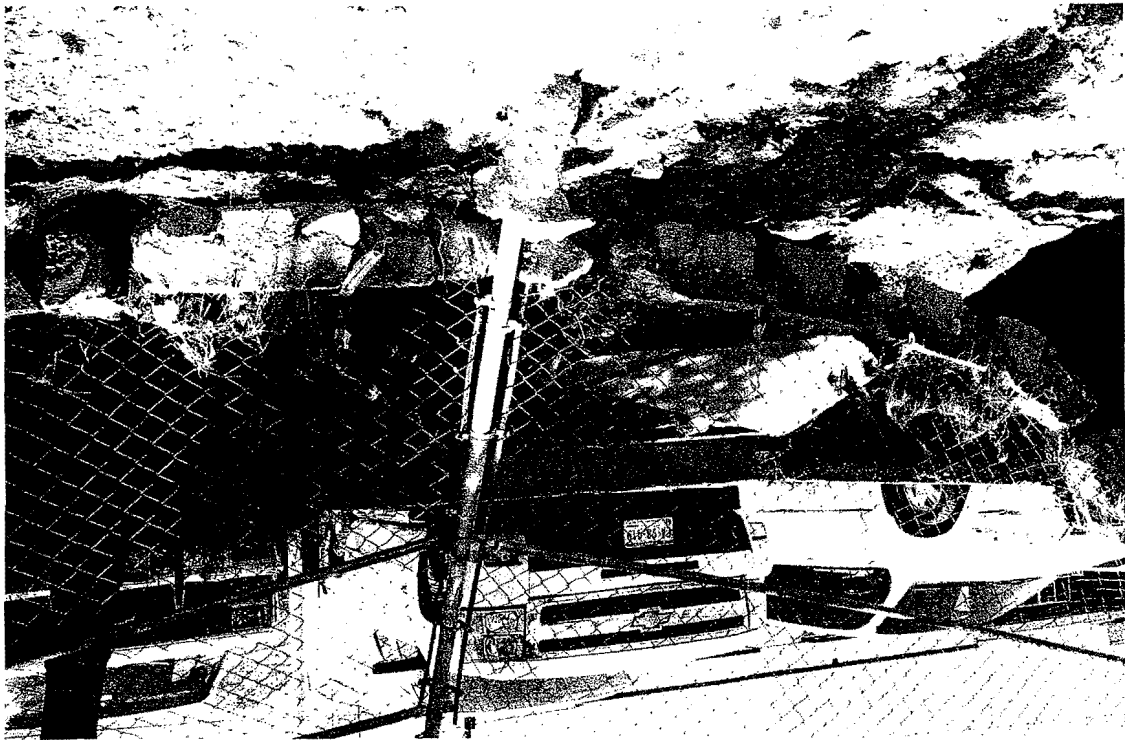


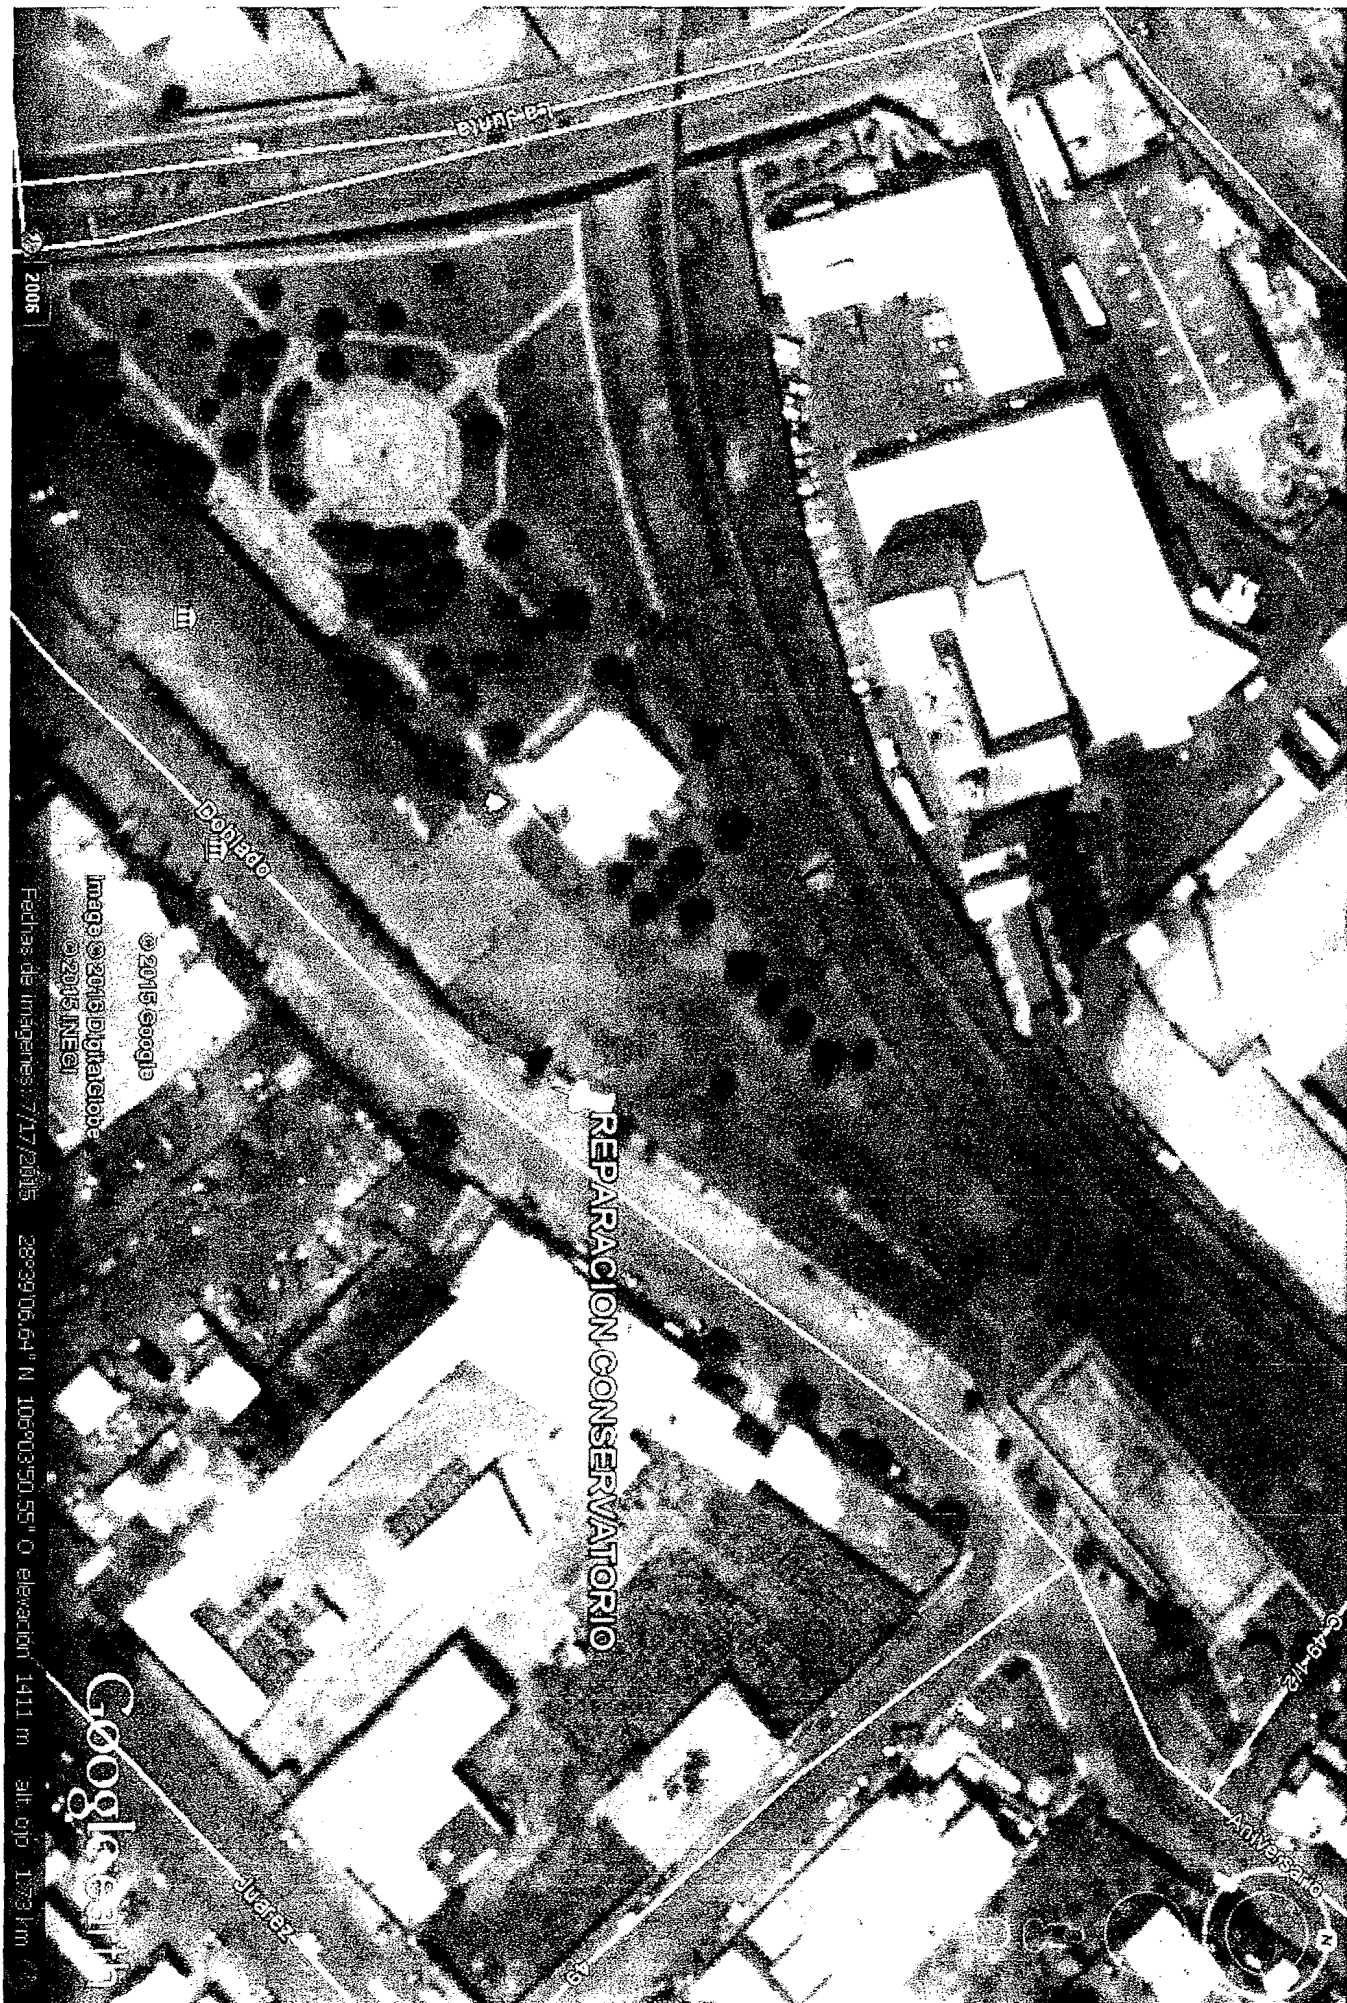


CORTE TRANSVERSAL

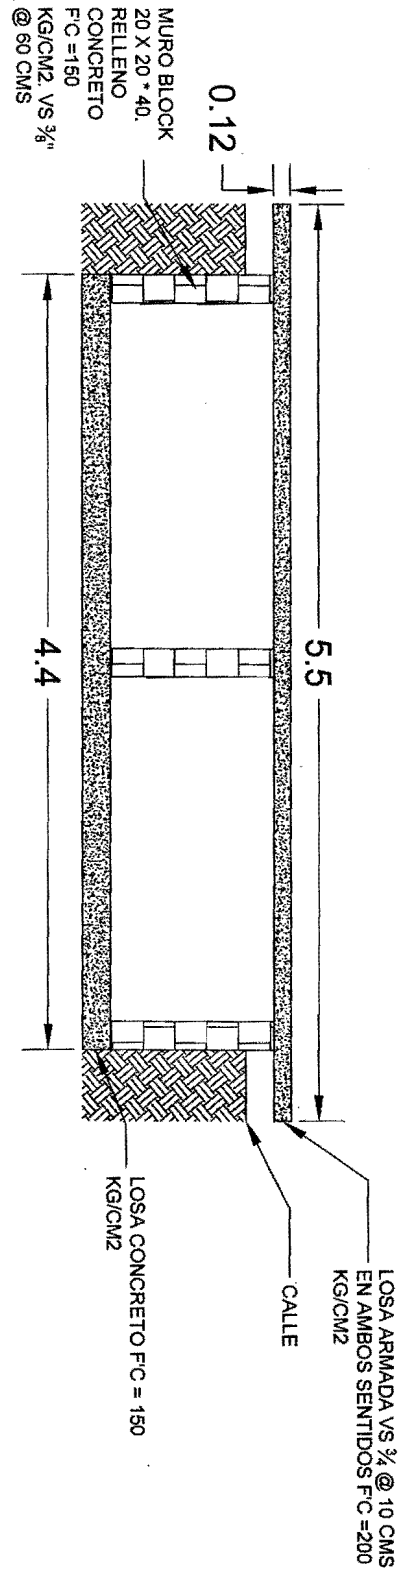

PLANTA

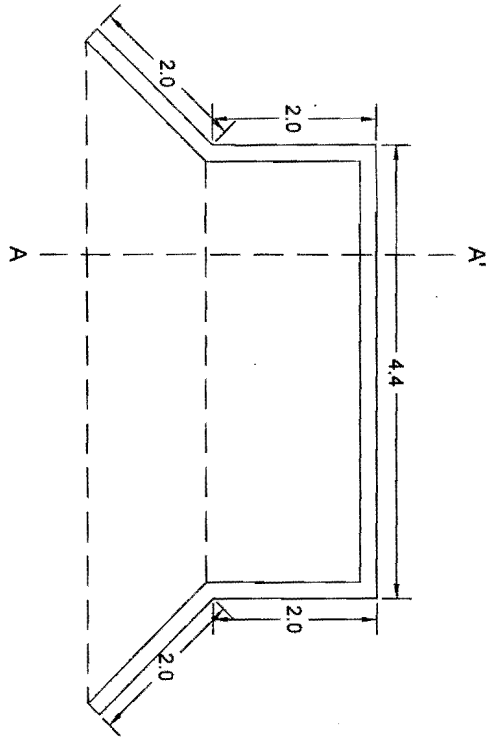

CORTE A'-A

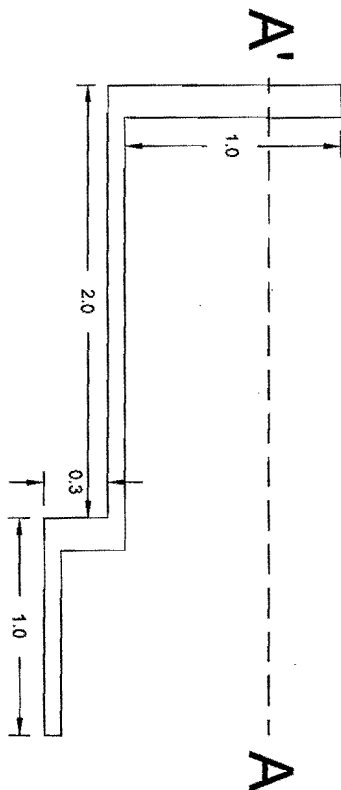

PLANO 1

COORDENADAS
28° 39' 6.31" N
106° 3' 50.58" O

UBICACIÓN
CONSERVATORIO DE
MUSICA

NOMBRE DEL PLANO:
BOCA DE TORMENTA EN CONSERVATORIO DE MUSICA

ING. SERGIO DE LA O RUBIO

LIDER DE PROYECTO

ING. RAMON DAVID RAMOS
ARMENTA

SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FECHA:
24 - AGOSTO - 2015

ING. GUILLERMO AMADOR
MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

