



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-037

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000058

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE FEBRERO DE 2016

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$250,607.62 (DOSIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 62/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12356010001-999999-04-07001- 131-000-02K0904-61601-2-5-FAFM-000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$250,607.62
OBRA 01	TRABAJOS DE RECOLOCACIÓN DE ADOQUÍN DAÑADO POR TRÁFICO VEHICULAR EN PLAZA DE ARMAS, C. LIBERTAD E INDEPENDENCIA, COL. CENTRO.	

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUN SEA EL CASO.



ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

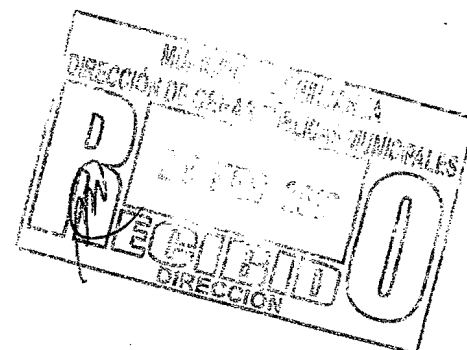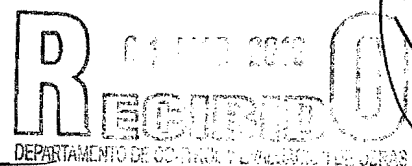

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMAN. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-037

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	TRABAJOS DE RECOLOCACIÓN DE ADOQUIN DAÑADO POR TRÁFICO VEHICULAR EN PLAZA DE ARMAS, CALLE LIBERTAD E INDEPENDENCIA, COL. CENTRO	OBRA CIVIL				
		Re-colocacion de adoquín de 40 x 40 cm asentado con cemento-arena proporción 1.5:4 (5 cm de espesor promedio) y boquilla cemento-arena 1:2, incluye retiro de arena existente, limpieza de adoquín y retiro de escombros producto de los trabajos.	m2	685.00	241.62	165,507.23
		Emboquillado de adoquín de 40 x 40 cm con cemento arena proporción 1:2 y vibrado con placa compactadora, incluye limpieza del adoquín y retiro de escombros producto de los trabajos.	m2	1120.00	57.50	64,401.34
		Suministro de adoquín de 40 x 40 cm, incluye: acarreo al lugar de la obra.	pza	75.00	71.83	5,387.04
		Suministro y colocación de mármol, incluye: retiro de piezas existentes, limpieza y retiro de escombros	m2	11.00	1,392.00	15,312.00
	No. EXPEDIENTE: 2016OP000058					
					TOTAL	250,607.62

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0049/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	TRABAJOS DE RECOLOCACIÓN DE ADOQUÍN DAÑADO POR TRÁFICO VEHICULAR EN PLAZA DE ARMAS, C. LIBERTAD E INDEPENDENCIA, COL. CENTRO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 250.61	\$ 250,607.62	\$ 250,607.62	\$	\$	OBRA	1.00	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 250,607.62
TOTAL						\$ 250,607.62	\$ 250,607.62	\$ -	\$ -						

ARQ. JESUS ANTONIO PENA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN