



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-C/71

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000104

SANTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016


ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.

COUT
02/09/2016.

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN PARCIAL DE LOS RECURSOS MUNICIPALES QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$1,049.06 (MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2016-PDM-33FM-OP-149 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2016, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K1003-61401-2-5-FAFM-000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$115,160.09
OBRA		
01	OBRA ADICIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE 12 Y CALLE MADRID, COLONIA EL PALOMAR.	


CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

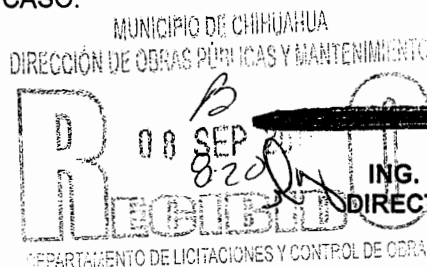

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

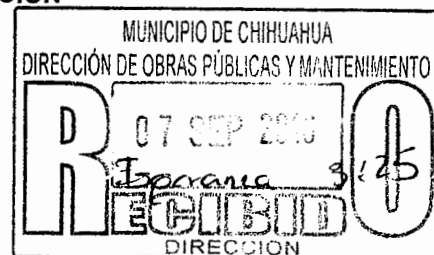

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-C/71

2016-PDM-33FM-OP-149

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	OBRA ADICIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL EN CALLE 12 Y CALEL MADRID, COLONIA EL PALOMAR	EXCAVACIÓN DE MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.00 M. CON MAQUINA INCLUYE	M3	18.13	69.38	1,257.81
		ACARREO A UN PUNTO DE OBRA	M3	23.57	116.37	2,742.81
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	10.36	234.13	2,425.61
		SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR CON PACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M2	6.70	370.88	2,484.86
		PISO DE COCNETO F'C= 200 KG/CM2 PREMEZCLADO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PALA,INCLUYE AFINE, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	105.19	10.81	1,137.23
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA		0.00		0.00
		OBRA EXTRAORDINARIA	M3	4.15	150.78	625.72
		EXCAVACIÓN EN MATEIRAL TIPO "D" PROFUNDIDAD HSTA 2.00 M A MANO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO	M	80.70	24.00	1,936.83
		TRAZO Y CORTE CON CORTEDORA EN CONCRETO, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y EQUIPO	M3	5.76	481.40	2,772.86
		DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO INLCUYE RETIRO DE MATERIAL DUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	0.50	406.00	203.00
	No. EXPEDIENTE: 2016OP000104	DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA, INLCUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	0.50	1,646.91	823.46
		CANCELACIÓN PARCIAL	M2	92.57	556.34	51,500.02
		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, DEPERDICIOS Y ACOMODO, HERRAMIENTA Y EQUIPO	KG	65.87	23.20	1,528.18
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 DE 15 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, CORTE Y DESPLAME DE UNA CAPA HASTA 15 CM, COMPACTACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	1,942.20	1,942.20
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE RECUEZO, INLCUYE: CORTES, DEBLECES, DEPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y LONECESARIO APRA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	3,690.04	3,690.04
		REGISTRO PARA DREN PLUVIAL DE 1.0X0.60M, CON PROF. DE 0.90 M. FABRICADO CON BLOCK DE 15X20X40, RELLENO DE CONCRETO POBRE Y PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE APLANADO EN INTERIORES Y DELA DE 0.15X0.15 CMS. ARMADA CON 4 VR #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS.	PZA	2.00	2,101.73	4,203.47
		REGISTRO PARA DREN PLUVIAL DE 1.50X0.70 M, DE INTERIOR CON PROF. DE 1.80 M FABRICADO CON BLOCK DE 15X20X40 RELLENO DE CONCRETO POBRE Y PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APLANADO EN INTERIORES Y DALA INTERMEDIA Y SUPERIOR DE 0.15X0.15 MTS. ARMADA CON 4 VRS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS	PZA	2.00	2,214.51	4,429.02
		REGISTRO PARA DREN PLUVIAL DE SECCIÓN DE 1.10 X 0.65 M, DE INTERIOR CON PROF. DE 0.70 M FABRICADO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS., RELLENO DE CONCRETO POBRE Y PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APLANADO EN INTERIORES Y DALA DE 0.15 X 015 ARMADA CON 4 VRS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS.				
		REGISTRO PARA DREN PLUVIAL DE SECCIÓN DE 1.20 X 0.65 M, DE ONTERIOR CON PROF. DE 0.70 M FABRICADO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, RELLENO DE CONCRETO POBRE Y PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APLANADO EN INTERIORES Y DALA DE 0.15X0.15 MTS. ARMADA CON 4 VRS. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS.				
		SUBTOTAL				

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-C/71

2016-PDM-33FM-OP-149

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	OBRA ADICIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL EN CALLE 12 Y CALEL MADRID, COLONIA EL PALOMAR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE FIERRO DE SECCIÓN 1.20X0.80 MTS. DE SOLERA DE 2" X 3/4", CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 1/4", DETALLE SEGÚN PLANO. INLCUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LONECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	6,220.82	6,220.82
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE FIERRO SECCIÓN 1.65X0.85 MTS. DE SOLERA DE 2" X 1/2" CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 1/4" DETALLE SEGÚN PLANO. INLCUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRMAIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	7,460.95	7,460.95
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE FIERRO DE SECCIÓN 1.15X0.80 MTS. DE SOLERA DE 2"X1/2", CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2 X 1/4", DETALLE SEGÚN PLANO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	5,281.65	5,281.65
		SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE FIERRO DE SECCIÓN 1.35X0.80 MTS. DE SOLERA DE 2"X1/2" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2 X 1/4", DERALLE SEGÚN PLANO, INLCUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	6,246.70	12,493.40
	No. EXPEDIENTE: 2016OP000104				SUBTOTAL	31,456.82
	CANCELACIÓN PARCIAL					
					TOTAL	115,160.09



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION