

AYUNTAMIENTO  
**CHIHUAHUA**  
2013 - 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$567,553.16 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REFRENDO 2015, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

| CUENTA                                                                                         | CONCEPTO                                                                                                                        | IMPORTE      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>MUNICIPAL 33FM</b><br>01-12355010001-999999-04-07001-<br>131-000-02K0804-61501-2-5-FA15-000 | CONSTRUCCIÓN DE VIAS<br>DE COMUNICACIÓN                                                                                         | \$567,553.16 |
| <b>OBRA</b><br>01                                                                              | CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR LA NORIA,<br>UBICADO EN LA CALLE 6ª Y GRANJELES, COLONIA LA NORIA II. |              |

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CARMARCO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL  
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
C.C.P.: ARCHIVO

Ing. Edna Xochitl  
DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION  
Y EVALUACION  
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.  
NO. OFICIO: 2016-PDM-33FMREF/15-OP-017  
NO. EXPEDIENTE: 2016OP000129  
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE  
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 21 DE ABRIL DE 2016


RECIBIDO  
25 ABR 2016  
SUBDIRECCION DE INGRESOS MUNICIPALES

RECIBIDO  
25 ABR 2016  
Ejecutiva

# INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FMREF/15-OP-017

| No. DE OBRA                   | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                           | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
|                               |                                                                                                                             | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.MEDIDA | CANTIDAD | P.U.     | IMPORTE    |
| 1                             | CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR LA NORIA, UBICADO EN LA CALLE 6A Y GRANJELES, COLONIA LA NORIA II | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 EN CUERPO DE ESTRIBOS Y ALEROS INCLUYE: SUMINISTRO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN                                                                                          | M3       | 100.80   | 2,521.93 | 254,210.83 |
|                               |                                                                                                                             | CIMBRA APARENTE EN LOSAS INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN ASI COMO SU CURADO                                                                                                                                                                                                                                                          | M2       | 451.21   | 331.37   | 149,515.47 |
|                               |                                                                                                                             | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ALEROS Y ESTRIBOS CON VARILLA CORRUGADA FY=4200 KG/CM2                                                                                                                                                                                                                                           | KG       | 4,248.62 | 27.05    | 114,930.27 |
|                               |                                                                                                                             | ACABADO PULIDO Y/O RAYADO EN LOSA Y BANQUETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2       | 206.64   | 57.40    | 11,860.47  |
|                               |                                                                                                                             | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                              | M2       | 55.18    | 59.17    | 3,265.09   |
|                               |                                                                                                                             | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA COLOR PLATA INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                | M2       | 60.48    | 90.62    | 5,480.65   |
|                               |                                                                                                                             | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL EN BARANDAL A BASE DE TUBERIA DE 2" CED. 30 INCLUYE: ANCLA, PINTURA ANTICORROSIVA, DE FABRICACIÓN SEGÚN DETALLE EN PLANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES, ANCLAJE, SOLDADURAS, PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERISMO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | KG       | 618.05   | 45.77    | 28,290.37  |
|                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |          |            |
| No. EXPEDIENTE: 20016OP000129 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |          |            |
|                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | TOTAL    | 567,553.15 |

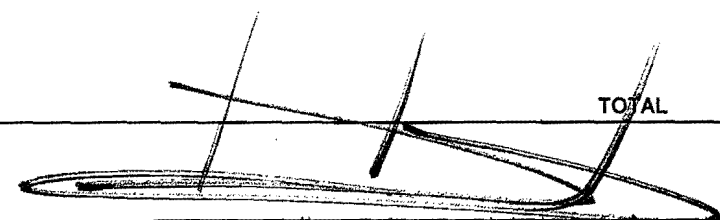

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO  
**CHIHUAHUA**  
2013-2016

## RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  
FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0299/16

| No.<br>DE<br>OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN<br>DE LA OBRA                                                                                                          | UBICACIÓN<br>LOCALIDAD | MOD.<br>DE<br>EJEC. | SITUA<br>CIÓN<br>DE LA<br>OBRA | COSTO<br>TOTAL<br>MILES<br>\$ | MÓNTO PRESUPUESTADO<br>PESOS |               |               |       | METAS DE<br>PROYECTO |              | AVANCE<br>AL<br>31/12/16 | PERIODO<br>EJECUCIÓN |              | GASTO<br>PROMEDIO<br>MENSUAL |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
|                   |                                                                                                                                             |                        |                     |                                |                               | SUMA                         | MUNICIPAL     | BENEFICIARIOS | OTROS | U. DE<br>M.          | CANT<br>IDAD |                          | INC.<br>(MES)        | FIN<br>(MES) |                              |
| 1                 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA<br>PARA TERMINACIÓN DE<br>PUENTE VEHICULAR LA<br>NORIA, UBICADO EN LA<br>CALLE 6A Y GRANJELES,<br>COLONIA LA NORIA II. | CHIHUAHUA              | CONT                | IT                             | \$                            | \$                           | \$            | \$            | \$    | OBRA                 | 1.00         | 100%                     | ABRIL                | JUNIO        | \$                           |
| TOTAL             |                                                                                                                                             |                        |                     |                                |                               | \$ 567,553.16                | \$ 567,553.16 | \$ -          | \$ -  |                      |              |                          |                      |              | \$ 189,184.39                |

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CÁMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

387 N/16 F/15-01-17