



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$603,601.71 (SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS 71/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REFRENDO 2015, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12352010001-999999-04-07001- 131-000-02K0201-61201-2-5-FA15-000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$603,601.71
OBRA 01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 16.50X30.15 M, EN ESC. SEC. EST. NO. 3059 "GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES" CON CLAVE: 08EES0198H, UBICADA EN C. SIMON SARLAT NAVA Y ALFONSO SOSA VERA, COL. CHIHUAHUA 2000.	

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE


ING. EDGAR ALAN CARAVEO CARMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FMREF/15-OP-019

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 16.50X30.15 M, EN ESC. SEC. EST. NO. 3059 "GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES" CON CLAVE: 08EES0198H, UBICADA EN C. SIMON SARLAT NAVA Y ALFONSO SOSA VERA, COL. CHIHUAHUA 2000. No. EXPEDIENTE: 20016OP000131	PRELIMINARES CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, ICNLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR, INLCUYE: ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO CIMENTACION TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN POUNTO EN OBRA AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% INCLUYE: LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMEINTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CIMBRA EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CIMBRA APARENTE EN DADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INLCUYE ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SUPERFECTA COLOCACIÓN NO. 3 SUMINISTRO, Y HABILITADO YA RMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION NO. 4 SUMINSITRO Y HABILITADO YA RMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, ICNLUYE ARAMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION NO. 5 SUMINSITRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCALDO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION ESTRUCTURA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON CARILLA LISA DE 3/4" Y DE 0.70 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE 10 CMS DE ROSCADO, 2 TUERCAS PARA SU NIVELACION Y SUJECION, COLOCACION, FIJACION Y NIVELACION	ML M2 M2 M3 M2 M2 M3 M3 M2 M2 KG KG KG M3 M3 PZA	36.00 14.40 497.48 21.60 14.40 14.40 17.45 10.00 7.20 18.00 51.24 143.42 109.20 4.23 10.00 40.00	70.04 103.51 9.07 217.26 44.34 103.51 92.88 286.52 133.11 265.01 29.65 29.65 29.65 2,363.47 333.51 172.12	2,521.47 1,490.50 4,512.74 4,692.74 638.43 1,490.50 1,620.78 2,865.20 958.39 4,770.24 1,519.25 4,252.35 3,237.74 9,997.46 3,335.12 6,884.83
SUBTOTAL						54,787.72

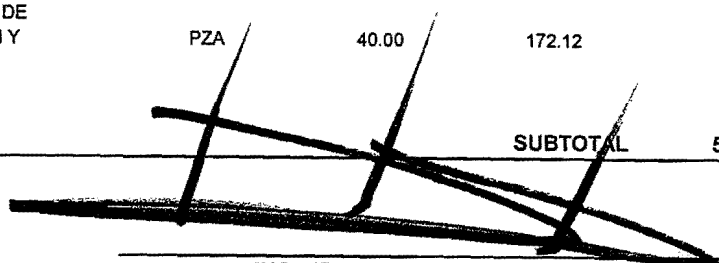


ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FMREF/15-OP-019

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 16.50X30.15 M, EN ESC. SEC. EST. NO. 3059 "GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES" CON CLAVE: 08EES0198H, UBICADA EN C. SIMON SARLAT NAVA Y ALFONSO SOSA VERA, COL. CHIHUAHUA 2000.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 30X30X1/2" PARA DESPLANTE DE COLUMNA, INCLUYE CORTE DE LA PLACA, CUATRO BARRENOS EN TORNO, COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	10.00	419.54	4,195.37
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 6" X 3/16" PARA COLUMNA Y APOYO DE ESTRUCTURA, INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO	KG	953.87	36.08	34,411.81
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR 10" X 5 3/4" X 32.80 KG/ML PARA APOYO DE DOMO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	1,977.84	39.17	77,478.32
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 3/8" DE ESPESOR, PARA REFUERZO DE VIGA IPR, SECCIÓN DE 0.26X1.50 MTS. INCLUYE: PLACA TAÓN DE 0.08X0.24 MTS, SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	KG	946.89	50.07	47,406.62
		PLACA DE ACERO DE 1/2" PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTETS DIMENCIONES, INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO	KG	291.17	50.07	14,577.60
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 22 GALVANIZADA PARA ARCOS HASTA 18.00 MTS. TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y L NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	497.48	693.91	345,207.34
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3"X3"X1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA FIJACION DE LAMINA, INCLUYE MANIOBRAS, CORTES, SILDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCION	ML	60.00	299.15	17,949.14
		ALBAÑILERIA				
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A CUELTA DE PLANA, INCLUYE: MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARI PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	14.40	249.32	3,590.19
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10.00	399.76	3,997.59
					SUBTOTAL	548,813.99
	No. EXPEDIENTE: 20016OP000131				TOTAL	603,601.71

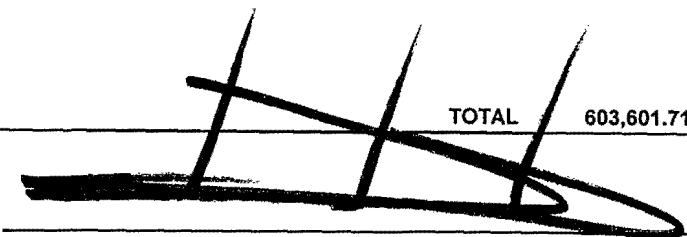

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0295/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 16.50X30.15 M, EN ESC. SEC. EST. NO.3069 "GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES" CON CLAVE: 08EE50198H, UBICADA EN C. SIMON SARLAT NAVA Y ALFONSO SOSA VERA, COL. CHIHUAHUA 2000.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ABRIL	JULIO	\$
					603.60	603,601.71	603,601.71	-	-						150,900.43
TOTAL						\$ 603,601.71	\$ 603,601.71	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

33FNUET/15-01-069