



ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,212,335.39 (UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REFRENDO 2015, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0804-61501-2-5-FA15-000	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$1,212,335.39
OBRA		
01	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRABE AASHTO IV PRETENSADA DE 20 METROS DE LONGITUD PARA SUSTITUCIÓN DE TRABE DAÑADA POR IMPACTO VEHICULAR EN PUENTE DE ACCESO A SANTA EULALIA CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA. INCLUYE FRESADO DE CARPETA EN UN ESPESOR DE 4 CM	

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ATENTAMENTE

10 MAY 2016

Accan

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CARMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

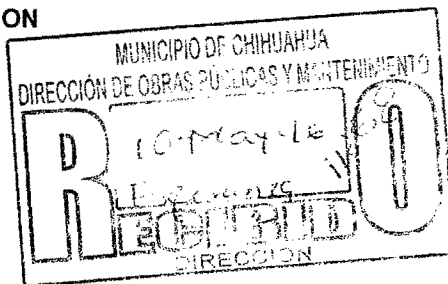

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FMREF/15-OP-023

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRABE AASHTO IV PRETENSADA DE 20 METROS DE LONGITUD PARA SUSTITUCIÓN DE TRABE DAÑADA POR IMPACTO VEHICULAR EN PUENTE DE ACCESO A SANTA EULALIA CARRETERA CHIHUAHUA-DELICIAS, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA. INCLUYE FRESADO DE CARPETA EN UN ESPESOR DE 4 CM.	ESTRUCTURA				
		FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRABE AASHTO IV PRENSADA DE 20 METROS DE LONGITUD, PARA SUSTITUCIÓN DE TRABE DAÑADA POR IMPACTO VEHICULAR EN PUENTE DE ACCESO A SANTA EULALIA, CARRETERA CHIHUAHUA-DELICIAS, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA	PZA	1.00	240,137.82	240,137.82
		LOSA DE CNOCRETO DE 0.30 CM DE ESPESOR. ARMADO CON ACERO DE REFUERZO NUMERO 4 C @ 10 CM, EN AMBAS DIRECCIONES, LECHO INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE: CIMBRA, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	47.00	2,163.17	101,668.90
		PARAPETO DE PROTECCIÓN DE LAMINA GALVANIZADA 2 CRESTAS CALIBRE 12., CON BASE DE CONCRETO DE ARMADO. (20CMX20CMX40CM). INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA	M	20.00	986.58	19,731.60
		HERRAMIENTA GARNICIÓN TROPEZOIDAL DE CONCRETO (23 CM DE CORONA, 30 M DE BASE Y 30 CM DE ALTURA, ARMADA CON ANILLOS DE VARILLA DE NO. 4@20. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	20.00	366.13	7,322.62
		PAVIMENTO				
		FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE: SAÑALAMIENTO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO A UN LUGAR AUTORIZADO A 5 KM MAXIMO	M3	293.10	1,392.00	407,995.20
		CARPETA ASFÁLTICA CON MATERIAL PÉTREO, TAMAÑO MAXIMO 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-20, EN ESPESOR COMPACTADO DE 4 CM AL 95%, INCLUYE RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.5 LTS. POR M2. INCLUYE SEÑALAMIENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	2,439.75	162.40	396,215.40
		SEÑALAMIENTO				
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO, PARA RAYA CENTRAL SENCILLA, CONT. DE 15 CM DE ANCHO BLANCO.	M	480.00	11.60	5,568.00
		RETIRO DE POSTE IPR 6"x4" DAÑADO	PZA	4.00	584.64	2,338.56
		SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE SEÑAL DE 86CMX86CM ALT, A INTENCIDAD "ALTURA MAXIMA 4.5 M" INSTALADA EN TRABE Y EN SID-13	PZA	6.00	2,714.40	16,286.40
		REPARACIÓN GAZA A SANTA EULALIA				
		DEFENSA GALVANIZADA 2 CRESTAS, CALIBRE 12, (TRAMO DE 3.8 M), INCLUYE: INSTALACIÓN, POSTES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	15.24	921.50	14,043.72
		TERMINAL PARA DEFENSA METALICA 2 CRESTAS	PZA	1.00	1,027.30	1,027.30
No. EXPEDIENTE: 2016OP000199						
					TOTAL 1,212,335.51	

ING. EDGAR ALÁN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0304/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MÓNTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	FABRICACION Y MONTAJE DE TRABE AASHTO IV PRETENSADA DE 20 METROS DE LONGITUD PARA SUSTITUCIÓN DE TRABE DAÑADA POR IMPACTO VEHICULAR EN PUENTE DE ACCESO A SANTA EULALIA CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA. INCLUYE FRESADO DE CARPETA EN UN ESPESOR DE 4 CM.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	PZA	1.00	100%	ABRIL	MAYO	\$
					1,212.34	1,212,335.39	1,212,335.39	-	-						606,167.70
TOTAL						\$ 1,212,335.39	\$ 1,212,335.39	\$ -	\$ -						

ING. RAMON-DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN