



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-DR-011
FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:


SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DESARROLLO RURAL

EXP: 0318/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016DR000007	"CONSTRUCCIÓN DE POZO" Y "REHABILITACIÓN TANQUE AGUA POTABLE" EJIDO EL FARO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	MAYO	JUNIO	\$
TOTAL					\$	1,449,120.14	\$	1,449,120.14	\$						724,560.07

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

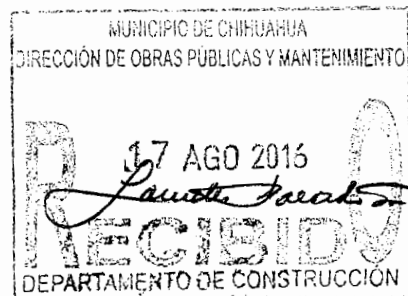

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0318/16

FECHA: 16/AGO/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE POZO" Y "REHABILITACIÓN TANQUE AGUA POTABLE" EJIDO EL FARO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,449,120.14

INVERSIÓN:

SUMA: 1,449,120.14

MUNICIPAL: 1,449,120.14

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.2.1
Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de
agua potable y electrificación.

FECHA DE INICIO: MAYO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 4,362

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

43.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE POZO" Y "REHABILITACIÓN TANQUE AGUA POTABLE" EJIDO EL FARO

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016-PDM-FISM-DR-011**

**SE SOLICITA LA CANCELACION PARCIAL DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE POZO" Y "REHABILITACIÓN TANQUE
AGUA POTABLE" EJIDO EL FARO, CORRESPONDIENTE AL
OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
NUM. 2016-PDM-FISM-DR-011, CONTRATO No. 066/2016.**

LO ANTERIOR POR FINIQUITO DE OBRA.

ATENTAMENTE

**ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**



PRESUPUESTO

FECHA:

15/08/2016

066/2016
Cancelación

NOMBRE DEL PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE POZO" Y "REHABILITACIÓN TANQUE AGUA
POTABLE" EJIDO EL FARO.

		CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1 EQUIPO DE PERFORACION						
5000 01	1	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION	PG	1.00	\$12,300.00	12,300.00
5001 02	2	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQPO. PERFORACION	PG	1.00	\$8,600.00	8,600.00
5006 01	3	EXCAVACION Y RELLENO DE FOSA PARA LODOS INCLUYE CANAL DE INTERCONEXION.	PG	1.00	\$5,200.00	5,200.00
2 LODOS DE PERFORACION						
5010 04	4	LODOS DE PERFORACION CON AGUA Y BENTONITA	M3	110.00	\$205.00	22,550.00
3 PERFORACION EXPLORATORIA						
5030 01	5	PERFORACION EXPLORATORIA A 12" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO 1	M.L.	18.00	\$1,950.00	35,100.00
5030 09	6	PERFORACION EXPLORATORIA A 12" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO 2	M.L.	180.00	\$2,050.00	369,000.00
5030 17	7	PERFORACION EXPLORATORIA A 12" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO 3	M.L.	52.00	\$2,150.00	111,800.00
5050 01	8	REGISTRO ELECTRICO	PG	1.00	\$15,000.00	15,000.00
4 SUMINISTRO DE TUBERIAS						
8055 05	9	SUMINISTRO DE TUBO 8" X 1/4 ACERO LISO	M.L.	84.25	\$986.00	83,070.50
8055 06	10	SUMINISTRO DE TUBO 8 1/4" ACERO RANURADA NORMAL TIPO C	M.L.	166.05	\$1,120.00	185,976.00
8055 07	11	SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO PARA CONTRADEME DE 14" / 1/	M.L.	30.50	\$1,460.00	44,530.00
5 COLOCACION DE TUBERIA						
5060 05	12	COLOCACION DE TUBERIA DE ADEME DE 8" Y 14"	M.L.	280.00	\$85.00	23,800.00
6 AMPLIACION DE AGUJERO						
5040 28	13	AMPLIACION DE AGUJERO DE 12" A 22" PARA ALOJAR TUBERIA DE CONTRADEME DE 14"	M.L.	30.00	\$1,550.00	46,500.00
7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA						
5065 01	14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVAS DE 1/4 A 3/16 LAVADA	M3	25.00	\$875.00	21,875.00
8 CEMENTACION						
5064 01	15	CEMENTACION PARA PROTECCION SANITARIA	M3	6.50	\$3,600.00	23,400.00
9 ACARREO DE AGUA						
5015 01	16	ACARREO DE AGUA	LOTE	1.00	\$15,000.00	15,000.00
5066 01	17	LAVADO DE POZO Y PERFORACION INCLUYE APLICACION DE DISPERSOR DE ARCILLAS 200 Lts.	LOTE	1.00	\$9,000.00	9,000.00
10 DESARRILLO DE AFORO						
5080 02	18	DESARRILLO DE AFORO DE POZO CON BOMBA TIPO TURBINA DE COMBUSTION INTERNA NCON 60 HP Y COLUMNA DE 200 Mts. POR UN LAPSO DE 24 HORAS.	LOTE	1.00	\$52,000.00	52,000.00
11 HORA EFECTIVA DE BOMBEO						
5081 02	19	HORA EFECTIVA DE BOMBEO DE POZO CON BOMBA TIPO TURBINA EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HORAS	Has.	48.00	\$980.00	47,040.00
5084 01	20	ANALISIS CLINICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA	PG	1.00	\$12,500.00	12,500.00
12 REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO						
EAHBTANQ3	21	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO, SEMIELIPTICO 30 M3 CON TORRE DE 10 MTS. DE ALTURA (sand blast completo, suministro e instalación de registro hombre, ventila escalera interior, impermeabilización del interior con fibra de vidrio (grado potable) aplicación de pintura de esmalte en el exterior dren para limpieza con válvula de seccionamiento y pintada de logotipos).	LOTE	1.00	\$105,000.00	105,000.00
SUB-TOTAL \$						1,249,241.50
IVA						199,878.84
TOTAL \$						1,449,120.14