




AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

"2016, Año de Elisa Grienson Zambrano"

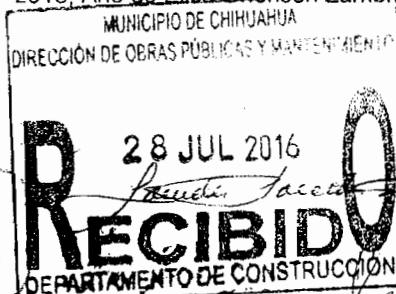

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
OFICIO No. D-2959-A/2016

28 de julio de 2016

Ing. Carlos...
C. GILBERTO BAFIDIS OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
AREAIN, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

Recibi 28/07/2016
Rod. Lora Antier
LI C f

Con relación a su solicitud mediante escrito S/N de fecha 15 de junio del presente, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO 4 X 6 MTS." EJIDO LOS SAUCES (2 CUARTOS)", que al amparo del contrato No. 070/2016 ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	VOL	PU	PRECIO AUTORIZADO
EXT.01	Trabe de concreto $f_c=200$ kg/cm ² de sección de 20 x 35 cms, acabado común armada con 6 varillas # 3 y estribos # 2. Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado, colado, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4	m	\$406.50
EXT.02	Pretil de una hilada de block de 15 x 20 x 40 cm asentado con mortero cemento-arena 1:3, aplanado con estuco color blanco y chaflán de mortero: Incluye suministro de los materiales, sus desperdicios y su elevación a la azotea, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	17.60	m	\$69.84
EXT.03	Impermeabilización de azotea a base de de material aislante térmico marca Diablo rojo (5 años), dos capas aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixtle, con un intervalo de 3 horas entre cada aplicación. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, el suministro de los materiales y sus desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	50.16	M2	\$90.67
EXT.04	Impermeabilización de pretil a base de de material aislante térmico marca Diablo rojo (5 años), dos capas aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixtle, con un intervalo de 3 horas entre cada aplicación. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, el suministro de los materiales y sus desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario	3.70	M2	\$90.67

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

para su correcta ejecución.

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
OFICIO No. D-2959-A/2016

EXT.05	Suministro y colocación de loseta de cerámica modelo Boulder de 30 x 30 cms, color White y/o similar en calidad asentada piso con pegazulejo. Incluye: suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla con sellador integrado, cortes, acarreo, limpieza, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	42.18	M2	\$199.81
--------	--	-------	----	----------

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$16,166.66 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.-Ing. Enrique Villareal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Humberto Chavez Saldivar.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

RDRA/XPB/EVA/gcn*

Recabi el 05/08/2016
Raul Cano A.
R L t.

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



"2016. Año de Elisa Griensen Zambrano"



SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIO No. SOPI-322-A/2016

28 de Julio de 2016

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en los resultados de la revisión realizada a la solicitud de los precios unitarios fuera de catálogo presentada por la empresa: **AREAIN, S.A. DE C.V.**, quien ejecuta la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO 4 X 6 MTS." EJIDO LOS SAUCES (2 CUARTOS)**, bajo el amparo del **CONTRATO No. 070/2016**; al respecto, nos permitimos solicitar la autorización de los mismos.

No.	CONCEPTO	PRECIO SOLICITADO	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT.01	Trabe de concreto $f_c=200$ kg/cm ² de sección de 20 x 35 cms, acabado común armada con 6 varillas # 3 y estribos # 2. Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado, colado, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$431.62	m	\$406.50
EXT.02	Pretil de una hilada de block de 15 x 20 x 40 cm asentado con mortero cemento-arena 1:3, aplanado con estuco color blanco y chafán de mortero. Incluye suministro de los materiales, sus desperdicios y su elevación a la azotea, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$69.84	m	\$69.84
EXT.03	Impermeabilización de azotea a base de de material aislante térmico marca Diablo rojo (5 años), dos capas aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixtle, con un intervalo de 3 horas entre cada aplicación. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, el suministro de los materiales y sus desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$103.72	M2	\$90.67
EXT.04	Impermeabilización de pretil a base de de material aislante térmico marca Diablo rojo (5 años), dos capas aplicando la segunda en sentido transversal a la	\$103.72	M2	\$90.67

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIO No. SOPI-322-A/2016

con, con cepillo de ixtle, con un intervalo de 3 horas entre cada aplicación. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, el suministro de los materiales y sus desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

EXT.05	Suministro y colocación de loseta de cerámica modelo Boulder de 30 x 30 cms, color White y/o similar en calidad asentada piso con pegazulejo. Incluye: suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla con sellador integrado, cortes, acarreos, limpieza, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$210.12	M2	\$199.81
--------	---	----------	----	----------

ATENTAMENTE

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E
INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

C.c.p.-Archivo.
gcn*

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVARRO
LÍDER DE PROYECTO.