



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0311/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO, UBICADO EN AV. JUAN ESCUZIA Y ARROYO EL SAUCITO.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	MAYO	MAYO	\$
					7.94	7,940.25	7,940.25								7,940.25
TOTAL						7,940.25	7,940.25								

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

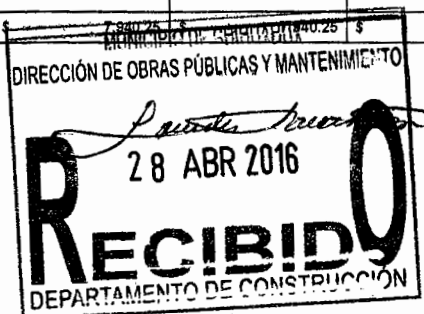

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0311/16

FECHA: 25/ABR/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO, UBICADO EN AV. JUAN ESCUTIA Y
ARROYO EL SAUCITO.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 7,940.25

INVERSIÓN:

SUMA: 7,940.25

MUNICIPAL: 7,940.25

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.3.1.2
Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.

FECHA DE INICIO: MAYO

FECHA DE TERMINACIÓN: MAYO

No. DE JORNALES A GENERAR: 24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

150.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO, UBICADO EN AV. JUAN ESCUTIA Y ARROYO EL SAUCITO.



DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO, UBICADO EN AV. JUAN ESCUTIA Y ARROYO EL SAUCITO.

CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE 4.00 RAMPAS DE CONCRETO, INCLUYE:

- ✓ 24.00 ML DE CORTE DE CONCRETO.
- ✓ 1.50 M3 DE DEMOLICIÓN DE CONCRTO SIMPLE.
- ✓ 2.00 M3 DE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO.
- ✓ 10.00 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE DENTELLÓN DE CONCRETO SECCIÓN DE 0.15 X 0.15 MTS.
- ✓ 10.00 M3 DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.

LATITUD: 28° 40' 47.99" N

LONGITUD: 106° 07' 08.92" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 7,940.25 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 150 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 7,940.25

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PMD: 2.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCIÓN: Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CONSTRUYE



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL
PLATANITO UBICADO EN AV. JUAN ESCUTIA Y ARROYO
EL SUACITO.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO.

CORTE DE CONCRETO 24.0 ML

CARACTERÍSTICAS: DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE 1,5 M3

SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO 2.0 M3.

BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO RAYADO INC. DENTELLON DE
CONCRETO SECCION DE 0.15 X 015 MTS.

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION FUERA DE LA OBRA
10.0 M3.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 7,940.25 IVA INCLUIDO

BENEFICIARIOS: 150 PERSONAS

COORDENADAS: 28° 40' 46.01" N
106° 107' 4.60" O

ABRIL DEL 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO, UBICADO EN AV. JUAN ESCUTIA Y ARROYO EL SAUCITO.**

Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	SEMANAS				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO	\$1,985.06	\$1,985.06	\$1,985.06	\$1,985.06	\$7,940.25	1.0000	1.0000
% de Avance	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	\$7,940.25	1.0000	
Acumulado	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos

Parcial	\$1,985.06	\$1,985.06	\$1,985.06	\$1,985.06
Acumulado	\$1,985.06	\$3,970.12	\$5,955.19	\$7,940.25

Chihuahua, Chih., Abril 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO,
UBICADO EN AV. JUAN ESCUTIA Y ARROYO EL SAUCITO.**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO, UBICADO EN AV. JUAN ESCUTIA Y ARROYO EL SAUCITO.	\$6,845.04

INCLUYE: LA CONSTRUCCIÓN DE 4 RAMPAS DE ACCESO.

Sub total:	\$6,845.04
16% I.V.A:	\$1,095.21
Total:	\$7,940.25

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO, UBICADO EN AV. JUAN ESCUTIA Y ARROYO EL SAUCITO.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.		Importe
1.00	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION.	m2	10.00	\$	8.82	\$ 88.20
2.00	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO.	ml	24.00	\$	44.86	\$ 1,076.64
3.00	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	2.00	\$	137.45	\$ 274.90
4.00	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	1.50	\$	513.01	\$ 769.52
5.00	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%.	m2	9.00	\$	14.90	\$ 134.10
6.00	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA.	m3	2.00	\$	243.53	\$ 487.06
7.00	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR,INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO RAYADO.	m2	10.00	\$	254.21	\$ 2,542.10
8.00	DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. EN BANQUETA.	ml	6.00	\$	82.91	\$ 497.47
9.00	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	7.00	\$	129.98	\$ 909.86
10.00	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	10.00	\$	6.52	\$ 65.20

SUBTOTAL	\$	6,845.04
16 % I.V.A.	\$	1,095.21
TOTAL	\$	7,940.25

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO, UBICADO EN AV. JUAN ESCUTIA Y ARROYO EL SAUCITO.**

LOCALIZACIÓN:





Localidad: **CHIHUAHUA**


Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO,
UBICADO EN AV. JUAN ESCUTIA Y ARROYO EL SAUCITO.**


FOTOGRAFIAS

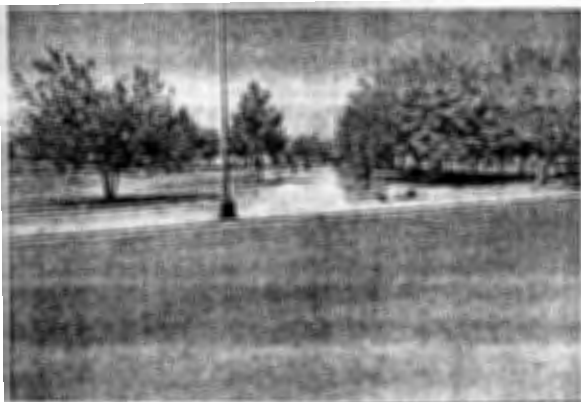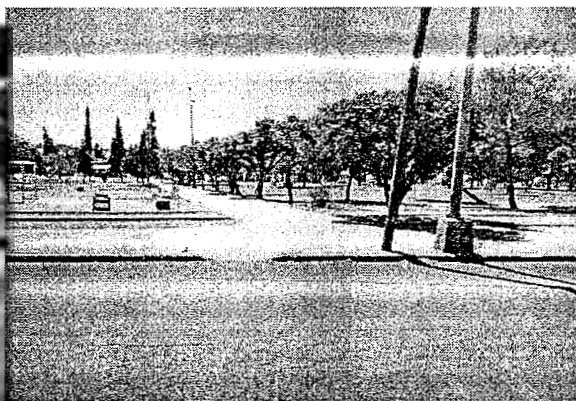

RAMPAS DE ACCESO EN PARQUE EL PLATANITO

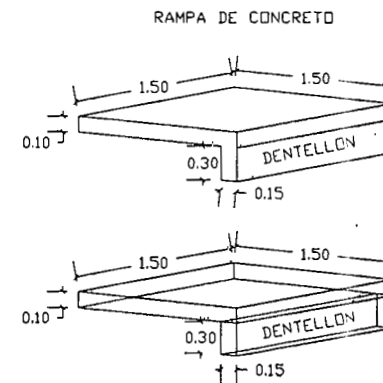

 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1924-2024		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL Y SERVICIO	
NOMBRE DEL PLANO RAMPAS DE ACCESO		DIBUJO	
UBICACION PARQUE EL PLATANITO			
ING. SERGIO DE LA O RUBIO LIDER DE PROYECTO	ING. KENT RUIZ RAMO SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	



ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

22/04/16
Ana Sol
Ramos

Por medio de la presente le solicitamos su apoyo para poner 2 ó 4 rampas en el parque "El Platanito" ya que estamos trabajando en un proyecto de integración social y el Sr. Jesús Velarde nos pidió que no podía subir a dicho parque. El vive en la Juan Escutia 7914 Número telefónico: 4 40 38 72, y nos expone su problema de que hay varias personas que quisieran pasearse por el parque y no tienen el acceso para subir. El costo creemos nosotros que no es muy caro ya que con un rota martillo se puede quebrar parte de la banqueta con todo y cordón a 80 cm como si fuera un pastel, para que tengas el acceso nomas para subir, y si hubiera presupuesto se realiza con cemento y arena nada más.

Ojala y nos pueda apoyar para trabajar en la cuestión de la ley de discapacidad que queremos aplicar en el estado, para el libre acceso a las personas que tienen alguna limitación física, ya que creemos que tienen derecho a los servicios públicos como son los parques ahora que empieza el calor.

Le agradecemos de antemano todo el apoyo que nos pueda brindar, para seguir trabajando para una mejor calidad de vida de nuestros hermanos con limitaciones físicas.

ATTENTEMENTE

RAUL ROGELIO LOPEZ ANDAZOLA



CALLE 22 NO. 6203 COL. BALLE
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 4 28 04 28
RAUL ROGELIO LOPEZ ANDAZOLA



SI DEJAS DE LUCHAR,
EMPIEZAS A MORIR

Recibido 05-Abr-16
[Signature]