


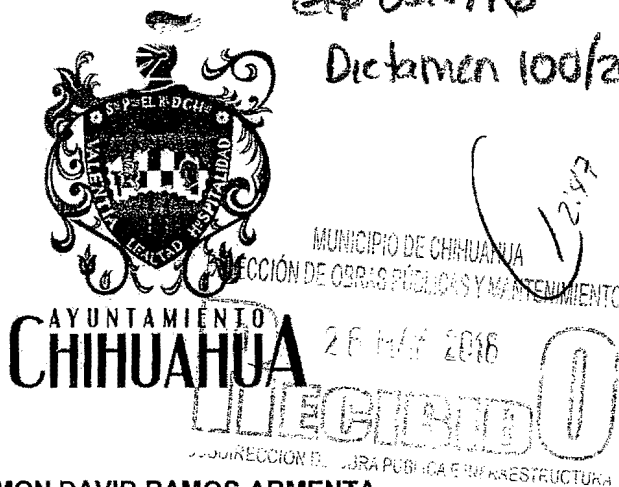

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-122

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000226

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE MAYO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$211,594.45 (DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K0502-61401-2-5-FAFM-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$211,594.45


OBRA
01 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MONOFÁSICA A TRIFÁSICA EN PARQUE EL RELIZ, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

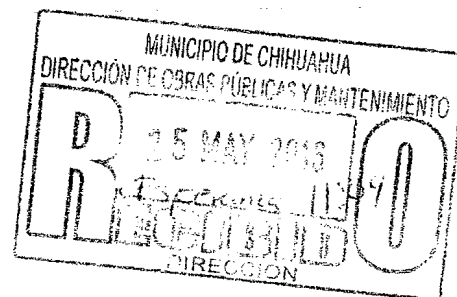

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-122

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MONOFÁSICA A TRIFÁSICA EN PARQUE EL RELIZ No. EXPEDIENTE: 2016OP000226	CONCEPTOS DE SUBESTACIÓN				
		SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PGG DE 2" INCLUYE; COPLES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	MI	30.00	234.64	7 039. 4
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PGG DE 1" 1/2 INCLUYE; COPLES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	MI	10.00	164.63	1 646. 7
		SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PGG DE 3/4" INCLUYE; COPLES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	MI	6.00	78.61	471. 3
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA DE 2" INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	112.31	112. 1
		SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y EQUIPO DE CONTROL FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 16 NEMA 3R MARCA SIEMENS INCLUYE; INTERRUPTORES, CONTACTORES, CABLEADO, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	33,768.04	33,768. 4
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE MEDIACIÓN, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO,	PZA	1.00	6,960.00	6,960. 0
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN APARTARRAYOS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE; MONTAJE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	931.34	931. 4
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CLASE 27 KV INCLUYE; HERAJES, FUSIBLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1,520.17	1,520. 7
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS DE 18 KV INCLUYE; HERAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1,389.89	1,389. 8
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRAS, INCLUYE; VARILLA DE TIERRA DE 5/8" POR 3 MTS, CONECTOR, ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 4, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1,174.05	1,174. 0
		PAGO DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO A C.F.E. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACOMETIDA CLASE 25 KV	PZA	1.00	16,591.90	16,591. 9
					SUBTOTAL	71,004.9

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-122

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.
1	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MONOFÁSICA A TRIFÁSICA EN PARQUE EL RELIZ 				


SUBTOTAL	129,802.8
-----------------	------------------

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-122

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MONOFÁSICA A TRIFÁSICA EN PARQUE EL RELIZ No. EXPEDIENTE: 2016OP000226	CONCEPTO DE RETENIDAS (RDA)				
		CABLE PARA RETENIDA, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	4.00	21.15	84.60
		AISLADOR R, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	4.00	93.65	374.60
		GUARDACABO G2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	4.00	20.81	83.24
		REMATE PREFORMADO P 5/16, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	12.00	41.62	499.44
		REMATE PREFORMADO PARA 5/16, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	4.00	93.65	374.60
		PERNO ANCLA 1PA, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2.00	221.98	443.96
		ANCLA CONICA C3, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	2.00	381.52	763.04
		CONCEPTO DE CONEXIÓN				
		CABLE DE ALUMINIO CON REFURZO DE ACERO GALVANIZADO TIPO ACSR, CAL. 1/0 AWG, SUMINISTRO E INSTALACION	KG	117.00	66.35	7,762.95
					SUBTOTAL	10,586.04
					TOTAL	211,594.4

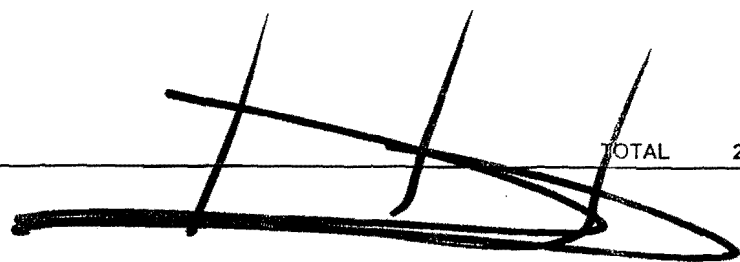

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION