



Ing. Edna.

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-DR-039

NO. EXPEDIENTE: 2016DR000033

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE MAYO DE 2016

PhD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$924,133.84 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12354010001-999999-04-15001-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION	\$924,133.84
131-000-02K1001-61401-2-5-FISM-000	DE OBRAS DE URBANIZACION	

OBRA

01 LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y AUTOMATIZACION DE POZO, EL VALLECILLO.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-039

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y AUTOMATIZACIÓN DE POZO, EL VALLECILLO No. EXPEDIENTE: 2016DR000033 RUBRO DE GASTO AGUA Y SANEAMIENTO SUBCLASIFICACIÓN RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO	LIMPIEZA Y TRAZO SW LÍEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE	M2	555.60	6.48	3,602.73
		EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECO, INLCUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLATILLA O TALUDES, REMOCIÓN ACARREO HASTA 10 METROS DENTREO DE LA MISMA U TRASPALEADOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	16.66	142.29	2,370.48
		EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS ENMATERIAL "C" EN SECO, INLCUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA O TALUDES, REMOCIÓN ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEADOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	142.80	579.63	82,770.99
		EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO INCLUYE AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 METOS DE PROFUNDIDAD	M3	316.53	88.96	28,158.64
		PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATEIRAL DE BANCO, INCLUYE SUMNISTRO DEL MATERIAL	M3	43.27	234.82	10,160.61
		RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	268.29	31.70	8,505.54
		RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO INLCUYE SUMINISTRO DE MATERIALES	M3	164.43	234.82	38,611.26
		INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE P.V.C. (HIDRÁULICO O SANITARIO) CON COPLE INTEGRAL INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS DE 76 MM DE DIÁMETRO	ML	721.20	23.41	16,882.43
		INSTLACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS DE FIERRO FUNDIDO	KG	187.00	35.59	6,655.11
		INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMEINTO, INLCUYE TODAS LAS MANIOBRAS DE 76 MM (3") DE DIÁMENTRO	PZA	3.00	476.70	1,430.11
		INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE GLOBO Y/O JARDIN, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS DE 3/4" DE DIÁMENTRO	PZA	1.00	56.69	56.69
		CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 METROS	CAJA	2.00	5,485.41	10,970.82
		CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA TIPO 12 DE 1.40 X 1.10 METROS	CAJA	1.00	12,740.60	12,740.60
		SUMINISTRO DE CONTRAMARCOS, PUESTOS EN OBRA SENCILLOS DE 1.10 METROS, CON CANAL DE 100 MM (4")	PZA	2.00	1,631.33	3,262.66
		SUMINISTRO DE CONTRAMARCOS, PUESTOS EN OBRA SENCILLOS DE 1.80 METROS, CON CANAL DE 100 MM (4")	PZA	1.00	2,416.79	2,416.79
		SUMINISTRO DE CONTRAMARCOS, PUESTOS EN OBRA DEBLE DE 1.80 METROS, CON CANAL DE 100 MM (4")	PZA	1.00	2,644.81	2,644.81
		INSTALACIÓN DE COMTRAMARCOS, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS SENCILLOS DE 1.10 METROS, CON CANAL DE 100 MM (4")	PZA	2.00	271.67	543.34
		INSTALACIÓN DE COMTRAMARCOS, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS SENCILLOS DE 1.80 METROS, CON CANAL DE 100 MM (4")	PZA	1.00	404.63	404.63
		INSTALACIÓN DE COMTRAMARCOS, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS DOBLE DE 1.80 METROS, CON CANAL DE 100 MM (4")	PZA	1.00	440.45	440.45
		SUMINISTRO DE MARCOS CON TAPA FOFO DE 50 X 50 CMS., PUESTOS EN OBRA MEDIANO DE 97 KGS.	PZA	5.00	2,528.45	12,642.26
		INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FOFO DE 50X50 CMS, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS CON MEDIANO DE 97 KGS	PZA	5.00	876.11	4,380.57
		SUBTOTAL				

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-039


No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y AUTOMATIZACIÓN DE POZO, EL VALLECILLO	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA DE FOGA,INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS DE 76 MM (3") DE DIAMETRO	ML	204.80	83.00	16,997.99
	No. EXPEDIENTE: 2016DR000033	INSTALACIÓN PIEZAS ESPECIALES DE FOGA, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FOGA	KG	103.32	48.71	5,032.55
		INSTALACIÓN VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, INCLUYE CONEXIONES Y TODAS LAS MANIOBRAS DE 19.05 MM (3/4") DE DIAMETRO	PZA	1.00	757.12	757.12
	RUBRO DE GASTO	MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON PARAMETROS RESTREADOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, PUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CON RESISTENCIA MINIMA DE 60 KG/CM2	M3	16.38	1,835.78	30,070.10
	AGUA Y SANEAMIENTO	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, A BASE DE CONCRETO PORTLAND ORDINARIO, INCLUYE: VIBRADO, COLADO, CURADO, TODOS LOS AGREGADOS PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, ACARREOS, COLOCACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO DE F'C= 150 KG/CM2	M3	0.72	2,216.38	1,595.79
	SUBCLASIFICACIÓN	SUMINISTRO DE TUBERÍA P.V.C. HIDRÁULICA SISTEMA INGLES, L.A.B. OBRA TUBO DURALÓN HIDRAULICO ANGER RD-26 DE 75 MM.	ML	721.20	77.13	55,625.00
	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUMINSITRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO 1/2" HASTA 12" DE DIÁMETRO, PUESTAS EN EL LUGAR DE LA OBRA, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-A-126 CLASE B, FY= 2,180 KG/CM2, TORNILLOS Y TUERCAS NORMA ASTM-325 Y EMPAQUES DE 1/4" NORMA ASTM C-564 PARA 150 PSI DE 51" MM A 76 MM (2" A 3")	KG	145.00	70.16	10,172.74
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SUMINSITRO DE TORNILLOS PUESTOS EN OBRA DE 16 MM Y 64 MM (5/8" X 2 1/2")	PZA	60.00	18.00	1,080.19
	CONSTRUCCIÓN	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO PUESTOS EN OBRA DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO	PZA	15.00	65.09	976.31
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	SUMNISTRO DE JUNTAS GUBOULT PARA 150 PSI COMPLETAS PUESTAS EN OBRA DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO	PZA	2.00	376.55	753.10
	DIRECTO	SUMINSITRO DE JUNTAS UNIVERSALES COMPLETAS PARA 150 PSI PUESTOS EN OBRA DE 3" DE DIÁMETRO	PZA	18.00	348.68	6,276.32
		SUMINSITRO DE VÁLVULA COMBINADA, DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE CUERPO DE HIERRO FUNDIDO ASTM A48 CL-35B, INTEGRADO EN UN SOLO CUERPO CON RECUBRIMIENTO DE POLIÉSTER, CURADO AL HORNO, FLOTADOR DE POLIPROPILENO EXPANDIDO CON ÁREA E ORIFICOP DE ELIMINACIÓN PARTE AUTOMÁTICA Y CAPACIDAD DE ELIMINACIÓN DE HASTA 160 M3/HORA, EXPLEGABLE DE SELLADO (CIERRE HERMÉTICO) VALOR DE CIERRE PREMATURO DE 0.8 BAR, PARA UNA PRESIÓN DE OPERACIÓN DE 0.2-16 BAR ROSCADA, PARA UNA PRESIÓN DE 250 PSI, INCLUYE BRIDA ROSCABLE DE ACERO NORMA AWWA-C-207, 2 NIPLES DE ACERO GALVANIZADO NORMA ASTM-A-120, VÁLVULA DE ESFERA, COPLE ROSCADO, TEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PUESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN ISO-9001 Y FABRICACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE NSF 61 (NORMA DE SANIDAD PARA USO DE AGUA POTABLE) Y CARTAS DE GARANTÍA DEL FABRICANTE DE 3/4" DE DIÁMETRO	PZA	1.00	3,391.86	3,391.86
						SUBTOTAL

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-039

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y AUTOMATIZACIÓN DE POZO, EL VALLECILLO	SUMINSITRO DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA BRIDAD, VASTAGO FIJO, CON CUÑA RESALIENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-509 (NRS) ANSI B16.1 CLASE 125 PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 150 PSI, LISTADO UL, ULC, FM, NSF-61. INCLUYE: CUERPO Y BONETE EN FIERRO FUNDIDO ASTM-A126 CALSE B BRIDA Y ESTOPERO DE HIERRO DÚCTIL SATM-A536, RECUBRIMIENTO RESINA EPÓXICA ADHERIDA POR FUSIÓN ELECTROESTÁTICAMENTE APLICADA QUE O EXCÉDA LA NORMA AWWA-C550, TUERCA DE OPERACIÓN HIERRO DÚCTIL ASTM-536 VÁSTAGO ESTÁNDAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 430F, ASTM A582, CUÑA DE HIERRO DÚCTIL ASTM A536, VULCANIZADO CON COMPUESTO DE HULE EPDM, TUERCA DE LA CUÑA EN BRONCE, TORNILLOS DE BONETE DE ACERO INOXIDABLE A2-GRADO 304, EMPAQUES, BONETE DE HULE DE NITRILO BUNA "N" ASTM, O-RING PARA SELLADO DEL VÁSTAGO, O-RING PARA SELLADO DEL ESTOPERO PUESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA DE 76 MM (3") E DIÁMETRO	PZA	3.00	5,218.64	15,655.93
		SUMINSITRO DE TUBERÍA GALVANIZADA, NORMA ASTM A-120 L.A.B. OBRA DE 3" DE DIÁMETRO	M	204.80	529.45	108,430.79
		SUMINSITRO DE TUBERÍA GALVANIZADA, NORMA ASTM A-120 L.A.B. OBRA PIEZAS ESPECIALES DE FOGA	KG	103.32	130.52	13,485.66
		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM AL DESTINO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. MEDIDO SUELTO	M3	270.02	47.65	12,867.21
					SUBTOTAL	150,439.58
					TOTAL	532,820.17
		AGUA POTABLE- LÍNEA DE CONDUCCIÓN EL VALLECILLO				
		EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, EN MATERIAL "B", EN SECO INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL CON AMACICE O LIMPIEZA EPLANTILLAS O TALUDES, REMOCIÓN ACARREO HASTA 10 MTS. DENTREO DE LA MISMA Y TRASPALADOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	2.53	158.26	400.39
		EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL "C" PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN SECO INCLUYE AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	48.09	661.15	31,794.88
		RELLENO DE ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	50.63	31.70	1,605.11
		RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: SUMINSITRO DEMATERIAL	M3	33.75	234.82	7,925.13
		INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS DE FIERRO FUNDIDO	KG	63.50	35.59	2,259.89
		SUMINSITRO DE CONTRAMARCOS, PUESTOS EN OBRA SENCILLOS DE 0.90 METROS CON CANAL E 100 MM (4")	PZA	1.00	1,403.39	1,403.39
		INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS, INCLUYE TODAS LAS SENCILLOS DE 0.90 METROS CON CANAL DE 100 MM (4")	PZA	1.00	233.71	233.71
		SUMNISTRO DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CMS, PUESTYOS EN OBRA MEDIANO CON PESO DE 97 KGS	PZA	1.00	2,528.45	2,528.45
		INSTLACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CMS. INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS MEDINAO CON PESO DE 97 KGS	PZA	1.00	876.11	876.11
					SUBTOTAL	49,027.07

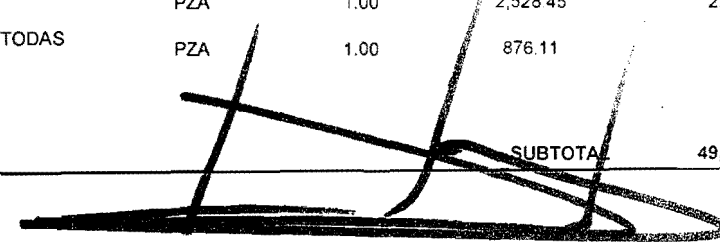

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION


	PZA	1.00	30.87	
	PZA	4.00	78.14	
SPECIALES	KG	87.35	130.52	11
			SUBTOTAL	245

INC. FBO: 61-104745/ECOMARCO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-039

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y AUTOMATIZACIÓN DE POZO, EL VALLECILLO	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN TARRECESIA CON ANCHO DE 3.5 M INCLUYENDO: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA	KM	0.35	82,186.89	28,765.41
					SUBTOTAL	28,765.41
	No. EXPEDIENTE: 2016DR000033	AGUA POTABLE.- TANQUE DE REGULARIZACION DE CONCRETO DE 50.00 M3			TOTAL	323,534.68
	RUBRO DE GASTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA POZO QUE INLCUYE TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA DE CONTROL EN CAJA ABS PARA INTERIORES, ELIMINADOR 80-24 VAC A 12 V DC @ 1 AMP, 2 RELEVADORES DE INTERPOSICIÓN, RADIO TIPO SPREAD ESPECTRUM DE 1000 MW EN CAJA NEMA 4X PARA EXTERIORES	PZA	1.00	23,058.96	23,058.96
	AGUA Y SANEAMIENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA CAJA NEMA 4X DE POLICARBONATO PARA INTERIORES, INLCUYENDO TARJETA REPORTADORA DE FLOTADORES DE NIVEL, CELDA SOLAR, CONVERTIDOR AC/DC, BATERIA DE RESPALDO PARA FUNCIONAMIENTO DE 3 AÑOS, RADIO TIPO SPREAD ESPECTRUM DE 1000 MW, INTERRRUPTORES DE NIVEL ALTO Y BAJO	PZA	1.00	19,598.43	19,598.43
	SUBCLASIFICACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE COMUNICACIONES, INCLUYENDO MASTIL DE 3 M, ANTENAS DIRECCIONALES, ADAPTADOR, CONECTORES Y CABLE	KIT	2.00	7,412.90	14,825.80
	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE FALLA DE FASE DE 220 V MARCA BGN	PZA	1.00	3,187.95	3,187.95
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SELECTOR DE 3 POSICIONES MARCA FURMAS	PZA	1.00	1,309.85	1,309.85
	CONSTRUCCIÓN	PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA	SISTEMA	1.00	5,798.10	5,798.10
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.- AUTOMATIZACIÓN REMOTA DE POZO CONTRA TANQUE			TOTAL	67,779.08
	DIRECTO					
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				
TOTAL DE OBRA						924,133.93

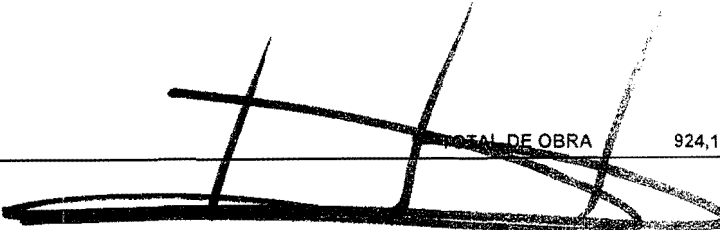

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION

PRESUPUESTAL:

FECHA:

HOJA

1

DE

1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO				METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y AUTOMATIZACION DE 0070	EL VALLECILLO	C	IT	924.13384	\$ 924,133.84	\$ 924,133.84			OBRA	1	100%	06	08	924.13
TOTAL						\$ 924,133.84	\$ 924,133.84		\$ -						

Phd/ CARLOS A. OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

Ing. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION