

ESCANEARPO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 25 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0384/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y JOSÉ SANTOS VALDES, UBICADA EN CALLE MINA COLORADO S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVES: 08DPR2439K / 08DPR2395D	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	ML	172.80	100%	JUNIO	JUNIO	\$
					286.15	286,148.20	286,148.20	-	-						286,148.20
TOTAL						\$ 286,148.20	\$ 286,148.20	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

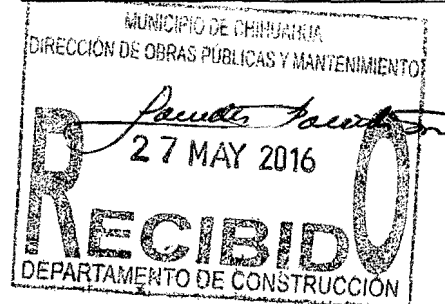

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0384/16
FECHA: 25-May-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y
JOSÉ SANTOS VALDES, UBICADA EN CALLE MINA COLORADO S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.
CLAVES: 08DPR2439K / 08DPR2395D

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

No. DE AGEB: 6525

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 286,148.20

INVERSIÓN:

SUMA: 286,148.20

FISM: 286,148.20

FEDERAL: _____

ESTATAL: _____

BENEFICIARIOS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: ML

TOTALES DEL PROYECTO: 172.8

TOTALES DEL AÑO: 172.8

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.2
Identificar y apoyar planteles educativos donde
existan necesidades de infraestructura y
equipamiento.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 862

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

BENEFICIARIOS:

HOMBRES: 278

No. DE VIVIENDAS BENEFICIADAS: 1

MUJERES: 419

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" Y "JOSÉ SANTOS VALDES", UBICADA EN CALLE MINA COLORADO S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVES: 08DPR2439K / 08DPR2395D.



DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" Y "JOSÉ SANTOS VALDES", UBICADA EN CALLE MINA COLORADO S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVES: 08DPR2439K / 08DPR2395D.

CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE:

- ✓ 172.80 ML DE RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE.
- ✓ 67.20 ML DE BARDA CON BLOCK DE 15 CMS APARENTE.
- ✓ 105.60 ML DE BARANDAL DE 1.50 MTS DE ALTURA SOBRE MURETE EXISTENTE.
- ✓ 67.20 ML DE REMATE DE CONCRETO DE 35X10 CMS. SOBRE MURO NUEVO.
- ✓ 415.04 M2 DE PINTURA VINILICA EN AMBAS CARAS DE MURO NUEVO Y EXISTENTE.

LATITUD: 28° 44' 31.48" N
LONGITUD: 106° 06' 55.91" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 286,148.20 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 697 ALUMNOS Y MAESTROS (TURNO MATUTINO Y VESPERTINO)

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

FISM-AGEB 6525
\$ 286,148.20

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PMD: 1.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCION: Identificar y apoyar a los planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.





MAYO 2016
PROGRAMA: FISM 2016

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" Y "JOSÉ SANTOS VALDES", UBICADA EN CALLE MINA COLORADO S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVES: 08DPR2439K / 08DPR2395D.**

[illegible]

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA
"LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" Y "JOSÉ SANTOS VALDES",
UBICADA EN CALLE MINA COLORADO S/N, COLONIA LUIS
DONALDO COLOSIO. CLAVES: 08DPR2439K / 08DPR2395D.**

FOTOGRAFIAS

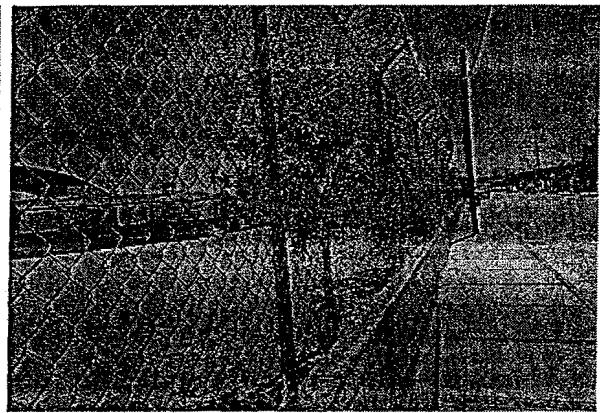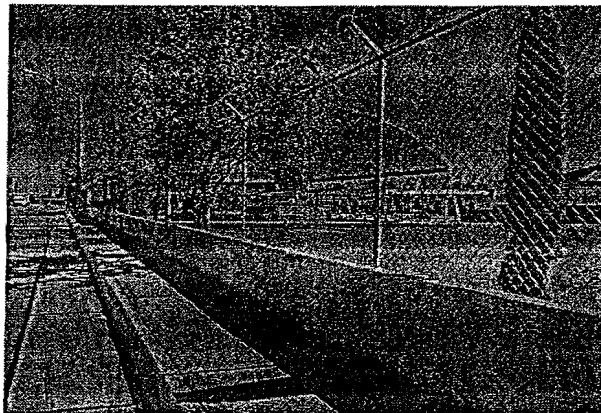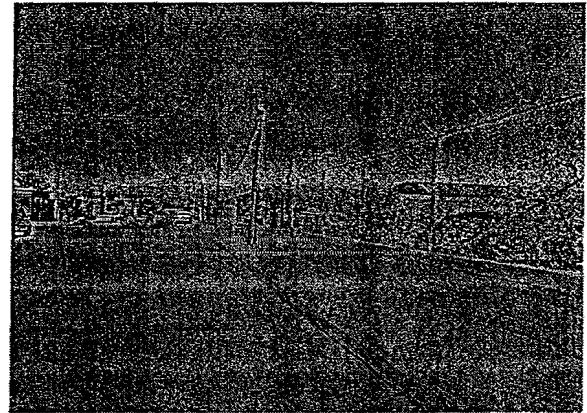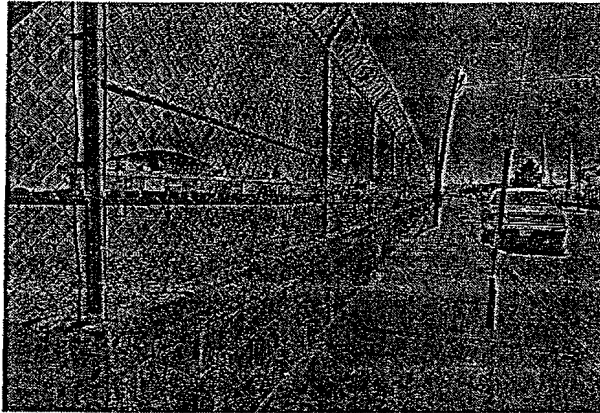

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" Y "JOSÉ SANTOS VALDES", UBICADA EN CALLE MINA COLORADO S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVES: 08DPR2439K / 08DPR2395D.**

Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	SEMANAS				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	\$71,537.05	\$71,537.05	\$71,537.05	\$71,537.05	\$286,148.20	1.0000	1.0000
% de Avance	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	\$286,148.20	1.0000	
Acumulado	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos

Parcial	\$71,537.05	\$71,537.05	\$71,537.05	\$71,537.05
Acumulado	\$71,537.05	\$143,074.10	\$214,611.15	\$286,148.20

Chihuahua, Chih., Mayo 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" Y "JOSÉ SANTOS VALDES", UBICADA EN CALLE MINA COLORADO S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVES: 08DPR2439K / 08DPR2395D.**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" Y "JOSÉ SANTOS VALDES", UBICADA EN CALLE MINA COLORADO S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVES: 08DPR2439K / 08DPR2395D.	246,679.48
Sub total:	\$ 246,679.48
16% I.V.A:	\$ 39,468.72
Total:	\$ 286,148.20

Chihuahua, Chih., Mayo 2016.

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" Y "JOSÉ SANTOS VALDES", UBICADA EN CALLE MINA COLORADO S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. CLAVES: 08DPR2439K / 08DPR2395D.

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.		Importe
1.00	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	2.02	\$	519.00	\$ 1,048.38
2.00	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA INC. DESMONTE Y RETIRO FUERA DE OBRA.	ml	172.80	\$	85.09	\$ 14,703.55
3.00	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS, ACABADO APARENTE CON TUINO EN UNA CARA, INCLUYE: CIMBRADO Y COLADO.	ml	192.00	\$	209.69	\$ 40,260.48
4.00	MURO DE BLOCK DE 15 CMS.DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.	m2	96.64	\$	300.49	\$ 29,039.35
5.00	REMATE DE CONCRETO DE 35X10 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" LONGITUDINAL Y VARILLA TRANSVERSAL #3 @ 30 CMS. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: TUINO EN ARISTAS DE ENFRETE.	ml	67.20	\$	161.42	\$ 10,847.42
6.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE 1.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTC DE 1 1/2" X 3" @ 14 CMS. DE CLARO LIBRE Y BARRA HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR A 15 CMS. DE ORILLA A TODO LO LARGO A BASE DE PTR BCO. DE 2"X2" INC. SOLDADURA, ANCLAJE A MURO DE BLOCK, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	105.60	\$	1,099.12	\$ 116,067.07
7.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	415.04	\$	80.00	\$ 33,203.20
8.00	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	2.62	\$	127.86	\$ 334.98
9.00	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	172.80	\$	6.80	\$ 1,175.04

SUBTOTAL	\$	246,679.48
16% I.V.A.	\$	39,468.72
TOTAL	\$	286,148.20

**ACTA PARA FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS" OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE LA COLONIA VISTA CERRO GRANDE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:



**ESCUELA PRIMARIA
FEDERALIZADA
"LUIS DONALDO
COLOSIO MURRIETA"
CLAVE. 08DPR239K
CHIHUAHUA, CHIH.**

ORDEN DEL DIA



**ESC. PRIMARIA
JOSÉ SANTOS VALDES
08DPR2439K
CHIHUAHUA, CHIH.**

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
- 2.- INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO OPERADOR.
- 3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR Y PRIORIZACION DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
- 4.- ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.
- 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
- 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION

- 4 - CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: RAFAEL PALMA ARUENTA *Rafael Palma A.*

SECRETARIO: Veronica Paredes Ponce *Veronica Paredes P.*

TESORERO: Lisete Barrios Castillo *Lib. B.*

VOCALES: _____

VOCAL 1: Brenda Liliana Flores Ruelas *Brenda Flores Ruelas*

VOCAL 2: Jessica Liliana Ramirez

VOCAL 3: _____

- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES: _____

- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
- b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCION DEL MISMO.
- c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION"

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACIÓN.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y EstrictAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.

POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE EstrictAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSION DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS 2016.

- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLASURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITE PRO - PROYECTO

PRESIDENTE

Rafael Palma A.
c. RAFAEL PALMA ARMENTA.

SECRETARIO

Veronica Paredes P.
c. Veronica Paredes Ponce

TESORERO

L.B.
c. Lissete Barrios Castillo

VOCALES

Brenda Liliana F.R.

Jessica Liliana Ramirez

c.

TESTIGOS

POR EL AGENTE OPERADOR


C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON

POR EL MUNICIPIO


C. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

9

8

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA
COMUNIDAD DE LA COLONIA _____ MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA _____

- 1.- Brenda Rivera ✓
- 2.- IMELDA CASTILLO O.
- 3.- Pati Maldonado M.
- 4.- Aurora Meza C.
- 5.- M^g del Carmen J.A.
- 6.- Branda Larcs. R.
- 7.- Cristina Paola Perez Renteria
- 8.- Lilia Chaparro Q.
- 9.- Teresa Villard a.
- 10.- Maria Lazarin
- 11.- Jaquelin Jimenes
- 12.- Enrique DE LA VEGA I

Hector Zbiate Martinez

Antonio Dominguez Torres

~~Augusto~~ Antonio Peña, Roberto

Rosario Rodriguez Espinoza

Maria Gpe Hernandez Velador

Georgina Lom Salais

Candelario Burgara Gonzalez

Guadalupe Ceballos.

25/09/16

Xochitl

Chihuahua, Chih. Abril 21 del 2016
Oficio No. DEDS/SE/0279/2016

Vermi este asunto

Ing. Ramón David Ramos Armenta
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
Presente

Favor de entregar
pre-proyectos el
Viernes 29


Me permito solicitar de su apoyo para iniciar los trámites referentes al ejercicio de los recursos que se han destinado en el presupuesto del año en curso para ser aplicados por la Dirección de Educación y Desarrollo Social.

El monto del presupuesto asignado es de \$10,909,000.00 y corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal, mismo que, de acuerdo a las reglas de operación solamente puede aplicarse en planteles de nivel básico ubicados en los polígonos de zonas de atención prioritaria y determinados conceptos.

En consecuencia, se han seleccionado los planteles señalados en los documentos anexos, por lo cual requerimos nos apoye con los expedientes técnicos de las obras que se proponen.

Agradezco de antemano su amable atención.

5 Proyectos
5 de la C

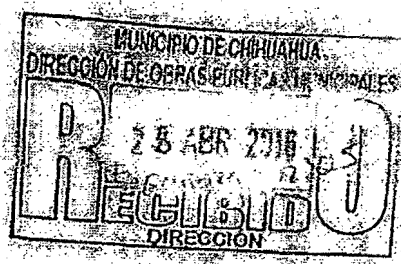

Atentamente

PRESIDENCIA
CHIHUAHUA



C. Alberto Ávila Cisneros
Director de Educación y Desarrollo Social

no mas de
lunes

2016 AÑO DE ELSA BRIENSEN ZAMBRANO

Ciudad Juárez, Chih. 25 de Abril del 2016
C. Alberto Ávila Cisneros
Dirección de Educación y Desarrollo Social
C. Alberto Ávila Cisneros
Dirección de Educación y Desarrollo Social
www.municipiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIAMOS
FUTURO

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLIGONO NORTE

<u>Nombre de escuela y clave</u>	<u>Domicilio y colonia</u>	<u>Solicitud de obras</u>
Secundaria Técnica No. 78 CCT 08DST00780	Mina Cerro Colorado No. 3350 Col. Luis Donald Colosio <i>S-3350</i>	1.- Construcción de barda perimetral <i>(Ing. DelaC)</i>
Primarias "Luis Donald Colosio M." y "José Santos Valdés" CCT 08DPR2439K/08DPR2395D	Mina Cerro Colorado s/n Col. Luis Donald Colosio <i>Honorable</i>	1.- Construcción de barda perimetral <i>(Ing. DelaC)</i>
Jardín de Niños "Karunti" CCT 08DJN2053R	Mineral Urique y Mineral Terrenate Col. Mineral II <i>Escuela</i>	1.- Construcción de barda perimetral <i>(Ing. DelaC)</i>
Primaria "Adolfo López Mateos" No. 2302 CCT 08EPR0577Y	45 ½ y De la Armonía s/n Col. Nuevo Triunfo <i>Francia</i>	1.- Construcción de barda perimetral <i>(Ing. DelaC)</i> 2.- Mejoramiento de sanitarios
Secundaria Estatal 3023 CCT 08EES0024R	Desierto del Sahara y Mina de los Ángeles Col. El Porvenir	1.- Mejoramiento de sanitarios <i>(Arg. Leyva)</i> 2.- Construcción de bebederos 3.- Construcción de barda Perimetral
Primaria "Repabe Raramuri" CCT 08DPR2319Y	Calle del Alamillo s/n Col. Ampliación Pedro Domínguez <i>Ortiz</i>	1.- Mejoramiento del Comedor <i>(Ing. DelaC)</i>
Jardín de Niños "Teporaca" CCT08DJN2001L	Mina del Vallecillo s/n Col. Santa Cecilia	1. Mejoramiento del comedor <i>(Arg. Leyva)</i> 2. Construcción de Barda Perimetral

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO SUR

Jardín de Niños "Dionisia Ruiz Burrola" CCT 08DJN2123w	Granjeles y 56½ s/n Col. Divisadero	1.- Construcción de módulo de sanitarios 2.- Cisterna e hidroneumático (Arg. Lejva)
Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz" CCT 08DPR 2495C	Diana Laura Riojas y 74 Col. Vistas Cerro Grande	1.- Mejoramiento de sanitarios 2.- Construcción de bebederos 3.- Mejoramiento del drenaje (Arg. Lejva)
Jardín de Niños "Paula Alegría" CCT 08DJN2076B	Calle 74 s/n Col. Vistas Cerro Grande	1.- Construcción de aula (Arg. Lejva)
Jardín de Niños "Estefanía Castañeda" CCT 08EJN0376K	Calle 1ª y Abetos No. 9026 Col. Granjas Cerro Grande	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. Villarreal) 2.- Construcción de aula 3.- Mejoramiento de sanitarios
Primaria "Chihuahua" 2757 CCT 08EPR0819E	Eucalipto entre 1ª y 2ª Col. Granjas Cerro Grande	1.- Construcción de barda perimetral 2.- Mejoramiento de sanitarios (Ing. Villarreal)
Secundaria Federal No. 16 CCT 08DES0116I	Neanderthal y 52 s/n Col. Valle Dorado	1.- Construcción de bebederos 2.- Construcción de techumbre (Ing. Villarreal)
Jardín de Niños "Lydia Gómez Marín" CCT 08DJN2055P	Neanderthal s/n Col. Valle Dorado	1.- Mejoramiento de sanitarios (Ing. Villarreal)
Primaria "Benemérito de las Américas" CCT 08DPR2458Z	Neanderthal s/n Col. Valle Dorado	1.- Conectar sanitarios a red de agua (Ing. Villarreal)
Jardín de Niños "Quetzal" CCT 08DJN2020Z	José de la Luz Escárcega s/n Col. Luis Donald Colosio	1.- Mejoramiento de sanitarios (Ing. Villarreal)
Primaria "Ramón López Pérez" CCT 08DPB0678W	Morelos y 29 Col. Granjas La Soledad	1.- Construcción de Comedor (Ing. Villarreal) 2. Tanque almacenamiento de agua
Jardín de Niños "Rayenari" CCT 08DCC0279O	Sauces s/n Col. La Soledad	1.- Mejoramiento del drenaje (Ing. Villarreal)

Secundaria Estatal 3060
CCT 08EES0199G

Rodolfo Fierro y 25
Col. 3 de Mayo

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral
- 3.- Construcción de bebedero


Jardín de Niños "24 de Febrero"
CCT 08EJN0416V

14 de Noviembre y 17 de Abril
Col. Toribio Ortega

- 1.- Construcción de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral

CALLE MINA MOCTEZUMA


CALLE MINA MILPILLAS

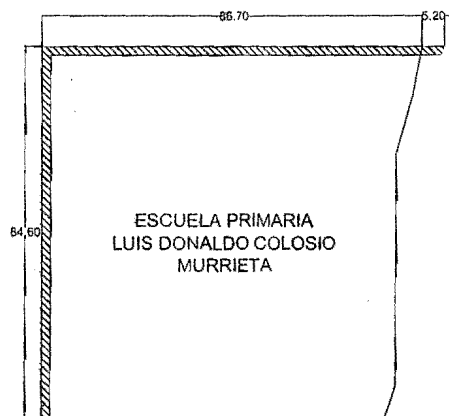

ESCUELA PRIMARIA
LUIS DONALDO COLOSIO
MURRIETA

CALLE MINA CERRO COLORADO

CALLE MINA LOS REYES (HURACANES DEL NORTE)

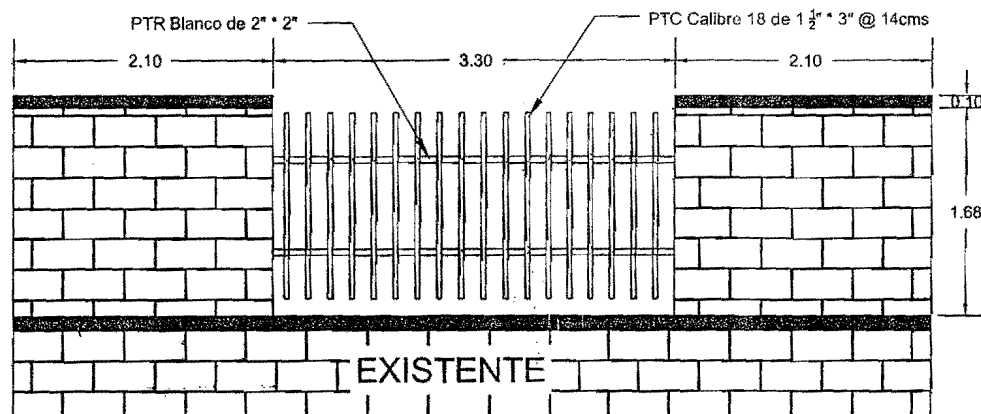

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO
BARRIA PERIURTEL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO

ING. RAMON RAMOS ARMENTA

ING. XOCRITIL PEREZ

ING. SERGIO DE LA O

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

LÍDER DE PROYECTO

UBICACIÓN:
C. MINA CERRO COLORADO #3350

COORDENADAS:
26°43'31.48"N
106°45'55.91"O

ESCALA: 1:50 ADOTACIÓN: METROS



DIBUJO:
ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ

NÚMERO DE PLANO: PL-01 FECHA: 26/04/2016