



Cont. 109/2016

DIRECCION:

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA:

SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO:

2016-PDM-FISM-OP-M/51

No. EXPEDIENTE:

2016OP000246

ASUNTO:

OFICIO DE AUTORIZACION MODIFICACION

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE OCTUBRE DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2016-PDM-FISM-OP-051 CON FECHA 02 DE JUNIO DE 2016, CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12352010001-999999-04-07001- 131-000-02E1505-61201-2-5-FISM-000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$114,277.61



OBRA

01 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DE SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR. CLAVE: 08EES0024R.


PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATESTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

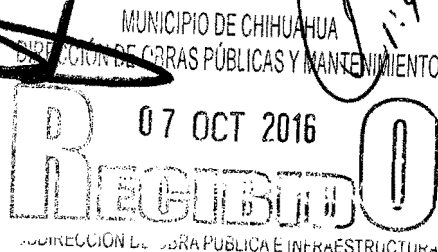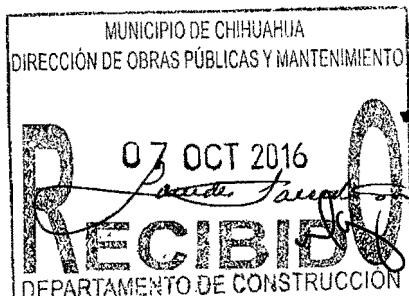

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

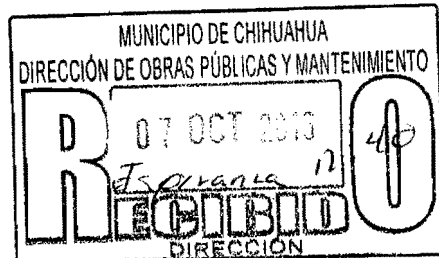

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

2016-PDM-FISM-OP-051

SUBTOTAL

Página 1 de 2

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-M/51

2016-PDM-FISM-OP-051

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y REMODELACION DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COL. EL PORVENIR, CLAVE: 08EES0024R	SUMINSITRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y SELLADOR	M2	9.13	56.56	516.4
		TUBO DE TUBOPLUS DE 13MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE COPLE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	7.00	75.40	527.8
		SALIDA HIDRÁULICA PARA BEBEDERO (SOLO AGUA FRIA) A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE TUBOPLUS DE 20MM. (1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE MATERIAL, LLAVE DE CONTROL, HERRAMEINTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	12.00	524.90	6,298.8
		SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ PARA BEBEDEROMARCA COFLEX O SIMILAR ENC ALIDAD. INCLUYE: MANERAL DE CRUCETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTO FUCNIONAMIENTO	PZA	12.00	567.18	6,806.1
		PORTAFILTRO AZUL TAPA NEGRA 1.5" 20BB, CARBÓN DE 4.5X20.10 MICRAS MARCA WATER TEC. INCLUYE MATEIRAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SUC ORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T.	PZA	1.00	1,793.64	1,793.6
		TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 100MM. DE DIÁMENTRO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMEINTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	15.00	91.59	1,373.9
		SALIDA SANITARIA PARA BEBEDERO A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO DENORMA DE 2" DE DIPAMETRO DE DESCARGA Y VENTILACIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANOD E OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN	SAL	12.00	470.04	5,640.5
		SALIDA SANITARIA PARA TAPÓN REGISTRO MARCA ZUM MODELO CO2448-PV4, A BASE DE TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 4". INCLUYE TAPÓN REGISTRO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	1.00	486.36	486.3
		SALIDA SANITARIA PARA COLADERA MARCA HELVEX MODELO 25-H CON TRES SALIDAS LATERAL DE 2" DE DIÁMETRO A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC SAN DE NORMA. INCLUYE COLADERA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SUC ORRECTA EJECUCIÓN	SAL	1.00	1,402.94	1,402.9
		REGISTRO SANITARIO DE 60X60 CM. HASTA UNA PROF!INDIDAD DE 1.00 A 1.50 MTS. A BASE DE TABIQUE COMÚN ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO- ARENA 1:4, CON CONTRAMARCO METÁLICO A BASE DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1-1/2"X1/4" Y TAPA METÁLICA CON PLACA ANTIDERRAPANTE DE 1/8" Y ÁNGULO DE 1-1/4"X1/4"	PZA	1.00	3,145.13	3,145.1
		SUMNSITRO Y COLOCACIÓN DE TAPA EN REGISTRO A BASE DE LAMINA CAL. 20 INC. MARCO DE ANGULO DE 3"X3"X1/4" Y CONTRAMARCO DE 3 1/4"X3 1/4" X 1/4"	PIEZA	5.00	963.58	4,817.8
		LIMPIEZAS			0.00	0.0
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	12.00	10.73	128.7
					SUBTOTAL	32,938.34
	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS					
	NO. EXPEDIENTE: 2016OP000246					
	RUBRO DE GASTO					
	EDUCACION					
	SUBCLASIFICACIÓN					
	SECUNDARIA (SANITARIOS)					
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO					
	MEJORAMIENTO					
	INCIDENCIA DEL PROYECTO					
	COMPLEMENTARIO					
					TOTAL	114,277.61

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-OP-051

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0393/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				U. DE M.	CANTIDAD	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000246	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023,UBICADA EN CALLE DESIERTO DE SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR, CLAVE: 08EES0024R.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 114.28	\$ 114,277.61	\$ 114,277.61	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	JUNIO	JULIO	\$ 57,138.81
TOTAL						\$ 114,277.61	\$ 114,277.61	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CUENTA:

SUBCTA:

HOJA 1 DE 1

EXP: 0383/1
FECHA: 21/SEP/201

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS		
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2016OP000246	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023,UBICADA EN CALLE DESIERTO DE SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR, CLAVE: 08EES0024R.	CONT	CHIHUAHUA	2016-PDM-FISM-OP-061	IT			\$	\$	\$								\$	\$			OBRA	1.00	OBRA		OBRA		OBRA	1.00				
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$								\$	\$			MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS											
SUBTOTAL									\$	\$								\$	\$														
TOTAL									\$	\$								\$	\$														

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION