



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

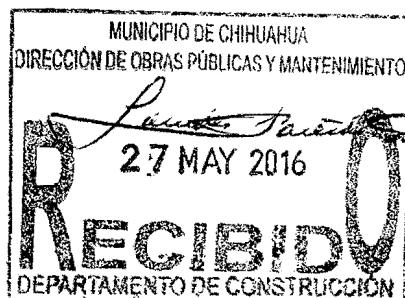
DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0394/16

ID. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR, CLAVE: 08EES0024R.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	JUNIO	\$
					332.70	332,699.15	332,699.15								332,699.15
TOTAL						\$ 332,699.15	\$ 332,699.15	\$	\$						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2015 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 26 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0394/16

NO. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR, CLAVE: 08EES0024R.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	JUNIO	\$
					332.70	332,699.15	332,699.15	-	-						332,699.15
TOTAL						\$ 332,699.15	\$ 332,699.15	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR. CLAVE: 08EES0024R.



DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR. CLAVE: 08EES0024R.

CARACTERISTICAS: CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL, INCLUYE:

- ✓ 115.00 ML DE DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA DE 2 MTS Y DEMOLICIÓN DE DALA DE CONCRETO.
- ✓ 56.00 M3 DE EXCAVACIONES EN MATERIAL "B".
- ✓ 69.00 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2
- ✓ 115.00 ML DE ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS.
- ✓ 115.00 ML DE DALA DE DESPLANTE DE F'C= 150 KG/CM2 DE 15X20 CMS.
- ✓ 230.00 M2 DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS
- ✓ 115.00 ML DE CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C=150 KG/CM2.
- ✓ 115.00 ML DE ALAMBRE DE NAVAJA CON POSTE GALVANIZADO PARA FIJACION.

LATITUD: 28° 44' 54.36"N
LONGITUD: 106° 07 '05.11"O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 332,699.15 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 368 ALUMNOS Y MAESTROS

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

FISM- AGEG 4675
\$ 332,699.15

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PMD: 1.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: **LÍNEA DE ACCIÓN:** Identificar y apoyar planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.

MAYO 2016
PROGRAMA: FISM 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR. CLAVE: 08EES0024R.**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR. CLAVE: 08EES0024R.	\$166,349.57	\$166,349.57	\$332,699.15	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$332,699.15	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$166,349.57	\$166,349.57
Acumulado	\$166,349.57	\$332,699.15

Chihuahua, Chih., Mayo 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA
ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS
ANGELES, COLONIA EL PORVENIR. CLAVE: 08EES0024R.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR. CLAVE: 08EES0024R.	\$ 286,809.61
Sub total:	\$ 286,809.61
16% I.V.A:	\$ 45,889.54
Total:	\$ 332,699.15

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR. CLAVE: 08EES0024R.**

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	BARDA PERIMETRAL				
1.1	Desmontaje de malla ciclónica de 2 mts. de altura, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	115.00	\$ 43.68	\$ 5,023.20
1.2	Demolicion de dala de concreto armado de 20 x 30 cms. incl. acarreo a un punto en obra para su posterior retiro.	ml	115.00	\$ 51.91	\$ 5,969.65
1.3	Excavación en material "B" hasta 1.00 mts de profundidad a mano. Incluye: afine de taludes y fondo, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de obra donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M3	56.00	\$ 157.25	\$ 8,806.00
1.4	Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100Kg/cm2 de 5 cms de espesor. Incluye: afine, terminado de la superficie, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	69.00	\$ 111.25	\$ 7,676.25
1.5	Zapata corrida de 60 cms. de ancho por 20 cms. de peralte armada con 3 vars. #3 en sentido longitudinal y vars. #3 @ 25 cms. en sentido transversal f'c=150 kg/cm2. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	115.00	\$ 392.87	\$ 45,180.05
1.6	Cimbrado y descimbrado acabado común en zapatas medido por superficie de contacto. Incluye: habilitado, desmoldarte, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	46.00	\$ 122.57	\$ 5,638.22
1.7	Impermeabilización con emulsión fibratada en frio marca thermotek o similar en calidad, a base de dos capas de emulsión y una capa de tela de refuerzo, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	230.00	\$ 120.00	\$ 27,600.00
1.8	Relleno y compactacion al 90% de material producto de la excavacion, incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	32.00	\$ 70.68	\$ 2,261.76
1.9	Rodapie de block de 15x20x40 asentado con mortero cemento-arena de 50 kg/cm2 de resistencia, relleno de concreto f'c=150 kg/cm2, incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	46.00	\$ 391.79	\$ 18,022.34
1.10	Dala de desplante de f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cms. armada con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cms.inc. cimbrado,armado y colado.	ml	115.00	\$ 253.43	\$ 29,144.45
1.11	Muro de block de concreto de 15 X 20 X 40 cms, acabado común con junta requemada ambas caras, asentado con mortero cemento arena F'c= 60 Kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, andamios, limpieza, anclaje de muro en otros elementos y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	230.00	\$ 296.89	\$ 68,284.70
1.12	Castillo de 15 x 15 cms. de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex de 4 puntas incluye cimbra @ 3mts, inclye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	86.00	\$ 244.39	\$ 21,017.54

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR. CLAVE: 08EES0024R.**

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1.13	Cadena de cerramiento de fc=150kg/cm2 de 15x20 armada con armex de 4 puntas. incluye: cimbrado, colado y curado.	ml	115.00	\$ 216.83	\$ 24,935.45
1.14	Suministro y colocacion de alambre de navaja con poste galvanizado para fijacion @ 3 mts ahogado en castillo de barda inc. lo necesario para su colocacion.	ml	115.00	\$ 150.00	\$ 17,250.00

SUBTOTAL \$ 286,809.61

IVA 16% \$ 45,889.54

TOTAL \$ 332,699.15

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COLONIA EL PORVENIR. CLAVE: 08EES0024R.**

[illegible]

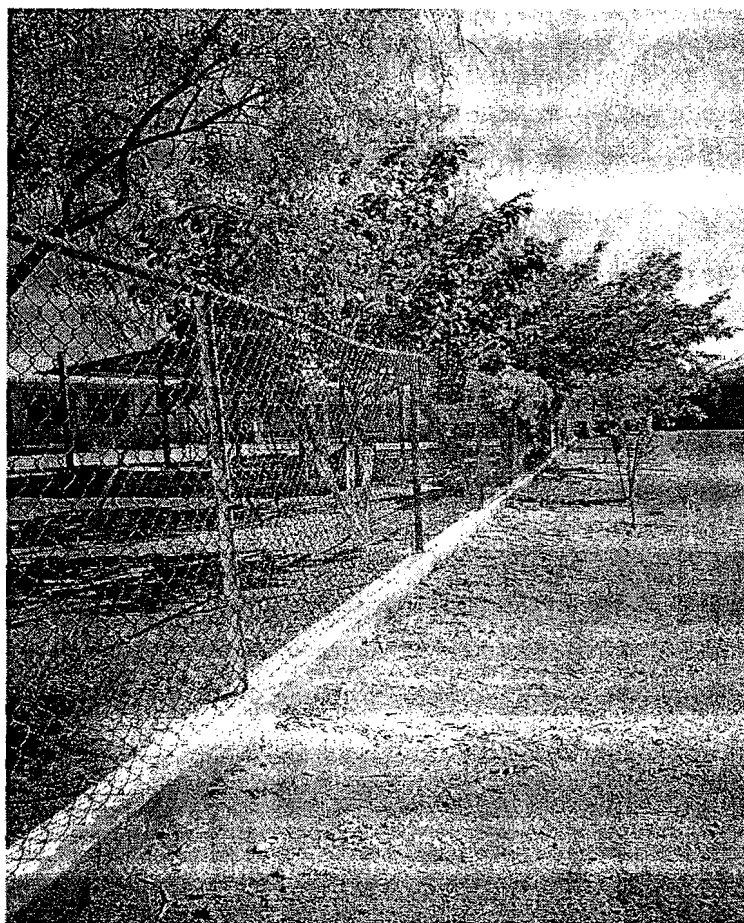
Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIH.

**CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL
3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES,
COLONIA EL PORVENIR. CLAVE: 08EES0024R.**

FOTOGRAFÍAS



Chihuahua, Chih. Abril 21 del 2016

Oficio No. DEDS/SE/0279/2016

25/04/16
Xochitl

Verine en este asunto

Ing. Ramón David Ramos Armenta
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
Presente

Favor de entregar
presupuestos el
Viernes 29

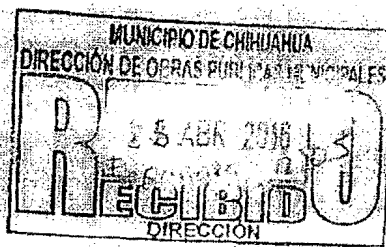
Me permito solicitar de su apoyo para iniciar los trámites referentes al ejercicio de los recursos que se han destinado en el presupuesto del año en curso para ser aplicados por la Dirección de Educación y Desarrollo Social.

El monto del presupuesto asignado es de \$10,909,000.00 y corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal, mismo que, de acuerdo a las reglas de operación solamente puede aplicarse en planteles de nivel básico ubicados en los polígonos de zonas de atención prioritaria y determinados conceptos.

En consecuencia, se han seleccionado los planteles señalados en los documentos anexos, por lo cual requerimos nos apoye con los expedientes técnicos de las obras que se proponen.

Agradezco de antemano su amable atención.

5 Proyectos
5 de la C



Atentamente

PRESIDENTE
CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE
Y DESARROLLO

C. Alberto Ávila Cisneros

Director de Educación y Desarrollo Social

2016 AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO

no más de
lunes

Ciudad Juárez, Coahuila de Zaragoza, C.P. 31104
Chihuahua, Chih.

Comunicado 972
Teléfono 200 48 00

www.municipiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIMOS
FUTURO

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLIGONO NORTE

Nombre de escuela y clave

Domicilio y colonia

Solicitud de obras

Secundaria Técnica No. 78
CCT 08DST00780

Mina Cerro Colorado No. 3350
Col. Luis Donaldo Colosio

1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C.)

Primarias "Luis Donaldo Colosio M."
y "José Santos Valdés"
CCT 08DPR2439K/08DPR2395D

Mina Cerro Colorado s/n
Col. Luis Donaldo Colosio

1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C.)

Jardín de Niños "Karunti"
CCT 08DJN2053R

Mineral Urique y Mineral Terrenate
Col. Mineral II

1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C.)

Primaria "Adolfo López Mateos" No. 2302
CCT 08EPR0577Y

45 ½ y De la Armonía s/n
Col. Nuevo Triunfo

1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C.)
2.- Mejoramiento de sanitarios

Secundaria Estatal 3023
CCT 08EES0024R

Desierto del Sahara y Mina de los Ángeles
Col. El Porvenir

1.- Mejoramiento de sanitarios (Arq. Leyva)
2.- Construcción de bebederos
3.- Construcción de barda Perimetral

— Primaria "Repabe Raramuri"
CCT 08DPR2319Y

Calle del Alamillo s/n
Col. Ampliación Pedro Domínguez

1.- Mejoramiento del Comedor (Ing. De la C.)

Jardín de Niños "Teporaca"
CCT08DJN2001L

Mina del Vallecillo s/n
Col. Santa Cecilia

1. Mejoramiento del comedor (Arq. Leyva)
2. Construcción de Barda Perimetral

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO SUR

Jardín de Niños "Dionisia Ruiz Burrola"
CCT 08DJN2123W

Granjeles y 56½ s/n
Col. Divisadero

- 1.- Construcción de módulo de sanitarios
- 2.- Cisterna e hidroneumático

(Ing. Leyva)

Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz"
CCT 08DPR 2495C

Diana Laura Riojas y 74
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Construcción de bebederos
- 3.- Mejoramiento del drenaje

(Ing. Leyva)

Jardín de Niños "Paula Alegría"
CCT 08DJN2076B

Calle 74 s/n
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Construcción de aula

(Ing. Leyva)

Jardín de Niños "Estefanía Castañeda"
CCT 08EJN0376K

Calle 1ª y Abetos No. 9026
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Construcción de aula
- 3.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Chihuahua" 2757
CCT 08EPR0819E

Eucalipto entre 1ª y 2ª
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Secundaria Federal No. 16
CCT 08DES0116I

Neanderthal y 52 s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Construcción de bebederos
- 2.- Construcción de techumbre

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Lydia Gómez Marín"
CCT 08DJN2055P

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Benemérito de las Américas"
CCT 08DPR2458Z

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Conectar sanitarios a red de agua

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Quetzal"
CCT 08DJN2020Z

José de la Luz Escárcega s/n
Col. Luis Donald Colosio

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Ramón López Pérez"
CCT 08DPB0678W

Morelos y 29
Col. Granjas La Soledad

- 1.- Construcción de Comedor
- 2.- Tanque almacenamiento de agua

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Rayenari"
CCT 08DCC0279O

Sauces s/n
Col. La Soledad

- 1.- Mejoramiento del drenaje

(Ing. Villarreal)

Secundaria Estatal 3060
CCT 08EES0199G

Rodolfo Fierro y 25
Col. 3 de Mayo

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral
- 3.- Construcción de bebedero

Jardín de Niños "24 de Febrero"
CCT 08EJN0416V

14 de Noviembre y 17 de Abril
Col. Toribio Ortega

- 1.- Construcción de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR
EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA SE LLEVÓ A CABO BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

- 1.- SE LEVANTÓ LA LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL CONTANDO CON LA PRESENCIA DE 12 PERSONAS, POR LO QUE SE DECLARÓ FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA; LA RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE LOS ASISTENTES, FORMA PARTE DEL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO No. 1.
- 2.- EN USO DE LA PALABRA EL TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROCEDIÓ A INFORMAR A LOS ASISTENTES SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA FISM; EL TIPO DE ACCIONES Y OBRAS QUE SE PUEDEN APOYAR PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD, ASI COMO LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
- 3.- ENTERADOS LOS PRESENTES DE LO EXPUESTO POR EL TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, SE PROCEDIO A SOMETER A CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES EL CONTENIDO DE LA INFORMACION VERTIDA, LLEGANDO A LA CONCLUSION DE LOS APOYOS, DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2016 OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR GENERA GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD; ADEMÁS, SE CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SEÑALADOS, POR LOS QUE LOS ASISTENTES ESTAN DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO; ASI MISMO, SE PROCEDIÓ A PROPONER LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD Y SE SOLICITARÁN FORMALMENTE LOS APOYOS DEL COMPONENTE, LAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES:

OBRA Y/O ACCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, BARDA PERIMETRAL Y REMODELACION DE BAÑOS EN ESC. SECUNDARIA ESTATAL 3023, UBICADA EN CALLE DESIERTO DEL SAHARA Y MINA LOS ANGELES, COL. EL PORVENIR	OBRA	\$446,976.76 I.V.A. INCLUIDO

**ACTA PARA FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS" OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE LA COLONIA EL PORVENIR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DIA 02 DE MAYO DE 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE *Escuela Secundaria Estatal 3023* LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
 - 2.- INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO OPERADOR.
 - 3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR Y PRIORIZACION DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
 - 4.- ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.
 - 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto a las DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
 - 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
- 

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION

- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Ma. Isabel López Flores

SECRETARIO: Rebeca Beatriz Alvarez Chávez

TESORERO: Héctor Antonio De la Rosa Gómez

VOCALES:

VOCAL 1: Nestaly Osorio Gastelum

VOCAL 2: Abiud Aram Pedroza

VOCAL 3: Oryuki Carrasco Baylón

- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:


- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
- b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCION DEL MISMO.
- c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION DE SU SOLICITUD.



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION"




- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACIÓN.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y ESTRUCTAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.


POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE ESTRUCTAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSION DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.



ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA EL PORVENIR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA

- 1.- Ma Isabel López Flores 
- 2.- Rebeca Beatriz Alvarado Chávez 
- 3.- Héctor Antonio De La Rosa Gómez 
- 4.- Neptalí Osorio Gastelum 
- 5.- Abiud Aram Pedroza 
- 6.- Oyuki Carrasco Baylón 
- 7.- María de Jesús González Morales 
- 8.- Arlet Patricia Cepeda Martínez 
- 9.- Martha Cruz Leóni 
- 10.- Perla Guadalupe Morales Almivia 
- 11.- Alma Zulema Rodríguez Márquez 
- 12.- Verónica Aguirre Quintero 




ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS 2016.

- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLASURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITE PRO - PROYECTO


PRESIDENTE


c. Matzabel Lopez F

SECRETARIO


c.

TESORERO


c. Hector A. Dela Rosa Gomez

VOCALES

c. Neptalij Osorio

c. 

c. Oyvky Comasco B.



TESTIGOS

POR EL AGENTE OPERADOR



C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON

POR EL MUNICIPIO


C. ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

EL C. *M^{te} Robert Lopez* EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
VECINOS RATIFICA QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA
PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA.

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or a checkmark, consisting of two intersecting curved lines.