

C-p. 0396/16

Ing. Edna Xochitl



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

25 AGO 2016

DIRECCION:

DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA:

SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO:

2016-PDM-FISM-OP-M/39

No. EXPEDIENTE:

2016OP000249

ASUNTO:

OFICIO DE AUTORIZACION
MODIFICACION

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE AGOSTO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

Cart 112/2016.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2016-PDM-FISM-OP-054 CON FECHA 02 DE JUNIO DE 2016, CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM 01-12352010001-999999-04-07001- 131-000-02E1505-61201-2-5-FISM-000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$355,545.64

OBRA

01 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
25 AGO 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
Esperanza 12/31
DIRECCION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-M/39

2016-PDM-FISM-OP-054

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COL. SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L	DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	115.30	50.14	5,780.59
		DEMOLICIÓN DE DALA DE CONCRETO ARMADO DE 20X30 CMS. INCL. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SUPOSTERIOR RETIRO	ML	115.30	60.17	6,937.51
		EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE OBRA DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M3	48.72	224.99	10,961.69
	NO. EXPEDIENTE: 2016OP000249	PLANTILLA DE COCNETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: AFINE, TERMINADO DE LA SUPERFICIE, HERAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	69.18	123.98	8,576.99
	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS	ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 20 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 25 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	115.30	438.04	50,505.92
	RUBRO DE GASTO	RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	24.50	79.32	1,943.36
	EDUCACION	RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	46.12	438.34	20,216.28
	SUBCLASIFICACIÓN	DALA DE DESPLANTE DE F'C= 150 KG/CM2 DE 15X20 CMS., ARMADA CON 4 VARRILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS., INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	115.30	309.70	35,708.04
	PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS., ACABADO COMÚN CON JUNTA REQUEMADA AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA F'C= 60 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ANCLAJE DE MURO EN OTROS ELEMENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	230.48	344.78	79,463.79
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	CASTILLO DE 15X15 CMS., DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA @3 MTS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	105.12	361.12	37,960.89
	CONSTRUCCION	CADENA CERRAMIENTO DE F'C= 150 KG/CM2 DE 15X23 ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO Y CURADO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	115.30	375.21	43,262.13
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE NAVAJA CON POSTE GALVANIZADO PARA FIJACIÓN @ 3 MTS. AHOGADO EN CASTILLO DE BARDA INC. LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	115.30	188.00	21,676.54
	COMPLEMENTARIO					
SUBTOTAL						322,993.72


ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-M/39

2016-PDM-FISM-OP-054

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COL. SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L	REHABILITACIÓN DE MALLA CICLONICA HASTA 2 MTS. DE ALTURA INC. SUMINISTRO DE TUBO EN TRAMOS NECESARIOS Y TENSADO DE MALLA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	35.70	96.26	3,436.37
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE NAVAJA CON POSTE GALVANIZADO PARA FIJACIÓN @ 3 MTS. SOBRE MALLA CICLONICA EXISTENTE, INC. LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. INLCUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	110.90	188.00	20,849.33
		CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO COMÚN EN ZAPATA MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTRACTO, INCUYE: HABILITADO, DESMOLDARTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN	M2	46.12	179.23	8,266.16
					SUBTOTAL	32,551.86
	NO. EXPEDIENTE: 2016OP000249					
	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS					
	RUBRO DE GASTO					
	EDUCACION					
	SUBCLASIFICACIÓN					
	PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)					
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO					
	CONSTRUCCION					
	INCIDENCIA DEL PROYECTO					
	COMPLEMENTARIO					
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				
					TOTAL	355,545.58

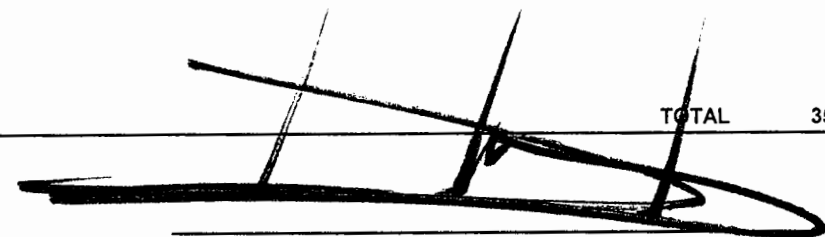

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-OP-054
FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0396/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000249	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	JUNIO	\$
					355.55	355,545.64	355,545.64	-	-						355,545.64
TOTAL						\$ 355,545.64	\$ 355,545.64	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

HOJA 1 DE 1

EXP: 0396/16
FECHA: 12 AGO 2018

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CUENTA:

SUBCATA:

PROGRAMA

DE LA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACIÓN	SITUA CIÓN DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS AUTORIZADOS				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						FIB.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.	CONT	CHIHUAHUA	2016-PDM-FISM-OP-054	IT			\$ 355.55	\$	\$										\$	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO GARCÍA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN