



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-OP-059

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000255

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 01 DE JUNIO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-


EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$314,328.10 (TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM 01-12352010001-999999-04-07001- 131-000-02E1505-61201-2-5-FISM-000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$314,328.10

OBRA


01 REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA ESTATAL CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

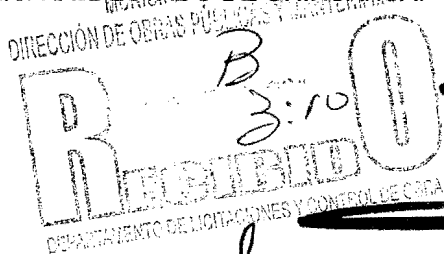

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

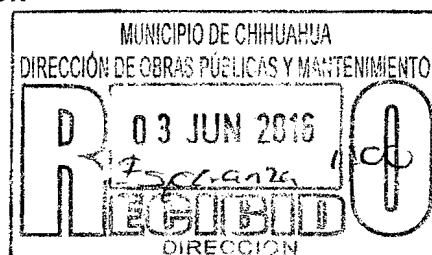

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-059


No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA ESTATAL CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO. No. EXPEDIENTE: 2016OP000255 RUBRO DE GASTO EDUCACIÓN SUBCLASIFICACIÓN SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES) MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO MEJORAMIENTO INCIDENCIA DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO	BARDA PERIMETRAL				
		EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS Y DE LÍNEAS DE SERVICIOS, A CUALQUIERA QUE SEAN CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD (INCLUYE EL RELLENO COMPACTADO). POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, ASI COMO RETIRO DE MATERIAL SOBORNATE FUERA DE LA OBRA	M3	50.00	168.20	8,410.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO F'CO 100 KG/CM2 HECHA EN OBRA 6 CM DE ESPESOR	M2	45.00	139.20	6,264.00
		ZAPATA CORRIDA ZC-1 DE 0.40X0.20 M., A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 3 VARILLAS DE ACERO NO. 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS DE ACERO NO. 3 @ 0.25 M. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE ACERO PARA ANCLAJE, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, MATEIRAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	73.00	549.26	40,095.98
		RODAPIE A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 0.20X0.20X0.40 M. MCA. GCC O SIMILAR EN CALIDA, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, Y UNA VS A CADA 80 CM EN SENTIDO VERTICAL Y RELLENO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACABADO CON BOQUILLA COMUN EN CUALQUIER MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	45.00	295.80	13,311.00
		DALA DE CERRAMIENTO DE 20X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", E DE 1/4" @ 25 CM, Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONMAIENTO P.U.O.T.	M	105.00	284.20	29,841.00
		DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", E DE 1/4" @ 25 CM., Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA DU BUEN FUNCIONAMEINTO P.U.O.T.	M	72.00	278.98	20,086.56
		CASTILLO K-1 DE 20X20 CM ARMADO CON 4VS DE 3/8" Y E DIAM. 1/4" A CADA 25 CM Y CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA, ARMADO, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	65.00	261.00	16,965.00
		CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 0.20X0.20X0.40 M MCA. GCC O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO CON BOQUILLA COMUN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	272.00	411.80	112,009.60
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 10.5 Y DE 55 X 55 MM DE ROMBO DE 1.00 M DE ALTURA, ESTRUCTURADA CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CEDULA 30, POSTES EN LINEA DE 21/2" CEDULA 30 A CADA 1.50 M, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 5/8" DE DIAMETRO EXTERIOR CEDULA 30, SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA ALA MISMA, SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.	M	45.00	208.80	9,396.00
SUBTOTAL					256,379.14	

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-059

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA ESTATAL CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.	BARDA PERIMETRAL				
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, MARCA OEL O SIMILAR COLOR POR DEFINIR P.U.O.T. OSEL ORO SIMILAR EN CALIDAD, COLOR A DEFINIR EN OBRA, INCLUYE LIJADO, RESANES, SELLADOR VINILICO, DOS APLICACIONES CON RODILLO, BROCHA U OTRO EQUIPO, HULES, ANDAMIOS, DETALALDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	400.00	69.18	27,672.96
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 10.5 DE 55X55 MM DE ROMBO DE 2.00 M DE ALTURA, ESTRUCTURADA CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CEDULA 30 POSTES EN LINEA DE 2 1/2" CEDULA 30 A CADA 1.50 M, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 5/8" DE DIAMETRO EXTERIOR CEDULA 30, SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA Y TODO PAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	M	145.00	208.80	30,276.00
					SUBTOTAL	57,948.96
	No. EXPEDIENTE: 2016OP000255					
	RUBRO DE GASTO					
	EDUCACIÓN					
	SUBCLASIFICACIÓN					
	SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)					
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO					
	MEJORAMIENTO					
	INCIDENCIA DEL PROYECTO					
	COMPLEMENTARIO					
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				
					TOTAL	314,328.10

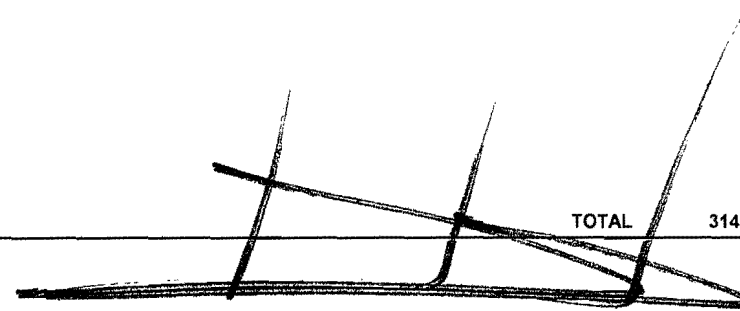

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0402/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA ESTATAL CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	AGOSTO	\$
TOTAL					314.33	314,328.10	314,328.10	-	-						104,776.03

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN