



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2016-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 20 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DESARROLLO RURAL

EXP: 0377/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	"AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD" EJIDO EL CHARCO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	JULIO	\$
					234.69	234,689.65	234,689.65	1	1						117,344.83
TOTAL						\$ 234,689.65	\$ 234,689.65	\$	\$						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

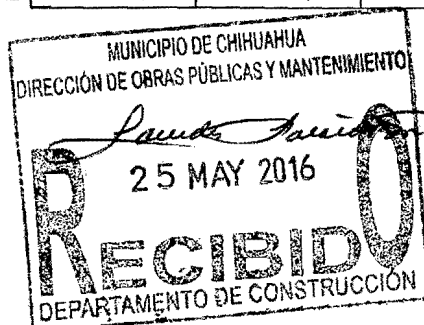

Recibo 25-Mayo-16

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0377/16
FECHA: 20-may-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

"AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD" EJIDO EL CHARCO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 234,689.65

INVERSIÓN:

SUMA: 234,689.65

MUNICIPAL: 234,689.65

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JULIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 707

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

256.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



"AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD" EJIDO EL CHARCO



DESCRIPCIÓN: "Ampliación de Casa de Salud" Ejido El Charco

CARACTERÍSTICAS: Ampliación del Centro de Salud en el cual se construyen 2 cuartos y un baño a base de block.

LATITUD: 28° 25' 21.54" N

LONGITUD: 106° 09' 42.28" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: DE JUNIO A JULIO

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$234,689.65 I.V.A. INCLUIDO

BENEFICIARIOS: 256.00 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$234,689.65

SUPERVISOR: DESARROLLO
RURAL

ENLACE PMD: 1.4.4.1

MODALIDAD: CONT



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

Chihuahua, Chih. 13 de Mayo del 2016
Dependencia: Presidencial Municipal
Sección: Dirección de Desarrollo Rural
Oficio: DDR/DI/057/16

18 Mayo 2016


Asa Sol.
autodirección
F

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito enviar a usted para su aprobación el expediente técnico del proyecto de infraestructura y servicios básicos "AMPLIACION DE CASA DE SALUD" EJIDO EL CHARCO con cargo al programa FISM.


Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

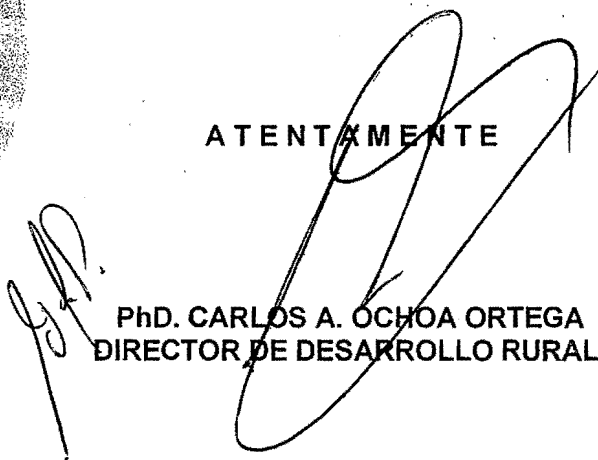

Ph.D. CARLOS A. OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL.

"2016 AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



C. 4a y Ochoa No. 3608
Col. Santa Rosa
C.P. 31050
Chihuahua, Chih.

Teléfono (614) 200-4800
Larga Distancia
(614) 415-8602

www.mplochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE PROGRAMAS DE INVERSION

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO

FECHA : MAYO DEL 2016

FONDO DE INVERSIÓN :

FISM

I.- IDENTIFICACION DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN : AMPLIACION DE CASA DE SALUD

ESTADO : CHIHUAHUA

MUNICIPIO : CHIHUAHUA

LOCALIDAD : EJIDO EL CHARCO

NO. DE AGEB: en caso de ser en zona urbana

II.- CARACTERISTICAS DE LA EJECUCION DE OBRA

ESTATUS : NUEVA (X) PROCESO ()

TIPO DE OBRA O ACCIÓN : CONSTRUCCION () AMPLIACION (X) REHABILITACION () EQUIPAM. ()

MEJORAMIENTO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATO (X) ADMINISTRACION DIRECTA ()

DEPENDENCIA EJECUTORA : PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

III.- INVERSIONES

INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA									
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	DESC.	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS		OTROS	
					DIRECTA		EFECTIVO	ESPECIE	EFECTIVO	ESPECIE
					EFECTIVO	ESPECIE				
A) COSTO TOTAL	\$234,689.65				\$234,689.65					
B) EJERCIDO ANTERIOR	\$0.00									
C) ESTE EJERCICIO	\$0.00									
D) SALDO (A - B - C)	\$0.00									

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	METAS			HOMBRES	MUJERES	POB. INDÍGENA	VIVIENDAS BENEF.
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	%				
A) META TOTAL	1	OBRA	100				
B) META ANTERIOR							
C) META ESTE EJERCICIO							
D) META POR EJECUTAR	1	OBRA	100				
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		HOMBRES	MUJERES	POB. INDÍGENA	VIVIENDAS BENEF.
META DE BENEFICIARIOS	1	OBRA		128	128		64

V.-VALIDACION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA :

UNA VEZ QUE SE HA REVISADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA DEPENDENCIA VALIDA QUE:

SI PROCEDE ()

NO PROCEDE ()

OBSERVACIONES:

Nombre y firma

VI.- DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA :

EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CUAL SE CONSTRUYEN 2 CUARTOS Y UN BAÑO A BASE DE BLOCK CON LAS SIG. CARACTERISTICAS: EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 %, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., DALA DE DESPLANTE DE 15X15 CMS., PISO DE CONCRETO F''=150 KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR, MUROS DE BLOCK DE 15 CMS., CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS., PUERTAS, VENTANAS ASI COMO TECHADO A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS. ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO.

VII.- VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.4.4.1

AMPLIACION DE CASA DE SALUD		LOCALIDAD				EJIDO EL CHARCO	
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	NO. DE	TOTAL
CIMENTACION Y PISO						CUARTOS	
1	limpia, trazo y nivelación: incluye madera, cruceta, col y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	42.05	\$13.52	\$568.52	1	\$568.52
2	Demolición manual y/o equipo de pisos de concreto simple , Incluye: Acarreos hasta 20 ml. ,en corritillas del material producto de la demolición, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	19.95	\$167.30	\$3,337.64	1	\$3,337.64
3	Demolición manual y/o equipo de pila de concreto simple , Incluye: Acarreos hasta 20 ml. ,en corritillas del material producto de la demolición, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	14.44	\$203.25	\$2,934.93	1	\$2,934.93
4	Excavación a Mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad, Incluye: Afine de Taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se Pagaran Sobre Anchos)	M3	13.09	\$168.70	\$2,208.28	1	\$2,208.28
5	Plantilla de Concreto Hecho en Obra f'c=100 kg/cm2., T.M.A. 3/4" (19 MM) de 5 cm. de espesor, Incluye:El Suministro de materiales y sus desperdicios, La herramienta, El equipo, La mano de obra, El Curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	20.85	\$118.80	\$2,476.98	1	\$2,476.98
6	Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2. H. en O. ,de 0.60 x 0.15 mts.Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms., f'y=200 kg/cvm2. , en el sentido Transversal, Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero, Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 días, Cimbrado, Descimbrado y Todo lo Necesario para su correcta Ejecucion, Ver Plano.	ML	33.25	\$374.97	\$12,467.75	1	\$12,467.75
7	Relleno con material producto banco a la orilla de la cepa, compactado con pizón o mano y agua en capas de 20 cm., incluye: Suministro del material producto de banco, Acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la húmeda óptima y apizonado, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	18.19	\$242.01	\$4,402.16	1	\$4,402.16
8	Murete de enrase en cimentación de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm.H.en O., TMA 3/4"(19 mm), incluye:los Materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..	M2	20.19	\$352.98	\$7,126.67	1	\$7,126.67
9	Cadena o Dala de Concreto f'c=200 Kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución en PLANTA BAJA.	ML	35.85	\$198.74	\$7,124.83	1	\$7,124.83
10	Piso de Concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm.de espesor, acabado pulido o rayado, en losas de 2.00 x 3.00 Mts., con juntas frías con volteador, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	31.44	\$315.09	\$9,906.43	1	\$9,906.43

Subtotal \$52,554.18

Albañilería

11	Castillo de Concreto f'c=200 hg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 15 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x10x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución en PLANTA BAJA.	ML	42.17	\$196.71	\$8,295.26	1	\$8,295.26
12	Muros de Block acabado común de concreto de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	68.19	\$247.20	\$16,856.57	1	\$16,856.57
13	Repiso de 5 a 7 cm de espesor y 15 cm de ancho, o base de concreto f'c=100 kg/cm2 H. en O., acabado pulido, Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, Cimbra común y Descimbrado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. (BAJO PLANTA DE 1.50 x 1.0 MTS)	ML	4.50	\$69.87	\$314.42	1	\$314.42

14	Colado de ceramiento con Concreto f'c=200 Kg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4). Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución en PLANTA BAJA.	ML	35.85	\$217.83	\$7,809.21	1	\$7,809.21
15	Pecubrimiento exterior a base de Stucco en muros color blanco, incluye: la preparacion previa de la superficie donde se va aplicar, el suministro de los materiales y sus desperdicios, recortes, acarreo, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	76.61	\$78.30	\$5,998.56	1	\$5,998.56
16	Aplanado de Yeso en Muros y Plafones (losa) interiores, acabado regleado y con llana Metálica, incluye:El suministro de los materiales y sus desperdicios. El revaveo de excedentes de concreto, recortes, acarreo, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	144.71	\$87.50	\$12,662.13	1	\$12,662.13
17	Suministro y Colocacion de Puerta de Madera Tipo Tambor, de 3.5 cm. x 80 cm. x 203 cms., Incluye: Fletes y Maniobras de carga y descarga, Marco tubular (metalico) de perfin comercial rodado en frio cal. 20 (M-225) y Pintura anticorrosiva y de esmalte, con 3 Visagras latonados de 3", Pintura de esmalte, Chapa con llave, la herramienta, el equipo, la mano de obra para su correcta instalacion y operacion.	PIEZA	2.00	\$1,833.20	\$3,666.40	1	\$3,666.40
18	Suministro y Colocacion de Puerta Tipo Multipanel Estampada de 0.90 x 2.03 mts., Incluye: Fletes y Maniobras de carga y descarga, Marco tubular (metalico) de perfin comercial rodado en frio cal. 20 (M-600), 3 Visagras latonados de 3", Pintura anticorrosiva y de esmalte, Chapa de cerradura cilindrica y cerrojo Marca Phillips, la herramienta, el equipo, la mano de obra para su correcta instalacion y operacion.	PIEZA	1.00	\$2,320.10	\$2,320.10	1	\$2,320.10
19	Suministro y colocación, de Ventana de 1.22 x 1.22 a base de herrería tubular (Metálico), de perfiles Comerciales Rolados en frio, Cal. 20, Incluye: El Suministro de la herrería tubular, Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura, Pintura Anticorrosiva y de esmalte, Vidrio de 3mm, Porta vidrio, Sello de silicon, Mosquitero, La herramienta, El equipo, La Mano de Obra para su fabricación, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricación, colocación y operación	PIEZA	1.00	\$1,630.60	\$1,630.60	1	\$1,630.60
20	Suministro y colocación, de Ventana de 1.5 x 1.00 a base de herrería tubular (Metálico), de perfiles Comerciales Rolados en frio, Cal. 20, Incluye: El Suministro de la herrería tubular, Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura, Pintura Anticorrosiva y de esmalte, Vidrio de 3mm, Porta vidrio, Sello de silicon, Mosquitero, La herramienta, El equipo, La Mano de Obra para su fabricación, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricación, colocación y operación	PIEZA	3.00	\$1,870.31	\$5,610.93	1	\$5,610.93
21	Placa alusiva al programa	PIEZA	1.00	\$1,200.00	\$1,200.00	1	\$1,200.00
22	Repellado de Muros con Mortero Cemento-Arena 1:4 a plomo y regla, para colocar cerámica, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	5.7	\$ 106.76	\$608.53	1	\$608.53
23	Sardinell de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2., t.m.a. 3/4" (19 mm), armado con una varilla num. 3/8" y revestido de ceramica, Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, cimbra y descimbra, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ML	0.85	\$ 89.30	\$75.91	1	\$75.91
24	Banqueta en la parte exterior del cuarto con una dimension de .60 de ancho y .12 de grosor incluye: nivelacion, compactacion, piso de concreto F'c=150 kg/cm2. Acabado escobillado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	15.81	\$ 127.58	\$2,017.04	1	\$2,017.04
25	Suministro y colocación, de Ventana de .60 x .40 a base de herrería tubular (Metálico), de perfiles Comerciales Rolados en frio, Cal. 20, Incluye: El Suministro de la herrería tubular, Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura, Pintura Anticorrosiva y de esmalte, Vidrio de gota de agua, Porta vidrio, Sello de silicon, Mosquitero, La herramienta, El equipo, La Mano de Obra para su fabricación, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricación, colocación y operación	PIEZA	2	\$ 1,076.75	\$2,153.50	1	\$2,153.50
26	Suministro y Colocacion de Loseta de ceramica lisa, Modelo Boulder de 30 x 30 cm. color White o similar en calidad, asentada en paredes del area de la regadera, con pega azulejo, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreo, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion	M2	5.7	\$ 215.90	\$1,230.63	1	\$1,230.63

27	interceramic modelo boulder de 20 x 20 cms. color white o similar en calidad, asentada en piso del area de la regadera, con pegazulejo que incluye: boquilla de color con sellador integrado, materiales, desperdicios, cortes, acarreo, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1	\$ 293.58	\$293.58	1	\$293.58
----	--	----	---	-----------	----------	---	----------

Subtotal \$12,733.35

Instalacion hidrosanitaria

29	salida hidrosanitaria para wc inc. tuberias pvc, tubo plus, conexiones , mano de obra , excavaciones, relleno, cespól y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	SALIDA	1	\$ 1,984.06	\$1,984.06	1	\$1,984.06
30	salida hidrosanitaria para lavabo inc. tuberias pvc., tubo plus, conexiones , mano de obra, excavaciones, relleno, incluye ventila, cespól y todo lo necesario para su funcionamiento	SALIDA	1	\$ 1,753.73	\$1,753.73	1	\$1,753.73
31	Registro Albañal (Sanitario) de 0.40 mt. x 0.60 mt., Excavacion a Mano, Piso de concreto simple f'c=100 kg/cm2. H. en O., Muro de tabique de 14 cm. o block de concreto , Aplanado exterior y aplanado interior con mortero cemento -arena 1:5, pulido por el interior, con tapa de concreto armado f'c=100 kg/cm2 y 80 cm de profundidad.	PIEZA	1	\$ 998.86	\$998.86	1	\$998.86
32	Incremento o Decremento de 10 cm. en la altura del Registro Albañal (Sanitario) de 0.40 mt. x 0.60 mt., Incluye: Excavacion a mano, Muro de tabique de 14 cm. o block de concreto, Aplanado interior , aplanado por el interior con mortero cemento -arena 1:5, acabado pulido.	PIEZA	5	\$ 297.80	\$1,489.00	1	\$1,489.00
33	suministro y tendido de tubo pvc sanitario de 4" inc. Ranurado con un ancho de 30 cms., enterrado minimo 30 cms., zanjeado, arope y conexiones.	ML	20	\$ 297.53	\$5,950.60	1	\$5,950.60
34	suministro y colocacion de tubería hidraulica de tubo plus de 1/2" inc. Ranurado con un ancho de 30 cms., enterrado minimo 30 cms., coples, tee, conexiones, zanjeado y relleno.	ML	20	\$ 297.53	\$5,950.60	1	\$5,950.60
35	salida hidrosanitaria para regadera inc. suministro, colocacion, tubo plus, codos, te, llaves, cebolleta, pzas. especiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion	SALIDA	1	\$ 1,387.90	\$1,387.90	1	\$1,387.90
36	Suministro y Colocacion de Sanitario Vitromex Moraton blanco o Similar, Incluye: Pijas de sujecion, cuello de cera, alimentador, valvula de retencion, flotador, la mano de obra, la herramienta , el equipo y todo lo necesario para su correcta Instalacion y funcionamiento.	JUEGO	1	\$ 1,197.10	\$1,197.10	1	\$1,197.10
37	Suministro y Colocacion de Lavabo Maraton o Similar , Incluye: Llave Mezcladora, alimentadores, Trampa de PVC, ,la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	JUEGO	1	\$ 973.22	\$973.22	1	\$973.22
38	Suministro y Colocacion de Accesorios de Porcelana para Baño Color - 6 pza. (2 Jabonera, Porta Rollo de Papel , Cepillero-Porta Baso, Gancho , Toallero, Incluye: El Suministro de los Materiales y sus desperdicios, colada, vibrado, curado, la mano de obra, El Mortero Cemento-Arena 1:5, La herramienta, El Equipo y la Mano de obra.	JUEGO	1	\$789.30	\$789.30	1	\$ 789.30
39	salida hidrosanitaria para fregador inc. tubo plus, codos, te, conectores macho, llaves de retencion, pzas. especiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion	SALIDA	1	\$ 793.48	\$ 793.48	1	\$ 793.48
40	Instalacion hidraulica, ramaleo y alimentacion para agua fria y caliente en Baño de 1.80 x 1.80 mts., Incluye: Salida agua fria y salida agua caliente en regadera, salida agua fria en wc, salida agua fria y salida agua caliente en lavabo, salida agua caliente y salida agua fria en regadera.	SALIDA	6	\$ 253.30	\$ 1,519.80	1	\$ 1,519.80
41	Instalacion hidraulica, ramaleo y alimentacion para agua fria y caliente en fregadero.	SALIDA	1	\$ 253.30	\$ 253.30	1	\$ 253.30

Subtotal \$25,040.95

Techumbre

41	Enrase de muros de block 15x20x40 cm., a base de Concreto f'c=50 kg/cm2. con una altura promedio de 16 cm., Incluye: Cimbra y descimbra por ambas caras, suministro de los materiales y sus desperdicios, colada, vibrado, curado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos	ML	25.0	\$78.52	\$1,963.00	1	\$1,963.00
42	Losa de cubierta de 12 cm. de espesor, aligerada con casetón de poliestireno expandido de 40 x 40 x 7 cm., con concreto f'c=200 kg/cm2. H.en O., TMA 3/4" (19 MM), armada con 2 Var. acero de refuerzo No.3 (3/8") y calles de 10 cm. en ambos sentidos, distribuidos y armado según el plano estructural, sobre armado de trabes coladas integralmente en la losa, incluye:Cimbrado común y descimbrado, Elaboración, Acarreo, Colocación, Vibrado y Curado del concreto, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	41.36	\$627.30	\$25,945.13	1	\$25,945.13

43	Anosj y dos Capos de Malla de Refuerzo, para Superficies Secas de Lamina Galvanizada, Concreto y Asbesto-Cemento. Incluye: Limpieza y Preparacion de la Superficie. El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios. La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion y sellado de las uniones.	M2	41.36	\$153.20	\$6,336.35	1	\$6,336.35
44	Arreglo de moldones de concreto con mortero cemento - arena 1:6. Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, los andamios, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	MI	26.80	\$41.00	\$1,098.80	1	\$1,098.80

Subtotal \$35,343.28

Instalacion electrica

45	Salida exterior con caja Galvanizada, poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo TW, calibre 12. Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion y operacion.	SALIDA	1.00	\$453.74	\$453.74	1	\$453.74
46	Salida de Centro con caja Galvanizada, poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo TW, calibre 12. Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion y operacion.	SALIDA	4.00	\$453.74	\$1,814.96	1	\$1,814.96
47	Salida para apagador y contacto con caja Galvanizada de 2'x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12, Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, las pruebas, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta Instalacion y operacion.	SALIDA	1.00	\$393.20	\$393.20	1	\$393.20
48	Salida para apagador doble con caja Galvanizada de 2'x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador tipo Italiano, cable Cal. 12, Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, las pruebas, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta Instalacion y operacion.	SALIDA	1.00	\$393.20	\$393.20	1	\$393.20
49	Salida para apagador sencillo con caja Galvanizada de 2'x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador tipo Italiano, cable Cal. 12, Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, las pruebas, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta Instalacion y operacion.	SALIDA	2.00	\$370.69	\$741.38	1	\$741.38
50	Salida para contacto doble con caja Galvanizada de 2'x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, contacto tipo Italiano, cable Cal. 12, Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, las pruebas, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta Instalacion y operacion.	SALIDA	5.00	\$413.27	\$2,066.35	1	\$2,066.35

Subtotal \$5,862.83

Instalacion de closet

51	Cajonera de 1.22 x 0.70 mts., Incluye: Losa de concreto $f_c=100 \text{ kgf/cm}^2$, armada con acero de 1/4" @ 20 cm. en ambos sentidos, acabado pulido, cimbrado, descimbrado, un Entrepao de madera de pino acabado cepillado y apoyados laterales de madera de pino de 1"x 2", acabado con pintura de aceite o esmalte, 2 puertas corredizas de madera de pino y conglomerado de aserín, guías, herrajes, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta fabricacion, Instalacion y Operacion.	PIEZA	1	\$ 6,586.27	\$6,586.27	1	\$6,586.27
52	Closet de madera con puertas tambor, de 2.30 x 2.50 mts. colgadas. Incluye: Entrepao y Casilleros de madera de pino, Antepcho de triplay de pino de 1/8", Pintura esmalte, Tubo de acero galv. de 1-1/4" ced 40, perfin doble tubular lam negra cal 16 para colgar puerta (No.1500) y Caruchas dobles y Accesorios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta fabricacion, instalacion y operacion.	PIEZA	1	\$ 2,308.92	\$2,308.92	1	\$2,308.92

Subtotal \$8,895.19


limpieza

53	Limpieza de Pisos de Concreto, Mosaico de pasta, Ceramica, Etc., con Cepillo, Agua y Acido Clorhidrico.	M2	32.19	\$19.00	\$611.61	1	\$611.61
54	Limpieza de Vidrios y Tabletas por ambas caras. (Con Agua y Jabon)	M2	6.71	\$14.30	\$95.95	1	\$95.95
55	Limpieza de Recubrimiento Vidriado con Cepillo, Jabon, Agua y Acido Clorhidrico.	M2	1.00	\$14.30	\$14.30	1	\$14.30
56	Limpieza de loseta de ceramica en muros area regadera	M2	5.70	\$14.30	\$81.51	1	\$81.51
57	Limpieza de Muebles de Baño WC, lavabo	Piezas	2.00	\$18.00	\$36.00	1	\$36.00
58	Limpieza General para entrega de la Obra, Incluye: Limpieza de 6.71 m2. de Vidrios y Tabletas (ambas caras), 32.19 m2. de pisos de concreto pulido y ceramica antiderrapante, 5.70 m2. Loseta ceramica en muros en area de regadera, 2 pzas. de Limpieza de muebles sanitarios, 57.75 m2. de limpieza gruesa, el suministro de los materiales y articulos para limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	57.75	\$18.00	\$1,039.50	1	\$1,039.50

Subtotal \$1,878.87

ELABORÓ
MACARIO ALEJANDRO RUIZ VILLALOBOS

Subtotal	1	\$202,318.66
IVA 16 %		\$32,370.99
TOTAL		\$234,689.65



CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

[illegible]

**CEDULA PARA AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN EL PROGRAMA FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OBRA : AMPLIACION DE CASA DE SALUD

LOCALIDAD : EJIDO EL CHARCO

REZAGO SOCIAL (SERVICIOS)

BÁSICOS

AGUA POTABLE	SI
DRENAJE SANITARIO	NO
ELECTRIFICACIÓN	SI

COMPLEMENTARIOS

ALUMBRADO PUBLICO	SI
PAVIMENTO	NO

NIVEL SOCIO ECONÓMICO (REZAGO SOCIAL)

INGRESO: EL INGRESO MENSUAL POR FAMILIA ES MENOR AL SALARIO MINIMO

TIPO DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE : LAMINA, BLOCK Y ADOBE

OBJETO DE LA OBRA

PROPORCIONAR INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEDIANTE UNIDADES MEDICAS RURALES EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO A LAS COMUNIDADES DEL MEDIO RURAL ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL QUE LOS CIUDADANOS RECIBAN AYUDA MEDICA OPORTUNA, ACUDAN A CONSULTA MEDICA, PARA PREVENIR Y PLANIFICAR. SIENDO ESTO INDISPENSABLE Y DE GRAN AYUDA PARA LOS CIUDADANOS DEL MEDIO RURAL

BENEFICIARIOS

256 HABITANTE

PROCEDE : SI

ELABORO.

VO.BO

PhD. CARLOS A. OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FISM
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS				METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2016	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	EJIDO EL CHARCO	C	IT	234.7	\$ 234,689.65	\$ 234,689.65			OBRA	1	100%	06	07	234.69
TOTAL						\$ 234,689.65	\$ 234,689.65								

Pdh. CARLOS A. OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO FISM

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACION DE CASA DE SALUD

OBJETIVO:

PROPORCIONAR INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEDIANTE UNIDADES MEDICAS RURALES EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO A LAS COMUNIDADES DEL MEDIO RURAL ES DE SUMA IMPORTANCIA Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL QUE LOS CIUDADANOS RECIBAN AYUDA MEDICA OPORTUNA, ACUDAN A CONSULTA MEDICA, PARA PREVENIR Y PLANIFICAR. SIENDO ESTO INDISPENSABLE Y DE GRAN AYUDA PARA LOS CIUDADANOS DEL MEDIO RURAL

DESCRIPCION:

(META, UNIDAD, DETALLE POR META O UNIDAD), LOCALIZACIÓN, BENEFICIARIOS, INVERSION (% PARTICIPACION), ESTRUCTURA FINANCIERA (FONDOS), DURACION.

EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CUAL SE CONSTRUYEN 2 CUARTOS Y UN BAÑO A BASE DE BLOCK CON LAS SIG. CARACTERISTICAS; EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 %, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., DALA DE DESPLANTE DE 15X15 CMS., PISO DE CONCRETO F''=150 KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR,MUROS DE BLOCK DE 15 CMS., CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS., PUERTAS, VENTANAS ASI COMO TECHADO A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS. ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO.

Inversión:

234,689.65

Estructura Financiera:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

234,689.65


Duración:

JUNIO - JULIO 2016


CROQUIS

OBRA: AMPLIACION DE CASA DE SALUD

MAPA DE LA LOCALIDAD

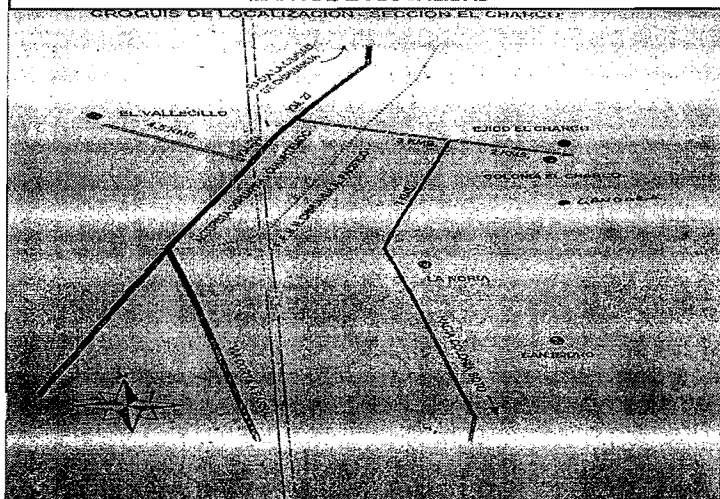

MAPA DEL MUNICIPIO

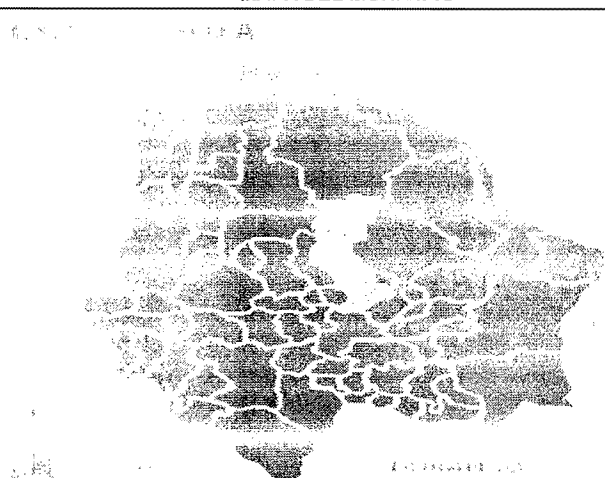


MAPA DE LA UBICACIÓN ESPECIFICA



DESCRIPCION DE LA UBICACIÓN

ESTADO :	CHIHUAHUA
MUNICIPIO :	CHIHUAHUA
LOCALIDAD :	EJIDO EL CHARCO

OBRA: AMPLIACION DE CASA DE SALUD

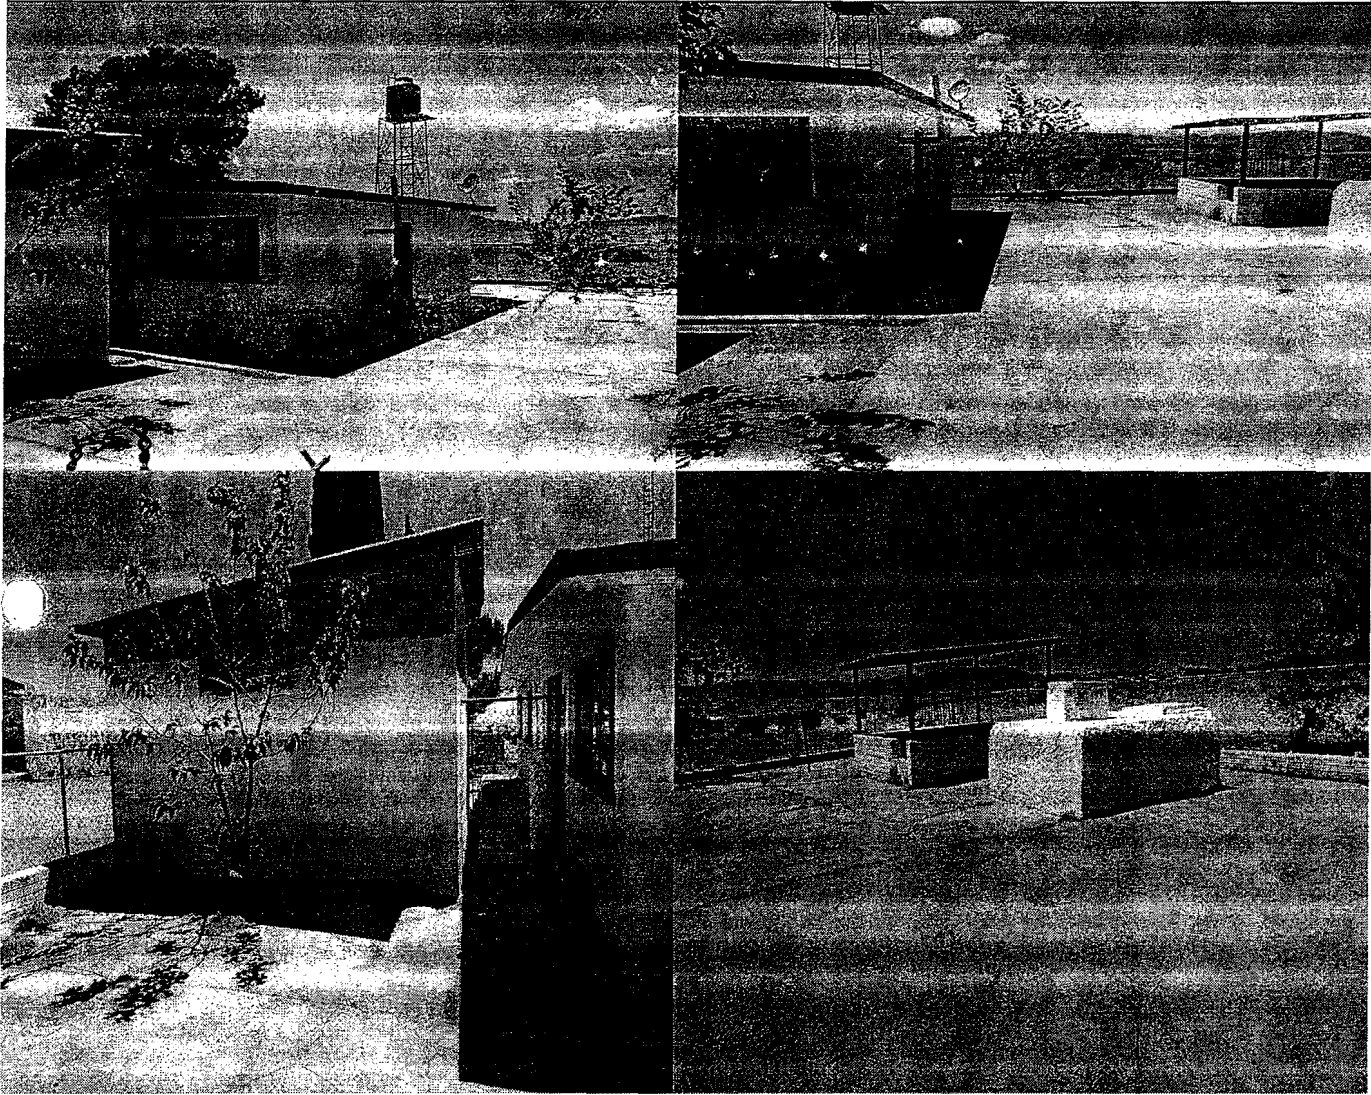

**A C T A PARA FORMACION
DE COMITE FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR EN LA COMUNIDAD"
Ejido El Charco, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SIENDO LAS 10 HORAS DEL DIA 16 DE Abril DEL 2016, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA La Presidencia seccional LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. GERARDO FERNANDEZ PEREZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPÓSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARÁN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

O R D E N D E L D I A

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
- 2.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO RURAL COMO OPERADOR.
- 3.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO **OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR** Y PRIORIZACIÓN DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
- 4.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL.
- 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASÍ COMO OBSERVANCIA Y APEGO ERICTO A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
- 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.



COMISARIO DE POLICIA
EJIDO EL CHARCO

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA SE LLEVÓ A CABO BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

- 1.- SE LEVANTÓ LA LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL CONTANDO CON LA PRESENCIA DE _____ PERSONAS, POR LO QUE SE DECLARÓ FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA; LA RELACIÓN DE NOMBRES Y FIRMAS DE LOS ASISTENTES, FORMA PARTE DEL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO No. 1.
- 2.- EN USO DE LA PALABRA EL TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL PROCEDIÓ A INFORMAR A LOS ASISTENTES SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA FISM; EL TIPO DE ACCIONES Y OBRAS QUE SE PUEDEN APOYAR PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
- 3.- ENTERADOS LOS PRESENTES DE LO EXPUESTO POR EL TÉCNICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA , SE PROCEDIÓ A SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN VERTIDA, LLEGANDO A LA CONCLUSIÓN DE QUE LOS APOYOS DEL DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2016 **OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR** GENERA GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD; ADEMÁS, SE CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SEÑALADOS, POR LO QUE LOS ASISTENTES ESTAN DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO; ASIMISMO, SE PROCEDIÓ A PROPONER LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD Y SE SOLICITARÁN FORMALMENTE LOS APOYOS DEL COMPONENTE, LAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES:

[illegible]

COMISARIO DE POLICIA
EJIDO EL CHANCO

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "----- OBRAS, SEGÚN LA RELACION

- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO **OBRAS, SEGÚN LA RELACION**; Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEÍSTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ÓRGANO EJECUTIVO POR MAYORÍA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Hermelinda Ramirez Aguilar
SECRETARIO: Monica Marquez Castillo
TESORERO: Cecilia Ortega Cardenas
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA SOCIAL: Maribel Isaias Vazquez
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA SOCIAL: Amada Nevarez A.

LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL SERAN RESPONSABLES DE SUPERVISAR LAS ACCIONES Y TRABAJOS A EJECUTAR POR LOS BENEFICIARIOS. EL RESTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL COMITÉ PRO-PROYECTO, QUEDA FACULTADO LEGALMENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA Y A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS, REALICEN LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIAS PARA RECIBIR LOS APOYOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO COMO PARA QUE INTEGREN Y SUSCRIBAN LA DOCUMENTACIÓN QUE PARA TALES EFECTOS SE REQUIERA.

- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:
- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
 - b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECADANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MISMO.
 - c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACIÓN DE SU SOLICITUD.



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: **OBRAS, SEGÚN LA RELACION**.

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO **OBRAS, SEGÚN LA RELACION**; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACION.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; Y HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NÓMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y ERICTAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y DEL FINQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO **OBRAS, SEGÚN LA RELACION** Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES,ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM .

POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIÉN ACUERDAN APEGARSE ERICTAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRÁN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSIÓN DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIADOS.



COMISARIO DE POLICIA/
EJIDO EL CHIHUAHUA

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: " _____ 2016,

- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS _____ HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON. DAMOS FE. -----

COMITÉ PRO - PROYECTO

PRESIDENTE

SECRETARIO

c. Hermelinda Ramirez

c. Monica J. Marquez C.

TESORERO

c. Cecilia Ortega C.

CONTRALORIA SOCIAL

PRIMER VOCAL

SEGUNDO VOCAL


c. Maribel Isaias Vazquez

c. Amada Nevarez A

TESTIGOS

POR EL AGENTE OPERADOR

POR EL MUNICIPIO

c. 

c. _____



COMISARIO DE POLICIA
EJIDO EL CHARCO

ANEXO No. 1


RELACIÓN DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

EL DIA _____ DE _____ DEL 2016.

NOMBRE
Graciela Núñez Lucero
Refugio Elizabeth Márquez
Carlos Carrasco García
Maribel Isaias Vázquez
María Del Refugio Velasco
Vicente Charina Rodríguez
Silvia Anabel Velasco Mendoza
Joel Doroteo Olivas
Clara E. Vázquez Ramírez
Clara Jimeth Lugo Vázquez
Monica Ruth Márquez Castilla
Elias Ortega Zárate
Cecilia Ortega C.
Socorro Ortiz M.
Norma Esther Ramírez
Hermelinda Ramírez
Antonio Ramírez
Antonio Ramírez Mora
Omar Díaz Ramírez
Manuel Ramírez Vázquez
Elvira Vargas Tazuya
Ma. Patricia Vázquez V.
Amada Nevarez A

FIRMA

Refugio Elizabeth M.
Carlos Carrasco G.
Maribel Isaias V.
María Del Refugio Velasco
Vicente Charina Rodríguez
Silvia Anabel Velasco M.
Joel Doroteo Olivas
Clara E. Vázquez R.
Monica I. Márquez C.
Elias Ortega Z.
Cecilia Ortega C.
Socorro Ortiz M.
Norma E. Ramírez
Hermelinda R.
Antonio Ramírez
Antonio Ramírez
Manuel Ramírez V.
Elvira Vargas T.
Ma. Patricia Vázquez V.
Amada Nevarez A



EL C. _____ EN SU CARÁCTER DE
DEL EJIDO O LOCALIDAD DE _____ DA FE
DE QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD
EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA
COMISARIO DE EJIDO EL CHARCO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

IMSS PROSPERA
UMR EL CHARCO

Abril 10 de 2016

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

Por medio de la presente, me dirijo a usted de la manera más atenta, con el objeto de solicitar su apoyo para el mejoramiento y remodelación de la unidad médica, debido a que no se cuenta con el espacio suficiente para proporcionar de manera adecuada los servicios ofertados en esta clínica.

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable, quedo de usted para cualquier aclaración o duda presente.

Almendra González Reyes
Medico encargado de UMR

Margarita Vázquez Venegas
Auxiliar de área médica de base
Marganta Vazquez U.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA



UMR EL CHARCO
5817042C70730

COMISARIO DE POLICÍA
EJIDO EL CHARCO

IMSS

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

IMSS PROSPERA
UMR EL CHARCO

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

Por medio de la presente, me dirijo a usted de la manera más atenta, con el objeto de informarle la unidad médica rural El Charco, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuenta con personal medico, de enfermería y medicamento suficiente. Así mismo hacemos constar que el terreno destinado al mejoramiento y/o remodelación de la clínica se encuentra dentro del terreno en el que se encuentran las instalaciones existentes.

Por lo que no existe inconveniente en dicho mejoramiento y/o remodelación de la misma.

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable, quedo de usted para cualquier aclaración o duda presente.



UMR EL CHARCO
5817042C70730

Almendra González Reyes
Medico encargado de UMR

Margarita Vázquez Venegas
Auxiliar de área médica de base

Margarita Vazquez V



COMISARIO DE POLICÍA
EJIDO EL CHARCO

IMSS

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

1/39

P.U. FECHA ELABORACION:

SUPERVISOR

TANCIA EJECUTORA: _____ A: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u> DACION: <u>EL CHARCO</u> TRATISTA: _____ CONTRATO: _____	HOJA: _____ DE _____ ESTIMACION No. _____ PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____ PLANO Y/O CROQUIS _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____
---	--

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	PRELIMINARES											
	Trazo y Nivelacion del terreno. (Area de Edificios)				A	M2	4.45	9.45		1	42.05	
										TOTAL	42.05	

OBSERVACIONES: _____ _____ _____ _____ _____	CANTIDAD PRESUPUESTADA : <u>42.05</u> CANTIDAD ESTIMADA No. : _____ CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____
---	--

ELABORO _____ CONTRATISTA	VO.BO. _____ SUPERVISOR
---------------------------------	-------------------------------

HQJA: DE

ESTIMACION No. _____

PERIODO DE EJECUCION DEL _____ Al _____ DE _____

PLANO Y/O CROQUIS

P.U. FECHA ELABORACION:

CROQUIS

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 31.95

CANTIDAD ESTIMADA No. :

CANTIDAD ESTA ESTIMACION :

VO,BO.

SUPERVISOR

TANCIA EJECUTORA: _____ RA: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u> CACION: <u>EL CHARCO</u> NTRATISTA: _____ CONTRATO: _____	ESTIMACION No. _____ PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____ PLANO Y/O CROQUIS: _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____
---	---

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	CIMENTACION											
	Excavación a Mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad, Incluye: Afine de Taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se Pagaran Sobre Anchos)	1				M3	3.25	0.60	0.645	1	1.26	
2					M3	3.25	0.60	0.645	1	1.26		
3					M3	3.25	0.60	0.645	1	1.26		
4					M3	3.25	0.60	0.645	1	1.26		
A					M3	9.45	0.60	0.645	1	3.86		
B					M3	1.35	0.60	0.645	1	0.52		
		C			M3	9.45	0.60	0.645	1	3.66		
	muro en regaldera					M3	1.15	0.45	0.250	1	0.13	
	muro en closet					M3	0.85	0.45	0.250	1	0.10	
										TOTAL	13.09	

0.15 mts.

0.21 mts.

0.21 mts.

0.21 mts.

0.21 mts.

0.63 mts.

0.15 mts.

0.05 mts.

0.60 mts.

0.645 mts.

PISO DE CONCRETO DISTENTE

BSERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 13.09
 CANTIDAD ESTIMADA No. : _____
 CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO

VO.BO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

HOJA: _____ DE _____

ESTIMACION No. _____

PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

PLANO Y/O CROQUIS

P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

Architectural floor plan of a house with dimensions and room labels. The plan is divided into three main sections: COCINA-COMEDOR (Kitchen-Dining Room), BAÑO COMPLETO (Full Bathroom), and RECAMARA-CLOSET (Bedroom-Closet).

Dimensions:

- Overall width: 4.0 mts.
- Overall depth: 9.00 mts.
- Top section width: 3.70 mts.
- Top section depth: 1.75 mts.
- Middle section width: 1.95 mts.
- Middle section depth: 1.95 mts.
- Bottom section width: 3.00 mts.
- Bottom section depth: 0.70 mts.

Room Labels:

- COCINA-COMEDOR
- BAÑO COMPLETO
- RECAMARA-CLOSET
- PASILLO

Other Features:

- Four numbered circles (1, 2, 3, 4) are placed along the left side of the plan.
- A vertical scale on the right side shows measurements from 0.50 to 9.00 mts.
- A horizontal scale at the bottom shows measurements from 0.70 to 3.00 mts.

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 20.85

CANTIDAD ESTIMADA No. :

CANTIDAD ESTA ESTIMACION :

VO.BO.

SUPERVISOR

ANCIA EJECUTORA: _____ A: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u> DACION: <u>EL CHARCO</u> ITRATISTA: _____ CONTRATO: _____	HOJA: _____ DE _____ ESTIMACION No. _____ PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____ PLANO Y/O CROQUIS _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____
---	--

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	CIMENTACION											
	Zapata corrida de Concreto $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$. H. en O. de 0.60 x 0.15 mts.Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms., $f_y=200 \text{ kg/cvm}^2$. , en el sentido Transversal, Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero, Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 días, Cimbrado, Descimbrado y Todo lo Necesario para su correcta Ejecucion, Ver Plano.	1				ML	3.25			1	3.25	
2					ML	3.25			1	3.25		
3					ML	3.25			1	3.25		
4					ML	3.25			1	3.25		
A					ML	9.45			1	9.45		
B					ML	1.35			1	1.35		
C					ML	9.45			1	9.45		
									TOTAL		33.25	

0.15 mts.

0.21 mts.

0.21 mts.

0.21 mts.

0.63 mts.

0.60 mts.

0.05 mts.

0.645 mts.

PISO DE CONCRETO EXISTENTE

OBSERVACIONES: _____ _____ _____ _____ _____	CANTIDAD PRESUPUESTADA : <u>33.25</u> CANTIDAD ESTIMADA No. : _____ CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____
---	--

ELABORO _____ CONTRATISTA	VO.BO. _____ SUPERVISOR
---------------------------------	-------------------------------

TANCIA EJECUTORA: _____ HOJA: _____ DE _____


RA: AMPLIACION CASA DE SALUD ESTIMACION No. _____

CACION: EL CHARCO PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

TRATISTA: _____ PLANO Y/O CROQUIS _____

CONTRATO: _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	CIMENTACION											
	Murete de enrase en cimentacion de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm.H.en O., TMA 3/4" (19 mm), incluye: los Materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion..	1				M2	3.70		0.63	1	2.33	
		2				M2	3.70		0.63	1	2.33	
		3				M2	3.70		0.63	1	2.33	
		4				M2	3.70		0.63	1	2.33	
		A				M2	9.00		0.63	1	5.67	
		B				M2	1.35		0.63	1	0.85	
		C				M2	9.00		0.63	1	5.67	
	Menos Castillos					M2	0.15		0.63	-14	-1.32	
							35.47					
											TOTAL	20.19



BSERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 20.19

CANTIDAD ESTIMADA No. : _____

CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO

VO.BO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FANCIA EJECUTORA: _____		HOJA: _____ DE _____	
IA:	AMPLIACION CASA DE SALUD	ESTIMACION No.	_____
ACION:	EL CHARCO	PERIODO DE EJECUCION DEL	_____ AL _____
TRATISTA	_____	PLANO Y/O CROQUIS	_____
CONTRATO	_____	P.U.	FECHA ELABORACION: _____

[illegible]

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA :

CANTIDAD ESTIMADA No. :

CANTIDAD ESTA ESTIMACION :

ELABORO

VO.BO.


CONTRATISTA

SUPERVISOR

FANCIA EJECUTORA: _____		HOJA: _____ DE _____
IA: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u>		ESTIMACION No. _____
DACION: <u>EL CHARCO</u>		PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____
NTRATISTA: _____		PLANO Y/O CROQUIS: _____
CONTRATO: _____		P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	CIMENTACION											
	Castillo de Concreto f'c=200 hg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 15 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x10x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución en PLANTA BAJA.	1				ML			0.63	2	1.26	
		2				ML			0.63	3	1.89	
		2'				ML			0.63	2	1.26	
		3				ML			0.63	3	1.89	
		4'				ML			0.63	1	0.63	
		4				ML			0.63	3	1.89	
										14.00		
	EN LA CIMENTACION									TOTAL	8.82	
	EN ESTRUCTURA								2.10	14.00	29.40	
	EN ENRACE								0.21	6	1.26	
	EN ENRACE								0.42	3	1.26	
	EN ENRACE								0.25	3	0.76	
									0.34	2	0.67	
										TOTAL	33.35	
										TOTAL	42.17	

castillos = 0.15 mts. x 0.15 mts




OBSERVACIONES: _____ _____ _____ _____ _____	CANTIDAD PRESUPUESTADA : <u>42.17</u> CANTIDAD ESTIMADA No. : _____ CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____
---	--

ELABORO _____ CONTRATISTA	VO.BO. _____ SUPERVISOR
---------------------------------	-------------------------------

FANCIA EJECUTORA: _____ IA: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u> DACION: <u>EL CHARCO</u> ITRATISTA: _____ CONTRATO: _____	HOJA: _____ DE _____ ESTIMACION No. _____ PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____ PLANO Y/O CROQUIS _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____
---	--

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	CIMENTACION											
	Relleno con material producto banco a la orilla de la cepa, compactado con pizón a mano y agua en capas de 20 cm., incluye: Suministro del material producto de banco, Acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la húmeda óptima y apizonado, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1				M3	3.25	0.60	0.445	1	0.87	
		2				M3	3.25	0.60	0.445	1	0.87	
		3				M3	3.25	0.60	0.445	1	0.87	
		4				M3	3.25	0.60	0.445	1	0.87	
		A				M3	9.45	0.60	0.445	1	2.52	
		B				M3	1.35	0.60	0.445	1	0.36	
		C				M3	9.45	0.60	0.445	1	2.52	
	Menos volumen de murete					M3	35.47	0.15	0.525	-1	-2.79	
											TOTAL	6.08
	BAÑO COMPLETO						3.24	0.385		1	1.25	
	RECAMARA Y CLOSET						13.69	0.385		1	5.27	
	COCINA COMEDOR						11.10	0.385		1	4.27	
	PASILLO						3.41	0.385		1	1.31	
											TOTAL	12.11
											TOTAL	18.19



RESERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 18.19

CANTIDAD ESTIMADA No. : _____

CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO

VO.BO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

HOJA: DE

ESTIMACION No.

PERIODO DE EJECUCION DEL	AL	DE
--------------------------	----	----

PLANO Y/O CROQUIS

P.U. FECHA ELABORACION:

A detailed floor plan of a house, labeled 'CROQUIS' at the top. The plan is drawn on a grid. The overall dimensions are 9.00 mts. wide and 9.00 mts. deep. The layout includes:

- COCINA - COMEDOR** (Kitchen - Dining Room): Located at the top, measuring 3.70 mts. wide and 1.95 mts. deep.
- PASILLO** (Hallway): Located in the middle, measuring 1.75 mts. wide and 1.95 mts. deep.
- BANO COMPLETO** (Full Bathroom): Located in the middle-right, measuring 1.95 mts. wide and 1.95 mts. deep.
- RECAMARA - CLOSET** (Bedroom - Closet): Located at the bottom, measuring 3.00 mts. wide and 3.00 mts. deep.

The plan also shows various doors, windows, and a central staircase area. Dimensions are provided in meters (mts.) and feet (4'). A vertical scale on the right indicates the overall depth of 9.00 mts. and a horizontal scale at the bottom indicates the overall width of 9.00 mts. The plan is divided into four quadrants by a central vertical line and a horizontal line.

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 31.44

CANTIDAD ESTIMADA No. :

CANTIDAD ESTA ESTIMACION :

VO.BO.

SUPERVISOR

TANCIA EJECUTORA: _____ LA: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u> DACION: <u>EL CHARCO</u> NTRATISTA: _____ CONTRATO: _____	HOJA: _____ DE _____ ESTIMACION No. _____ PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____ PLANO Y/O CROQUIS _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____
---	--

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	Losa de cubierta de 12 cm. de espesor, aligerada con casetón de poliestireno expandido de 40 x 40 x 7 cm., con concreto f'c=200 kg/cm2. H.en O., TMA 3/4" (19 MM), armada con 2 Var. acero de refuerzo No.3 (3/8") y calles de 10 cm. en ambos sentidos, distribuidos y armado según el plano estructural, sobre armado de trabes coladas integralmente en la losa, incluye: Cimbrado común y descimbrado, Elaboración, Acarreo, Colocación, Vibrado y Curado del concreto, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.				A	M2	4.40	9.40		1	41.36	
										TOTAL	41.36	

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 41.36
 CANTIDAD ESTIMADA No. : _____
 CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO

VO.BO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

R.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

SUPERVISOR

**CONSTRUIR
FUTURO**

THE
SOUTHERN
CROP
LIVESTOCK
AND
FARM
ECONOMY

STANCIA EJECUTORA: _____ RA: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u> ICACION: <u>EL CHARCO</u> NTRATISTA: _____ CONTRATO: _____	ESTIMACION No. _____ PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____ PLANO Y/O CROQUIS _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____
---	--

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	Salida de Centro con caja Galvanizada, poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo TW , calibre 12, Incluye; El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion y operacion.											The diagram is a floor plan on a grid. It shows a kitchen area (COCINA-COMEDOR) at the top, a bathroom (BAÑO COMPLETO) in the middle right, and a bedroom (RECAMARA-CLOSET) at the bottom right. Dimensions are given in meters (mts.). The kitchen is 4.00 mts wide. The bathroom is 9.00 mts high. The bedroom is 0.70 mts wide. The plan is divided into sections by grid lines A, B, C and 1, 2, 3, 4.
	COCINA-COMEDOR			⊗		Sal				1	1.00	
	PASILLO			⊗		Sal				1	1.00	
	BAÑO COMPLETO			⊗		Sal				1	1.00	
	RECAMARA			⊗		Sal				1	1.00	
	LOSA EXTERIOR (ENTRADA)			⊗		Sal				1	1.00	
										TOTAL	5.00	
		GUIA DE ACCESORIOS										
			ACCESORIOS				ALTURA					
		⊗	SALIDA DE CENTRO-EXTERIOR				CENTRO					

OBSERVACIONES: _____ _____ _____ _____	CANTIDAD PRESUPUESTADA : _____ CANTIDAD ESTIMADA No. : _____ CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____
--	---

ELABORO _____ CONTRATISTA	VO.BO. _____ SUPERVISOR
---------------------------------	-------------------------------


STANCIA EJECUTORA: _____ HOJA: _____ DE _____

RA: AMPLIACION CASA DE SALUD ESTIMACION No. _____

ICACION: EL CHARCO PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

INTRATISTA: _____ PLANO Y/O CROQUIS _____

CONTRATO: _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

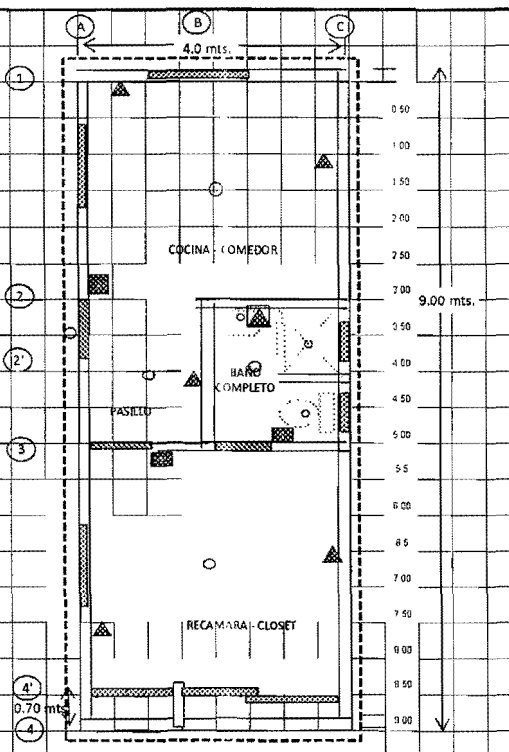CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS	
		eje	tramo	tipo	area								
	ida para apagador y contacto con caja Galvanizada de 2'x 4" , poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, las pruebas, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta Instalacion y operacion.		ACCESO	■		Sal				1	1.00		
										TOTAL	1.00		
			RECAMARA	■		Sal				1	1.00		
			BAÑO	■		Sal				1	1.00		
										TOTAL	2.00		
13	losa		COCINA	▲		Sal				2	2.00		
12			BAÑO	▲		Sal				1	1.00		
11			RECAMARA	▲		Sal				2	2.00		
10			PASILLO	▲		Sal				1	1.00		
9										TOTAL	6.00		
8			BAÑO	▲		Sal				1	1.00		
7										TOTAL	1.00		
6										TOTAL	10.00		
5			GUIA DE ACCESORIOS										
4			ACCESORIOS			ALTURA							
3		■	APAGADOR DOBLE			1.40 mts.							
2		▲	CONTACTO DOBLE			0.40 mts.							
1		▲	APAGADOR + CONTACTO			1.40 mts.							
		■	APAGADOR SENCILLO			1.40 mts.							

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 10.00

CANTIDAD ESTIMADA No. : _____

CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO

VO.BO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

TANCIA EJECUTORA: _____ RA: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u> CACION: <u>EL CHARCO</u> NTRATISTA: _____ CONTRATO: _____	HOJA: _____ DE _____ ESTIMACION No. _____ PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____ PLANO Y/O CROQUIS _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____
---	--

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	Suministro y Colocacion de Sanitario Vitromex Maraton blanco o Similar, Incluye; Pijas de sujecion, cuello de cera, alimentador, valvula de retencion, flotador, la mano de obra, la herramienta, el equipo y todo lo necesario para su correcta Instalacion y funcionamiento.			WC		Pza				1	1.00	The diagram is a floor plan on a grid. It shows a rectangular layout with the following areas labeled: 'COCINA - COMEDOR' (Kitchen - Dining), 'BAÑO COMPLETO' (Full Bathroom), 'PASILLO' (Hallway), and 'RECAMARA - CLOSET' (Bedroom - Closet). Dimensions are marked: 4.00 mts. for the top width, 9.00 mts. for the right height, and 0.70 mts. for a small section at the bottom left. A scale bar at the bottom ranges from 4.00 to 0.50. A vertical scale on the right ranges from 0.50 to 9.00. Circled numbers 1 through 4 are placed along the left and bottom edges of the main structure.
										TOTAL	1.00	

OBSERVACIONES: _____ _____ _____ _____	CANTIDAD PRESUPUESTADA : <u>1.00</u> CANTIDAD ESTIMADA No. : _____ CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____
ELABORO _____ CONTRATISTA	VO.BO. _____ SUPERVISOR

HOJA: DE

ESTIMACION No. _____

PERIODO DE EJECUCION DEL AL DE

PLANO Y/O CROQUIS

P.U. FECHA ELABORACION:

CANTIDAD ESTA ESTIMACION :

VO.BO.

SUPERVISOR

INSTANCIA EJECUTORA: _____ RA: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u> ICACION: <u>EL CHARCO</u> INTRATISTA: _____ .CONTRATO: _____	HOJA: _____ DE _____ ESTIMACION No. _____ PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____ PLANO Y/O CROQUIS _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____
---	--

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	ALBAÑILERIA Sardinel de concreto hecho en obra $f_c=100 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a. 3/4" (19 mm), armado con una varilla num. 3/8" y revestido de ceramica. Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, cimbra y descimbra, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.					ML	0.85			1	0.85	
										TOTAL	0.85	

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 0.85

CANTIDAD ESTIMADA No. : _____

CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO

VO.BO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

TANCIA EJECUTORA: _____ RA: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u> ICACION: <u>EL CHARCO</u> NTRATISTA: _____ CONTRATO: _____	HOJA: _____ DE _____ ESTIMACION No. _____ PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____ PLANO Y/O CROQUIS _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____
--	--

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	ALBAÑILERIA											
	Enrase de muros de block 15x20x40 cm., a base de Concreto f'c=50 kg/cm2. con una altura promedio de 16 cm., Incluye: Cimbra y descimbra por ambas caras, suministro de los materiales y sus desperdicios, colado, vibrado, curado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos.	1							0.00	0	0.00	
		2							0.21	3	0.63	
		2'							0.18	1	0.18	
		3							0.14	3	0.42	
		4'							0.04	1	0.04	
		4							0.00	0	0.00	
									8.00		1.26	
									TOTAL			
									#REFI	8.00	0.16	
									LARGO			
									0.00			
									1.95			
									4.00			
									0.70			
									0.00			
									9.00			
									9.00			
									TOTAL	24.65	25.00	

OBSERVACIONES:	CANTIDAD PRESUPUESTADA : _____
_____	CANTIDAD ESTIMADA No. : _____
_____	CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO _____ CONTRATISTA	VO.BO. _____ SUPERVISOR
---------------------------------	-------------------------------

HOJA: _____ DE _____

ESTIMACION No. _____

PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

PLANO Y/O CROQUIS _____

P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

This is a detailed floor plan of a house, oriented with the entrance at the top. The plan includes the following rooms and dimensions:

- Entrance:** Located at the top center, with a width of 4.0 mts. and a depth of 0.70 mts.
- COCINA - COMEDOR:** Located in the upper left, with a width of 3.70 mts. and a depth of 1.75 mts.
- PASILLO:** A central hallway with a width of 1.95 mts.
- BAÑO COMPLETO:** A full bathroom located to the right of the hallway, with a width of 1.95 mts. and a depth of 1.50 mts.
- RECAMARA - CLOSET:** A bedroom with a closet, located in the lower half, with a width of 3.00 mts. and a depth of 1.50 mts.

The plan also features a grid system with horizontal dimensions (0.00 to 9.00 mts.) and vertical dimensions (0.00 to 9.00 mts.). The entrance is marked with a dashed line and an arrow pointing upwards. The rooms are labeled in Spanish: COCINA - COMEDOR, PASILLO, BAÑO COMPLETO, and RECAMARA - CLOSET.

CANTIDAD ESTA ESTIMACION :

VO. BO.

SUPERVISOR

HOJA: _____ DE _____

PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 76.61

CANTIDAD ESTIMADA No. :


CANTIDAD ESTA ESTIMACION :


VO.BO.

SUPERVISOR

STANCIA EJECUTORA: _____		HOJA: _____ DE _____
IRA: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u>		ESTIMACION No. _____
ICACION: <u>EL CHARCO</u>		PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____
ONTRATISTA: _____		PLANO Y/O CROQUIS: _____
CONTRATO: _____		P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	ALBAÑILERIA											
	Repellado de Muros con Mortero Cemento-Arena 1:4 a plomo y regla, para colocar cerámica, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.											
		2				m2	1.00		1.90	1.00	1.90	
		2'				m2	1.00		1.90	1.00	1.90	
		C				m2	1.00		1.90	1.00	1.90	
										TOTAL	5.70	



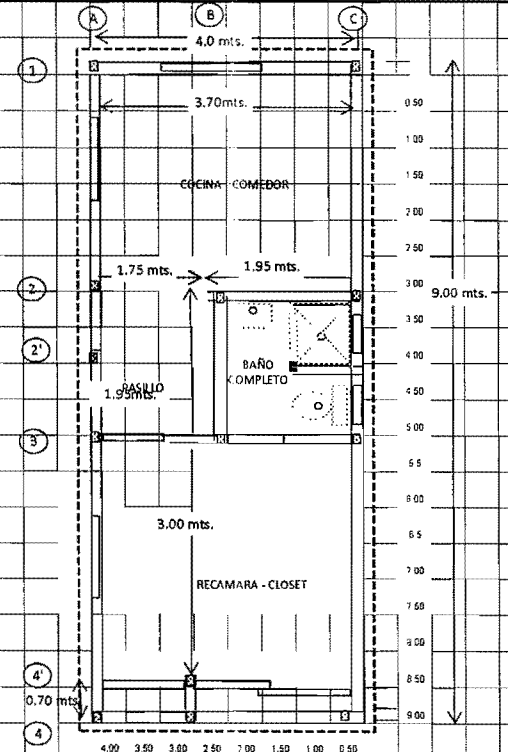

OBSERVACIONES: _____ _____ _____ _____		CANTIDAD PRESUPUESTADA : <u>5.70</u>
		CANTIDAD ESTIMADA No. : _____
		CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____
ELABORO _____ CONTRATISTA		VO.BO. _____ SUPERVISOR

STANCIA EJECUTORA: _____ HOJA: _____ DE _____



IRA: AMPLIACION CASA DE SALUD ESTIMACION No. _____

ICACION: EL CHARCO PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

INTRATISTA: _____ PLANO Y/O CROQUIS _____

CONTRATO: _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	ALBAÑILERIA											
	Suministro y Colocacion de Loseta de ceramica , Modelo Boulder de 30 x 30 cm. color White o similar en calidad, asentada en paredes del area de la regadera, con pega azulero. Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreo, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.											
		2				m2	1.00		1.90	1.00	1.90	
		2'				m2	1.00		1.90	1.00	1.90	
		C				m2	1.00		1.90	1.00	1.90	
										TOTAL	5.70	

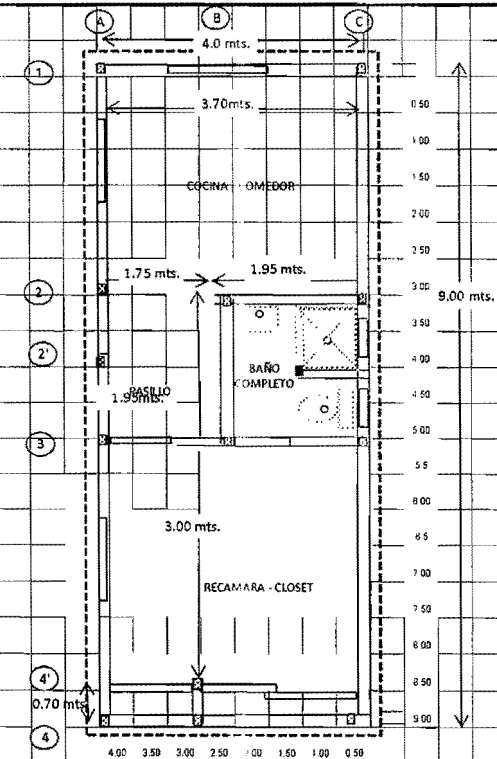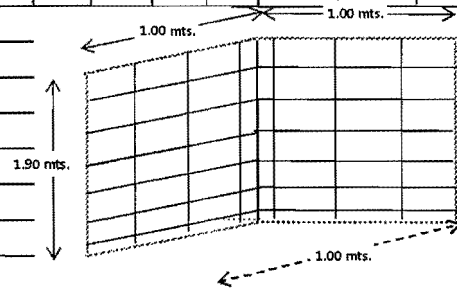

OBSERVACIONES: _____

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 5.70

CANTIDAD ESTIMADA No. : _____

CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO

VO.BO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

STANCIA EJECUTORA: _____		HOJA: _____ DE _____
3RA: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u>		ESTIMACION No. _____
3ICACION: <u>EL CHARCO</u>		PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____
ONTRATISTA: _____		PLANO Y/O CROQUIS: _____
O, CONTRATO: _____		P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	ALBAÑILERIA											Architectural croquis of a house extension. The main structure is a rectangle with dimensions 4.00 mts by 9.00 mts. It includes a kitchen (COCINA) and dining area (COMEDOR) at the top, a bathroom (BAÑO COMPLETO) in the middle, and a bedroom (RECAMARA - CLOSET) at the bottom. A small square area (1.00 mts by 1.00 mts) is shown separately, labeled 'CHAROLA'. A detail of a 'CHAROLA' is shown with dimensions 1.00 mts by 0.10 mts.
	Suministro y Colocacion de Loseta de ceramica antiderrapante, Modelo Boulder de 20 x 20 cm. color White o similar en calidad, asentada en la charola del area de la regadera, con pega azulejo. Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreos, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.				X	m2	1.00	1.00		1.00	1.00	

OBSERVACIONES:	CANTIDAD PRESUPUESTADA : <u>1.00</u>
	CANTIDAD ESTIMADA No. : _____
	CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO	VO.BO.

HOJA: _____ DE _____

ESTIMACION No.

PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

PLANO Y/O CROQUIS

P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

DETALLE DE ACCESORIOS		
	ALTURA AL CENTRO	CM
P	PAPELERA	45
J	JABONERA	110
C	CEPILLERA	110
T	TOALLERO	110
G	GANCHO	180
E	ESPEJO	160

CANTIDAD PRESUPUESTADA :

CANTIDAD ESTIMADA No. :

CANTIDAD ESTA ESTIMACION :

VO.BO.

HOJA: _____ DE _____

ESTIMACION No. _____

PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

PLANO Y/O CROQUIS _____

P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

This is a detailed floor plan of a house, labeled 'CROQUIS' at the top. The plan includes the following rooms and features:

- COCINA + COMEDOR** (Kitchen + Dining Room): Located at the top of the plan, measuring 4.0 mts. in width and 3.70 mts. in depth.
- BANIO COMPLETO** (Full Bathroom): Located in the middle right, measuring 1.95 mts. in width and 1.75 mts. in depth.
- PASILLO** (Hallway): Located in the middle left, measuring 1.95 mts. in width.
- RECAMARA - CLOSET** (Bedroom - Closet): Located at the bottom, measuring 3.00 mts. in width.

The plan also shows a front entrance (1) and a back entrance (2). A vertical scale on the right indicates a total height of 9.00 mts. with increments of 0.50 mts. A horizontal scale at the bottom indicates a total width of 4.00 mts. with increments of 0.50 mts. The plan is divided into sections labeled A, B, and C at the top, and 1, 2, 2', 3, 4, and 4' on the left side.

CANTIDAD ESTA ESTIMACION :

VO.BO.





STANCIA EJECUTORA: _____ HOJA: _____ DE _____

3RA: AMPLIACION CASA DE SALUD ESTIMACION No. _____

SICACION EL CHARCO PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

ONTRATISTA _____ PLANO Y/O CROQUIS _____

2. CONTRATO _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

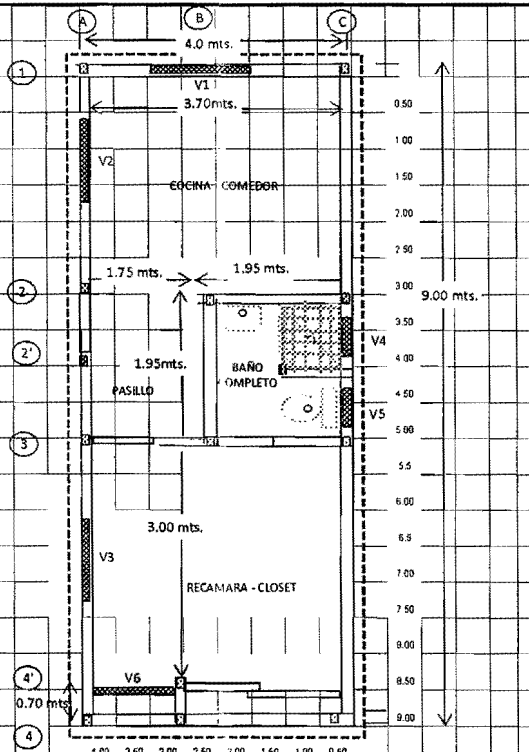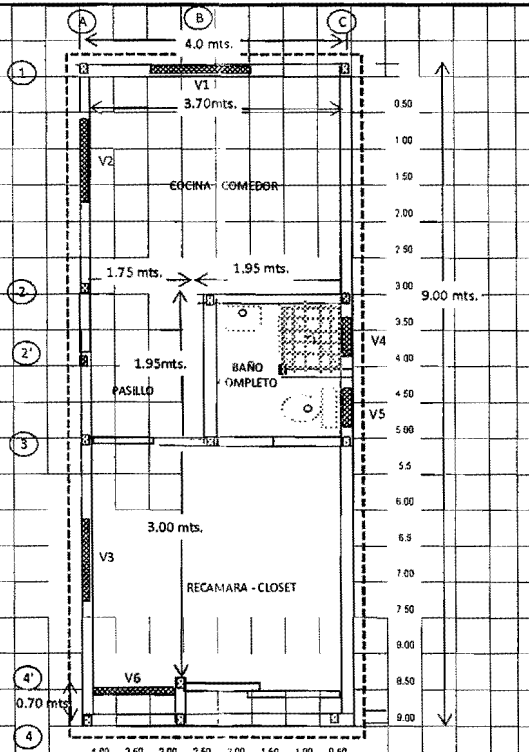CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	ALBAÑILERIA											
	Suministro y colocación, de Ventana a base de herrería tubular (Metálico), de perfiles Comerciales Rolados en frío, Cat. 20, Incluye: El Suministro de la herrería tubular, Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura, Pintura Anticorrosiva y de esmalte, Vidrio, Porta vidrio, Sello de silicon, Mosquitero, La herramienta, El equipo, La Mano de Obra para su fabricación, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricación, colocación y operación..			V1		PZA				1.00	1.00	
				V2		PZA				1.00	1.00	
				V3		PZA				1.00	1.00	
		Vidrio de 3 mm					1.50	1.00		TOTAL	3.00	
				V4	Y V5	PZA	0.60	0.40		2.00	2.00	
		Vidrio de gota de agua								TOTAL	2.00	
				V6		PZA				1.00	1.00	
	Vidrio de 3 mm					1.22	1.22		TOTAL	1.00		
												
												
												
												

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 1.00

CANTIDAD ESTIMADA No. : _____

CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO _____ VO.BO. _____

HOJA: _____ DE _____

ESTIMACION No. _____

PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

PLANO Y/O CROQUIS _____

P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

CROQUIS

4.0 mts.

3.70 mts.

COCINA - COMEDOR

1.75 mts.

1.95 mts.

1.95 mts.

BAÑO COMPLETO

PASILLO

3.00 mts.

RECAMARA - CLOSET

CAJONERA

0.70 mts.

9.00 mts.

4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.5 6.00 6.5 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 1.00

CANTIDAD ESTIMADA No. :

CANTIDAD ESTA ESTIMACION :

VO.BO.

STANCIA EJECUTORA: _____ HOJA: _____ DE _____



3RA: AMPLIACION CASA DE SALUD ESTIMACION No. _____

UBICACION: EL CHARCO PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____


CONTRATISTA: _____ PLANO Y/O CROQUIS _____

CONTRATO: _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	MARCOS METALICOS Y PUERTAS											
	Suministro y Colocacion de Puerta Tipo Multipanel Estampada de 0.90 x 2.03 mts., Incluye: Fletes y Maniobras de carga y descarga, Marco tubular (metalico) de perfin comercial rodado en frio cal. 20 (M-600), 3 Visagras latonados de 3", Pintura anticorrosiva y de esmalte, Chapa de cerradura cilindrica y cerrojo Marca Phillips, la herramienta, el equipo, la mano de obra para su correcta instalacion y operacion.					PP				1	1.00	
						PZA						
										TOTAL	1.00	

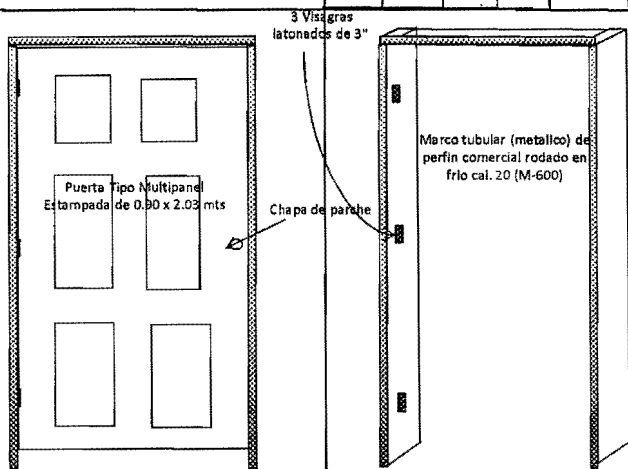

Puerta Tipo Multipanel Estampada de 0.90 x 2.03 mts

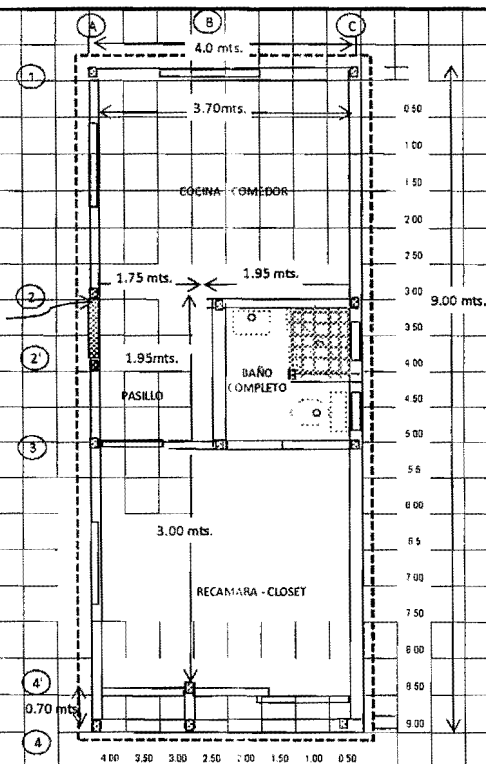

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 1.00

CANTIDAD ESTIMADA No. : _____


CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO

VO.BO.

STANCIA EJECUTORA: _____		HOJA: _____ DE _____
3RA: AMPLIACION CASA DE SALUD		ESTIMACION No. _____
ICACION EL CHARCO		PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____
NTRATISTA _____		PLANO Y/O CROQUIS _____
CONTRATO _____		P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	MARCOS METALICOS Y PUERTAS											
	Suministro y Colocacion de Puerta de Madera Tipo Tambor, de 3.5 cm. x 80 cm. x 203 cms., Incluye; Pletes y Maniobras de carga y descarga, Marco tubular (metalico) de perfil comercial rodado en frio cal. 20 (M-225) y Pintura anticorrosiva y de esmalte, con 3 Visagras latonadas de 3".			PR		PZA				1	1.00	
				PB		PZA				1	1.00	
										TOTAL	2.00	

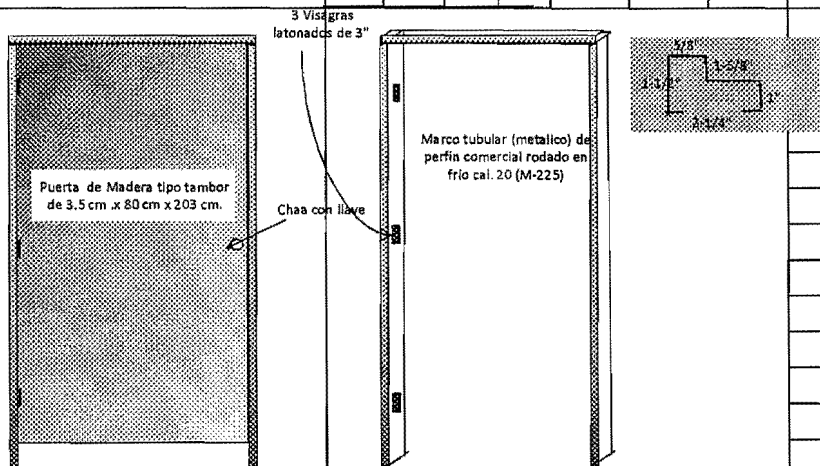

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 1.00

CANTIDAD ESTIMADA No. : _____

CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO

VO.BO.

HOJA: _____ DE _____

ESTIMACION No. _____

PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

PLANO Y/O CROQUIS _____

P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

Architectural floor plan showing dimensions in meters (mts.) and feet (4' = 0.70 mts.).

Overall Dimensions:


- Width: 4.0 mts. (A to C)
- Depth: 9.00 mts. (1 to 4)

Room Dimensions and Layout:

- COCINA - COMEDOR:** 3.70 mts. wide.
- BAÑO COMPLETO:** 1.95 mts. wide.
- PASILLO:** 1.75 mts. wide.
- RECAMARA - CLOSET:** 3.00 mts. wide.
- CLOSET:** Indicated by a circle in the bedroom area.

Grid Markers:

- Horizontal: A, B, C
- Vertical: 1, 2, 2', 3, 4, 4'

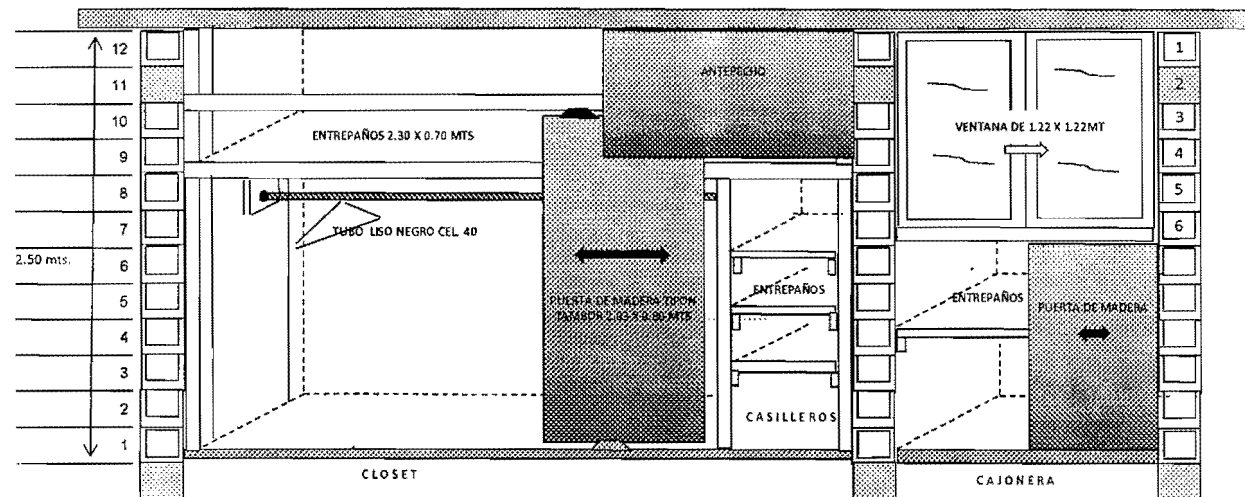

CANTIDAD ESTA ESTIMACION :

VO.80.


STANCIA EJECUTORA: _____ HOJA: _____ DE _____


IRA: AMPLIACION CASA DE SALUD ESTIMACION No. _____


UBICACION: EL CHARCO PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

ONTRATISTA: _____ PLANO Y/O CROQUIS _____

CONTRATO: _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

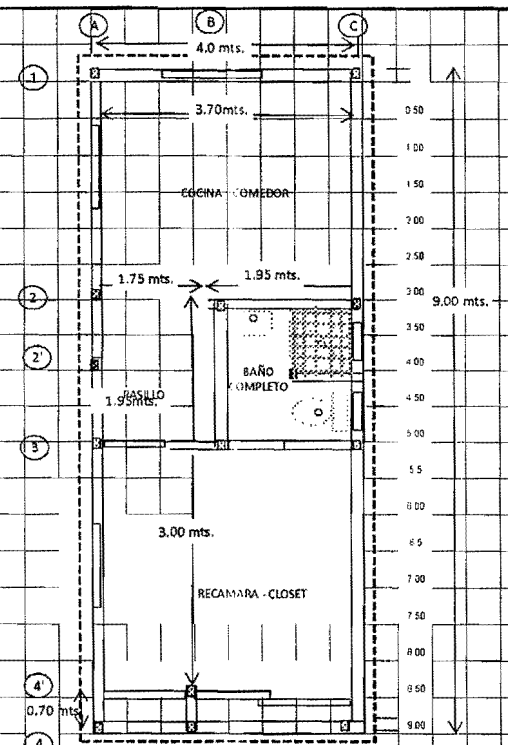CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS	
		eje	tramo	tipo	area								
	Arreglo de faldones de concreto con mortero cemento - arena 1:6. Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, los andamios, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1		BOLADO		ML	4.40			1	4.40		
A			BOLADO		ML	9.00			1	9.00			
C			BOLADO		ML	9.00			1	9.00			
4			BOLADO		ML	4.40			1	4.40			
										TOTAL	26.80		





OBSERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 26.80

CANTIDAD ESTIMADA No. : _____

CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO

VO.BO.

HOJA: _____ DE _____

P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 57.75

CANTIDAD ESTIMADA No. : _____

CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

VO.BC.

HOJA: DE

ESTIMACION No. _____

PERIODO DE EJECUCION DEL	AL	DE
--------------------------	----	----

PLANO Y/O CROQUIS

P.U. FECHA ELABORACION:

This is a detailed architectural floor plan of a house, overlaid on a grid. The plan includes the following rooms and dimensions:

- Overall Dimensions:** 9.00 mts. (width) by 9.00 mts. (depth).
- Cocina - Comedor (Kitchen - Dining Room):** Located at the top, measuring 3.70 mts. in width and 3.00 mts. in depth.
- Basillo (Bathroom):** Located on the left side, measuring 1.95 mts. in width and 1.75 mts. in depth.
- Baño Completo (Full Bathroom):** Located in the center-right, measuring 1.95 mts. in width and 1.50 mts. in depth.
- Recamara - Closet (Bedroom - Closet):** Located at the bottom, measuring 3.00 mts. in width and 3.00 mts. in depth.
- Entrance:** Located at the bottom left, measuring 0.70 mts. in width.
- Grid System:** The plan uses a grid with horizontal labels A, B, and C, and vertical labels 1, 2, 3, 4. The grid lines are spaced at 0.50 m intervals.

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 5.00

CANTIDAD ESTIMADA No. :

CANTIDAD ESTA ESTIMACION :

VO,BO.

ANITA

HOJA: DE

UNA: DIRECCION GENERAL DE SALUD

ESTIMACION No.

BICACION: EL CHARCO

PERIODO DE EJECUCION DEL AL DE

ONTRATISTA:

PLANO Y/O CROQUIS

5. CONTRATO:

P.U. FECHA ELABORACION:

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	Registro Albañal (Sanitario) de 0.40 mt. x 0.60 mt., Excavacion a Mano, Piso de concreto simple f'c=100 kg/cm2. H. en O., Muro de tabique de 14 cm. o block de concreto, Aplanado exterior y aplanado interior con mortero cemento-arena 1:5, pulido por el interior, con tapa de concreto armado f'c=100 kg/cm2 y 80 cm de profundidad.					Pza				1	1.00	
										TOTAL	1.00	

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 1.00
 CANTIDAD ESTIMADA No. :
 CANTIDAD ESTA ESTIMACION :

ELABORO

VO.BO.

STANCIA EJECUTORA: _____		HOJA: _____ DE _____
RA: <u>AMPLIACION CASA DE SALUD</u>	ESTIMACION No. _____	
ICACION: <u>EL CHARCO</u>	PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____	
INTRATISTA: _____	PLANO Y/O CROQUIS: _____	
CONTRATO: _____	P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____	

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	Instalacion Sanitaria, descargas para agua grises en Baño de 1.80 x 1.80 mts., Incluye;											
	SALIDA SANITARIA EN REGADERA			•		Sal				1	1.00	
	SALIDA SANITARIA PARA W.C.			•		Sal				1	1.00	
	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO			•		Sal				1	1.00	
										TOTAL	3.00	
	Instalacion Sanitaria, descargas para agua grises para fregador., Incluye;											
	SALIDA SANITARIA EN FREGADERO			•		Sal				1	1.00	
										TOTAL	1.00	
										TOTAL	4.00	

OBSERVACIONES:	CANTIDAD PRESUPUESTADA : <u>4.00</u>
	CANTIDAD ESTIMADA No. : _____
	CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____
ELABORO	VO.BO.

TANCIA EJECUTORA: _____ HOJA: _____ DE _____
 A: AMPLIACION CASA DE SALUD ESTIMACION No. _____
 DACION: EL CHARCO PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____
 ITRATISTA: _____ PLANO Y/O CROQUIS _____
 CONTRATO: _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	Instalacion hidraulica, ramaleo y alimentacion para agua fria y caliente en Baño de 1.80 x 1.80 mts., Incluye;											
	SALIDA AGUA FRIA EN REGADERA			o		Sal				1	1.00	
	SALIDA AGUA CALIENTE EN REGADERA			o		Sal				1	1.00	
	SALIDA AGUA FRIA EN W.C.			o		Sal				1	1.00	
	SALIDA AGUA FRIA EN LAVABO			o		Sal				1	1.00	
	SALIDA AGUA CALIENTE EN LAVABO			o		Sal				1	1.00	
										TOTAL	5.00	
	REGADERA			o		Sal				1	1.00	
										TOTAL	1.00	
	SALIDA AGUA FRIA EN FREGADOR			o		Sal				1	1.00	
	SALIDA AGUA CALIENTE EN FREGADOR			o		Sal				1	1.00	
										TOTAL	2.00	
OBSERVACIONES:												

OBSERVACIONES:
 AGUA FRIA
 AGUA CALIENTE
 CANTIDAD PRESUPUESTADA : 0.00
 CANTIDAD ESTIMADA No. :
 CANTIDAD ESTA ESTIMACION :
 ELABORO _____ VO.BO. _____

STANCIA EJECUTORA: _____ HOJA: _____ DE _____

IRA: AMPLIACION CASA DE SALUD ESTIMACION No. _____

ICACION: EL CHARCO PERIODO DE EJECUCION DEL _____ AL _____ DE _____

ONTRATISTA: _____ PLANO Y/O CROQUIS _____

CONTRATO: _____ P.U. _____ FECHA ELABORACION: _____

CLAVE DE PARTIDA	CONCEPTOS	LOCALIZACION				UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	CROQUIS
		eje	tramo	tipo	area							
	Banquetas en la parte exterior, con una dimension de 60 cm. de ancho y 12 cm. de espesor. Incluye: Nivelacion, Compacatacion, piso de concreto f'c=100 kg/cm2., acabado escobillado y lo necesario para su correcta ejecucion.	1				M2	3.25	0.15		1	0.49	
		4				M2	3.25	0.15		1	0.49	
		A				M2	9.45	0.15		1	1.42	
		C				M2	9.45	0.15		1	1.42	
	CIMENTACION									TOTAL	3.81	
	ZANJA P/LINEA TUBOPLUS 1/2" ALIMENTADORA DE AGUA					M2	20.00	0.30		1	6.00	
	ZANJA PARA LINEA PVC 4"DESCARGA SANITARIA DE PVC					M2	20.00	0.30		1	6.00	
										TOTAL	12.00	
										TOTAL	15.81	

OBSERVACIONES:

CANTIDAD PRESUPUESTADA : 15.81

CANTIDAD ESTIMADA No. : _____

CANTIDAD ESTA ESTIMACION : _____

ELABORO

VO.BO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR