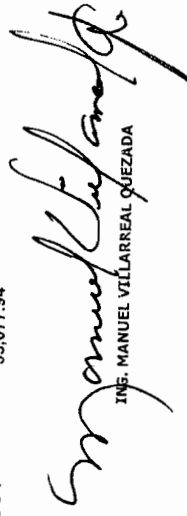


ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

Presupuesto

Código	Descripción	Unidad	Cantidad de trabajo	Unitario con precio	Presupuesto
1005.02	ENLACE SANITARIO DE ALCA. Y ATARJEAS	M2	45.00	6.97 SEIS	313.65
1005.02	Total de LIMPIEZA Y TRAZO DE LINEAS DE AGUAS Y ALCANTARILLADO...				
1010.00	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, INCLUYE ALFOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL CON AMACIZE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES, REMOCIÓN ACARREO HASTA 10 MTS. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN...				
1010.02	HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD.	M3	3.60	122.39 CIENTO VEINTIDOS PESOS 39/100 M.N.	440.60
	Total de EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, INCLUYE ALFOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL CON AMACIZE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES, REMOCIÓN ACARREO HASTA 10 MTS. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN...				440.60
1083.00	EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: AMACIZE Y/O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES...				
1083.01	DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD.	M3	64.80	499.48 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.	32,366.30
	Total de EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: AMACIZE Y/O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES...				32,366.30
1100.00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AMACIZE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES...				
1100.02	EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD.	M3	13.65	76.68 SETENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	1,046.68
	Total de EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AMACIZE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES...				1,046.68
1130.00	PLANTILLA APIZONADA AL 85% PROCTOR...				
1130.02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL	M3	4.50	202.38 DOSCIENTOS DOS PESOS 38/100 M.N.	910.71
	Total de PLANTILLA APIZONADA AL 85% PROCTOR...				910.71
1131.00	RELLENO EN ZANJAS...				

TOTAL DE HOJA : 35,077.94
TOTAL ACUMULADO : 35,077.94


ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

Presupuesto

Clave	Descripción de Conceptos	Unidad	Cantidad de trabajo	Precio Unitario con número	Precio Unitario con letra	Importe en pesos
1131.01	A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN	M3	45.00	27.44	VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N.	1,234.80
1131.06	COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES	M3	22.50	202.38	DOSCIENTOS DOS PESOS 38/100 M.N.	4,553.55
	Total de RELLENO EN ZANJAS...					5,788.35
8053.A0	SUMINISTRO DE EMPAQUES PARA TUBERIA DE PVC SERIE 20 NMXE-215 PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, LAB LUGAR DE LA OBRA...					
F.C.011	CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL CORTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM AL DESTINO INDICADO POR LA SUPERVISION MEDIDO SUELTO.	M3	35.10	41.09	CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.	1,442.26
	Total de SUMINISTRO DE EMPAQUES PARA TUBERIA DE PVC SERIE 20 NMXE-215 PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, LAB LUGAR DE LA OBRA...					1,442.26
F.C.026	INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE P.V.C. O SLANT DE CONCRETO, SEGUN SE REQUIERA, CODO DE 45 GRADOS DE P.V.C. INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO PRODUCTO DE BANCO (BASE) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INSTALACION HASTA 0.50 METROS DESPUES DE LA GUARNICION O REGISTRO EXISTENTE SEGUN SEA EL CASO; ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA Y CONSTANCIA DE RECEPCION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.					
F.C.026B	EN MATERIAL "C" (EXCAVACIONES Y RELLENOS)	DESC	4.00	2,701.00	DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.	10,804.00
	Total de INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE P.V.C. O SLANT DE CONCRETO, SEGUN SE REQUIERA, CODO DE 45 GRADOS DE P.V.C. INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO PRODUCTO DE BANCO (BASE) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INSTALACION HASTA 0.50 METROS DESPUES DE LA GUARNICION O REGISTRO EXISTENTE SEGUN SEA EL CASO; ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA Y CONSTANCIA DE RECEPCION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.					10,804.00
	Subtotal de Presupuesto					53,112.55
						16% I.V.A.
						8,498.01
						61,610.56
						Total


ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA