

Dict 124/2016

EP 0440/16

Desarrollo Rural

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SECC

Nº. OFICIO: 2016-PDM-FISM-DR-061

Nº. EXPEDIENTE: 2016DR000036

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE JUNIO DE 2016

PhD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E -

RECIBIDO
15 JUN 2016
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$422,880.27 (CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEÁN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12352010001-999999-04-15001-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$422,880.27
131-000-02F0802-61201-2-5-FISM-000		

OBRA


01 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION


C.C.P. LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P. LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P. LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P. ARCHIVO

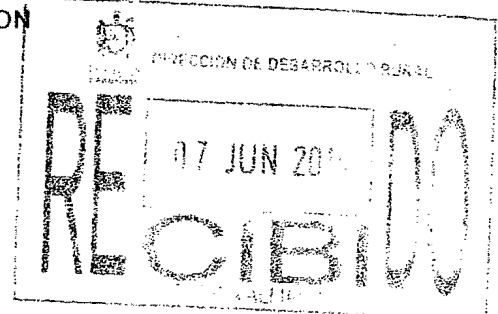

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-061

O. DE BRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE	RENIVELACIÓN DE PISO A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. PICADO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, Y PEGACRETO	M2	296.00	102.31	30 284.35
	No. EXPEDIENTE: 2016DR000036	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC DE 60 X 60 CMS. MODELO CATANIA SEMI-BRILLO O SIMILAR EN PISO INCLUYE PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	282.00	370.56	104 498.48
	RUBRO DE GASTO	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC DE 25X40 CMS. MODELO CATANIA SEMI-BRILLO O SIMILAR EN BAÑOS INCLUYE PEGAZULEJOS, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	14.00	341.33	4 778.62
	OTROS PROYECTOS	APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA	M2	459.00	126.68	58 147.77
	SUBCLASIFICACIÓN	SUMINSITRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	63.00	92.80	5 846.40
	INFRAESTRUCUTRA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO	SUMINSITRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSEL PLATA INC. LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y SELLADOR	M2	437.00	55.96	24 453.82
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	257.00	293.86	75 512.74
	REHABILITACIÓN	SUMINSITRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSEL PLATA EN PLAFON INC. LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y SELLADOR	M2	257.00	55.96	14 351.72
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2X32 WATTS, NL CAT. NLSCE30 2 32T-8 127 E, MODELO CLASICO DE SOBREPONER DIMENSIONES 122X30X10 CMS. FABRICADA EN LAMINA CAL. 24, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER BLANCO, CON REFLECTANCIA DEL 94% CON 2 LF, 32W, 4100 OK; 2 JUEGOS DE BASES, 1 BALASTRO ELECTRICO 2X32 W, 127 W, AFP, E.I. SOLA BASIC Y DIFUSOR ACRILICO ENVOLVENTE. MARCA NEW-LIGHT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE FOCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	9.00	2 436.00	21 924.00
	COMPLEMENTARIO	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS INC. RETIRO FUERA DE OBRA	PZA	6.00	124.11	744.66
		SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO VITROMEX MARATON BLANCO O SIMILAR INC. PIJAS DE SUJECCIÓN, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	4.00	1 293.01	5 172.02
		SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARATON BLANCO O SIMILAR INC. LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00	975.67	1 951.34
		SUMINSITRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA EN PUERTAS Y AMMARAS, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	28.00	92.80	2 598.40
		REPIJADO DE LAMINA EXISTENTE Y SELLO DE LAS PIJAS EXISTENTES	M2	264.00	19.18	5 063.52
		SUMINSITRO Y APLICACIÓN DE AISLAMIENTO CON POLIURETANO DE 1" DE ESPESOR EN LAMINA	M2	264.00	154.88	40 888.32
		IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE 2 CAPAS DE FIBRA DE VIDRIO, 3 CAPAS DE ASFALTO Y PINTURA DE ALUMINIO EN LOSA DE BAÑOS	M2	60.00	172.18	10 330.78
		ROTULACIÓN DE EMBLEMAS DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS Y MUNICIPIO (LOGOTIPO DE 1.5X2.5 MTS.9 DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	102.90	2 058.00
					SUBTOTAL	418 343.35

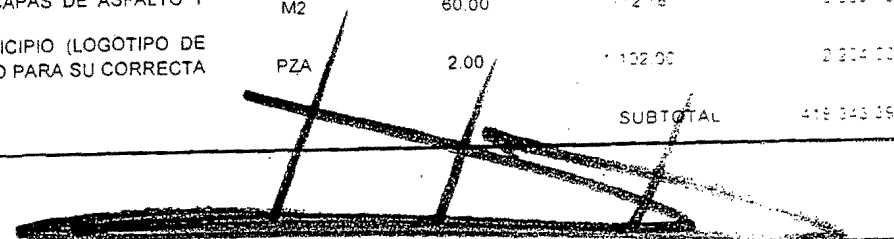


ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-061

O. DE BRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE No. EXPEDIENTE: 2016DR000036 RUBRO DE GASTO OTROS PROYECTOS SUBCLASIFICACIÓN INFRAESTRUCUTRA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO REHABILITACIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR CLARO INC. MATERIAL DE SELLADO LIMPIEZA GENERAL DE AL OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	M2 M2	4 00 296.00	300 51 7'89	1 202 04 2,334 85
					SUBTOTAL	3,536.89
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				
					TOTAL	422.895 2



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION

PRESUPUESTAL:

FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC.	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL (MILES \$)	MONTO PRESUPUESTADO			PESOS	METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2016	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
		LOCALIDAD				SUMA	FED.	ESTADAL		U. DE M.	CANT		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACION DE ESPACIO PECUARIO	EJIDO GUADALUPE	C	IT	422.9	\$ 422,880.27	\$ 422,880.27			OBRA	1	100%	06	08	422.88
TOTAL						\$ 422,880.27	\$ 422,880.27								

Pon. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

Ing. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION