



012 126/16 0403/16

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-OP-060

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000256

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE JUNIO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$326,730.47 (TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 47/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12352010001-999999-04-07001- 131-000-02E1505-61201-2-5-FISM-000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$326,730.47

OBRA

01 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE:
08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO. No. EXPEDIENTE: 2016OP000256 RUBRO DE GASTO EDUCACIÓN SUBCLASIFICACIÓN SECUNDARIA (SANITARIOS) MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO MEJORAMIENTO INCIDENCIA DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO	SANITARIOS HOMBRES				
		ALBAÑILERIA				
		SUMINSITRO Y COLOCACION DE MAMPARAS EN BANOS DE DIFERENTES MEDIAS VER DETALLES EN PLANO, FABRICADA A BASE DE LAMINA PINTURA ELECTROSTÁTICA (TRANSFORMACIONES METALICAS O SIMILAR) CALIBRE 22 ACABADO CON PINTURA EN POLVO APLICADA CON RAYOS INFRARROJOS EN COLOR HUESO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, TORNILLERIA, TAQUETES, MANO DE OBRA Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	25.00	3,770.00	94,250.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO VITROMEX BLANCO O SIMILAR INC. PIJAS DE SUJECCIÓN, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA, FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	5.00	2,272.44	11,362.20
		SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARATON BLANCO O SIMILAR INC. LLAVE MEZCALDORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	3.00	1,450.00	4,350.00
		SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CERAMICA PARA IGUALAR EL EXISTENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M2	6.00	319.00	1,914.00
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	PZA	5.00	1,450.00	7,250.00
		SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBERIA DEPVC, INCLUYE CONEXIONES Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, ESCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DELA OBRA P.U.O.T.	PZA	5.00	1,450.00	7,250.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO BOULDER DE 33X33 CMS. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR INTEGRADO, AMTERIALES, DESPERDICIOS, CORTE, ACARREOS, LIMPIEZA, AMNO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	4.00	238.84	955.38
		SUMINSITRO Y COLCOACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MOD. DW-25-S MCA. DUTY WORKS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE FIJACIÓN A MAMPARA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5.00	266.30	1,334.00
		DEMOLICION DE MUROS, PISOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INLCUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	M2	8.00	168.20	1,345.60
		ACABADOS			0.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR PLAR BEAR 5420W LINEA ORO MCA. OSEL O SIMILAR EN CALIDAD.A DOS MANOS Y UNA CAPA DE SELLADOR. INCLUYE PREPARACIÓN DELA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	68.00	78.88	5,363.84
		REAPRACIÓN DE VENTANA DE ALUMINO DE 35X50 CM, INCLUYE COLOCACIÓN DE MICA P.U.O.T.	PZA	2.00	440.80	881.60
		SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON DE TABLAROCA DE 1/2", INCLUYE COLGANTES, MATERIAL, MANO DE OBRA LIMPIEZA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	M2	30.00	295.80	8,874.00
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBEL, GRADO COMERCIAL MARCA LEVITON, INCLUYE CAJA, CABLE, CINTA Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T.	PZA	2.00	1,450.00	2,900.00
SUBTOTAL					148,030.62	

CTA

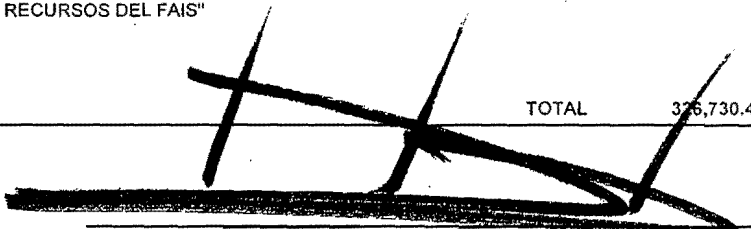
ON DE MICA	PZA	2.00	440.80	88
COLGANTES,	M2	30.00	295.80	8,87
			SUBTOTAL	163,18

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-060

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO. No. EXPEDIENTE: 2016OP000256 RUBRO DE GASTO EDUCACIÓN SUBCLASIFICACIÓN SECUNDARIA (SANITARIOS) MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO MEJORAMIENTO INCIDENCIA DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO	INSTALACIÓN ELECTRICA				
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DEBLE, GRADOS COMERCIAL MARCA LEVITON, INCLUYE CAJA CABLE, CINTA Y TODO PARA CU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T.	PZA	2.00	1,450.00	2,900.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MCA. LEVITON, INCLUYE CAJA, CABLE, CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T.	PZA	3.00	1,484.80	4,454.40
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER CON LAMPARA DE 2X32W, T8, 120V, REFLECTOR ACRILICO MCA. COOPERLIGHTING METALUX MODELO W232A-UNV-EB, INCLUYE CABLEADO, POLIDUCTO COPLES CODOS CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T.	PZA	3.00	2,720.20	8,160.60
					SUBTOTAL	15,515.00
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				
		TOTAL 326,730.47				


 ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0403/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MÓNTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	AGOSTO	\$
					326.73	326,730.47	326,730.47								108,910.16
TOTAL						\$ 326,730.47	\$ 326,730.47	\$	\$						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN