



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE JUNIO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0424/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	AGOSTO	\$
					339.04	339,037.04	339,037.04								113,012.35
TOTAL					\$	339,037.04	\$ 339,037.04	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVIS RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0424/16
FECHA: 06-jun-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO
EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

No. DE AGEB: AGEB 6120

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 339,037.04

INVERSIÓN:

SUMA: 339,037.04

FISM: 339,037.04

FEDERAL: _____

ESTATAL: _____

BENEFICIARIOS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.2
Identificar y apoyar planteles educativos donde
existan necesidades de infraestructura y
equipamiento.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: AGOSTO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,021

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

BENEFICIARIOS:

HOMBRES: 48

No. DE VIVIENDAS BENEFICIADAS: 27

MUJERES: 72

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.



DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

CARACTERISTICAS: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, INCLUYE:

- ✓ 20.00 M3 DE EXCAVACIONES
- ✓ 144.00 M2 MURO DE BLOCK
- ✓ 195.00 M2 PINTURA VINILICA
- ✓ 232.00 M2 DE PISO DE CONCRETO
- ✓ 25.00 M2 DE LOSETA DE CERAMICA
- ✓ 6.00 SANITARIOS
- ✓ 6.00 LAVABOS
- ✓ 38.00 M2 DE LOSA DE CONCRETO

LATITUD: 28° 35' 35.99" N
LONGITUD: 106° 01' 03.34" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 339,037.04 (I.V.A. INCLUIDO)


BENEFICIARIOS: 120 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

FISM-AGEB 6120
\$ 339,037.04

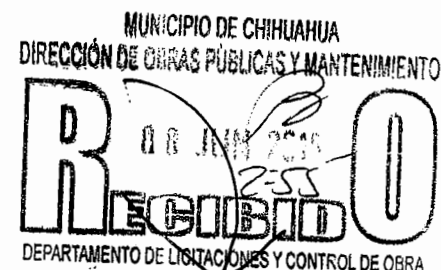

SUPERVISOR: Contrucción

ENLACE PMD: 1.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: IDENTIFICAR Y APOYAR PLANTELES EDUCATIVOS DONDE EXISTAN NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	MESES			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.	\$101,711.11	\$135,614.82	\$101,711.11	\$339,037.04	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	40.00%	30.00%	\$339,037.04	1.0000	
Acumulado	30.00%	70.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$101,711.11	\$135,614.82	\$101,711.11
Acumulado	\$101,711.11	\$237,325.93	\$339,037.04

Chihuahua, Chih., Mayo 2016

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
1.- SANITARIOS	\$292,273.31

Sub total:	\$292,273.31
16% I.V.A:	\$46,763.73
Total:	\$339,037.04

Chihuahua, Chih., Mayo 2016

Obra: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V,
UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	UNIDAD	Cantidad	P. U.	Importe
1	SANITARIOS				
1.1	CIMENTACION				
1.1.1	Limpieza y trazo de la obra	m2	36.00	\$8.52	\$306.72
1.1.2	Excavacion en material "B" hasta una profundidad de 1.00 m ,incluye retiro de material sobrante fuera de la obra ,P.U.O.T.	m3	20.00	\$135.00	\$2,700.00
1.1.3	Plantilla de concreto f'c=100kg/cm2y de 5cm de espesor	m2	30.00	\$108.80	\$3,264.00
1.1.4	Zapata de concreto f'c=200kg/cm2 armada con 4 vs # 3 longitudinal y vs # 3 a cada 20cm,incluye cimbra y todo para su buen funcionamiento ,P.U.O.T.	m	60.00	\$354.97	\$21,298.20
1.1.5	Suministro y compactacion de material caliche para relleno al 90% de compactacion de la prueba proctor, por unidad de obra terminada	m3	4.50	\$242.11	\$1,089.50
1.1.6	Murete de enrase de cimentacion de block de concreto de 15x20x40 cm asentado con mortero -cemento,arena 1:4 relleno de concreto f'c=100 kg/cm2, P.U.O.T.	m2	20.00	\$342.96	\$6,859.20
1.1.7	Dala de desplante de concreto f'c=200kg/cm2 de 15x20cm, incluye cimbra i curado y todo para su buena colocacionP.U.O.T.	m	33.00	\$162.74	\$5,370.42
1.1.8	Piso de concreto f'c=200kg/cm2 de 10cm de espesor,incluye acabado pulido yy todo para su buena colocacion y funcinamiento	m2	232.00	\$253.09	\$58,716.88
1.2	ALBAÑILERIA				
1.2.1	Salida hidrosanitaria para wc inc. tuberias pvc,cobre, conexiones , mano de obra , excavaciones,relleno y todo lo necesario para su funcionamiento.	salida	6.00	\$1,894.06	\$11,364.36
1.2.2	Salida hidrosanitaria con tuberia de pvc, incluye conexiones y todo para su buen funcionamiento,excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra ,P.U.O.T.	salida	6.00	\$1,155.73	\$6,934.38
1.2.3	Registro sanitario de 60x40 de adobon repellido y alt. prom. de 80 cms. inc. tapa de concreto, aplanado en interiores y media caña en piso	pza	6.00	\$998.89	\$5,993.34
1.2.4	Suministro y tendido de tubo pvc sanitario de 4" inc. zanjeado, arope y conexiones.	m	120.00	\$136.08	\$16,329.60
1.2.5	Suministro y colocacion de tuberia hidraulica de tubo plus de 1/2" inc. coples, tee, conexiones, zanjeado y arope.	m	120.00	\$161.90	\$19,428.00
1.2.6	Castillo de 15x15 cms. de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con armex de 4 puntas incluye cimbra	m	72.00	\$176.71	\$12,723.12
1.2.7	Muro de block de 15 cms.de espesor asentado con cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 acabado aparente en ambas caras	m	144.00	\$298.00	\$42,912.00
1.2.8	Cadena de cerramiento de f'c= 200 kg/cm2 de 15x15-cms. armada con armex de 3 puntas incluye cimbrado, armado y colado	m	50.00	\$170.16	\$8,508.00
1.2.9	Repellido de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 en muro a plomo y regla acabado con plana inc. remates y emboquillados	m2	109.00	\$97.76	\$10,655.84
1.2.10	Suministro y colocacion de loseta de ceramica marca interceramic modelo boulder de 33 x 33 cms. color white o similar en calidad, asentada con pegazulejo, incluye: boquilla de color con sellador integrado, materiales, desperdicios, cortes, acarreo, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion .	m2	25.00	\$205.90	\$5,147.50
1.2.11	Suministro y colocacion de puerta de tambor de 0.80 x 2.10 mts., incluye: marco, chapa con llave, bisagras, pintura y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	6.00	\$1,351.93	\$8,111.58
1.2.12	Suministro y colocacion de ventana metalica de 60 x 40 cms. inc. vidrio gota de agua, mosquitero, reja y pintura	pza	6.00	\$776.75	\$4,660.50
1.2.13	Suministro y colocacion de sanitario vitromex maratón blanco o similar inc. pijas de succion, cuello de cera, alimentador, valvula, flotador y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	6.00	\$1,950.00	\$11,700.00
1.2.14	Suministro y colocacion de lavabo maratón blanco o similar inc. llave mezcladora, alimentadores, trampa de pvc. y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	pza	6.00	\$1,200.00	\$7,200.00
1.3	TECHUMBRE				
1.3.1	Enrase de concreto f'c=200kg/cm2 a una altura de 12cms.	m	4.80	\$61.82	\$296.74
1.3.2	Losa de concreto f'c=200kg/cm2 y 10cm de espesor armada con varilla #3a cada 20cm en ambos sentidos , incluye cimbra ,curado y todo para su buen funcionamiento P.U.O.TY.	m2	38.00	\$502.92	\$19,110.96
1.3.3	Suministro y aplicación de 2 capas de impertex con malla y sellador y todo lo necesario para su buen funcionamiento	m2	6.25	\$131.40	\$821.25
1.3.4	Salida con apagador y caja galvanizada, incluye cableado ,tuberia ,ranurado y todo para su buen funcionamiento	salida	1.00	\$400.54	\$400.54

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CUERNAVACA

Obra: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V,
UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	UNIDAD	Cantidad	P. U.	Importe
1.3.5	Salida de centro con caja galvanizada,incluye roseta cable3 y todo para su buena instalacion P.U.O.T.	salida	1.00	\$370.69	\$370.69

SUBTOTAL: \$292,273.31

IVA: \$46,763.73

TOTAL: \$339,037.04

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**


Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V,
UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE
FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE
NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.**

FOTOGRAFIA

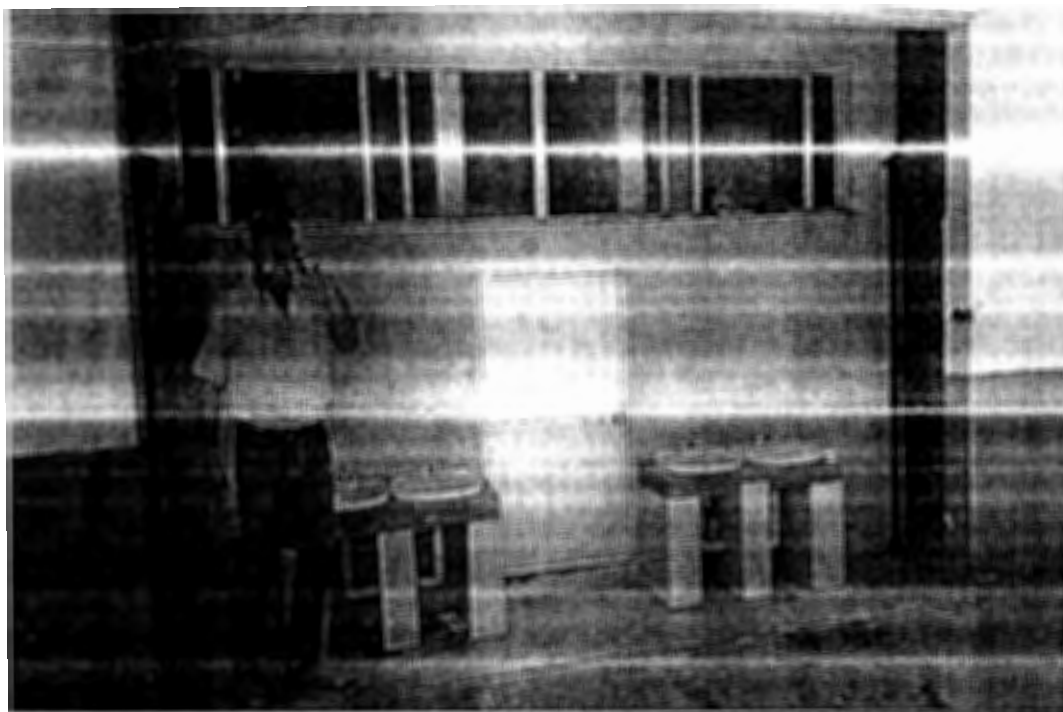

Chihuahua, Chih. Abril 21 del 2016

Oficio No. DEDS/SE/0279/2016

Ing. Ramón David Ramos Armenta
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
Presente

Me permito solicitar de su apoyo para iniciar los trámites referentes al ejercicio de los recursos que se han destinado en el presupuesto del año en curso para ser aplicados por la Dirección de Educación y Desarrollo Social.


El monto del presupuesto asignado es de \$10,909,000.00 y corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal, mismo que, de acuerdo a las reglas de operación solamente puede aplicarse en planteles de nivel básico ubicados en los polígonos de zonas de atención prioritaria y determinados conceptos.

En consecuencia, se han seleccionado los planteles señalados en los documentos anexos, por lo cual requerimos nos apoye con los expedientes técnicos de las obras que se proponen.

Agradezco de antemano su amable atención.

Atentamente

C. Alberto Ávila Cisneros
Director de Educación y Desarrollo Social

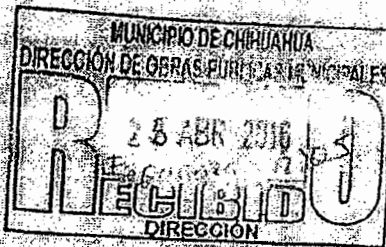

PRESIDENCIA
CHIHUAHUA



2016 AÑO DE ELISA BRIENSEN ZAMBRANO

C. Obras y Urbanismo
C. Salas, C. P. 1101
Chihuahua, Chih.

Compu. de 97
Toda. D. 100
(614) 200 43 00

www.municipiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIMOS
FUTURO

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLIGONO NORTE

<u>Nombre de escuela y clave</u>	<u>Domicilio y colonia</u>	<u>Solicitud de obras</u>
Secundaria Técnica No. 78 CCT 08DST00780	Mina Cerro Colorado No. 3350 Col. Luis Donaldo Colosio <i>S. 3350</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)
Primarias "Luis Donaldo Colosio M." y "José Santos Valdés" CCT 08DPR2439K/08DPR2395D	Mina Cerro Colorado s/n Col. Luis Donaldo Colosio <i>H. 2439K</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)
Jardín de Niños "Karunti" CCT 08DJN2053R	Mineral Urique y Mineral Terrenate Col. Mineral II <i>Esc. 2053R</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)
Primaria "Adolfo López Mateos" No. 2302 CCT 08EPR0577Y	45 ½ y De la Armonía s/n Col. Nuevo Triunfo <i>Tr. 2302</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C) 2.- Mejoramiento de sanitarios
Secundaria Estatal 3023 CCT 08EES0024R	Desierto del Sahara y Mina de los Ángeles Col. El Porvenir	1.- Mejoramiento de sanitarios (Arq. Leyva) 2.- Construcción de bebederos 3.- Construcción de barda Perimetral
— Primaria "Repabe Raramuri" CCT 08DPR2319Y	Calle del Alamillo s/n Col. Ampliación Pedro Domínguez <i>02319</i>	1.- Mejoramiento del Comedor (Ing. De la C)
Jardín de Niños "Teporaca" CCT08DJN2001L	Mina del Vallecillo s/n Col. Santa Cecilia	1. Mejoramiento del comedor (Arq. Leyva) 2. Construcción de Barda Perimetral

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO SUR

Jardín de Niños "Dionisia Ruiz Burrola"
CCT 08DJN2123w

Granjeles y 56½ s/n
Col. Divisadero

- 1.- Construcción de módulo de sanitarios
- 2.- Cisterna e hidroneumático (Ing. Leyva)

Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz"
CCT 08DPR 2495C

Diana Laura Riojas y 74
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Construcción de bebederos
- 3.- Mejoramiento del drenaje (Ing. Leyva)

Jardín de Niños "Paula Alegría"
CCT 08DJN2076B

Calle 74 s/n
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Construcción de aula (Ing. Leyva)

Jardín de Niños "Estefanía Castañeda"
CCT 08EJN0376K

Calle 1ª y Abetos No. 9026
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral (Ing. Villanueva)
- 2.- Construcción de aula
- 3.- Mejoramiento de sanitarios

Primaria "Chihuahua" 2757
CCT 08EPR0819E

Eucalipto entre 1ª y 2ª
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Mejoramiento de sanitarios (Ing. Villanueva)

Secundaria Federal No. 16
CCT 08DES0116I

Neanderthal y 52 s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Construcción de bebederos
- 2.- Construcción de techumbre (Ing. Villanueva)

Jardín de Niños "Lydia Gómez Marín"
CCT 08DJN2055P

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Mejoramiento de sanitarios (Ing. Villanueva)

Primaria "Benemérito de las Américas"
CCT 08DPR2458Z

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Conectar sanitarios a red de agua (Ing. Villanueva)

Jardín de Niños "Quetzal"
CCT 08DJN2020Z

José de la Luz Escárcega s/n
Col. Luis Donald Colosio

- 1.- Mejoramiento de sanitarios (Ing. Villanueva)

Primaria "Ramón López Pérez"
CCT 08DPB0678W

Morelos y 29
Col. Granjas La Soledad

- 1.- Construcción de Comedor (Ing. Villanueva)
2. Tanque almacenamiento de agua

Jardín de Niños "Rayenari"
CCT 08DCC0279O

Sauces s/n
Col. La Soledad

- 1.- Mejoramiento del drenaje (Ing. Villanueva)

Secundaria Estatal 3060
CCT 08EES0199G


Rodolfo Fierro y 25
Col. 3 de Mayo



- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral
- 3.- Construcción de bebedero

Jardín de Niños "24 de Febrero"
CCT 08EJN0416V

14 de Noviembre y 17 de Abril
Col. Toribio Ortega

- 1.- Construcción de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral

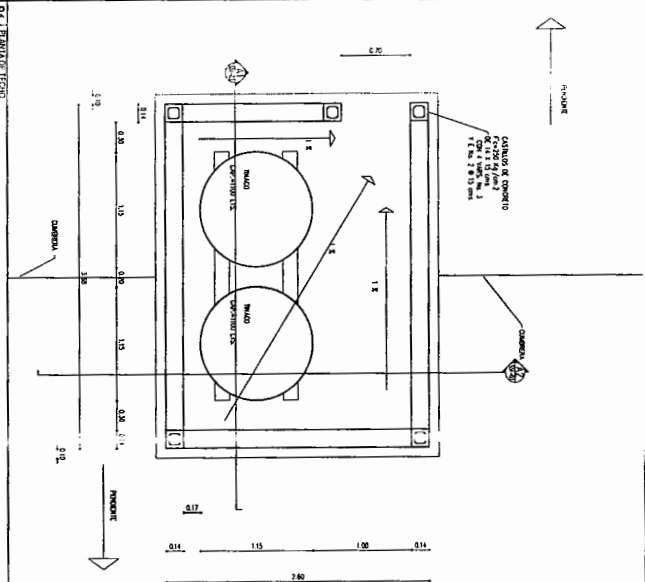

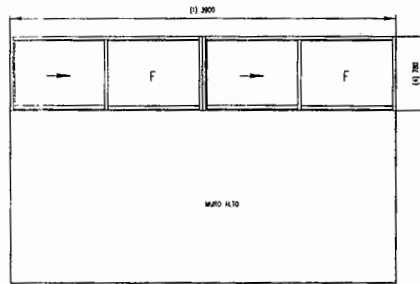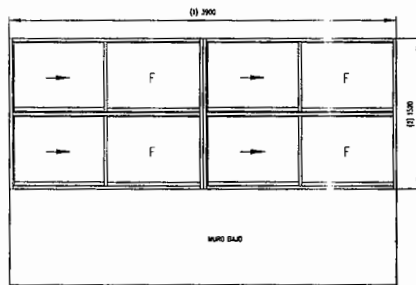

CANCLERÍA DE ALUMINIO COMERCIAL PARA LA ESTRUCTURA REGIONAL.

V-1 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA DOS VORIOS FLUOS Y DOS CORREDIZOS DE 1945 x 1515 MM (POR MODULO).

EL VORIO DE VENTANA ESTARA FABRICADO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2 PANELES CORREDIZO-CALZADURA (ALZADON 6063 TEMPLE T-3) CON PANELES DE 6063 Y ESTARA FORMADO POR CUATRO SECCIONES DOS CON VORIO FIJO Y DOS CON VORIO CORREDIZO. VIDE 1945 MM DE LONGITUD POR 1515 MM DE ALTURA.

V-2 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA UN VORIO FIJO Y UN CORREDIZO DE 1945 x 775 MM (POR MODULO).

EL VORIO DE VENTANA ESTARA FABRICADO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2 PANELES CORREDIZO-CALZADURA (ALZADON 6063 TEMPLE T-3) CON PANELES DE 6063 Y ESTARA FORMADO POR DOS SECCIONES UNA CON VORIO FIJO Y UNA CON VORIO CORREDIZO. VIDE 1945 MM DE LONGITUD POR 775 MM DE ALTURA.

V-3 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA DOS VORIOS FLUOS DE 950 x 1515 MM (POR MODULO).

EL VORIO DE VENTANA ESTARA FABRICADO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2 PANELES CORREDIZO-CALZADURA (ALZADON 6063 TEMPLE T-3) CON PANELES DE 6063 Y ESTARA FORMADO POR DOS SECCIONES CON VORIO FIJO VIDE 950 MM DE LONGITUD POR 1515 MM DE ALTURA.

V-4 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA UN VORIO FIJO DE 950 x 775 MM (POR MODULO).

EL VORIO DE VENTANA ESTARA FABRICADO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2 PANELES CORREDIZO-CALZADURA (ALZADON 6063 TEMPLE T-3) CON PANELES DE 6063 Y ESTARA FORMADO POR UNA SECCION CON VORIO FIJO VIDE 950 MM DE LONGITUD POR 775 MM DE ALTURA.

TOLERANCIAS DE FABRICACION:

EN DIMENSIONES GENERALES (1) (4) (5) 2mm DIMENSIONES DE ESPESORES DE PANELES DE HORMIGON SEGUN NORMA 4-63-15-2

ACABADO:

TOODS LOS PERFILES SERAN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE SECCIONES TIPO COMERCIAL DE LA LINEA CORREDIZO-CALZADURA DE 2007 CON UNA ALZADON 6063 TEMPLE T-3 Y UN MODULO NATURAL CON UN ESPESOR MINIMO DE 10 MM. CLASE 40-10 (SEGUN NORMA-138-1985) CON REJAS LAS SUPERFICIES (PULIDAS) LIMPES DE DIRECTOS.

EL MODULO ARMADO DEBERA DE SELLAR PERFECTAMENTE CON LOS VORIOS Y PANELES CORRESPONDIENTES.

VORIO:

LAMINA DE VORIO PLANO DE 1MM (MINIMO)

EMPAQUE:

LAS VENTANAS SE ENTREGARAN PERFECTAMENTE ARMADAS EN CLASES DE CARTON ENTERRANDO DOS CAJAS UNO SENCILLO DE 3 MTS. DOS MEDIO POR CADA (CADA UNO) SECCIONES DE CARTON ENTRE CADA UNA) CADA CADA DEBERA LLEVAR IMPRESA EN LUGAR VISIBLE Y MONOLITICA CORRESPONDIENTE.


ARMADO DE VENTANAS:

EL MODULO PUERE FORMAR VENTANAS MONOMODULO O BIEN DE SEGUN SECCION DE PROYECTO (VER OPCIONES DE COLOCACION)


NOTAS:

EL SENTIDO CORREDIZO DE VENTANAS, SE DETERMINA EN PLANO A-01 (FACHADAS), USAR PLANO D-07 PARA PARA ESPECIFICACIONES.


C1 ALZADO DE MURO BAJO EN AULAS

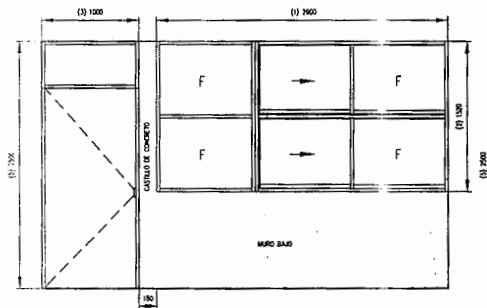

C2 ALZADO DE MURO ALTO EN AULAS

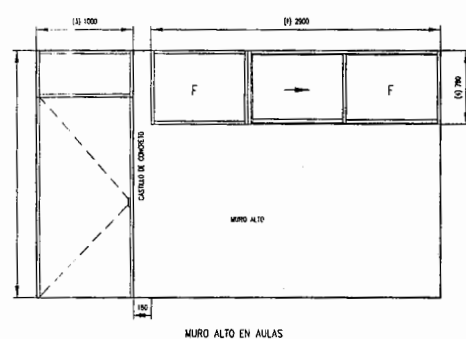


C3 ESPECIFICACIONES

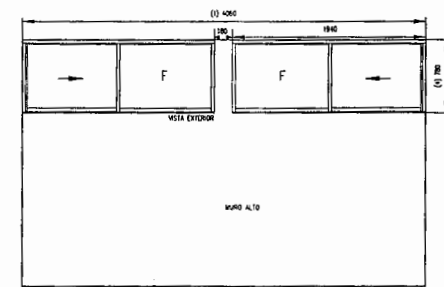



B1 ALZADO DE MURO BAJO EN AULAS



B2 ALZADO DE MURO ALTO EN AULAS

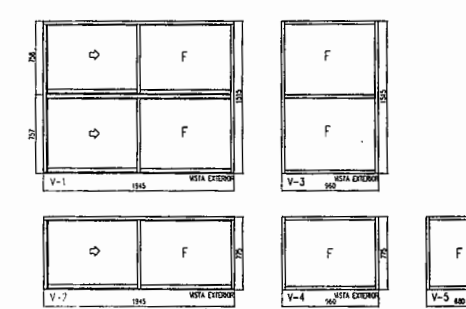

C2 ALZADO DE MURO ALTO EN SERVICIOS SANITARIOS

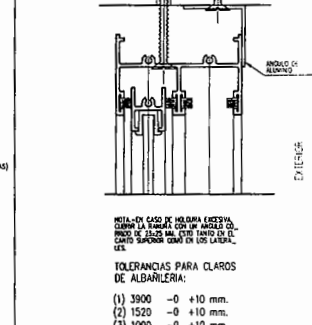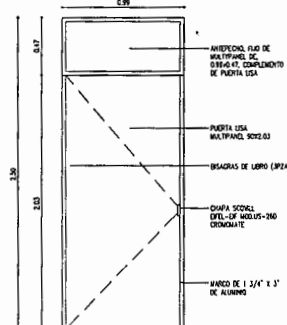

A2 ALZADO DE DISTINTAS COLOCACIONES DE VENTANAS



A3 DETALLES DE PUERTA




A4 DETALLES DE HORMIGON











A5 DETALLES DE HORMIGON



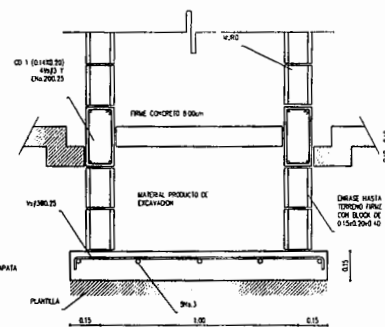

A4 SECCION POR MURO LATERAL
DEGR. 1:20

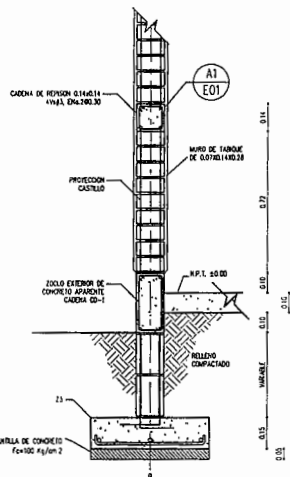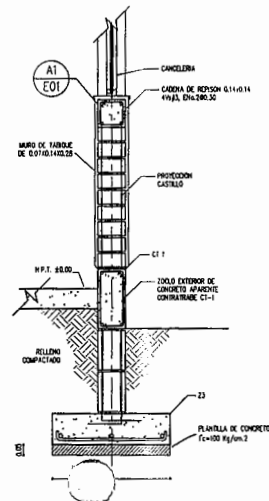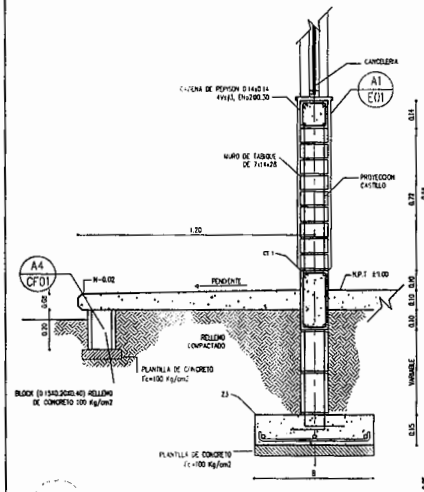[illegible]

**ACTA PARA FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS" OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE LA COLONIA TORIBIO ORTEGA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DIA 02 DE MAYO DE 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE *LARRY NIZOS 24 DE FEBRERO* LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
 - 2.- INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO OPERADOR.
 - 3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR Y PRIORIZACION DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
 - 4.- ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.
 - 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto a las DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
 - 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
- 

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION

- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Ana Dalila Ochoa Banda.
SECRETARIO: JESSIA GABRIELA CORRAL RENTERIA
TESORERO: Vanessa Ortiz Marquez.
VOCALES: Marisol Ruiz Gallegos.
VOCAL 1: Pamela Edith Domínguez Rodríguez
VOCAL 2: Micaela Espanza G.
VOCAL 3: Isilda Lopez Torres.

- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:

- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
 - b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCION DEL MISMO.
 - c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION DE SU SOLICITUD.
- 

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION"

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACIÓN.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y ESTRICAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.

POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE ESTRICAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSION DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS 2016.

- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLASURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITE PRO - PROYECTO

PRESIDENTE

Ana Dajila Ochoa Banda


SECRETARIO

c. JESSICA GABRIELA CORRAL RENTERIA
JESSICA CORRAL

TESORERO

c. Vanessa Ortiz Marquez.

VOCALES

c. Marisol Ruiz G.

c. Pamela Dominguez
Rquez



c.

Micaela Espinoza G.

Gildardo Guevara Torres.

TESTIGOS

POR EL AGENTE OPERADOR


C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON

POR EL MUNICIPIO


C. ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA TORIBIO ORTEGA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA

- 1.- ~~[Signature]~~ Ana Dalida Ochoa Banda.
- 2.- Jessica Correal Jessica Gabriela Correal Renteria
- 3.- Vanessa Ortiz Marquez Vanessa Ortiz
- 4.- Marisol Ruiz Gallegos Marisol Ruiz G.
- 5.- Pamela Dominguez Rquez ~~[Signature]~~
- 6.- Micaela Esparza G.
- 7.- ~~[Signature]~~ ~~[Signature]~~ Torres
- 8.- Lucia Leticia Pinedo Fernández ~~[Signature]~~
- 9.- Ana Maria Armendáriz Grajeda ~~[Signature]~~
- 10.- Nahalia Miranda Delgado ~~[Signature]~~
- 11.- Maria Teresa Contreras G. ~~[Signature]~~
- 12.- Socorro Minerva Grajeda Meléndez ~~[Signature]~~

LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

EL C. *Laura Lsela González F.* EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VECINOS RATIFICA QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA.

Laura L González F.

