


Cuadro de Piezas Especiales

CONCEPTO	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	TOTAL	Kg	Pza	TOTAL kg	TOTAL PZA
Tee de Fo.Fo. de 3" x 3"	2									2	18.00		36.00	
Codo de Fo.Fo. de 3" x 90°		2			1				2	5	11.00		55.00	
Codo de Fo.Fo. de 3" x 45°			2		2	2				6	9.00		54.00	
Brida Soldable de 3"				2	6	4				12	3.50		42.00	
Abrazadera de 3"					1		1			2		✓		2
Valvula expulsora de 3/4"					1		1			2		✓		2
Valvula de globo de 3/4"					1		1			2		✓		2
Valvula de compuerta de 3"	2				1					3		✓		3
Junta gibout de 3"							1	1		2		✓		2
Junta Universal de 3"	4	4	4	2					4	18		✓		18
Empaque de neupreno de 3"	4				6	5				15		✓		15
Tornillo de 5/8" x 2 1/2"	16				24	20				60		✓		60
Contramarcos doble de 1.80 m x 4"	1									1		✓		1
Contramarcos sencillo de 1.80 m x 4"	1									1		✓		1
Contramarcos sencillo de 1.10 m x 4"					1		1			2		✓		2
Brocal cuadrado mediano	3					1	1			5		✓		5
Niple galvanizado de 3/4" x 4"					2		2			4	0.27		1.08	4
Niple galvanizado de 3x1m					2					2	12.03	✓	24.06	2
Niple galvanizado de 3x6m					1					1	78.18	✓	78.18	1
										145				145

Instalación de piezas especiales de Fo.Fo. 187.00 Kgs.
Suministro de Piezas especiales de Fo.Fo. 145.00 Kgs.
Instalación de piezas especiales de Fo.Ga. 103.32 Kgs.

DIAGRAMA DE CRUCEROS DE CONDUCCION

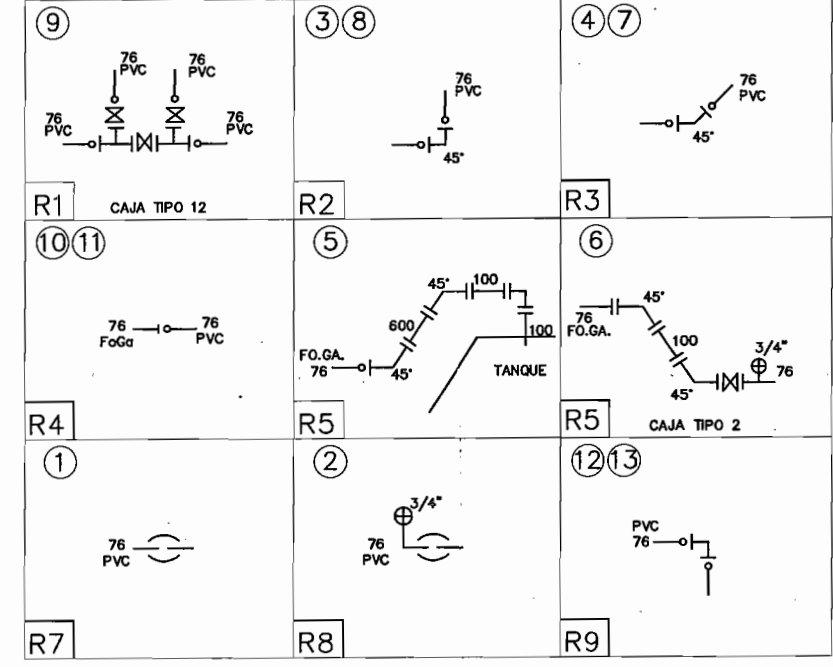

LINEA DE CONDUCCION
LOCALIDAD EL VALLECILLO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA