



EXP. 0693
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-C/73

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000037

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
CANCELACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 31 DE DICIEMBRE DE 2015


PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

CONT 163/2015

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA **CANCELACIÓN PARCIAL** QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE **\$289,646.56** (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL NO. 2015-PDM-FISM-DR-036 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2015, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
10	OBRAS
0001	OBRA DIRECTA
PROGRAMA	
02	SERVICIOS SOCIALES
12	FOMENTO AL DESARROLLO RURAL
01	APOYO AL MEDIO RURAL
OBRA	
01	ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN SOLEDAD DE MAJALCA.

IMPORTE
RAMO 33
\$637,248.00
\$637,248.00




PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: C.P. DAVID EURICO ONTIVEROS ROMAN. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: ING. GUILLERMO AMADOR MORALES. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO.

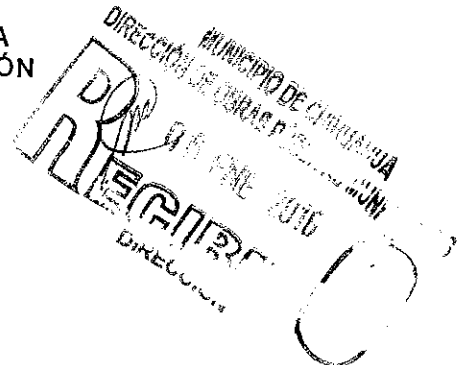

INFORMACION COMP' EMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-C/73
2015-PDM-FISM-DR-036

No. DE OBRA		CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015					
				CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN SOLEDAD DE MAJALCA			PRELIMINARES					
				LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION					
				PODA DE ENCINO DE MAS DE 6 MTS DE ALTURA	M2	140.00	10.70	1,498.40	
				EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	PZ	2.00	584.86	1,169.72	
				AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	19.77	189.52	3,746.74	
				PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR	M2	49.56	14.36	711.74	
				ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 90 CM DE ANCHO Y 20 CM DE PERALTE ARMADA CON VARS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA #3 @ 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL	M2	49.56	136.73	6,776.34	
				ZAPATA CORRIDA DE 60 CM DE ANCHO POR 20 CM DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C= 200 KG/CM2	ML	47.20	870.97	41,109.94	
				RODAPIE DE BLOCK DE 20 x 20 x 40 CM RELLENO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VARILLA #4 A CADA 80 CM	ML	10.60	541.08	5,735.44	
				DALA DE DESPLANTE DE 20 x 20 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y CDLADO	M2	34.19	708.21	24,213.84	
	RUBRO DE GASTO			RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	ML	57.00	331.21	18,879.24	
				ESTRUCTURAL	M3	19.60	86.77	1,700.68	
				CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION DE 20 x 25 CM ARMADO CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS DE VARS. #2 A CADA 20 CM ACABADO APARENTE	M3	57.41	304.26	17,467.36	
				COLUMNA C-1 DE CONCRETO F'C= 200 CON SECCION DE 20 x 40 CMS ARMADA CON 8 VARILLAS #5 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM INC. CIMBRADO APARENTE, TUINO, ARMADO Y COLADO	ML	27.58	309.26	8,529.28	
				DALA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM DE 20 x 25 ARMADA CON VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CM	ML	79.10	1,092.74	86,435.99	
				LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CM ARMADA CON VAR. #4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE CIMBRADO APARENTE, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO	ML	121.40	467.93	56,806.99	
	CONSTRUCCION			20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE CIMBRADO APARENTE, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO	M2	13.44	929.79	12,496.33	
				MURO DE BLOCK DE 20 x 20 x 40 CM CON CASTILLO INTEGRAL RELLENO DE CONC. F'C= 150 KG/CM2. @ 80 CM. ARMADO CON UNA VR. NUM 3 @ 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, ACABADO APARENTE HASTA 3.0 MTS DE ALTUA	M2	166.58	737.37	122,830.36	
				INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"					
	INCIDENCIA DEL PROYECTO								
	COMPLEMENTARIA								
			No. EXPEDIENTE: 2015DR0000037						
				SUBTOTAL 410,108.46					

No. EXPEDIENTE: 2015DR000037

SUBTOTAL

410,108.46

INFORMACION COMP' TAMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-C/73
2015-PDM-FISM-DR-036

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015					
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	ESPACIO PARA ALMACENAMIENTD DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN SOLEDAD DE MAJALCA CANCELACION PARCIAL CIERRE EJERCICIO FISCAL 2015 RUBRO DE GASTO OTROS PROYECTOS SUBCLASIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION INCIDENCIA DEL PROYECTO COMPLEMENTARIA No. EXPEDIENTE: 2015DR000037	MURO DE BLOCK OE 20 x 20 x 40 CM CON CASTILLO INTEGRAL RELLENO DE CONC. F/C= 150 KG/CM2, @ 80 CM, ARMADO CON UNA VR. NUM 3 @ 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, ACABAOO APARENTE HASTA 6 MTS OE ALTURA	M2	43.41	768.43	33,357.7	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN DE 12" CAL. 14 DE ALTA RESISTENCIA INC. ANCLAJE A DALA, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	ML	128.70	326.62	42,036.1	
		CONTRAFLAMEO A BASE DE PTR DE 1" VEROE INC. CLIP DE CONEXIÓN A BASE DE ANGULO DE 1.5 x 1/8" EN EXTREMOS PARA SOLDAR A POLIN	ML	27.20	140.10	3,810.8	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL. 24 INC. PIJA PARA LAMINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	135.36	257.26	34,823.3	
		FLASHING DE LAMINA GALVANIZADA LISA CAL. 26 FIJADA CON CLAVO PARA CONCRETO 1 1/2", DESARROLLO DE 30 CM	ML	27.60	140.55	3,879.0	
		FLASHING DE LAMINA GALVANIZADA LISA CAL. 26 FIJAOA CON CLAVO PARA CONCRETO 1 1/2", DESARROLLO DE 50 CM	ML	9.60	213.82	2,052.7	
		SUBTOTAL					119,959.6
		ANTICIPO DEL 30%					107,180.6
		TOTAL					637,248.83

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"



LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2015

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2015-PDM-FISM-DR-036
FECHA: 18 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0693/15

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/15	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2015DR000007	ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN SOLEDAD DE MAJALCA	CHIHUAHUA	CONT	IT	637.25	637,248.01	637,248.01	637,248.01	1.00	100%	ENERO	ENERO	637,248.01
TOTAL					\$	637,248.01	\$	637,248.01					\$

ING. GUILLERMO MADRUGA MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE BEBIDAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CUESTIONARIO

SUBJECT:

PROGRAMMA

HOJA 1 DE 1

[illegible]

SUMA TOTAL DE LA HOJA

SUBSTRAL

TOTAL

~~ING. GUILTERMO AMADOR MORALES~~
~~DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES~~

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION