

exp. 0479/16.

Jueves. Ext.



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NÓ. OFICIO: 2016-PDM-REF/15-OP-009

NÓ. EXPEDIENTE: 2016OP000304

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 18 DE JULIO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

cont. 175/2016

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA EL 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$55,143.10 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES REFRENDO 2015, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM		
01-12354010001-9999999-04-07001-	DIVISION DE TERRENOS Y	\$55,143.10
131-000-02F0801-61401-2-4-PD15-000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	

OBRA

01 AMPLIACIÓN DE RECURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE BIENVENIDA EL SAUZ.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE


ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDMREF/15-OP-009

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
			CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE RECURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE BIENVENIDA EL SAUZ No. EXPEDIENTE: 2016OP000304		DIFERENCIA DE PRECIO DE SUMINSITRO Y MONTRAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE 4 PTR DE 4"X4" ROJO, PTR 3"X3" ROJO @1.0 MTS EN LAS 4 CARAS YA NGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" E DIAGONALES, INCLUYE MATERIALES, PRIMER, SOLDADURA 7018. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO	ML	18.00	1,909.21	34,365.77
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA A BASE DE DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR CON FIGURAS ALUCIVAS A LA REGIO, INCLUYE BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS, ANDAMIOS Y LONECESARIO APRA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	14.00	477.97	6,691.53
			APLANADO DE MORTERO COMENTO-ARENA DE F'C= 60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA	M2	12.47	132.97	1,658.15
			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE OMPAC-5000 INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE APRA SU CORECTA APLICACIÓN	M2	20.00	149.37	2,987.46
			ROTULACIÓN DE LEYENDA ENA RCO DE BIENVENIDA	PIEZA	1.00	5,767.52	5,767.52
			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, EN COLUMNAS INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SELLADOR VINILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	60.00	52.47	3,148.01
			SUMINISTRO YA PLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, EN ARCO CON CUBIERTA DE DUROCK INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SELLADOR VINILICO Y TODO LO NECESARIO PARA CU CORECTA APLICACIÓN	M2	10.00	52.47	524.67
						SUBTOTAL	55,143.10

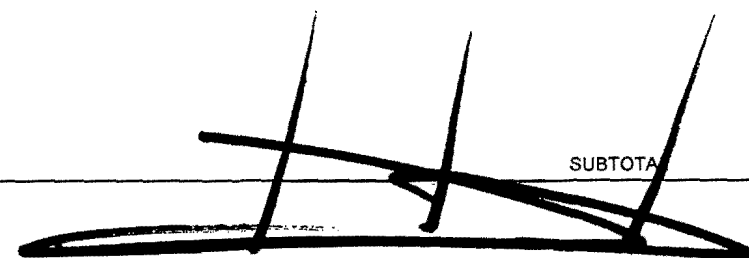

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISMREF/15-OP-048

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN AGEBS: 774A, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 Y 8714. SEGUNDA ETAPA (REFRENDO)	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METALICA DE 60X60 CMS. INCLUYE: VIDIRO DE 3MM	PZA	3.00	555.63	1,666.89
		GOTA DE AGUA, MOSQUITERO, REJA, PINTURA Y MANO DE OBRA				
		DETALALDO DE REMATE DE LAMINA CON MURO DE BLOCK, PERIMETRO DE VENTANA Y PUERTA	PZA	3.00	331.76	995.28
		A BASE DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 INCLUYE: MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				
		SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBERIA DE PVC, COBRE O PAD. INCLUYE. TODO LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	SALIDA	9.00	1,356.18	12,205.61
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIO, INCLUYENDO WC, LAVABO Y REGADERA, EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PG	3.00	1,914.00	5,742.00
		SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON TUBERIA CONDUIT DE LAMINA NEGRA ESMALTADA, PAREDE DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE; TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	SALIDA	9.00	618.00	5,562
					SUBTOTAL	26,171.79
	No. DE EXPEDIENTE: 2015OP000538					
	No. OFICIO ANT.: 2015-PDM-FISM-OP-142					
	RUBRO					
	VIVIENDA					
	SUBCLASIFICACION					
	CUARTO PARA BAÑO					
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO					
	CONSTRUCCIÓN					
	INCIDENCIA DEL PROYECTO					
	DIRECTO					
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				
					TOTAL	106,199.64

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 13 DE JULIO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

EXP: 0479/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACIÓN DE RECURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE BIENVENIDA EL SAUZ	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JULIO	AGOSTO	\$
					55.14	55,143.10	55,143.10	-	-						27,571.55
TOTAL						\$ 55,143.10	\$ 55,143.10	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CÁRAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Nuevo



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 13 DE JULIO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

EXP: 0479/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACIÓN DE RECURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE BIENVENIDA EL SAUZ	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JULIO	AGOSTO	\$
					55.14	55,143.10	55,143.10								27,571.55
TOTAL						\$ 55,143.10	\$ 55,143.10	\$	\$						

ING. RAMON DAVILA RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

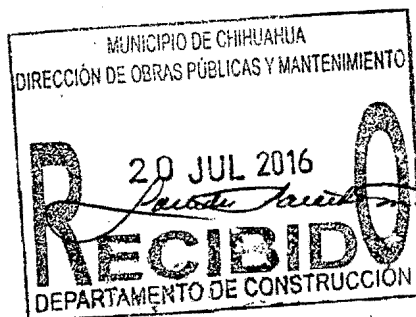

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

AMPLIACIÓN DE RECURSO PARA LA CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN EL SAUZ

1	DIFERENCIA DE PRECIO DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE 4 PTR DE 4"X4" ROJO, PTR 3"X3" ROJO @ 1.0 MTS. EN LAS 4 CARAS Y ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" EN DIAGONALES, INCLUYE MATERIALES, PRIMER, SOLDADURA 7018, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	18.00	\$ 1,645.87	\$ 29,625.66
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA A BASE DE DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR CON FIGURAS ALUCIVAS A LA REGION, INCLUYE BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS, ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	14.00	\$ 412.04	\$ 5,768.56
3	APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	m2	12.47	\$ 114.63	\$ 1,429.44
4	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPAC-5000 INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION	m2	20.00	\$ 128.77	\$ 2,575.40
5	ROTULACION DE LEYENDA EN ARCO DE BIENVENIDA	pieza	1.00	\$ 4,972.00	\$ 4,972.00
6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, EN COLUMNAS INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADOR VINILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	60.00	\$ 45.23	\$ 2,713.80
7	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, EN ARCO CON CUBIERTA DE DUROCK INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADOR VINILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	10.00	\$ 45.23	\$ 452.30

SUBTOTAL	\$ 47,537.16
I.V.A.	\$ 7,605.94
TOTAL	\$ 55,143.10