



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE JULIO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA


HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0484/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO			METAS DE PROYECTO U. DE CANT IDAD M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	TRABAJOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 99.90	\$ 99,902.15	\$ 99,902.15	\$	OBRA	100%	JULIO	JULIO	\$ 99,902.15
TOTAL					\$	\$ 99,902.15	\$ 99,902.15	\$					

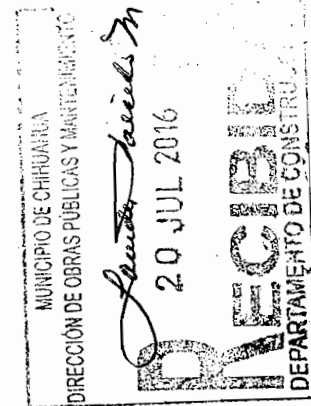

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0484/16
FECHA: 15-Jul-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

TRABAJOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 99,902.15

VERSIÓN:

SUMA: 99,902.15

MUNICIPAL: 99,902.15

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

5.1.1.1
Realizar una reingeniería organizacional y operativa de la Administración Municipal.

FECHA DE INICIO: JULIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JULIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 301

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

500.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CORTINA ENROLLABLE, CONEXIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE
MAMPARAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

TRABAJOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



DESCRIPCIÓN: TRABAJOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS: CORTINA ENROLLABLE, CONEXIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE MAMPARAS

PARTIDAS PRINCIPALES: ✓ 2.00 PZAS DE CORTINA ENROLLABLE
 ✓ 1.00 PZA DE CONEXIÓN HIDROSANITARIA A RED MUNICIPAL
 ✓ 1.00 PZA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

LATITUD: 28° 38' 14.97" N
LONGITUD: 106° 05' 14.76" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$99,902.15 I.V.A. INCLUIDO

BENEFICIARIOS: 500.00 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$99,902.15

SUPERVISOR: CONSTRUCCIÓN

ENLACE PMD: 5.1.1.1

MODALIDAD: CONT

PLAN MPAL DE DESARROLLO: 5.1.1.1 - REALIZAR UNA REINGENIERÍA ORGANIZACIONAL Y OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **TRABAJOS DE CONEXIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO**

Calendario de Ejecución de la Obra							
Concepto	Meses				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
Cortina Enrollable, conexión hidrosanitaria, instalaciones electricas e instalacion de mamparas.	\$99,902.15				\$99,902.15	1.0000	1.0000
	100.00%						
	100.00%						
% de Avance					\$99,902.15	1.0000	1.0000
Acumulado							

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$99,902.15		
Acumulado	\$99,902.15		

Chihuahua, Chih., Julio 2016.

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
EXT-22	Suministro y colocacion de Polin 4EP14, Incluye: cortes, soldadura, desperdicios y pintura de esmalte anticorrosiva.	ml	77.2	\$ 164.05	\$ 12,664.66
EXT-19	Suministro y colocacion de cortina enrollable de acero de impulso de 2.00 mts de altura y 2.55 de ancho, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocacion.	pza	2	\$ 5,999.85	\$ 11,999.70
E-26	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" SECCIÓN DE .20 MX .40 M, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	ML	18	\$ 29.01	\$ 522.18
E-27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PD. DE 3/4" INCLUYE: MANO DE OBRA, CONDULET TIPO "lb 3/4", CONECTORES 3/4 COPLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	34	\$ 31.00	\$ 1,054.00
E-28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" SERVICIO PESADO INCLUYE: MANO DE OBRA, CURVAS, COPLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	20	\$ 25.00	\$ 500.00
E-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA FS 3/4 INTERPERIE C/TAPA MARCA BITTINO O SIMILAR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA.	6	\$ 153.00	\$ 918.00
E-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO MONOPOLAR THW CALIBRE 8 , INCLUYE CONECTORES, CINTAS DE AISLAR VULCANIZABLE Y SCOTCH, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	ML	120	\$ 21.20	\$ 2,544.00
E-31	CONEXIONES HIDROSANITARIAS A RED MUNICIPAL, INCLUYE: EXCAVACIONES, TUBERIA, REPOSICION DE CONCRETO, REGISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
E-32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA REGADERA Y/O WC, A BASE DE CANCEL DE PERFILES DE ALUMINIO SECCION DE 1.20 A 1.50 MTS X 1.80 MTS DE ALTO, EMPAQUES DE NEOPRENO Y ACRILICO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12	\$ 3,160.00	\$ 37,920.00

TOTAL \$ 86,122.54
I.V.A. \$ 13,779.61
SUB TOTAL \$ 99,902.15