



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-DR-097

NO. EXPEDIENTE: 2016DR000048

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 20 DE JULIO DE 2016

PhD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,184,252.32 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12352010001-999999-04-15001-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,184,252.32
131-000-02E1205-61201-2-5-FISM-000		

OBRA


01 REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

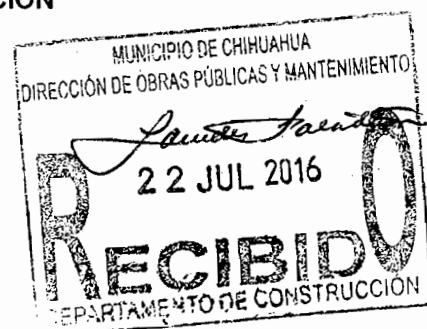

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-097


No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. NO. EXPEDIENTE: 2016DR000048	PRELIMINARES	M2	74.00	757.97
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN	ML	122.00	6,492.94
		CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO INCLUYE:	M2	3.00	229.12
		DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO HASTA 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POST RETIRO	M2	85.00	5,749.37
		DESMONTAJE DE LAMINA ESTRUCTURAL DAÑADA EN TECHUMBRE INC.	PIEZA	1.00	675.60
		DESMONTAJE DE PUERTA METALICA INC. DEMOLICIONES Y MARCO	PIEZA	2.00	450.36
		DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANERIA METALICA	LOTE	1.00	10,440.00
		FLETE DEL TRASLADO DE MATERIALES ELS AUZ CHIHUAHUA	M2	5.50	433.58
		DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBON INC. ACARREO DE MATERIAL A UN	M2	45.00	2,010.22
		RETIRO DE CERAMICA INC. ACARREO DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR			
		ALBANILERIA			
		EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 1 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO INCLUYE	M3	18.00	3,283.38
		ACARREO A UN PUNTO EN OBRA			
		PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE, MEMBRANA DE CURADO, ACABADO PULIDO Y CORTE A CADA 3 MTS.	M2	32.00	9,537.24
		RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	18.00	1,475.80
		REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM DE 80 CMS. INC.	PIEZA	4.00	4,719.25
		TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO			
		REGISTRO HIDRAULICO DE 30X50 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM.	PIEZA	2.00	1,765.01
		PROM. AFINE DEL AREA DE DESPLANTE	M2	2.40	9.47
		PICADO EN PISO DE CONCRETO PARA APLICACIÓN DE PEGAIENTO DE	M2	45.00	1,266.37
		RESANE Y PERFILADO SOBRE MUROS EN CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS	ML	22.00	1,452.60
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON A BASE DE AURETONE DE 61X61 CMS. INC. "Y" ESMALTADA, ANGULO EN ESQUINA	M2	45.00	16,054.11
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	M2	2.40	342.24
		RODAPIE A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2	M2	3.45	1,778.57
		ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4			
		DALA DE DESPLANTE DE F'C= 150 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 4	ML	3.45	679.70
		PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLODO			
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C= 60 KG/CM2	M2	8.70	2,772.17
		CADENA DE CERRAMITNO DE CONCRTETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 CADA 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	3.45	1,038.68
		CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON	ML	12.00	2,543.46
		ENRRACE DE MURO DE ADOBON DE 14 CMS. ASENTADO CON CEM-ARENA 1-5. ACABADO (	M2	15	695.91
		APLANADO DE MORTERO CEM-ARENA DE 60 KG/CM2 DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO RUSTICO	M2	32	4,827.83
					81,480.94
				SUBTOTAL	

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-097

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH.	RANURADO Y RESANE ENMUROS PARA SISTEMA ELECTRICO Y RED DE COMPUTADORAS IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON IMPERTEX O SIMILAR	ML	35.00	1,561.07
		MURO A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2	M2	22.00	2,154.14
		ASENTADO CON MORTERO CEDMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS. ACABADI APARENTE EN UNA DE SUS CARAS	M2	3.70	1,907.45
	NO. EXPEDIENTE: 2016DR000048	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSSEL PLATA ENMUROS, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	200.00	19,652.72
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL. 26 INC. PIJA PARA LAMINA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA. INSTALACIÓN	M2	85.00	20,628.11
	RUBRO DE GASTO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METALICA CON VARILLA LISA DE 1/2" CON SEPARACIONES NO MAYORES A 12 CMS. INC SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA Y LO NECESARIO PARA SUCORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1.00	942.57
	URBANIZACIÓN	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON 2 VAR. #3 @ 25 CMS. TRANSVERSAL INC. TUINO EN FILO 2 BASTONES #3 EN APOYO COLADO, MEMBRANA DE CURADO ANCHO DE LOSA DE 25 CMS. Y ACABADO APARENTE	ML	4.00	1,388.89
	SUBCLASIFICACIÓN	ZAPATA CORRIDA DE 40 CMS. DE ANCHO POR 20 CMS. DE PERALTE ARAMADA CON 3 VAR. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VAR. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ML	3.45	1,302.81
	COMEDORES COMUNITARIOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC LINEAL ELEGANCE DE 31.5X31.5 INC. PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	82.00	21,874.75
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	CHAFLAN DE MEXCLA DE PROPORCIÓN 1-4 CATEROS	ML	25.00	1,870.79
	REHABILITACIÓN	INSTALACIONES	M2	13.40	1,210.02
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	SUMINISTRO Y COLCOACIÓN DE MAMPARAS METALICAS INC. PUERTA, PASADOR, ANCLAJE Y PINTURA DE ESMALTE ALTURA DE 2 MTS	ML	60.00	831.02
	DIRECTO	REPOSICIÓN DE ÓLIDUCTO NARANJA EN TENDIDO ELECTRICO EN PLAFONES DAÑADOS	SALIDA	10.00	4,792.42
		SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	5.00	1,337.31
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	5.00	1,556.55
		SALIDA DE PVC DE 2" PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES DE PVC, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SALIDA	6.00	4,369.28
		SALIDA DE PVC DE 4" PARA SANITARIO, INCLUYE MATERIALES, CONEXIONES DE PVC, MANOD E OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	2.00	739.45
		SONDEO PARA LINEA HIDRAULICA Y SANITARIA INC. TODO LO NECESARIO PARA SU LOCACLIZACIÓN	PIEZA	2.00	1,747.51
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.90X2.10 INC. MARCO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PIEZA	2.00	676.79
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 0.6 X 0.6 MTS INC VIDRIO CLARO DE 3MM MOSQUITERO Y SELLADO	SUBTOTAL		113,321.40

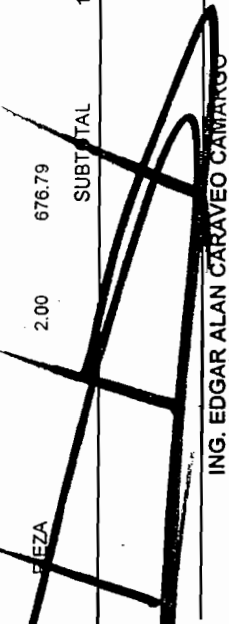

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-097

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				P.U.	IMPORTE
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD			
1	REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA REGADERA INC. TUBERIA DE PVC, EXCAVACIONES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PIEZA	2.00	421.93	843.85	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE 2X32 WATTS PARA SOBREPONER COMPLETA INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	5.00	800.83	4,004.15	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PVALIN MARCA ORION INC. LLAVE, MEZCALADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO APRA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PIEZA	4.00	1,762.25	7,049.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO MARCA ORION INC. PIJAS DE SUJECCION, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMEINTO	PIEZA	4.00	1,426.86	5,707.43	
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" PARA ABASTO DE RED MUNICIPAL INCLUYE, CONEXIONES, PEGAMENTO, LUJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	60.00	82.97	4,978.49	
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO NARANJA INC. ZANJEO, CONEXIONES, ARROPE Y LO NECESARIO PARA SU CORECTO FUNCIONMAIENTO	ML	60.00	39.14	2,348.30	
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. SANJEADO, ARROPE Y CONEXIONES	ML	40.00	141.43	5,657.09	
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, ARROPE Y CONEXIONES	ML	40.00	175.90	7,036.10	
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	4.00	1,337.31	5,349.22	
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANODE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	4.00	2,216.28	8,865.14	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18 DE 1.83 MTS. DE LARGO CON BORDES CURVOS, EQUIPADO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y VALVULA DOSIFICADORA PARA AHORRO DE AGUA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALAIÓN Y FUNCIONAMIENTO	PIEZA	1.00	17,149.13	17,149.13	
		FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORECTA COLOCACIÓN	M2	134.00	301.60	40,414.40	
		TECHO DE FALSO PLAFON REGISTRABLE LINEA DE SOMRA DE 120X60 INC. BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LONECESARIO PARA SUCORRECTA COLOCACIÓN	M2	533.00	533.60	284,408.80	
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SATINADA, MARCA OSSEL O SIMILAR. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	950.00	62.64	59,508.00	
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, MARCA OSSEL O SIMILAR, INLCYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	20.00	98.60	1,972.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO 4800 OCM MARCA MASTER COOL CON FILTRO DE AIRE CELDEK CON SALIDA BAJA, INCLUYE BASE METALICA, CONEXIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, CONTROL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	24,360.00	48,720.00	
						504,011.09	
					SUBTOTAL		

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-097

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTOS EN LAMINA CAL. 26 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE 4 VIAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	KG	160.00	139.20	22,272.00
			PIEZA	4.00	1,166.96	4,667.84
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PARA SALIDA DE AIRE EVAPORATICO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	4.00	1,218.00	4,872.00
	NO. EXPEDIENTE: 2016DR000048	AFINE DE PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MENBRANA DE CURADO ACABADO	M2	300.00	156.60	46,980.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC LINEA TEJAS SANDY DE 50X50 CMS. INC. PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	875.00	403.68	353,220.00
		LEYENDA "SALON DE USOS MULTIPLES EL SAUZ, CHIH." DE 60 CMS. DE ALTURA Y 6.00 CMS. DE ANCHO	LEYENDA	1.00	4,640.00	4,640.00
	RUBRO DE GASTO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	9.00	2,784.00	25,056.00
	URBANIZACIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR CLARO INC. MATERIAL DE SELLADO	M2	38.00	288.84	10,975.92
	SUBCLASIFICACIÓN	ROTULAR EMBLEMAS DE INSTANCIAS INVOLUCRADA Y MUNICIPIO (LOGOTIPO DE 1.52X2.5 MTS.) DEACUERDO A PROYECTO INCLUYE: FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA BUENA COLOCACIÓN	PIEZA	2.00	1,740.00	3,480.00
	COMEDORES COMUNITARIOS	FINALES			0.00	0.00
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	30.00	148.32	4,449.53
	REHABILITACIÓN	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE KIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	M2	520.00	9.28	4,825.60
	INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO				SUBTOTAL	485,438.89
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				1,184,252.32
					TOTAL	1,184,252.32

TOTAL	1,184,252.32
-------	--------------

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CHAMARCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

NO. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION		MOD. DE EJEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADO				PESOS		METAS DEL PROYECTO			AVANCE AL 31 DE DIC 2016	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
		LOCALIDAD					SUMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT	INIC. (MES)	FIN. (MES)					
1	'REHABILITACION DE COMEDOR Y/O SALON USOS MULTIPLES. EL	EL SAUZ	C	IT	1184	\$ 1,184,252.32	\$ 1,184,252.32	\$ 1,184,252.32				OBRA	1	100%	07	09	1184,25		
TOTAL							\$ 1,184,252.32	\$ 1,184,252.32	\$ -										

Pdh. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

Ing. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION