



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-157

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000298

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE JULIO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$2,793,857.40** (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM		
01-12355010001-999999-04-07001-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS	\$2,793,857.40
131-000-02K0805-61501-2-5-FAFM-000	DE COMUNICACIÓN	

OBRA


01 OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION


C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

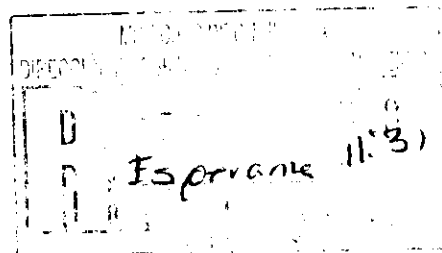

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-157

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA. No. EXPEDIENTE: 2016OP000298	OBRA ELECTROMECÁNICA			
		SUMINISTRO, MONTAJE Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE ACERO TIPO TRONCOCÓNICO DE REMATE TIPO CAMELLON TIPO 1219 DC INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ALMACÉN, DESCARGA DE TODAS LAS PIEZAS DE ESTRUCTURA AL PIE DE LA CIMENTACIÓN, EL ENSAMBLE DE LA MISMA, EL MONTAJE CON GRUA DE CAPACIDAD ADECUADA EN LA CIMENTACIÓN DE CONCRETO CONDITUIDA PARA ESTA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LAS CADENAS DE AISLAMIENTO Y SISTEMA ANTI CAIDAS Y EL SUMINISTRO HE INSTALACIÓN DE HERRAJES DE SUJECCIÓN	PZA	1.00	576,916.72
		SUMINISTRO, MONTAJE Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE ACERO TIPO TRONCOCÓNICO DE REMATE 1211 DCEL (TIPO LINDERO) INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACÉN, DESCARGA DE TODAS LAS PIEZAS DE ESTRUCTURA AL PIE DE LA CIMENTACIÓN, EK ENSAMBLE DE LA MISMA, EL MONTAJE CON GRUA DE CAPACIDAD ADECUADA EN LA CIMENTACIÓN DE CONCRETO CONSTRUICIDA PARA ESTA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LAS CADENAS DE AISLAMIENTO Y SISTEMA ANTI CAIDAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES DE SUJECCIÓN	PZA	1.00	363,328.24
		SUMINISTRO, MONTAJE Y VESTIDO DE ESTRUCTURAS DE ACERO TIPO TRONCOCÓNICO DE REMATE 1216 DXEL (TIPO LINDERO) INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ALMACÉN, DESCARGA DE TODAS LAS PIEZAS DE ESTRUCTURA AL PIE DE LA CIMENTACIÓN, EL ENSAMBLE DE LA MISMA, EL MONTAJE CON GRUA DE CAPACIDAD ADECUADA EN LA CIMENTACIÓN DE CONCRETO CONSTRUICIDA PARA ESTA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LAS CADENAS DE AISLAMIENTO Y SISTEMA ANTI CAIDA Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES DE SUJECCIÓN	PZA	2.00	459,240.52
		SUMINISTRO E HINCADO DE POSTE DE MADERA PARA ESTRUCTURA RURAL TIPO MRD-60"	PZA	3.00	92,326.72
		VESTIDO DE ESTRUCTURA RURAL CON POSTES DE AMDERA TIPO MRS. INCLUYE AISLAMIENTO, HERRAJES Y CABLE PARA RETENIDAS	ESTRUCTURA	1.00	111,462.08
		TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE GUARDA (UNO O DOS HILOS), INCLUYE HERRAJES, CABLE DE GUARDA Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN	KWL	0.41	42,523.28
		TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR ACSR 477 3 FASES (UN HILO POR FASE), INCLUYE CABLES ACSR 477, HERAES, AISLAMIENTO Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN	KWL	0.41	368,042.48
		LECTURA Y REGISTRO DE VALORES DE RESISTENCIA AL PIE DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE ELECTRODOS BAÑADOS EN COBRE, CONECTORES, CABLE BAÑADO EN COBRE, PRUEBAS	ESTR	5.00	1,621.68
		DETALLADO DE LA LÍNEA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS	ESTR	5.00	2,911.80
		LIBRANZA PARA PUESTA DE SERVICIO	EVENTO	1.00	158,650.88
		RETIRO DE TRAMO DE LÍNEA Y ESTRUCTURAS QUE QUEDARÁN FUERA DE OPERACIÓN (ESTRUCTURAS H DE CONCRETO Y APROXIMADAMENTE 0+384 KWL/IN)	LOTE	1.00	197,039.92
		TOTAL			2,793,857.40

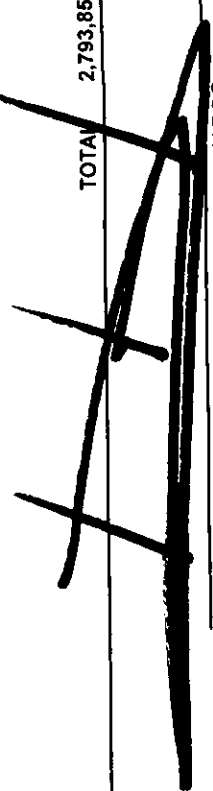

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 5 DE JULIO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

CUENTA:

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0473/16

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD	CHIHUAHUA				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
1	OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	2,793.86	\$	2,793,857.40	\$	OBRA	1.00	JULIO	SEPTIEMBRE	\$
TOTAL							\$	2,793,857.40	\$					931,285.80

ING. RAMÓN DAVID RAMOS AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN