


ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

Presupuesto

Clave	Descripción de Conceptos	Unidad	Cantidad de trabajo	Precio Unitario con número	Precio Unitario con letra	Importe en pesos
1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A PUNTO EN OBRA	M3	1.00	519.98	QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 98/100 M.N.	519.98
2	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA FC=60 KG/CM2	M3	7.00	1,376.93	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.	9,638.51
3	DE CORONA EN ALEROS CON MORTERO CEM-ARENA DE 60 KG/CM2 DE 4 CMS. DE ESPESOR MEDIO, ACABADO PULIDO.	M2	7.50	141.48	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.	1,061.10
4	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	1.00	130.51	CIENTO TREINTA PESOS 51/100 M.N.	130.51
5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	22.50	6.61	SEIS PESOS 61/100 M.N.	148.73
Subtotal de Presupuesto						11,498.83
** ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. **						
16% I.V.A.						1,839.81
Total						13,338.64

** TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. **

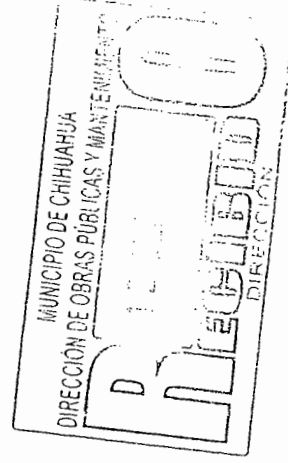

Manuel Villarreal Quezada
ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA