



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0536/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	RENIVELACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA UBICADO EN CALLE 27 1/2 Y CALLE TAMBOREL EN LA COLONIA SAN RAFAEL	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	\$
					13.34	13,338.65	13,338.65								13,338.65
TOTAL						\$ 13,338.65	\$ 13,338.65	\$	\$						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

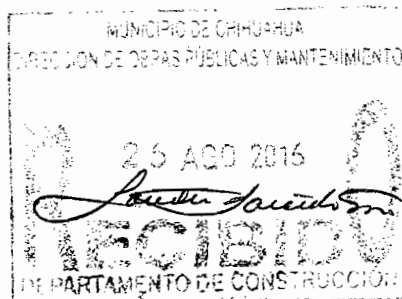

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0536/16
FECHA: 26/AGO/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

RENVELACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA UBICADO EN CALLE 27 1/2 Y CALLE TAMBOREL EN LA COLONIA
SAN RAFAEL

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 13,338.65

INVERSIÓN:

SUMA: 13,338.65

MUNICIPAL: 13,338.65

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:
UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.2.2
Rectificar ríos y canalizar arroyos.

FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE
No. DE JORNALES A GENERAR: 41

FECHA DE TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

100.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



RENIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBICADO EN CALLE 27 1/2 Y CALLE TAMBOREL EN LA COLONIA SAN RAFAEL



DESCRIPCIÓN: RENIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBICADO EN CALLE 27 1/2 Y CALLE TAMBOREL EN LA COLONIA SAN RAFAEL

CARACTERISTICAS: RENIVELACION, INCLUYE:

- ✓ 1.00 M3 DE DEMOLICIONES
- ✓ 7.00 M3 DE MAMPOSTERIA
- ✓ 7.50 M2 DE CHAPEO DE CORONA

LATITUD: 28°37'58.54" N
LONGITUD: 106°03'07.34" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 13,338.65 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 100 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 13,338.65



SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PDM: 2.2.2.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PDM: RECTIFIAR RIOS Y CANALIZAR ARROYOS.



SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
NO. DE OF. D/3915/2015

03 de Septiembre del 2015

SR. VICTOR MANUEL MARQUEZ CASTILLO
C. TAMBOREL NO. 2709, COLONIA SAN RAFAEL
CEL. 614 154 97 56
P R E S E N T E.-

Refiriéndome a su solicitud con fecha del 01 de Septiembre del año en curso, relativo a la renivelación de muro de mampostería ubicado en calle 27 1/2 y calle Tamborel, colonia San Rafael, me permito informar a usted que se hizo la revisión así como la elaboración de proyecto y presupuesto de los trabajos solicitados, con una inversión de \$12,962.45 (Doce mil novecientos sesenta y dos pesos 45/100 M.N.), y dicho expediente se encuentra en relación de obras pendientes de programar.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

G.C.R. ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
C.C.P. ING. CARMEN ADRIANA MACIAS GARCIA.- RESIDENTE DE OBRA.
C.C.P. ARCHIVO

GAM/RDRA/mcmc

"2015, año de José María Morelos y Pavón"

Camino a la
Presa Chuyiscar No. 1108
Col. Campeña Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: RENIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBICADO EN CALLE 27 1/2 Y CALLE TAMBOREL EN LA COLONIA SAN RAFAEL

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
RENIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBICADO EN CALLE 27 1/2 Y CALLE TAMBOREL EN LA COLONIA SAN RAFAEL	\$11,498.84

Sub total: \$11,498.84
16% I.V.A.: \$1,839.81
Total: \$13,338.65

Localidad: **CHIHUAHUA**
 Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
 O b r a: **RENIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBICADO EN CALLE 27 1/2 Y CALLE TAMBOREL EN LA COLONIA SAN RAFAEL**

Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	SEMANAS			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
RENIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBICADO EN CALLE 27 1/2 Y CALLE TAMBOREL EN LA COLONIA SAN RAFAEL	\$5,335.46	\$5,335.46	\$2,667.73	\$13,338.65	1.0000	1.0000
% de Avance	40.00%	40.00%	20.00%			
Acumulado	40.00%	80.00%	100.00%	\$13,338.65	1.0000	

Calendario de Administración de los Recursos

Parcial	\$5,335.46	\$5,335.46	\$2,667.73
Acumulado	\$5,335.46	\$10,670.92	\$13,338.65

Chihuahua, Chih., Agosto 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **RENIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBICADO EN CALLE 27 1/2 Y CALLE TAMBOREL EN LA COLONIA SAN RAFAEL**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	M3	1.00	\$518.90	\$518.90
2	MAMPOSTERIA DE 3 CLSE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C= 60 KG/CM2	M3	7.00	\$1,376.92	\$9,638.44
3	CHAPEO DE CORONA EN ALEROS CON MORTERO CEM-ARENA DE 60 KG/CM2 de 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO PULIDO.	M2	7.50	\$141.48	\$1,061.10
4	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M3	1.00	\$127.85	\$127.85
5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	22.50	\$6.78	\$152.55

Subtotal:	\$11,498.84
I.V.A (16%)	\$1,839.81
Total:	\$13,338.65

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **RENIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBICADO EN CALLE 27 1/2 Y CALLE TAMBOREL EN LA COLONIA SAN RAFAEL**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **RENIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBICADO EN
CALLE 27 1/2 Y CALLE TAMBOREL EN LA COLONIA SAN RAFAEL**

FOTOGRAFIA

