

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO

EXP: 0524/16

FECHA: 17/AGO/2016

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

FONDO DE INVERSIÓN: Programa de Infraestructura, Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria 2016


I.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN : PARQUE U.P. UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A., COL. UNIDAD PROLETARIA

ESTADO: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

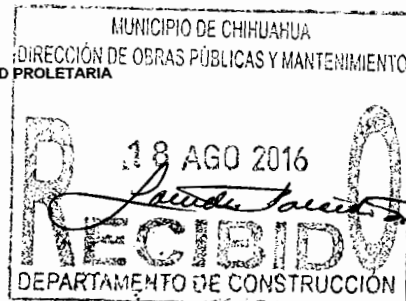

II.- PROYECTO ESPECIAL

CLAVE

NOMBRE

III.- COMPROMISO GOBERNADOR

CLAVE
39

NOMBRE DEL COMPROMISO

Impulsar la práctica del deporte, con infraestructura y apoyos.

OBJETO DEL GASTO
(solo Dependencias del Ejecutivo)

4241

IV.- CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

ESTATUS: NUEVA (X) PROCESO ()
 TIPO DE OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN (X) AMPLIACIÓN () REHABILITACIÓN () EQUIPAMIENTO ()
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO (X) ADMINISTRACIÓN DIRECTA ()
 DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

GEOREFERENCIACIÓN

LATITUD: 28° 36' 29.60" N
 LONGITUD: 106° 03' 17.90" O

V.- INVERSIONES

INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA									
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS		OTROS		
				DESC.	DIRECTA		EFECTIVO	ESPECIE	EFECTIVO	ESPECIE
					EFECTIVO	ESPECIE				
A) COSTO TOTAL	1,555,375.00	777,687.50			777,687.50					
B) EJERCIDO ANTERIOR	0.00	0.00			0.00					
C) ESTE EJERCICIO	1,555,375.00	777,687.50			777,687.50					
D) SALDO (A - B - C)	0.00	0.00			0.00					

VI.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	METAS		
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	%
A) META TOTAL	1.00	OBRA	100.00
B) META ANTERIOR	0.00	OBRA	0.00
C) META ESTE EJERCICIO	1.00	OBRA	100.00
D) META POR EJECUTAR	0.00	OBRA	0.00

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	HOMBRES	MUJERES	POB. INDÍGENA
META DE BENEFICIARIOS	5000	HABITANTES	2000	3000	

VII.- VALIDACIÓN DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA :

UNA VEZ QUE SE HA REVISADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA DEPENDENCIA VALIDA QUE: SI PROCEDE () NO PROCEDE ()

OBSERVACIONES:

Nombre y firma

VIII.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA :

PARQUE U.P. UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A., COL. UNIDAD PROLETARIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



PARQUE UP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A, COL. UNIDAD PROLETARIA



DESCRIPCIÓN: PARQUE UP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A, COL. UNIDAD PROLETARIA

CARACTERÍSTICAS: PARQUE UP, INCLUYE:

✓	1.00 CANCHA DE FUTBOL	✓	220.00 M2 DE BANQUETAS
✓	1.00 CANCHA DE USOS MULTIPLES	✓	14.00 M2 DE RAMPAS
✓	9.00 BANCAS ARTESANALES	✓	1.00 PG INSTALACION ELECTRICA
✓	6.00 CESTOS DE BASURA	✓	1.00 PLACA SEDATU
✓	4.00 APARATOS DE EJERCICIO		
✓	4.00 JUEGOS INFANTILES		
✓	432.00 M2 DE MALLA SOMBRA		

LATITUD: 28°36'29.60" N

LONGITUD: 106°03'17.90" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 1,555,375.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 5,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ 777,687.50

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 777,687.50

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PDM: 2.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PDM: CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **PARQUE UP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A, COL. UNIDAD PROLETARIA**

Calendario de Ejecución de la Obra							
Concepto	MESES				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
PARQUE UP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A, COL. UNIDAD PROLETARIA	\$311,075.00	\$466,612.50	\$466,612.50	\$311,075.00	\$1,555,375.00	1.0000	1.0000
	20.00%	30.00%	30.00%	20.00%	\$1,555,375.00	1.0000	
	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%			
% de Avance							
Acumulado							

Calendario de Administración de los Recursos				
Parcial	\$311,075.00	\$466,612.50	\$466,612.50	\$311,075.00
Acumulado	\$311,075.00	\$777,687.50	\$1,244,300.00	\$1,555,375.00

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: PARQUE UP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A,
COL. UNIDAD PROLETARIA

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
1.- CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 15.00X35.02 M	\$526,071.57
2.- CANCHA DE USOS MULTIPLES 16.21X30.04	\$144,229.30
3.- EQUIPAMIENTO	\$202,287.81
4.- TECHUMBRE TIPO DOMO	\$141,069.60
5.- ALBAÑILERIA	\$88,671.61
6.- ALUMBRADO	\$196,516.06
7.- SEÑALIZACION SEDATU	\$41,994.57

Sub total: \$1,340,840.52
16% I.V.A: \$214,534.48
Total: \$1,555,375.00

Chihuahua, Chih., Agosto 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **PARQUE UP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A, COL. UNIDAD PROLETARIA**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 15.00 X 35.02 MTS.				
1.1	Sobrefirme de 7 cms de espesor con concreto f'c=150kg/cm2, acabado semipul	m2	526.00	\$223.23	\$117,418.98
1.2	Suministro y colocacion de pasto sintetico marca sporturf modelo super cup de 55mm. de altura y 32 oz. por yarda cuadrada de densidad o similar en calidad y especificacion, con doble base de uretano reforzada y termofusionada para mayor durabilidad instalado en rollos de 4.57 mts. de ancho mediante proceso de cosido entre rollos con maquina de coser union especial de doble nudo para evitar desprendimientos, arena silica a razon de 22 kg/m2 y caucho virgen sbr granulado de 3mm. a razon de 8 kg/m2.	m2	526.00	\$638.25	\$335,719.50
1.3	Suministro y colocacion de malla ciclonica cal.10.5 de 2.00 mts. de altura con postes de arranque de 3" ced. 30 , postes de linea de 2 1/2" ced. 30 , barra horizontal de 1 5/8" ced. 30 superior e inferior. inc. soldadura en uniones, pintura de esmalte en tubos ced. 30 asi como todo lo necesario para su correcta instalacion.	m	66.00	\$539.00	\$35,574.00
1.4	Suministro y colocacion de puerta de malla ciclonica de 2.0 mts. de altura y 1 mts. de ancho cal. 10.5 inc. pasador , portacandado y todo lo necesario para su correcta instalacion.	pieza	1.00	\$1,128.60	\$1,128.60
1.5	Suministro y colocacion de placa metalica de 1/4" de espesor de 15 x 15 cms. inc. 4 anclas de varilla de 3/8".	pieza	17.00	\$62.44	\$1,061.48
1.6	Fabricacion y colocacion de porteria de futbol rapido a base de tubo de 2 1/2 " negro con medidas de 2.1 mts. de altura por 4.0 mts. de ancho, inc. excavacion , cepas de concreto , pintura y 4 placas de 20x20 cms. de 1/4" ancladas en piso.	pieza	2.00	\$7,120.96	\$14,241.92
1.7	Suministro y colocacion de solera de 1 1/2" x 1/8" soldada y entrelazada @ 15 cms. de centro a centro en ambos sentidos en todas las caras de la porteria, incluye: pintura de esmalte anticorrosiva asi como todo lo necesario para su correcta instalacion.	pieza	2.00	\$7,550.31	\$15,100.62
1.8	Suministro y aplicación de pintura en linea de juego en cancha de futbol , 5 cms. de ancho incluye preparacion de la superficie, marca de pintura comex top-deportivo.	m	175.00	\$22.07	\$3,862.25
1.9	Desmontaje de porteria existente incluye: desmontaje, carga y traslado a un punto fuera de la obra, resane en piso y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pieza	2.00	\$982.11	\$1,964.22
2	CANCHA DE USOS MULTIPLES 16.21X30.04				
2.1	Suministro y aplicación de pintura en linea de juego en cancha de basquetbol, 5	m	245.00	\$24.82	\$6,080.90
2.2	Suministro y colocacion de canasta con porteria, modelo ftpcps10 o similar en c	pieza	2.00	\$35,706.67	\$71,413.34
2.3	Suministro y colocacion de malla ciclonica galvanizada cal.10.5, 55x55 mm de 2.00 mts, estructurada con poste de arranque de 3" ced. 30, poste de linea de 2 1/2" ced. 30 a cada 1.5 mts, barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" ced.30 diametros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma , soldadura en uniones, accesorios en arranques y pintura esmalte de aluminio en toda la tuberia.	m	20.00	\$972.00	\$19,440.00
2.4	Suministro y colocacion de malla ciclonica galvanizada cal.10.5, 55x55 mm, de 4.00 mts, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" ced. 30 diametro exterior, poste de linea de 2 1/2" ced. 30 diametro exterior, a cada 3.00 mts, a toda altura, refuerzo de tubo de linea de 2 1/2" ced. 30 diam ext, altura de 1.90 mts a cada 1.00 mt entre tubos de linea altos, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 5/8" ced.30 diametro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en todas las uniones, accesorios en arranque y/o esquineros, incluye: pintura esmalte anticorrosiva de aluminio.	m	16.00	\$1,578.00	\$25,248.00

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **PARQUE UP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A, COL. UNIDAD PROLETARIA**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
2.5	Desmontaje de porteria existente incluye: desmontaje, carga y traslado a un punto fuera de la obra, resane en piso y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pieza	2.00	\$982.11	\$1,964.22
2.6	Suministro y aplicacion de emulsion a base de arena silica y resinas a razon de 4 capas de recubrimiento para tapar poro y grieta por temperatura.	m2	487.11	\$31.03	\$15,115.02
2.7	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte top deportivo o similar en areas de juego incluye: preparacion de la superficie para su correcta aplicacion.	m2	58.50	\$84.92	\$4,967.82
3	EQUIPAMIENTO				
3.1	Suministro y colocación de banca artesanal g2, medidas de 1.60mts de largo (1.50mts area de asiento y respaldo, mas 2 descansa brazos de 0.50mts cada uno), area de asientos de 0.45mts de ancho, area de respaldos de 0.45cm de ancho, altura total del nivel del piso a la parte superir de 0.90mts personalizadas con el sistema de calado los elementos de la administracion municipal y logotipo de sedatu (en la parte superior del rspaldo, en el segundo perfil las palabras "h. ayuntamiento) en el tercer perfil el periodo de la administracion con numeros 2013-2016, en uno de los costados los siguientes: ayuntamiento chihuahua 2013, 2016 en el otro costad logotipo de la administracion y las palabras "construimos futuro" elaborada con tubo de 1 1/2" ced 30, rolado en semicirculos para hacer las veces de soportes y descanso, perfil de 2"x1", lamina cal. 14 solera de 1/8 x 3", solera de 3/16"x2" soldadura de microalambre, sujecion a concreto con barren anclas, acabado con pintura electrostatica en polvo color rojo, banquetta de concreto f'c=150kg/cm2 espesor de 10cms, acabado escobillad, excavacion, relleno, compactacion en seccion de 1.00x2.00mts	pieza	9.00	\$5,107.45	\$45,967.05
3.2	Suministro y colocacion de bote de basura modelo con tapa giratoria organico e inorganico de 40 cms. de diametro, 55 cms. de largo y 1.20 mts. de altura, fabricado con placa cal. 3/16", lamina cal. 14, tubería 3" ced. 30, acabado con pintura electrostatica poliester horneada. incluye leyenda calada "por una cultura ecologica"	pieza	6.00	\$1,714.94	\$10,289.64
3.3	Suministro e instalacion de ejercitador caminadora flotante (doble) de 1.60 mts. de largo , ancho de 0.30 mts. y 1.20 mts. de altura. construida a base de tubo 4", tubo de 1 1/2" ced. 30, placa 3/16", acabado con pintura electrostatica poliester-poliuretano con capacidad para 2 personas.	pza	1.00	\$14,030.00	\$14,030.00
3.4	Suministro e instalacion de ejercitador de escaladora doble de 1.10 mts. de largo, 1.20 mts. de ancho y 1.60 de mts. alto. a base de tubo de 3" ced. 30. tubería de 1 1/2" ced. 30. perfil de 3"x 1 1/2" cal 14 y placa de 3/16", acabado con pintura electrostática poliester-poliuretano, con capacidad para 2 personas.	pza	1.00	\$10,925.00	\$10,925.00
3.5	Suministro e instalacion de ejercitador de hombro- brazo (doble) de 1.80 mts. de alto, 1.20 mts. de ancho, tubo de 4", tubo de 1 1/2" ced. 30, placa 3/16" y lamina cal. 14, acabado con pintura electrostatica poliester-poliuretano, capacidad para 2 personas.	pza	1.00	\$17,825.00	\$17,825.00
3.6	Suministro e instalacion de aparato de ejercicio potro doble de 1.20 mts. de largo, 1.0 mts. ancho, alto 1.10 mts., elaborado en tubo de 2" , tubo de 1 1/2", de 1 1/4" y 1" ced. 30, acabado con pintura electrostatica poliester-poliuretano. capacidad para 2 personas.	pza	1.00	\$15,180.00	\$15,180.00

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **PARQUE UP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A, COL. UNIDAD PROLETARIA**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
3.7	Suministro e instalación de columpio para silla de ruedas, modelo CND-111DC marca Jumbo, tijera y travesaño 2 1/2" ced. 30, tijera en medio 1 1/4" ced. 30, base de silla de rejacero. Incluye: cimentación, anclajes, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pieza	1.00	\$37,575.43	\$37,575.43
3.8	Suministro e instalación de sube y baja con asiento para niños con discapacidad, modelo SB-5DC marca Jumbo, asientos de F.V., base 2 1/2" ced. 30, cinturón. Incluye: cimentación, anclajes, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pieza	1.00	\$20,495.69	\$20,495.69
3.9	Suministro y colocación de pasamanos ondulado modelo PPO-124 Marca Jumbo o similar en marca, modelo y garantía. Incluye instalación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	2.00	\$15,000.00	\$30,000.00
4	TECHUMBRE TIPO DOMO				
4.1	Suministro e instalacion de malla sombra 95%, incluye: instalacion, todo lo necesario para su instalacion, bastilla, materiales, hojales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacion.	m2	432.00	\$326.55	\$141,069.60
5	ALBAÑILERIA				
5.1	Demolicion de construccion de concreto (bodega) Incluye: desmontaje de elementos metalicos existentes dentro de la misma, retiro del material producto de la democion a un lugar autorizado por la supervision, limpieza, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	6.00	\$1,520.30	\$9,121.80
5.2	Demolicion de construccion de concreto (Columpio) Incluye: desmontaje de elementos metalicos existentes dentro de la misma, retiro del material producto de la democion a un lugar autorizado por la supervision, limpieza, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	3.60	\$1,020.30	\$3,673.08
5.3	Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, acabado a vuelta de plana, incluye:material, membrana de curado, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecucion.	m ²	220.00	\$271.21	\$59,666.20
5.4	Suministro y compactacion de material calizo al 95% con bailarina en capas de 20 cms. para formar rampa de acceso inc. acarreo de material dentro de obra	m ³	7.50	\$245.70	\$1,842.75
5.5	Rampa de concreto para personas con discapacidad, concreto f'c=150 kg/cm2, de 0.15 m. de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado rayado. Incluye juntas, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	14.00	\$393.75	\$5,512.50
5.6	Rehabilitación de malla ciclonica existente. Incluye pintura esmalte anticorrosiva de aluminio en toda la tubería, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. (En centro comunitario).	m2	84.00	\$105.42	\$8,855.28
6	ALUMBRADO				
6.1	Excavacion en terreno tipo "B" por medios mecanicos de 20 cm de ancho por 30 cm de profundidad incluye; cama de arena, relleno compactado, herramienta, mano de obra y todo lonesario para su correecta ejecución.	m	114.00	\$22.30	\$2,542.20
6.2	Suministro e instalación de tubo conduit PAD RD 19 de 1" 1/2 incluye; mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	114.00	\$23.00	\$2,622.00

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **PARQUE UP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A, COL. UNIDAD PROLETARIA**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
6.3	Suministro e Instalación de Registro subterráneo de 40x40 cm, incluye; excavación, grua, mano de obra, soldadura, maniobras con grua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	5.00	\$1,972.32	\$9,861.60
6.4	Suministro e instalación de Tubo Conduit PGG de 1" 1/2 incluye; coples, soportera, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	8.00	\$141.92	\$1,135.36
6.5	Suministro e Instalación de gabinetes y equipo de control nema 3R marca G.E. incluye; Interruptores, contactores, barras, cableado, soportera, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	1.00	\$29,110.38	\$29,110.38
6.6	Suministro e Instalación de gabinetes y equipo de control fabricado en lamina de acero al carbón calibre 16 nema 3r marca SIEMENS incluye; Interruptores, contactores, cableado, soportera, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	1.00	\$1,323.04	\$1,323.04
6.7	Suministro e Instalación interruptor tipo caja moldeada de 2x70 amps capacidad interruptiva de 18 ka, incluye montaje, conexión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	1.00	\$1,452.54	\$1,452.54
6.8	Suministro e Instalación interruptor tipo caja moldeada de 2x50 amps capacidad interruptiva de 18 ka, incluye montaje, conexión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	4.00	\$1,468.67	\$5,874.68
6.9	Suministro e Instalación Fotocelda, 220 volts, incluye; base, montaje, conexión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	1.00	\$216.46	\$216.46
6.10	Suministro e Instalación de base de arbotante para poste 4 A 6 mts, de diametro de 40 cm. Por 90 cm de altura, incluye; anclas de 3/4", tuercas, excavación, grua, mano de obra, maniobras con grua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	2.00	\$1,864.46	\$3,728.92
6.11	Suministro e Instalación de base de arbotante para poste 11 A 12 mts, de 45x45 cm. De corona y de 60x60 cm de base Por 180 cm de altura, incluye; anclas de 1", tuercas, excavación, grua, mano de obra, maniobras con grua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	2.00	\$3,619.08	\$7,238.16
6.12	Suministro y Aplicación de Pintura de Base de concreto, incluye; consumibles, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	pieza	2.00	\$83.32	\$166.64
6.13	Suministro e instalación de poste metalico conico octagonal de 11 mts, incluye soporte para reflectores tipo estadio, incluye pintura.	pieza	2.00	\$5,500.00	\$11,000.00
6.14	Suministro e instalacion de poste metalico conico circular punta poste de 6 mts, incluye pintura.	pieza	2.00	\$1,993.14	\$3,986.28
6.15	Suministro e Instalación de soldado de tapa en arbotante, incluye; pintura y mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	4.00	\$184.14	\$736.56
6.16	Suministro e Instalación de cable aluminio 2+1 Subterráneo calibre 6 marca viakon o similar	m	114.00	\$28.86	\$3,290.04
6.17	Suministro e Instalación de cable aluminio monopolar calibre 6 marca viakon o similar	m	128.00	\$6.59	\$843.52
6.18	Suministro e instalacion de luminaria tipo led 84 whats, IR-36HA, modelo IRIDUM de 36 leds de alta potencia.	pieza	2.00	\$13,520.00	\$27,040.00
6.19	Suministro e instalacion de reflector led fabricado en inyeccion de aluminio, a	pieza	8.00	\$10,340.00	\$82,720.00

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **PARQUE UP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A, COL. UNIDAD PROLETARIA**


Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
6.20	Suministro e Instalación de conexión por medio de conector ponchable bimetálico, sistema subterráneo, incluye; aislamiento por medio de cinta 23 y cinta 33, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	20.00	\$60.90	\$1,218.00
6.21	Suministro e Instalación de conexión por medio de conector zapata mecánica, calibre 4, incluye; tornillería, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	8.00	\$51.21	\$409.68
7	SEÑALIZACIÓN SEDATU				
7.1	Muro de 3.10 mts. de altura y 2.24 mts. de ancho de forma irregular con zapata de cimentación, (ver plano) a base de tabique y castillos de concreto f'c=150 kg/cm ² de 15x20 cms., aplanado, pintura vinílica, placas de 2.50 x 1.40 mts. a ambos lados de muro, con rematamiento de 120 x 95 cms. en una de ellas para recibir placa conmemorativa. incluye primer y laca automotiva de color.	pieza	1.00	\$18,390.85	\$18,390.85
7.2	Suministro y colocación de placa de 120 x 95 cms. con logotipos e información según secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano. (sedatu). para espacios públicos (ver diseño). incluye fijación con tornillos a muro porta-placa, así como lo necesario para su correcta instalación.	pieza	1.00	\$3,676.03	\$3,676.03
7.3	Suministro y colocación de rótulos de señalización preventiva, señalización referencial y señalización de uso a base de placa calibre 14 de 40 x 60 cm, anclados a PTC de 1½" de 1.30 m de largo y anclado con concreto en 40 cm de profundidad, y acabado con pintura blanca como fondo de rótulo ("CUIDA LAS ÁREAS DEPORTIVAS", "MANTENLAS LIMPIAS", "NO TIRAR BASURA", "UTILIZA LOS RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE BASURA", etc.).	pieza	3.00	\$2,235.91	\$6,707.73
7.4	Construcción de lona informativa de la obra de 3.00 mts. x 2.00 mts. a base de marco de tubo ced. 30 de 3.00 x 2.00 mts. con base de concreto para anclaje de tubos.	pieza	1.00	\$3,499.96	\$3,499.96
7.5	Rotulación de logotipos de sedatu (espacios públicos) escudo municipal de 1.20 x 0.90 mts. aproximadamente cada uno incluye lona necesario para su correcta ejecución.	pieza	9.00	\$1,080.00	\$9,720.00

Subtotal:	\$1,340,840.52
I.V.A (16%)	\$214,534.48
Total:	\$1,555,375.00



Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: PARQUE UP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y CALLE 34A, COL. UNIDAD PROLETARIA

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

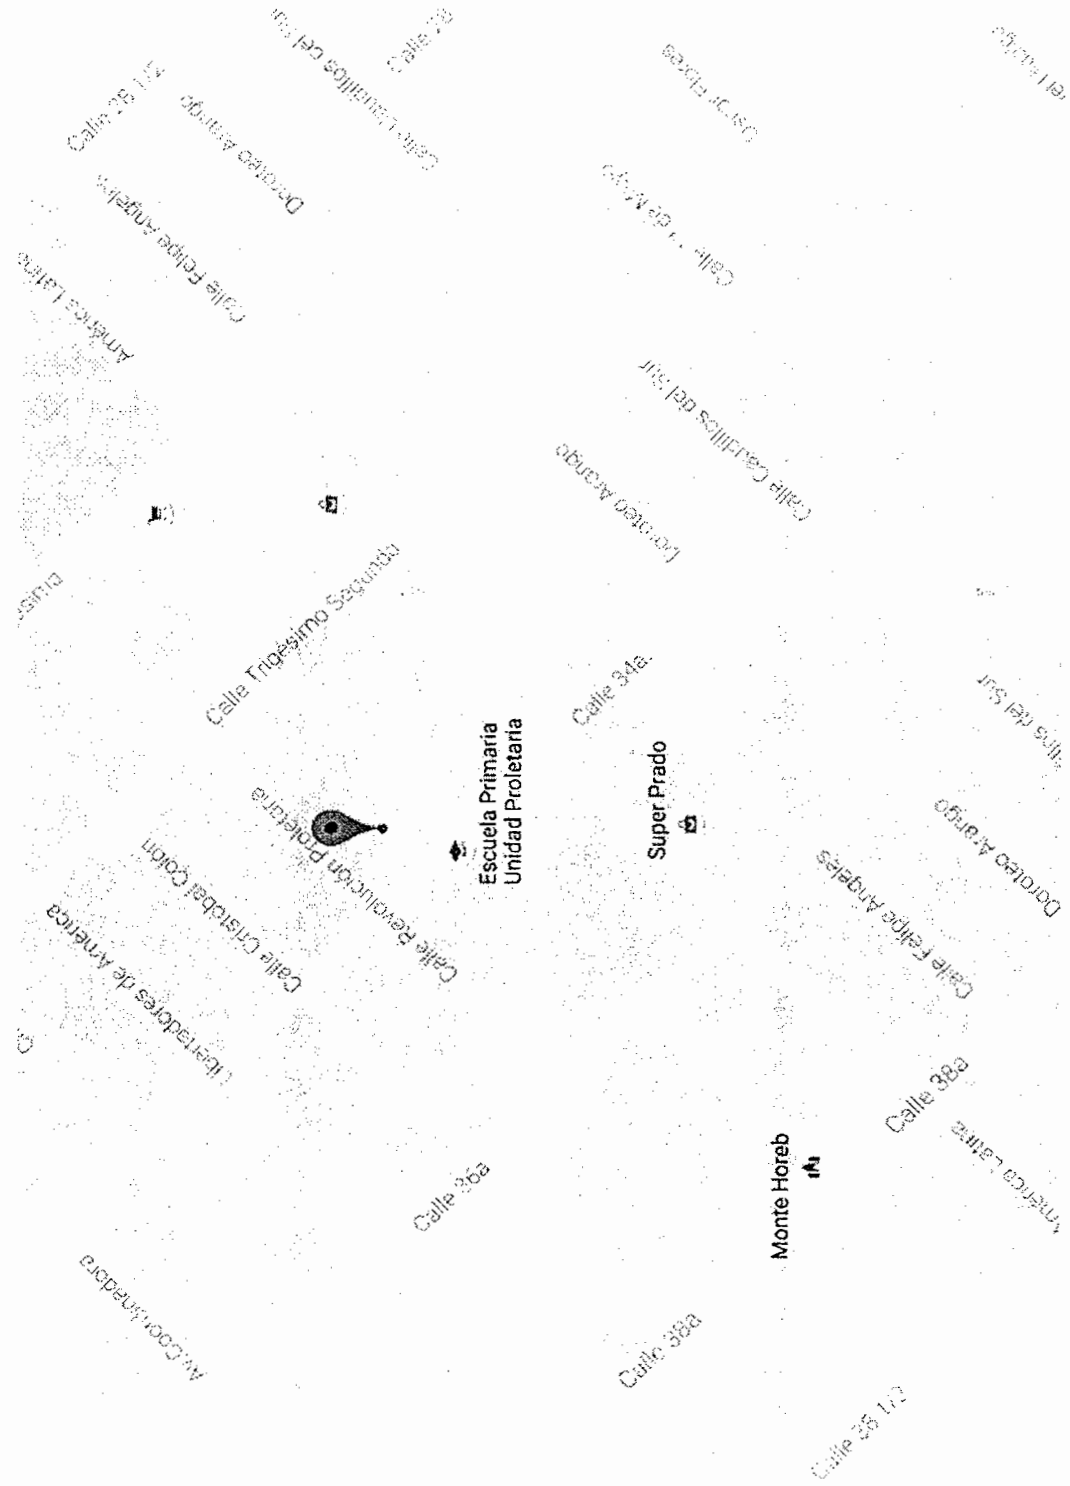

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **PARQUE UP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y
CALLE 34A, COL. UNIDAD PROLETARIA**

FOTOGRAFIA

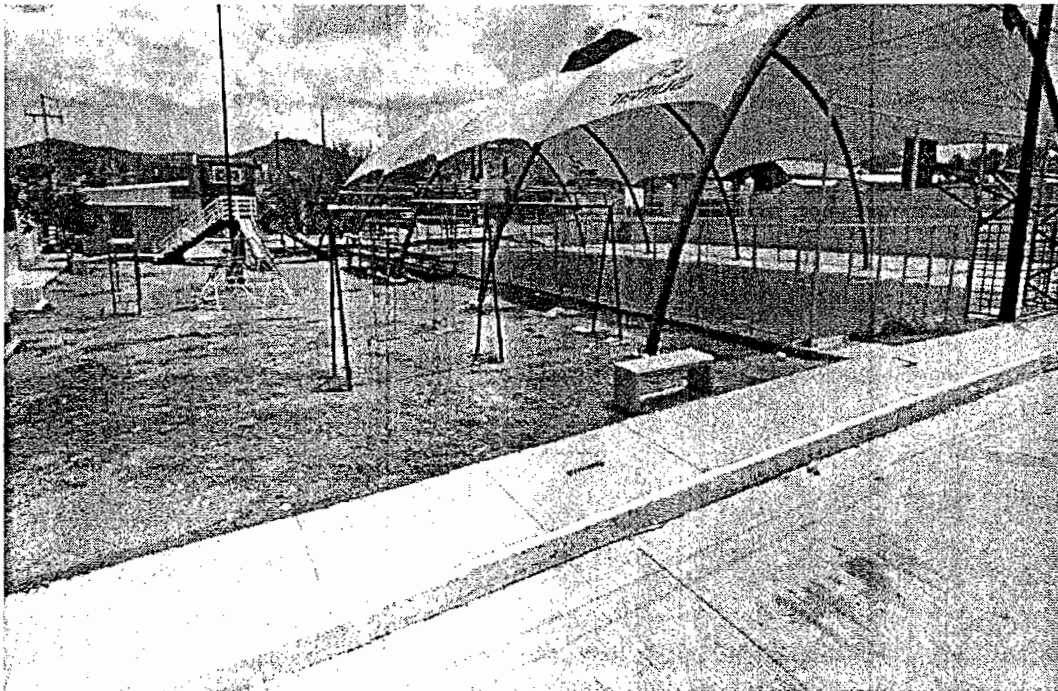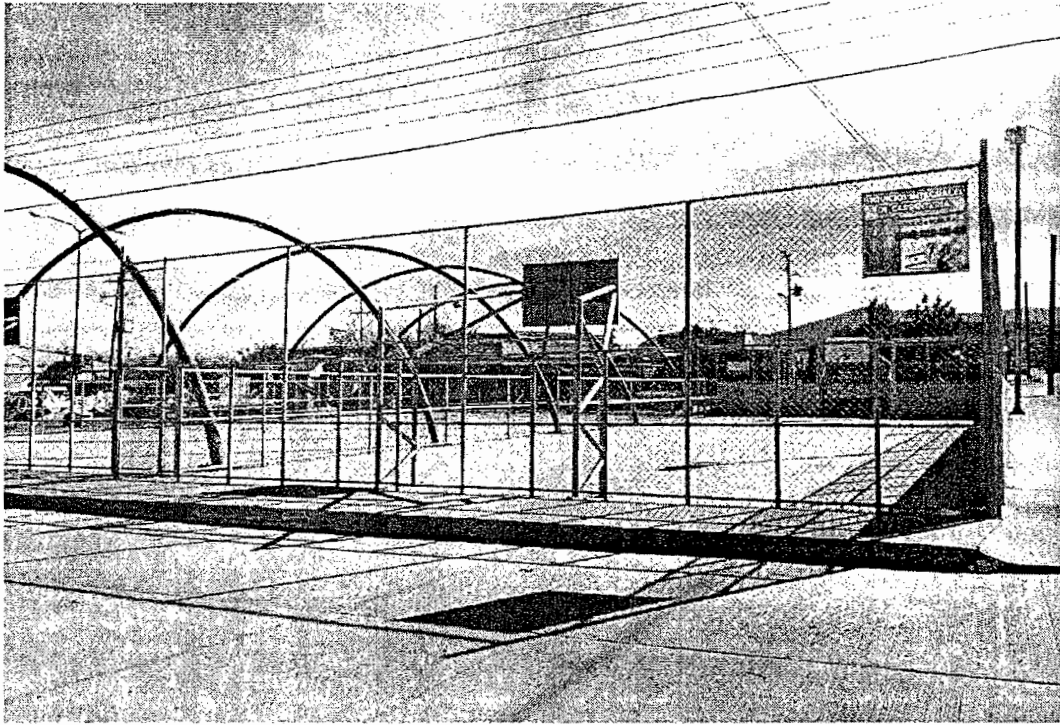



Oficio No. PI-REP-16-091
Oficio de Aprobación
DELEGACION CHIHUAHUA
SUBDELEGACION DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Chihuahua, Chih., a 15 de Julio de 2016

De acuerdo con lo establecido con las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria para el ejercicio fiscal 2016, y con relación a la propuesta de autorización de subsidios presentada a esta Delegación Estatal mediante oficio 209/16, me permito comunicarle que esta Delegación aprueba la cantidad de \$2, 777,687.50 de inversión total, que se aplicara de acuerdo a la siguiente distribución.

MUNICIPIO: CIUDAD CHIHUAHUA

MODALIDAD: MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS

Nombre del Espacio Público	Domicilio	Inversión	
		Federal	Municipal
PARQUE U.P.	CALLE REVOLUCION PROLETARIA Y CALLE 34ª COL. UNIDAD PROLETARIA	\$ 777,687.50	\$ 777,687.50
PARQUE LOS ARCOS	CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRAL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
PARQUE PLAN DE AYALA	CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA COL. RANCHERIA JUAREZ	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
TOTAL		\$ 2,777,687.50	\$ 2,777,687.50

Las obras o acciones deberán ejecutarse de acuerdo a la información contenida en los Anexos Técnicos de Autorización, de darse alguna modificación a los Anexos Técnicos, la instancia Ejecutora deberá tramitarla oportunamente en el Ejercicio Fiscal correspondiente ante esta Delegación SEDATU para su validación correspondiente, y en su caso, formalizar y emitir el instrumento jurídico y/o administrativo respectivo.

Por lo que esta Delegación Estatal, hace del conocimiento de esa Instancia Ejecutora; que en su carácter de ejecutor de las obras y acciones, queda obligado dentro del ámbito de su estricta responsabilidad el dar cumplimiento íntegro a lo estipulado en las Reglas de operación del Programa de Infraestructura publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de Diciembre de 2015 y en su Manual de Operación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

DELEGADO ESTATAL DE LA SEDATU EN
CHIHUAHUA

Ing. GUSTAVO CHAVEZ HAGELESTEB


C.C.P. GCIII CFS.



SIMBOLOGIA



C A L L E 34a.-

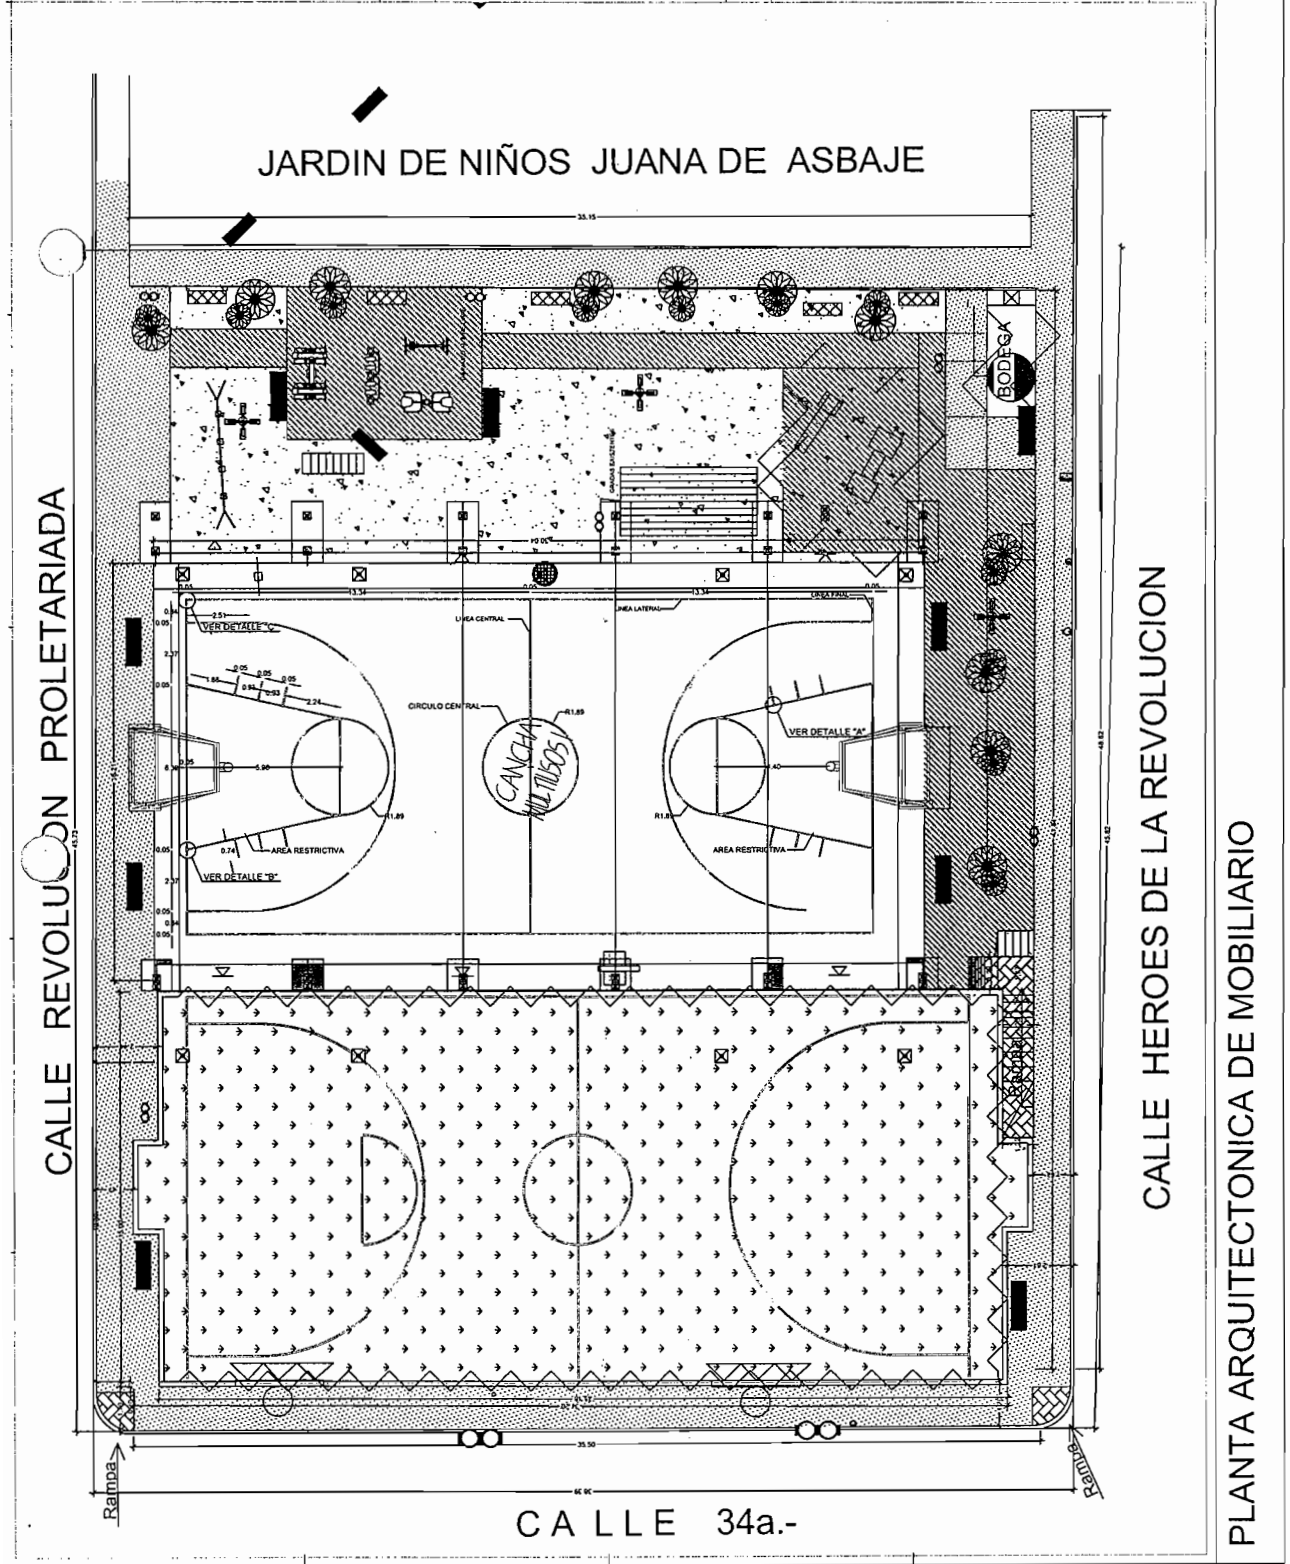

SIMBOLOGIA		CANTIDAD	
AREA RESTRICTIVA		218.19 M2	
AREA RESTRICTIVA		202.50 M2	
AREA RESTRICTIVA		14.00 M2	
AREA RESTRICTIVA		220.00 M2	
AREA RESTRICTIVA		555 M2	
EQUIPAMIENTO		CANTIDAD	
RESALADOR DE CONCRETO EXTERIOR		1 PIEZA	
RELLENO MULTIPLE EXTERIOR		1 PIEZA	
RELLENO MULTIPLE EXTERIOR		9 PIEZAS	
RELLENO MULTIPLE EXTERIOR		8 PIEZAS	
RELLENO MULTIPLE EXTERIOR		1 PIEZA	
TOTAL		1.9774	

SIMBOLOGIA		CANTIDAD	
AREA RESTRICTIVA		218.19 M2	
AREA RESTRICTIVA		202.50 M2	
AREA RESTRICTIVA		14.00 M2	
AREA RESTRICTIVA		220.00 M2	
AREA RESTRICTIVA		555 M2	
EQUIPAMIENTO		CANTIDAD	
RESALADOR DE CONCRETO EXTERIOR		1 PIEZA	
RELLENO MULTIPLE EXTERIOR		1 PIEZA	
RELLENO MULTIPLE EXTERIOR		9 PIEZAS	
RELLENO MULTIPLE EXTERIOR		8 PIEZAS	
RELLENO MULTIPLE EXTERIOR		1 PIEZA	
TOTAL		1.9774	

