

LICITACIÓN No. IO-808019998-E16-2016

FORMA E-3b


MANIFESTACION ESCRITA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Chihuahua, Chih., a 02 de septiembre del 2016.

C. Ing. Javier Alfonso Garfio Pacheco
Presidente Municipal de la Ciudad De Chihuahua
Presente.-

Me refiero a la Licitación No. IO-808019998-E16-2016, relativo a la obra: Parque Los Arcos, ubicado en calle Arco La Cantera y calle Arco Catedral, Fraccionamiento Los Arcos, en Chihuahua, Chih., para manifestar a Usted que ésta Empresa o persona física SI asistió a la junta de aclaraciones relativa a ésta obra, celebrada el día 26 de agosto del 2016.

Atentamente,

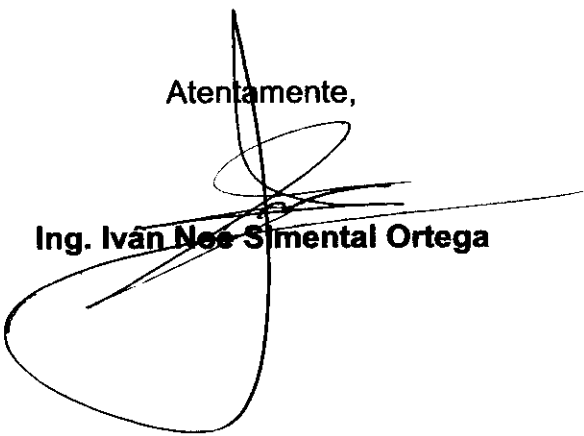

Ing. Iván Nolasco Simental Ortega

En Chihuahua, Chih., siendo las 16:00 Hrs. del día 26 de Agosto del 2016, se levanta la presente Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación por invitación a cuando menos tres personas No. IO-808019998-E16-2016, relativa a: **PARQUE LOS ARCOS, UBICADO EN CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRAL, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS**; celebrada en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, sita en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva en esta Ciudad.

A.- ASISTENTES:

I.- Por parte de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento:

- 1.- Ing. Enrique Villarreal Alemán, Jefe del Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento.

II.- Por parte de los participantes de la Licitación:

1.- COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Representado en este acto por: NO SE PRESENTO

2.- GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
Representado en este acto por: NO SE PRESENTO

3.- IVAN NOÉ SIMENTAL ORTEGA
Representado en este acto por: ARQ. DELIA CONTRERAS LERMA

B.- ASUNTOS TRATADOS:

Aclara la Convocante lo siguiente:

- I).- Que la presente Junta de Aclaraciones, se efectúa con fundamento en la fracción X del Artículo 31, penúltimo párrafo del Artículo 34 y Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- II).- Que cualquier modificación a las Bases de la Licitación, derivada del resultado de esta Junta de Aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias Bases.
- III).- En todo a lo que se refiera en las Bases Licitatorias a llenado de formatos que no fueron incluidos en dichas Bases, se deberá entender que el Licitante podrá utilizar papelería propia de su Compañía en el vaciado de los datos solicitados.
- IV).- La Convocante con relación al catalogo de conceptos (forma E-7) aclara lo siguiente:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Especificación 4.3

Dice:

Suministro y colocación de columpio canastilla de modelo fijcd11 o similar de 2.80 mts. De largo, ancho 2.0 mts. Y 2.10 mts. De altura, fabricado a base de tubería 3" ced. 30 y lamina calibre 14, doble canastilla, pintura electrostática poliéster horneada resistente a la intemperie.

Debe decir:

Suministro y colocación de columpio canastilla de modelo fijcc10 o similar de 2.80 mts. De largo, ancho 2.0 mts. Y 2.10 mts. De altura, fabricado a base de tubería 3" ced. 30 y lamina calibre 14, doble canastilla, pintura electrostática poliéster horneada resistente a la intemperie.

Especificación 4.4

Dice:

Suministro e instalación de ejercitador caminadora flotante (doble) de 1.60 mts. De largo, ancho de 0.30 mts. Y 1.20 mts. De altura. Construida a base de tubo 4", tubo de 1 1/2" ced. 30, placa 3/16", acabado con pintura electrostática poliéster-poliuretano con capacidad para 2 personas.

Debe decir:

Suministro e instalación de ejercitador caminadora flotante (doble) modelo FTAECF11 de 1.60 mts. De largo, ancho de 0.30 mts. Y 1.20 mts. De altura. Construida a base de tubo 4", tubo de 1 1/2" ced. 30, placa 3/16", acabado con pintura electrostática poliéster-poliuretano con capacidad para 2 personas.

Especificación 4.5

Dice:

Suministro e instalación de ejercitador de escaladora doble de 1.10 mts. De largo, 1.20 mts. De ancho y 1.60 de mts. Alto. A base de tubo de 3" ced. 30. Tubería de 1 1/2" ced. 30. Perfil de 3"x 1 1/2" cal 14 y placa de 3/16", acabado con pintura electrostática poliéster-poliuretano, con capacidad para 2 personas.

Debe decir:

Suministro e instalación de ejercitador de escaladora doble modelo FTAEEFCE11 de 1.10 mts. De largo, 1.20 mts. De ancho y 1.60 de mts. Alto. A base de tubo de 3" ced. 30. Tubería de 1 1/2" ced. 30. Perfil de 3"x 1 1/2" cal 14 y placa de 3/16", acabado con pintura electrostática poliéster-poliuretano, con capacidad para 2 personas.

Especificación 4.6

Dice:

Suministro e instalación de aparato de ejercicio potro doble de 1.20 mts. De largo, 1.0 mts. Ancho, alto 1.10 mts., elaborado en tubo de 2", tubo de 1 1/2", de 1 1/4" y 1" ced. 30, acabado con pintura electrostática poliéster-poliuretano. Capacidad para 2 personas.

Debe decir:

Suministro e instalación de aparato de ejercicio potro doble modelo FTAEPF11 de 1.20 mts. De largo, 1.0 mts. Ancho, alto 1.10 mts., elaborado en tubo de 2", tubo de 1 1/2", de 1 1/4" y 1" ced. 30, acabado con pintura electrostática poliéster-poliuretano. Capacidad para 2 personas.

Especificación 4.6

Dice:

Suministro y colocación de banca artesanal g2, medidas de: 1.60 mts. De largo, (1.50 mts. área de asiento y respaldo, más 2 descansa brazos de .50 mts. cada uno), área de asientos de 0.45 mts. De ancho, área de respaldos de 0.45 mts de ancho, altura total del nivel del piso a la parte superior de 0.90 mts. personalizadas con el sistema de calado los elementos de la administración municipal y logotipo de sédate (en la parte del respaldo de arriba hacia abajo, en el segundo perfil las palabras h. ayuntamiento, en el tercer perfil el periodo de la administración, con números, 2013-2016, en uno de los costados lo siguiente: ayuntamiento chihuahua 2013-2016, en el otro costado logotipo de la administración y las palabras construimos futuro. elaborada con tubo de 1 1/2" ced. 30, rolado en semicírculo para hacer las veces de soportes y descanso, perfil de 2"x1", lamina cal. 14, solera de 1/8"x3", solera de 3/16"x2", soldadura de micro alambre, sujeción a concreto con barren anclas, acabado con pintura electrostática en polvo color rojo, banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2, espesor 10 cms., acabado escobillado, excavación, relleno, compactación, en sección de 1.00 x 2.00 mts.

Debe decir:

Suministro y colocación de banca modelo Metropolitan FTPBM16, medidas de 1.60mts de largo, 0.60 mts de ancho y 0.84 mts de altura, elaborada con solera de 1/4" x 4", lamina cal.12 y 14, perfil de 1 1/2" x 3" cal. 18, sujeción a concreto con barren anclas, acabado con pintura electrostática en polvo color chocolate, logotipos de la Administración actual e instancias involucradas, banqueta de concreto f'c=150kg/cm2 espesor de 10cms, acabado escobillado, excavación, relleno, compactación en sección de 1.00x2.00mts, incluye: anclaje, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.

Especificación 4.9

Dice:

Suministro y colocación de bote de basura modelo con tapa giratoria orgánico e inorgánico de 40 cms. de diámetro, 55 cms. de largo y 1.20 mts. De altura, fabricado con placa cal. 3/16", lamina cal. 14, tubería 3" ced. 30, acabado con pintura electrostática poliéster horneada. Incluye leyenda calada "por una cultura ecológica"

Debe decir:

Suministro y colocación de bote de basura con poste y tapa, orgánico e inorgánico modelo ftpbpt0i10, de 0.55 mts de largo, 0.39 mts de ancho y 1.50 mts de alto, fabricado a base de placa cal. 3/16, lamina cal.14 y tubo de 3" ced.30, acabado con pintura electrostática poliéster horneada, resistente a la intemperie, logotipos de la Administración actual e instancias involucradas, incluye: gravizado, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.

Especificación 6.2

Dice: Suministro e instalación de tubo conduit PAD-RD19 de 1.5", incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

Debe Decir: Suministro e instalación de poliducto PAD-RD19 de 32 mm de diametro, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento

Especificación 6.6

Dice: Suministro e instalación de gabinetes y equipo de control NEMA 3R marca G.E., incluye: interruptores, contactores, barras, cableado, soportería, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

Debe Decir: Pago de la Unidad Verificadora de Instalación Eléctrica, Incluye: Plano del proyecto, dictamen, diagrama unifilar y memoria de cálculo.

Especificación 6.7

Dice: Suministro e instalación de gabinetes y equipo de control fabricado en lámina de acero al carbón, calibre 16 NEMA 3R marca Siemens., incluye: interruptores, contactores, barras, cableado, soportería, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

Debe Decir: Acometida eléctrica, Incluye: Suministro e instalación de poste de concreto de 11:700, gabinete de control de 0.80 x 0.60x0.26 fabricado en lamina de acero al carbón calibre 16 NEMA 3R, tres circuitos con tres interruptores y tres contactores, cableado y soportería, gabinete de medición tipo registro metálico, fabricado en lamina calibre 16, en medidas de 0.61 x0.51x0.36 m tipo NEMA 3R, sellado en las uniones entre paredes y con el empaque en la puerta fondo de lamina, debe contar con mirilla, malla y puerta hacia abajo y al centro. Incluye: cableados y soportería, base de medición de 7 x 200 Amps. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Especificación 6.15

Dice: Suministro e instalación de cable aluminio 2+ 1 subterráneo, calibre 6, marca Viakon o similar..

Debe Decir: Suministro e instalación de cable monopolar de cobre calibre 10 THW. Incluye: conectores, cintas de aislar vulcanizable y de vinil y todo lo necesario para su correcta instalación.

Por lo que los participantes deberán tomar en consideración para la elaboración de su proposición.

C.- SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Los participantes en la presente junta, no realizaron preguntas. Se consultó el sistema CompraNet, no existiendo preguntas de los participantes en la presente Licitación.

D.- CELEBRACION DE UNA PROXIMA JUNTA DE ACLARACIONES

Se establece que esta es la ultima junta de aclaraciones.

E.- CIERRE Y FIRMA DEL ACTA:

Leída que fue la presente acta, se cierra a las 16:30 Hrs. del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce para constancia y los efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron, entregándose copia a los interesados presentes y poniéndose a disposición de los que se encuentren ausentes en el Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, ubicada en Calle Camino a la Presa Chuviscar No. 1108, Col. Campesina Nueva de esta Cd. de Chihuahua y/o en el Sistema CompraNet.

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Ing. Enrique Villarreal Alemán
Jefe del Departamento de Construcción

POR PARTE DE LOS LICITANTES

IVAN NOÉ SIMENTAL ORTEGA

ARQ. DEUA CONTRERAS L.