



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA


HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0542/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
1	REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 146.89	\$ 146,892.39	\$ 146,892.39	\$	OBRA	100%	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 48,964.13
TOTAL						\$	\$ 146,892.39	\$ 146,892.39	\$					



ING. RAMÓN DAVILA RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **REPARACION DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS**

Presupuesto de Obra


Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO	ml	8	44.89	\$ 359.12
2	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	1.5	510.42	\$ 765.63
3	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL HASTA 40 MTS. DENTRO DE CANAL.	m3	69	243.53	\$ 16,803.57
4	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2 INCLUYE ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE BOVEDA.	m3	28	1,548.37	\$ 43,354.36
5	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. AFINE, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE BOVEDA ,CIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 Y MEMBRANA DE CURADO.	m2	78	367.96	\$ 28,700.88
6	MURETE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#3 A CADA 20 CMS.	m2	22	601.88	\$ 13,241.36
7	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20X20 ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS.	ml	51	278.36	\$ 14,196.36
8	APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	m2	64	106.42	\$ 6,810.88
9	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	41	6.53	\$ 267.73
10	BOMBEO DE AGUA CON BOMBA DE 2"	jor	4	532.87	\$ 2,131.48

SUBTOTAL \$ 126,631.37

16% I.V.A. \$ 20,261.02

TOTAL \$ 146,892.39

Chihuahua, Chih., Octubre 2015

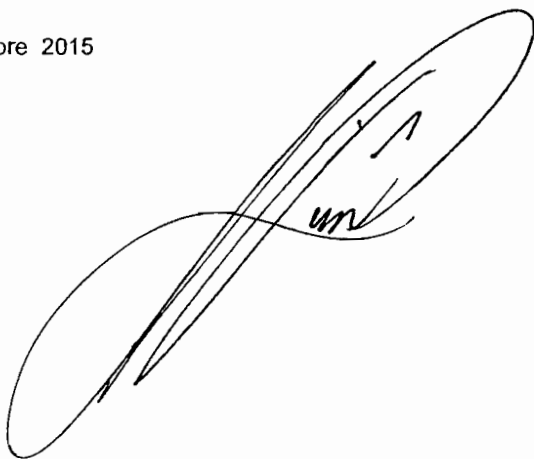



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0542/16
FECHA: 02-Sep-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y
C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 146,892.39

INVERSIÓN:

SUMA: 146,892.39

MUNICIPAL: 146,892.39

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.2.2
Rectificar ríos y canalizar arroyos.

FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: NOVIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 443

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

4,500.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REPARACIÓN DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS



DESCRIPCIÓN: REPARACION DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS

CARACTERISTICAS: REPARACION, INCLUYE:

- ✓ 28.00 M3 DE MAMPOSTERIA
- ✓ 78.00 M2 DE PISO DE CONCRETO
- ✓ 22.00 M2 DE MURETE A BASE DE BLOCK

LATITUD: 28°37'48.30" N
LONGITUD: 106°05'16.60" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 146,892.39 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 4,500 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -


MUNICIPAL
\$ 146,892.39

SUPERVISOR: Construccion.

ENLACE PDM: 2.2.2.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PDM: RECTIFIAR RIOS Y CANALIZAR ARROYOS.

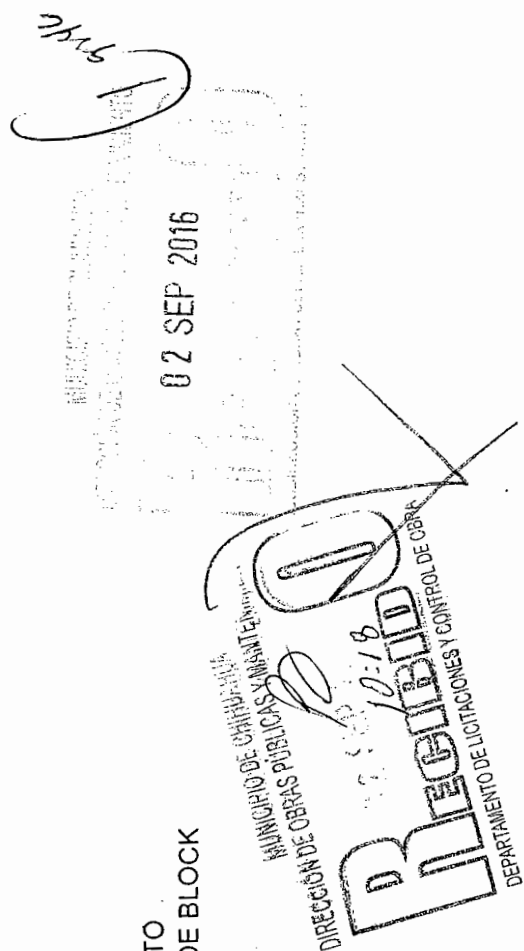

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **REPARACION DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE
TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA
COL. ARQUITOS**

FOTOGRAFIA

