

exp. 0542/16



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
 OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
 NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-210
 NO. EXPEDIENTE: 2016OP000338
 ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
 PRESENTE.-

cont. 218/2016

09 SEP 2016

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$146,892.39 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0813-61501-2-5-FAFM-000	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$146,892.39

OBRA

01 REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS.


CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

Stamp: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, dated 09 SEP 2016, with handwritten initials and a large 'RECIBIDO' stamp.

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
 C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
 C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
 C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
 C.C.P.: ARCHIVO

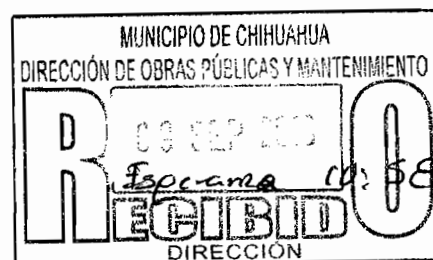

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-210

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE	
1	REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL ARQUITOS NO. EXPEDIENTE: 2016OP000338	CORTE DE PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INLCUYE. EL TRAZO DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, INCUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARIMA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL HSTA 40 MTS. DENTRO DE CANAL MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C= 60 KG/CM2 INLCUYE ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE BOVEDA PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELATA DE PLANA INC. AFINE, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE BOVEDA, CIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 Y MEMBRANA DE CURADO MURETE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR. #3 A CADA 20 CMS. CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 20X20 ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS. APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C= 60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INLCUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA BOMBEO DE AGUA CON BOMBA DE 2"	ML M3 M3 M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 JOR	8.00 1.50 69.00 28.00 78.00 22.00 51.00 64.00 41.00 4.00	52.07 592.09 282.49 1,796.11 426.83 698.18 322.90 123.45 7.57 618.13	416.58 888.13 19,492.14 50,291.06 33,293.02 15,359.98 16,467.78 7,900.62 310.57 2,472.52
TOTAL					146,892.39	

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0542/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS	CHIHUAHUA	CONT	IT	146.89	146,892.39	146,892.39	1	OBRA	100%	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	48,964.13
TOTAL						146,892.39	146,892.39	1					

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN