



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


EXP: 0631/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$
TOTAL					146.89	146,892.39	146,892.39	-	-						73,446.20

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recibi: Carmen Norano
01-Nov-16

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0631/16
FECHA: 31-oct-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y
C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 146,892.39

INVERSIÓN:

SUMA: 146,892.39

MUNICIPAL: 146,892.39

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):



FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 443

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

4,500.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REPARACIÓN DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS

DESCRIPCIÓN: REPARACIÓN DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS

CARACTERISTICAS: REPARACION, INCLUYE:

- ✓ 28.00 M3 DE MAMPOSTERIA
- ✓ 78.00 M2 DE PISO DE CONCRETO
- ✓ 22.00 M2 DE MURETE A BASE DE BLOCK

LATITUD: 28°37'48.30" N
LONGITUD: 106°05'16.60" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 146,892.39 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 4,500 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 146,892.39

SUPERVISOR: Conservación.

MODALIDAD: Contrato

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **REPARACIÓN DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
REPARACIÓN DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS	\$58,756.96	\$88,135.43	\$146,892.39	1.0000	1.0000
% de Avance	40.00%	60.00%	\$146,892.39	1.0000	
Acumulado	40.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$58,756.96	\$88,135.43
Acumulado	\$58,756.96	\$146,892.39

Chihuahua, Chih., Octubre 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: REPARACIÓN DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN
CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
REPARACIÓN DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS	\$126,631.37

Sub total:	\$126,631.37
16% I.V.A:	\$20,261.02
Total:	\$146,892.39

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **REPARACIÓN DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS**


Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO	ml	8.00	\$44.89	\$359.12
2	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	1.50	\$510.42	\$765.63
3	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL HASTA 40 MTS. DENTRO DE CANAL.	m3	69.00	\$243.53	\$16,803.57
4	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2 INCLUYE ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE BOVEDA.	m3	28.00	\$1,548.37	\$43,354.36
5	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. AFINE, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE BOVEDA ,CIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 Y MEMBRANA DE CURADO.	m2	78.00	\$367.96	\$28,700.88
6	MURETE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#3 A CADA 20 CMS.	m2	22.00	\$601.88	\$13,241.36
7	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20X20 ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS.	ml	51.00	\$278.36	\$14,196.36
8	APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	m2	64.00	\$106.42	\$6,810.88
9	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	41.00	\$6.53	\$267.73
10	BOMBEO DE AGUA CON BOMBA DE 2"	jor	4.00	\$532.87	\$2,131.48

Subtotal:	\$126,631.37
I.V.A (16%)	\$20,261.02
Total:	\$146,892.39

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **REPARACIÓN DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

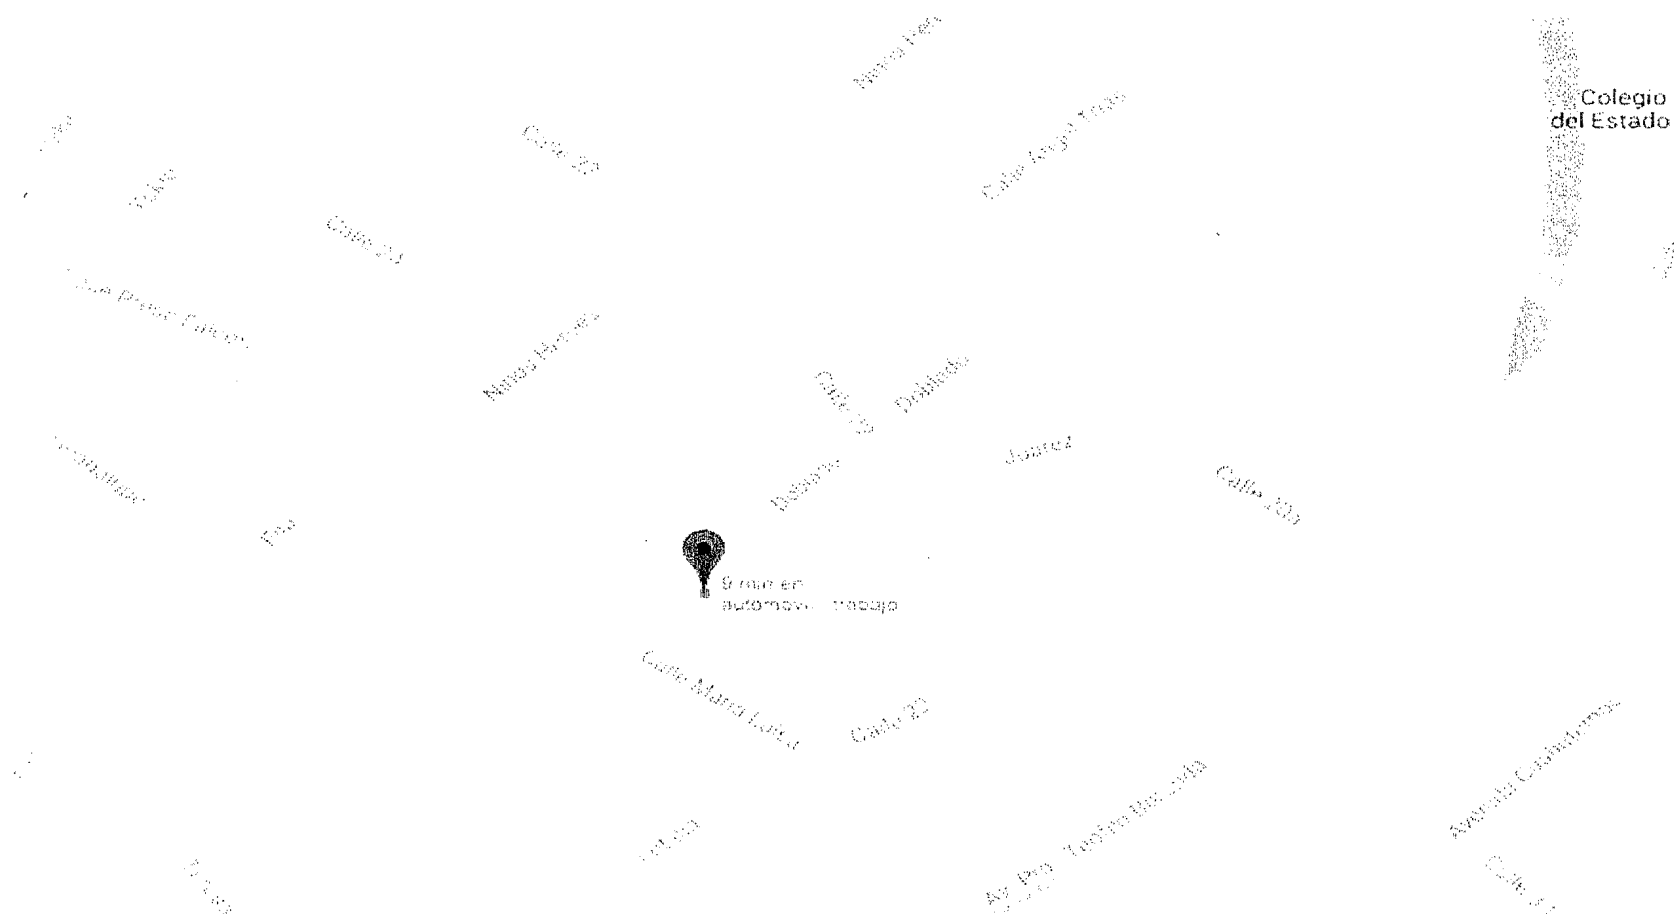


Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **REPARACIÓN DE PISO DE BOVEDA EN ARROYO PLAZA DE
TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA
LUISA COL. ARQUITOS**

FOTOGRAFIA

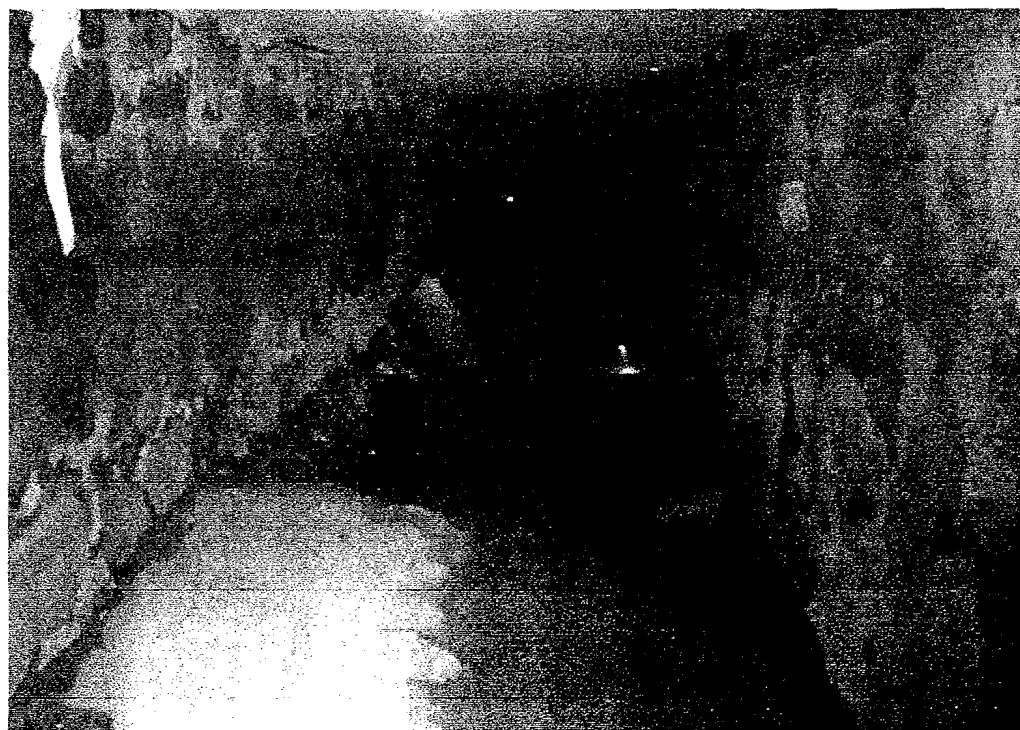



LOCALIZACION

